


DS-STG-70A/H · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ трёхосный DS-STG-70 (разнесённый)

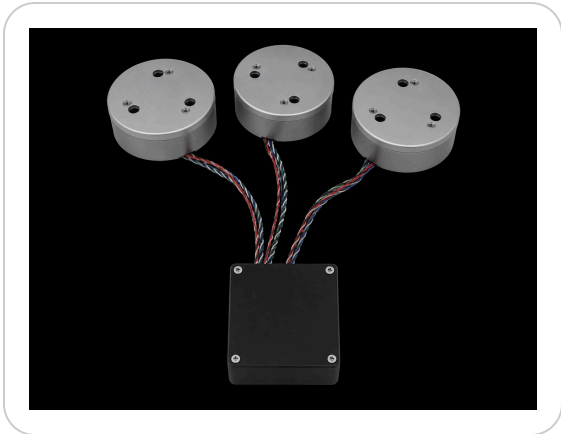

- 3 оси
- разнесённый
- уход $\leq 0.002^{\circ}/\sqrt{ч}$ (Н)
- $\pm 300^{\circ}/с$
- ≥ 200 Гц

Трёхосный ВОГ разнесённого исполнения для инерциальных измерительных систем. Высокая надёжность, гибкая компоновка под платформу заказчика.

Применение: бортовые ИНС, курсовертикали, гирокомпасы. Исполнения А и Н — по возрастанию точности.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности ≤ 3 с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70$ °С, хранение $-55...+85$ °С. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-STG-70A/H		
ПАРАМЕТР	DS-STG-70A	DS-STG-70H

ПАРАМЕТР	DS-STG-70A	DS-STG-70H
Исполнение	разнесённое	разнесённое
Зеро-байас, °/ч	≤0.5	≤0.5
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤0.05	≤0.03
Стаб. при перем. темп., °/ч	≤0.03	≤0.03
Повторяемость нуля, °/ч	≤0.015	≤0.01
Случайный уход, °/√ч	≤0.003	≤0.002
Диапазон, °/с	±300	±300
Полоса пропускания, Гц	≥200	≥200
Потребление, Вт	≤4 / ≤8	≤4.5 / ≤8