


DS-TF-LUNA · ЛИДАРЫ

Компактный ToF-лидар DS-TF-Luna

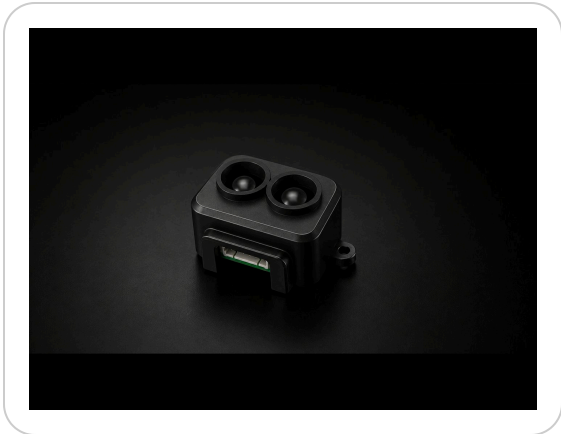

ToF однотоочечный

0.2–8 м

до 250 Гц

сверхкомпактный

Сверхкомпактный и недорогой однотоочечный лидар-дальномер (ToF) для стабильного высокочастотного измерения расстояния с адаптивными алгоритмами под разные условия.

Применение: вспомогательная фокусировка, лифты, контроль уровня, обнаружение вторжения.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-TF-LUNA	
ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон	0.2–8 м @90% / 0.2–2.5 м @10%
Точность	±6 см (0.2–3 м) / ±2% (3–8 м)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Разрешение	1 см
Частота	1–250 Гц
Помехозащищённость	70 клк
Интерфейс	UART / I ² C
Габариты	35×21.25×13.5 мм · <5 г
Рабочая температура	–10...+60 °C