


DS-DET-LWIR · ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Тепловизионные детекторы LWIR (микроболометр)

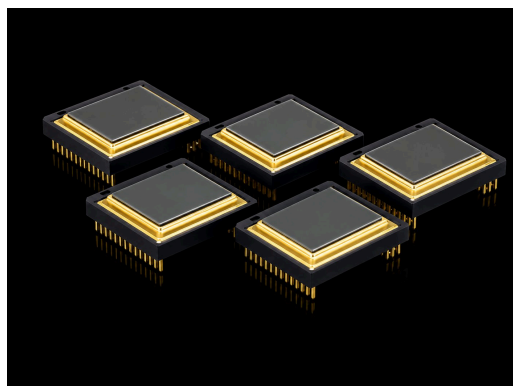

микроболометр 8–14 мкм

640×512 / 1280×1024

пиксель 12 мкм

NETD <40 мК

14-бит · керам. вакуум

Неохлаждаемые тепловизионные детекторы на микроболометрической FPA-матрице с CMOS-считыванием: форматы 640×512 и 1280×1024, шаг пикселя 12 мкм, спектральный диапазон 8–14 мкм (LWIR). Высокая квантовая эффективность ($\geq 99.5\%$), NETD <40 мК, 14-битный цифровой вывод, встроенная NUC-коррекция; керамическая вакуумная упаковка чипа.

В линейке также детекторы SWIR и VIS+SWIR — характеристики по запросу.

Применение: тепловизионные модули и камеры, оптико-электронные приборы наблюдения, встраиваемые ИК-каналы.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ДЕТЕКТОРЫ LWIR

ПАРАМЕТР	LWIR 640×512	LWIR 1280×1024
Код заказа	M3640000Y00000X000X	RTDS121C
Спектральный диапазон, мкм	8–14	8–14
Размер пикселя, мкм	12	12
Квантовая эффективность, %	≥99.5	≥99.5
Чувствительность (NETD), мК	<40 (F#1.0·50Гц·300K)	<50 (F#1.0·30Гц·300K)
Быстродействие, мс	<10	<10
Частота кадров, Гц	≤60	25 / 30
Потребление при +25 °С, мВт	<170 (50Гц)	<400 (30Гц)
Цифровой вывод данных, бит	14	14
Режим считывания	построчный	построчный
Функция шумоподавления (NUC)	6-битный режим	6-битный режим
Рабочая температура, °С	–40...+85	–40...+60
Упаковка чипа	32-конт. керам. вакуум	68-конт. керам. вакуум

ПАРАМЕТР	LWIR 640×512	LWIR 1280×1024
Габариты (без контактов), мм	22×22×4.68	39.9×33.5×8.53
Масса, г	≤5	≤30