


JZ40 (120) · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

КЛГ сверхвысокоточный JZ40

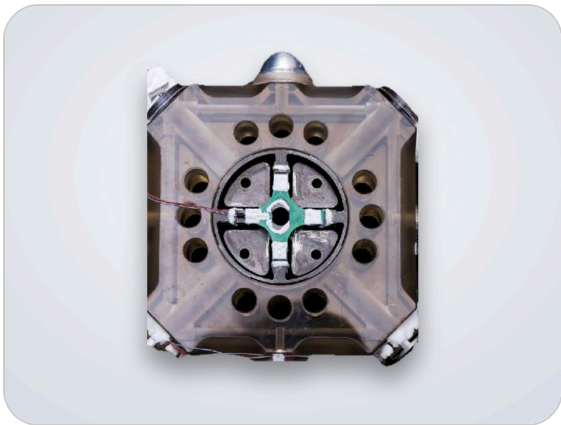

сверхвысокоточный

стаб. нуля 0.0005°/ч

±800°/с

перегрузка <35 G

Крупногабаритный КЛГ для сверхвысокоточных задач с учётом тяжёлых динамических условий.

Применение: высокоточное наведение ракетного оружия, сверхточное позиционирование наземной техники, подводные лодки и корабли, дальняя авиация.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZ40 (120)	
ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Габариты (Ш×Г×В)	147×137×36.5 мм
Масса	1300–1400 г
Стабильность нуля	0.0005–0.0008°/ч

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Повторяемость нуля	0.00008–0.00015°/ч
Случайный уход	0.00007–0.00015°/√ч
Стабильность МК	<1.5 ppm
Диапазон измерений	±800°/с
Рабочая температура	–50...+80°С
Срок хранения	>35 лет
Ресурс	>150 000 ч
Вибрация	<3.5 G
Макс. перегрузка	<35 G