


STG-120 C/D/H · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

ВОГ трёхосный STG-120 (разнесённый)

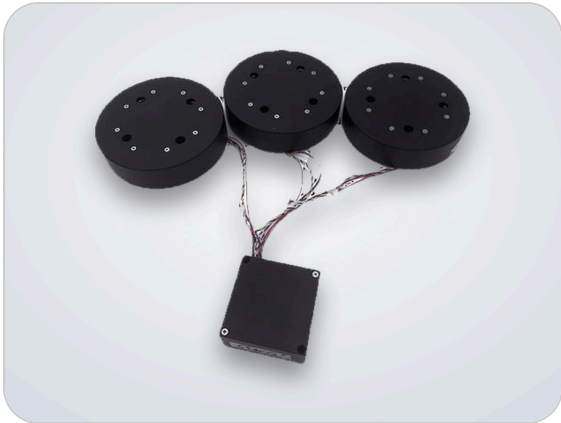

3 оси

навиг. /прецизионный

уход $\leq 0.0002^\circ/\sqrt{\text{ч}}$ (Н)

$\pm 300^\circ/\text{с}$

zero-байас $\leq 0.25^\circ/\text{ч}$

Трёхосный ВОГ разнесённого исполнения: модель С — навигационного класса, модель Н достигает прецизионного уровня. Собирается под посадочные места заказчика.

Применение: высокоточные бесплатформенные ИНС, прецизионные гироскопы и системы позиционирования.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности ≤ 3 с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70^\circ\text{C}$, хранение $-55...+85^\circ\text{C}$. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · STG-120 C/D/H

ПАРАМЕТР

STG-120C

STG-120D

STG-120H

ПАРАМЕТР	STG-120C	STG-120D	STG-120H
Исполнение	разнесённое	разнесённое	разнесённое
Зеро-байас, °/ч	≤0.25	≤0.25	≤0.25
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤0.005	≤0.005	≤0.003
Стаб. при перем. темп., °/ч	≤0.01	≤0.01	≤0.005
Повторяемость нуля, °/ч	≤0.002	≤0.002	≤0.001
Случайный уход, °/√ч	≤0.0003	≤0.0005	≤0.0002
Диапазон, °/с	±300	±300	±300
Полоса пропускания, Гц	≥200	≥200	≥200
Потребление, Вт	≤4.5 / ≤8	≤4.5 / ≤8	≤4.5 / ≤8