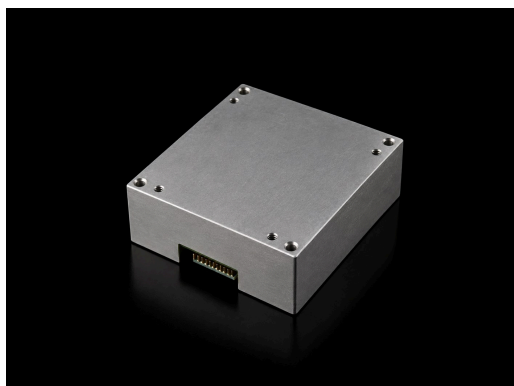


DS-BW16488 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# МЭМС IMU DS-BW16488

## (высокопроизводительный, ADIS16488A)

гироскоп  $\pm 450^\circ/\text{с}$ дрейф  $1.2^\circ/\text{ч}$  (Allan)акселерометр  $\pm 20g$ 

+ магнитометр + датчик давления

совместим с ADIS16488A

Высокопроизводительный инерциальный модуль в малом корпусе с высокой стойкостью к перегрузкам: 3 гироскопа + 3 акселерометра + магнитометр + датчик давления. Заводская калибровка чувствительности, смещения и осевого выравнивания.

Нестабильность нуля гироскопа  $1.2^\circ/\text{ч}$  (Allan), акселерометра  $20 \mu g$  (Allan). Совместим по выводам с ADIS16488A.

Применение: стабилизация и контроль положения в промышленности, автономные машины, робототехника, измерительная техника.

## Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-BW16488

| ПАРАМЕТР                       | DS-BW16488 |
|--------------------------------|------------|
| Диапазон гироскопа, °/с        | ±450       |
| Нестаб. нуля giro (Allan), °/ч | 1.2        |
| Случайный уход (ARW), °/√ч     | 0.065      |
| Диапазон акселерометра, g      | ±20        |
| Нестаб. нуля акс (Allan), μg   | 20         |
| Магнитометр, гаусс             | ±8         |
| Датчик давления, мбар          | 300...1100 |
| Полоса пропускания, Гц         | 400        |
| Стойкость к удару, g           | 2000       |
| Питание, В                     | 3.0...3.6  |
| Рабочая температура, °C        | -40...+85  |
| Совместимость                  | ADIS16488A |