


DS-BW-303 / A / C / D · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС интегрированная навигация

DS-BW-303 (с поиском севера)

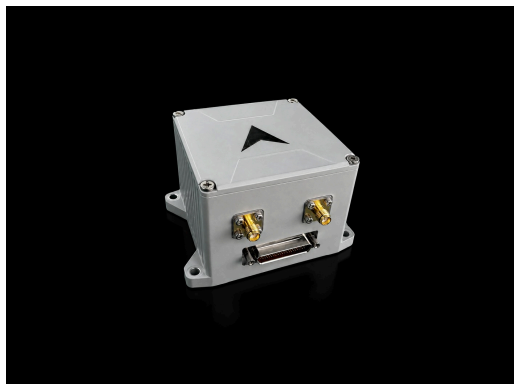

МЭМС ИНС + GNSS

поиск севера от 0.5°

курс RTK $\leq 0.05^\circ$ крен/тангаж $\leq 0.01^\circ$

4 исполнения

Высокоточная МЭМС интегрированная навигационная система с автоматическим поиском севера (без GNSS). Три гироскопа + три акселерометра с полной температурной компенсацией $-45...+80^\circ\text{C}$, объединение с GNSS через фильтр Калмана, алгоритмы zero-speed и ограничения по движению для работы без спутникового сигнала.

Четыре исполнения (DS-BW-303 / A / C / D) — от прецизионного до бюджетного. Питание 9–36 В, ≤ 4 Вт, интерфейсы RS-422/RS-232/CAN, до 200 Гц, стойкость к удару 500g.

Применение: мобильное картографирование, беспилотный транспорт и суда, БПЛА, интеллектуальное вождение.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-BW-303

ПАРАМЕТР	DS-BW - 303	DS-BW - 303A	DS-BW - 303C	DS-BW - 303D
Диапазон гироскопа, °/с	±200	±400	±400	±300
Смещ. нуля гиро (полн.темп., 3σ), °/ч	≤0.3	≤2	≤30	≤80
Стаб. нуля гиро (10с), °/ч	≤0.1	≤0.3	≤2	≤3
Случайный уход (ARW), °/√ч	≤0.01	≤0.02	≤0.1	≤0.025
Диапазон акселерометра, g	±10	±30	±30	±20
Точность поиска севера (1σ), °	≤0.5	≤3	—	—
Курс интегр. (РТК, динамика), °	≤0.05	≤0.05	≤0.1	≤0.1
Крен/тангаж (РТК, динамика), °	≤0.01	≤0.01	≤0.03	≤0.03

ПАРАМЕТР	DS-BW - 303	DS-BW - 303A	DS-BW - 303C	DS-BW - 303D
Гориз. позиция (RTK), м	$\leq 0.02 + 1\text{ppm}$	$\leq 0.02 + 1\text{ppm}$	$\leq 0.02 + 1\text{ppm}$	$\leq 0.02 + 1\text{ppm}$
Инерц. позиция после потери GNSS (60с), м	≤ 3	≤ 5	≤ 8	≤ 10
Питание · мощность	9–36 В · ≤ 4 Вт			
Интерфейсы · частота	RS-422/232/CAN · 200 Гц			
Габариты · масса	87×72×56 мм · 370 г			
Рабочая температура, °C	–40...+80			