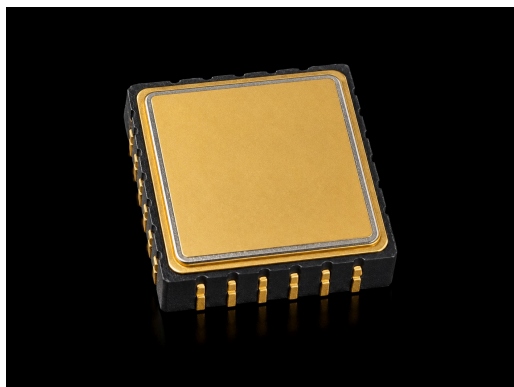


DS-ALAS100 / ALAS400 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС-акселерометры (серия DS-ALAS)

чипы SPI $\pm 5 \dots \pm 100g$ модуль DS-ALAS400S $\pm 3.6g$

порог от 0.02 мг

до 1000 отсч./с

защита 10000g

Прецизионные МЭМС-акселерометры серии DS-ALAS: чипы DS-ALAS100 с диапазоном от $\pm 5g$ до $\pm 100g$, порогом/разрешением от 0.02 мг и стабильностью смещения от 0.1 мг, выход по шине SPI, частота до 1000 отсч./с, питание 3.3 В.

Высокая стойкость к перегрузке (до 10000g), компактный корпус 10×10×3.5 мм. DS-ALAS400S — готовый модуль ($\pm 3.6g$, RS232/485/TTL, 55×37×24 мм). Ниже — ряд по моделям.

Применение: инерциальные измерительные блоки, системы навигации и стабилизации, вибро- и наклономерные задачи.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · СЕРИЯ DS-ALAS

МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН	ПОРОГ/ РАЗРЕШ., МГ	СТАБ. СМЕЩЕНИЯ, МГ	ПОЛН. ТЕМП., МГ	ЧАС
DS-ALAS100-5	±5g	0.02	0.1	2.2	100
DS-ALAS100-10	±10g	0.03	0.12	3.2	100
DS-ALAS100-15	±15g	0.05	0.12	3.2	100
DS-ALAS100-30	±30g	0.1	0.15	4	100
DS-ALAS100-50	±50g	0.2	0.25	5.5	100
DS-ALAS100-100	±100g	0.5	0.5	11	100
DS-ALAS400S	±3.6g	0.1	0.5	—	100