


DS-FDVG525E · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Динамический инклинометр

DS-FDVG525E (CAN)

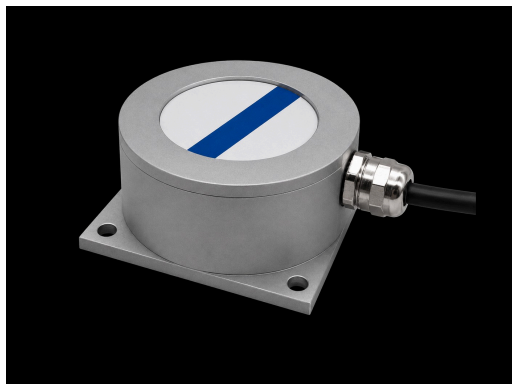

динамический инклинометр

статич. 0.01° динамич. 0.1° крен $\pm 180^{\circ}$ · тангаж $\pm 90^{\circ}$

ударостойкий

Высокоточный динамический инклинометр с интерфейсом CAN и стойкостью к удару: измеряет крен и тангаж, угловую скорость и ускорение подвижных носителей. Оценка отклонения — 6-параметровым фильтром Калмана; пригоден для измерения угла в движении и при вибрации.

МЭМС-акселерометры и гироскопы, цифровой выход. Удачное решение для ветрогенераторов и подвижной техники.

Применение: измерение наклона в движении и при вибрации, ветроэнергетика, стабилизация.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-FDVG525E

ПАРАМЕТР	DS-FDVG525E
Тип	динамический инклинометр
Статическая точность, °	0.01
Динамическая точность (крен/тангаж), °	0.1
Разрешение, °	0.01
Диапазон	тангаж $\pm 90^\circ$ · крен $\pm 180^\circ$
Макс. частота выдачи, Гц	500
Интерфейс	CAN
Стойкость к удару	есть (surge/shock)
Габариты, мм	60×54×6