


DS-IMU313 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС инерциальный модуль DS-IMU-313 (6 осей)

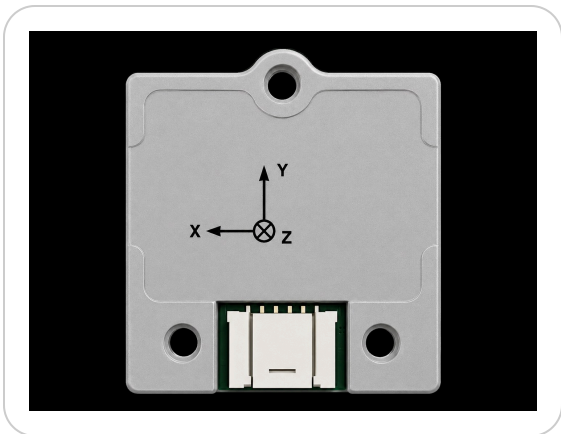

МЭМС IMU · 6 осей

гиро $\pm 500^\circ/\text{с}$

стаб. нуля $\leq 5^\circ/\text{ч}$

акс $\pm 16 \dots \pm 200g$

ODR 400/1000 Гц

Компактный шестиосевой МЭМС-ИМУ: три гироскопа и три акселерометра с цифровым выходом угловой скорости, ускорения и температуры (34-байтный кадр).

Настраиваемые программно частота выдачи и фильтр НЧ; FRD-система координат, задержка 7 мс, широкий рабочий диапазон $-40 \dots +85^\circ\text{C}$.

Применение: стабилизация и ориентация подвижных носителей, БПЛА, промышленные системы.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-IMU-313

ПАРАМЕТР

DS-IMU-313

ПАРАМЕТР	DS-IMU-313
Число осей	6 (гиро + акс)
Гиро: диапазон, °/с	±500
Гиро: нестаб. нуля (Allan), °/ч	≤2
Гиро: стаб. нуля (10с), °/ч	≤5
Гиро: полн.-тем. смещение, °/ч	≤30
Гиро: ARW, °/√ч	≤0.15
Акс: диапазон, g	±16 (до ±200)
Акс: нестаб. нуля (Allan), μg	25
Акс: повтор. нуля, мг	≤0.2
ODR гирос / акс, Гц	400 / 1000
Задержка, мс	7
Интерфейс	UART (RS), 34-байт кадр
Питание	+5 В · 0.11 Вт
Раб. температура, °C	-40...+85