


DS-TK-IN40S...IN120S · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ-инерциальные навигационные системы (DS-TK-IN)

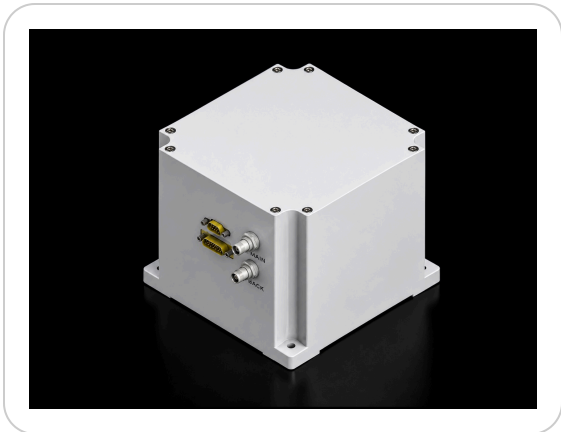

ВОГ-ИНС

курс до 0.015°

крен/тангаж до 0.005°

дрейф гиро до 0.006°/ч

24 В

Инерциальные навигационные системы навигационного класса на волоконно-оптических гироскопах: полное решение курс — крен — тангаж — координаты с интеграцией GNSS. Семь моделей — от IN40S до высокоточного IN120S.

Комбинированная точность: курс 0.05→0.015°, крен/тангаж 0.01→0.005°, координата 2 м, скорость 0.02 м/с. Дрейф гироскопа до 0.006°/ч, смещение акселерометра до 20 µg. Питание 24 В (12–32 В), выход RS-422.

Технические характеристики

ВОГ-ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ · ТК-IN					
МОДЕЛЬ	КУРС (КОМБ.)	КРЕН/ ТАНГАЖ	ДРЕЙФ ГИРО	СМЕЩЕНИЕ АКС	АВТОНОМНОЕ УДЕРЖАНИЕ КУРСА

МОДЕЛЬ	КУРС (КОМБ.)	КРЕН/ ТАНГАЖ	ДРЕЙФ ГИРО	СМЕЩЕНИЕ АКС	АВТОНОМНОЕ УДЕРЖАНИЕ КУРСА
DS-TK-IN40S	0.05°	0.01°	0.15°/ч	30 μg	0.15°/ч
DS-TK-IN60S	0.04°	0.01°	0.08°/ч	30 μg	0.08°/ч
DS-TK-IN70D	0.05°	0.01°	0.1°/ч	30 μg	0.1°/ч
DS-TK-IN70S	0.03°	0.005°	0.05°/ч	20 μg	0.05°/ч
DS-TK-IN75S	0.02°	0.005°	0.02°/ч	20 μg	0.02°/ч
DS-TK-IN90S	0.02°	0.005°	0.01°/ч	20 μg	0.01°/ч
DS-TK-IN120S	0.015°	0.005°	0.006°/ ч	20 μg	0.006°/ч

