


DS-JZT06 (20) · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

# КЛГ микро JZT06

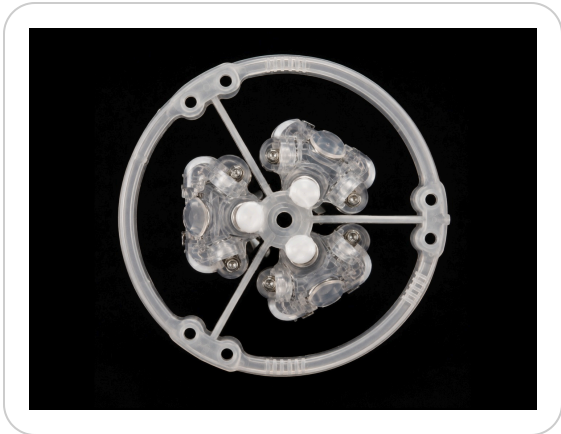

микро · 14 г

Ø39×10 мм

±8000°/с

аналог GG1308

Микро-КЛГ для малогабаритных и лёгких применений — прочный, стойкий инерциальный прибор, полностью соответствующий по конструкции и технологии типу GG1308.

Отличается хорошей стабильностью масштабного коэффициента, высокой стойкостью к ударам и перегрузкам, нечувствительностью к температуре и ЭМ-полям при малых габаритах, массе и стоимости.

Применение: инерциальная навигация ближней/средней дальности, стабилизация, высокоскоростные вращающиеся объекты, БПЛА малого класса, подвижные наземные платформы.

## Технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZT06 (20)

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

| ПАРАМЕТР                  | ЗНАЧЕНИЕ             |
|---------------------------|----------------------|
| Габариты (Ø×В)            | Ø39×10 мм            |
| Масса                     | 14 ±2 г              |
| Стабильность нуля         | 0.5–5°/ч (типовая 2) |
| Случайный уход            | 0.1–0.5°/√ч          |
| Стабильность МК           | <150 ppm             |
| Диапазон измерений        | ±8000°/с             |
| Рабочая температура       | –50...+80°С          |
| Срок хранения             | >5 лет               |
| Ресурс                    | >500 ч               |
| Вибрация                  | <20 G                |
| Ударная стойкость (пушка) | >20 000 G            |
| Макс. перегрузка          | <200 G               |