


DS-MOT-CM · ПРЕЦИЗИОННЫЕ МИКРОДВИГАТЕЛИ

Полые коллекторные микродвигатели — серия CM

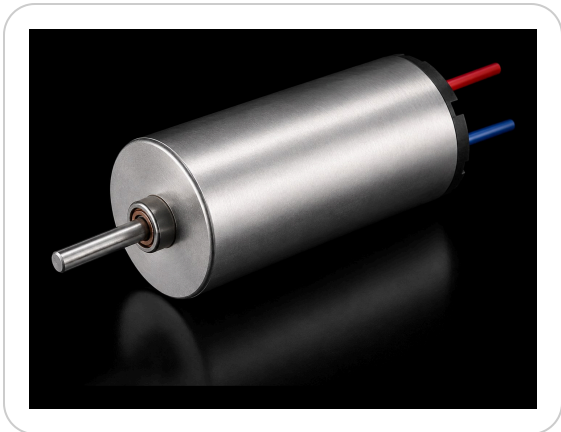

полый ротор (coreless)

Ф10–Ф40 мм

КПД до 90%

12/24/28 В

момент до 180 мН·м

Коллекторные микродвигатели с полым ротором (coreless): отсутствие зубцового момента, высокий КПД (до 90%), малая механическая постоянная времени и линейная характеристика — точный и отзывчивый привод.

Широкий ряд типоразмеров от Ф10 до Ф40 мм под напряжения 12/24/28 В; пусковой момент до 2545 мН·м.

Применение: приводы наведения, гиростабилизированные платформы, ОЭС, робототехника и БПЛА.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · СЕРИЯ CM

ПАРАМЕТР

СЕРИЯ CM

ПАРАМЕТР	СЕРИЯ CM
Тип	полый ротор, коллекторный (щёточный)
Диаметр	Φ10 ... Φ40 мм
Напряжение, В	12 / 24 / 28
Скорость х.х., об/мин	до 21000
Номинальный момент, мН·м	0.7 ... 180
Макс. КПД, %	до 90
Мех. постоянная времени, мс	4 ... 12
Пусковой момент, мН·м	до 2545
Число моделей	17+