


DS-G14P2 / G14SE · НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Цифровые монокуляры ночного видения

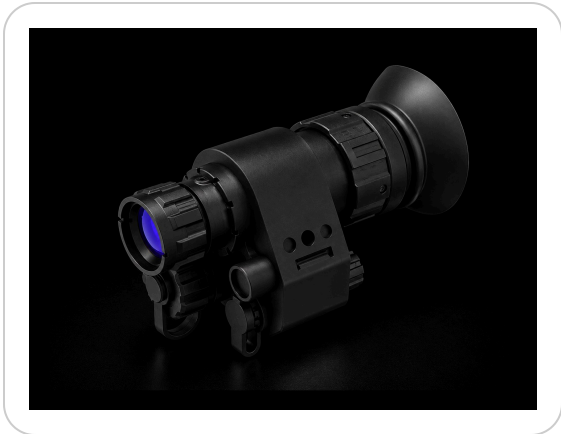

- low-light CMOS
- 0.00005 лк
- OLED 800×600
- IP67
- 18+ ч

Цифровые монокуляры ночного видения на BSI CMOS-сенсорах с чувствительностью до 0.00005 лк — наблюдение в полной темноте без ИК-подсветки. Изображение на OLED-дисплее 800×600, частота кадров до 100 Гц.

G14P2 — сенсор 1" (максимальная чувствительность); G14SE — 2/3", легче, с креплением на шлем. Обзор 50°, влагозащита IP67, до 18 ч от аккумулятора 18650. Для охраны, поиска и спасения, охоты, ночного наблюдения.

Технические характеристики

ЦИФРОВЫЕ МОНОКУЛЯРЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ					
МОДЕЛЬ	СЕНСОР	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	ДИСПЛЕЙ	ОБЗОР	ПИТАНИЕ
DS-G14P2	1" BSI CMOS	0.00005 лк	OLED 800×600 · 100 Гц	50°	IP67, 18 ч

МОДЕЛЬ	СЕНСОР	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	ДИСПЛЕЙ	ОБЗОР	ПИ
DS-G14SE	2/3" BSI CMOS	0.0001 лк	OLED 800×600 · 100 Гц	50°	Ш 18

Dual Systems · DS-G14P2 / G14SE+7 (996) 240-40-50 · +7 (968) 333-22-55

