


DS-TFS20-L · ЛИДАРЫ

# Одноточечный лидар-модуль DS-TFS20-L

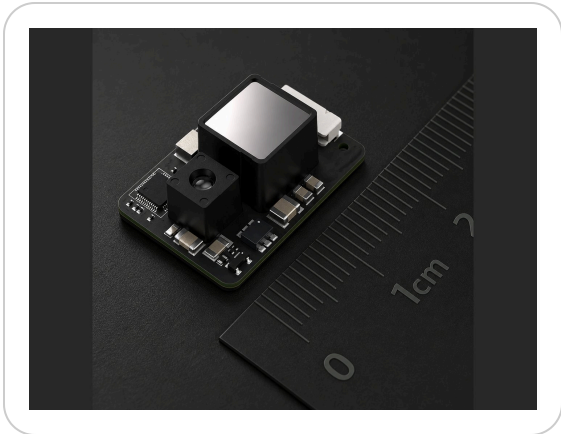

ToF одноточечный

0.2–20 м

до 250 Гц

1.35 г

Компактный одноточечный лидар-модуль (ToF) для встраивания. Несколько встроенных режимов работы под разные задачи.

Применение: встраиваемое измерение расстояния.

## Технические характеристики

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-TFS20-L |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| ПАРАМЕТР                                | ЗНАЧЕНИЕ                      |
| Диапазон                                | 0.2–20 м @90% / 0.2–12 м @10% |
| Точность                                | ±6 см (0.2–6 м) / 1% (≥6 м)   |
| Прецизионность                          | 2 см (0.2–6 м, 1σ)            |

| ПАРАМЕТР              | ЗНАЧЕНИЕ                |
|-----------------------|-------------------------|
| Частота               | 0/20/50/100/250 Гц      |
| Длина волны           | 905 нм (VCSEL)          |
| Поле обзора           | <2°                     |
| Интерфейс             | UART / I <sup>2</sup> C |
| Питание · потребление | 3.3 В · ≤0.43 Вт        |
| Габариты              | 21×15×7.87 мм · 1.35 г  |