


JZ40 (120) · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

# КЛГ сверхвысокоточный JZ40

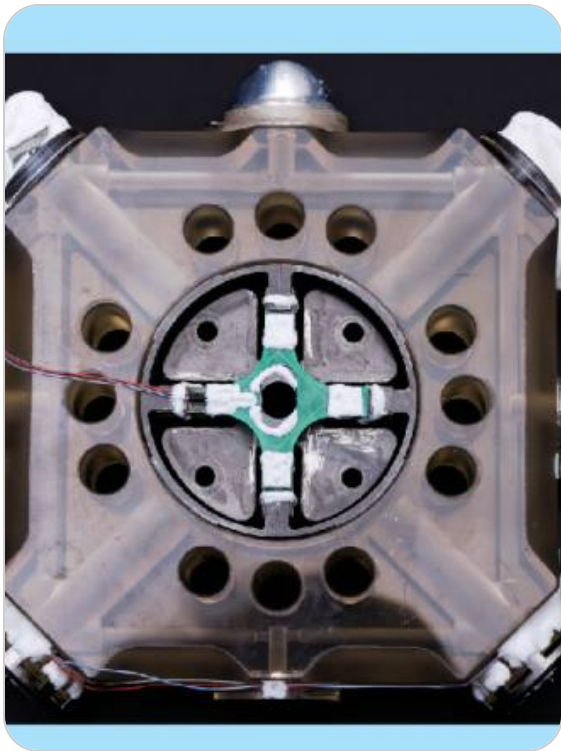

сверхвысокоточный

стаб. нуля 0.0005°/ч

±800°/с

перегрузка <35 G

Крупногабаритный КЛГ для сверхвысокоточных задач с учётом тяжёлых динамических условий.

Применение: высокоточное наведение ракетного оружия, сверхточное позиционирование наземной техники, подводные лодки и корабли, дальняя авиация.

## Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZ40 (120)

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

| ПАРАМЕТР            | ЗНАЧЕНИЕ            |
|---------------------|---------------------|
| Габариты (Ш×Г×В)    | 147×137×36.5 мм     |
| Масса               | 1300–1400 г         |
| Стабильность нуля   | 0.0005–0.0008°/ч    |
| Повторяемость нуля  | 0.00008–0.00015°/ч  |
| Случайный уход      | 0.00007–0.00015°/√ч |
| Стабильность МК     | <1.5 ppm            |
| Диапазон измерений  | ±800°/с             |
| Рабочая температура | –50...+80°C         |
| Срок хранения       | >35 лет             |
| Ресурс              | >150 000 ч          |
| Вибрация            | <3.5 G              |
| Макс. перегрузка    | <35 G               |