


JZT06 (20) · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

КЛГ микро JZT06

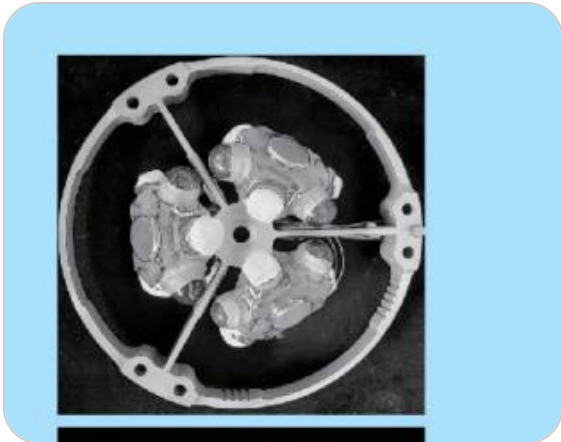

микро · 14 г

Ø39×10 мм

±8000°/с

аналог GG1308

Микро-КЛГ для малогабаритных и лёгких применений — прочный, стойкий инерциальный прибор, полностью соответствующий по конструкции и технологии типу GG1308.

Отличается хорошей стабильностью масштабного коэффициента, высокой стойкостью к ударам и перегрузкам, нечувствительностью к температуре и ЭМ-полям при малых габаритах, массе и стоимости.

Применение: низкоточная инерциальная навигация — вспомогательное наведение на ближней/средней дальности, тактические ракеты, реактивные снаряды, управляемые снаряды, высокоскоростные вращающиеся объекты, БПЛА малого класса, торпеды, умные боеприпасы, боевые и спецмашины.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZT06 (20)

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Габариты (Ø×В)	Ø39×10 мм
Масса	14 ±2 г
Стабильность нуля	0.5–5°/ч (типовая 2)
Случайный уход	0.1–0.5°/√ч
Стабильность МК	<150 ppm
Диапазон измерений	±8000°/с
Рабочая температура	–50...+80°C
Срок хранения	>5 лет
Ресурс	>500 ч
Вибрация	<20 G
Ударная стойкость (пушка)	>20 000 G
Макс. перегрузка	<200 G