

Ćwiczenia 31 – instalacja usługi drukowania, udostępnianie drukarki

Uwaga: W virtualbox dodaj na serwerze kartę mostkową

1. Zaloguj się na swoje konto administrator.
2. Wyłącz konfigurację w przystawce Routing i dostęp zdalny.
3. Usuń role: IIS oraz usługę drukowania.
4. Obniż poziom kontrolera domeny.
5. Skonfiguruj AD dla domeny: klasa.3xy
6. Uruchom menedżer serwera i dodaj role: usługi drukowania i zarządzania dokumentami.
7. W kreatorze dodaj pozycję: serwer wydruku.
8. Po instalacji usługi, zaloguj się na stacji i ściągnij sterownik dla drukarki:

Kyocera FS - 1320D

TOSHIBA e-STUDIO338CS.

9. Na serwerze przygotować witrynę ftp dla konta z AD w katalogu c:\ftp_twoje_imię.
10. Rozpakować sterowniki, a następnie spakować do pliku exe i przesłać na serwer poprzez ftp.
11. Odłączyć stację od internetu. (wypnij kabel)
12. Dodaj stację do domeny.
13. Na serwerze: ustawiamy kartę sieciową górną na dhcp (**zapamiętaj jej konfigurację, zrób zdjęcie**)
14. Na serwerze otworzyć przystawkę:

Zarządzanie drukowaniem i dodać drukarkę z jej poziomu.

Serwer wydruku → *nazwa serwera* → *drukarki* (prawy przycisk myszy dodaj drukarkę)

15. W kreatorze wybierz pozycję:

dodaj drukarkę TCP/IP,


w drugim kroku podaj ip drukarki, dalej,

typ urządzenia: standardowy, dalej,

Zainstaluj nowy sterownik, dalej,

przycisk z dysku i wskazać sterownik.

Nie drukować strony testowej z serwera!!!

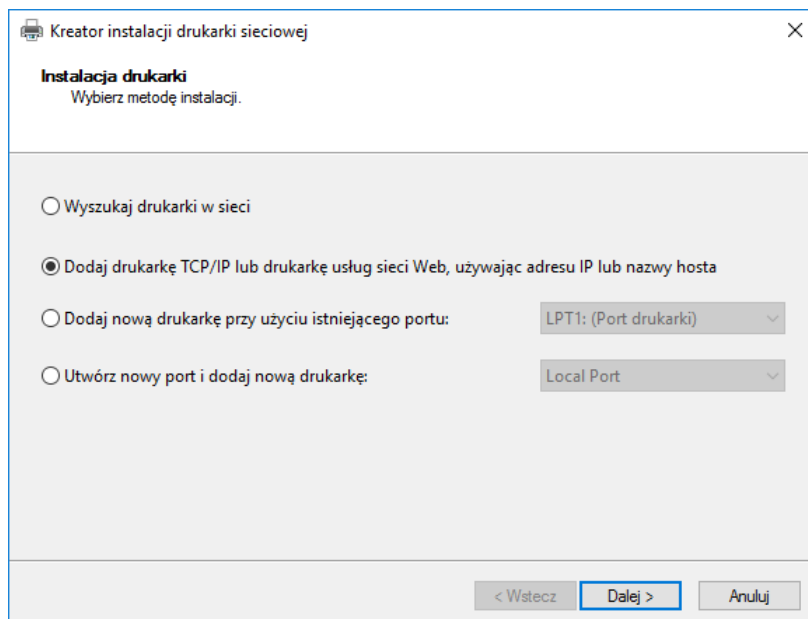

Kreator instalacji drukarki sieciowej

Adres drukarki

Możesz wpisać nazwę sieciową lub adres IP drukarki.

Typ urządzenia:

Autowykrywanie

Nazwa hosta lub adres IP:

192.168.100.6

Nazwa portu:

192.168.100.6

☒ Automatycznie wykryj sterownik drukarki do użycia

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

16. Udostępnij drukarkę oraz zaznacz pozycję pokaż w katalogu.

Właściwości: TOSHIBA e-STUDIO338CS (ET788C7792F7BF)

Zarządzanie kolorami

Zabezpieczenia

Ustawienia urządzenia

Ogólne

Udostępnianie

Porty

Zaawansowane

Możesz współużytkować tę drukarkę z innymi użytkownikami w sieci. Drukarka nie będzie dostępna, jeśli komputer jest wyłączony lub w stanie uśpienia.

☒ Udostępnij tę drukarkę

Nazwa udziału:

toshiba

☒ Renderuj zadania wydruku na komputerach klienckich

☒ Wyświetl w katalogu

Sterowniki

Jeżeli z udostępnionej drukarki korzystają użytkownicy innych wersji systemu Windows, możesz zainstalować dodatkowe sterowniki, aby użytkownicy nie musieli szukać sterownika drukarki, gdy podłączą się do udostępnionej drukarki.


Dodatkowe sterowniki...

OK


Anuluj

Zastosuj


17. Ustaw dostępność drukarki na 2 godziny(czas ćwiczeń), np. **od 7:00 do 19:00**

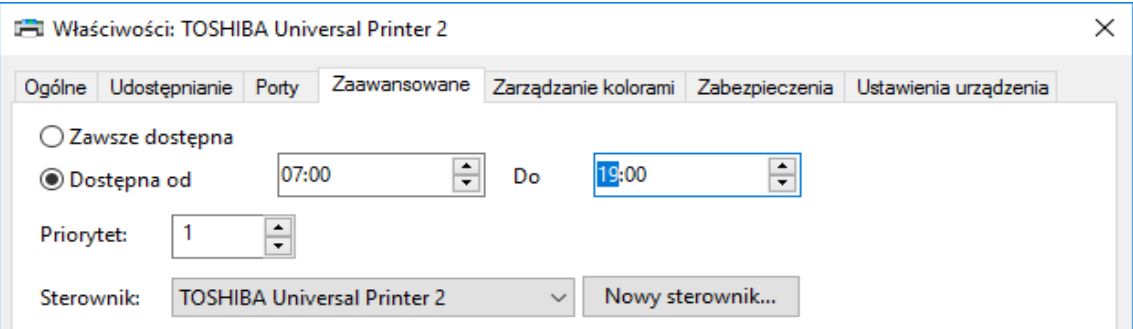

18. Na stacji dodaj drukarkę: w pozycji: znajdź drukarkę w katalogu na podstawie lokalizacji lub funkcji.

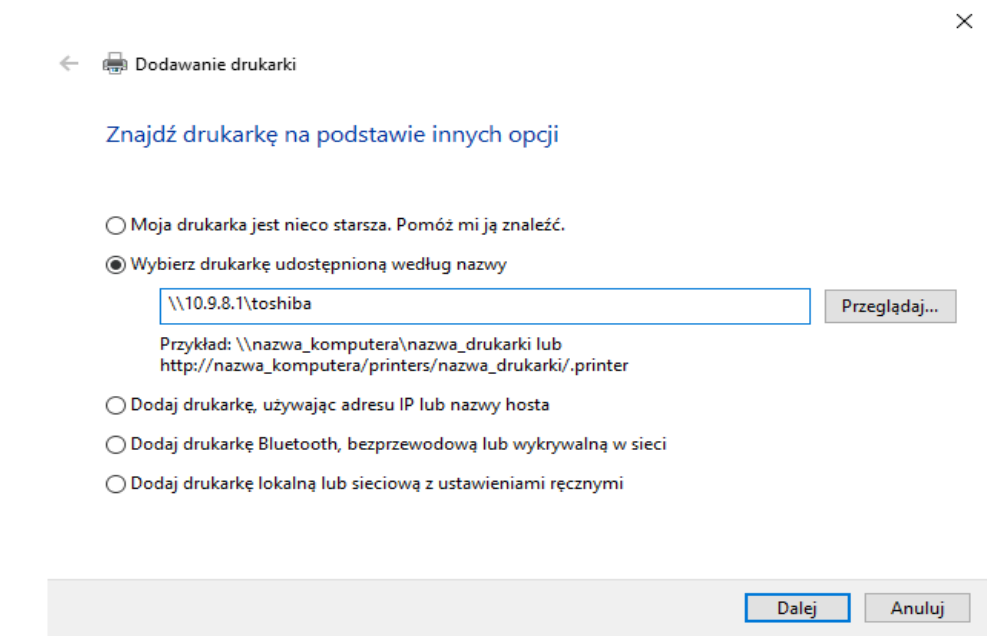

19. Po instalacji wydrukuj stronę testową ze stacji!!!

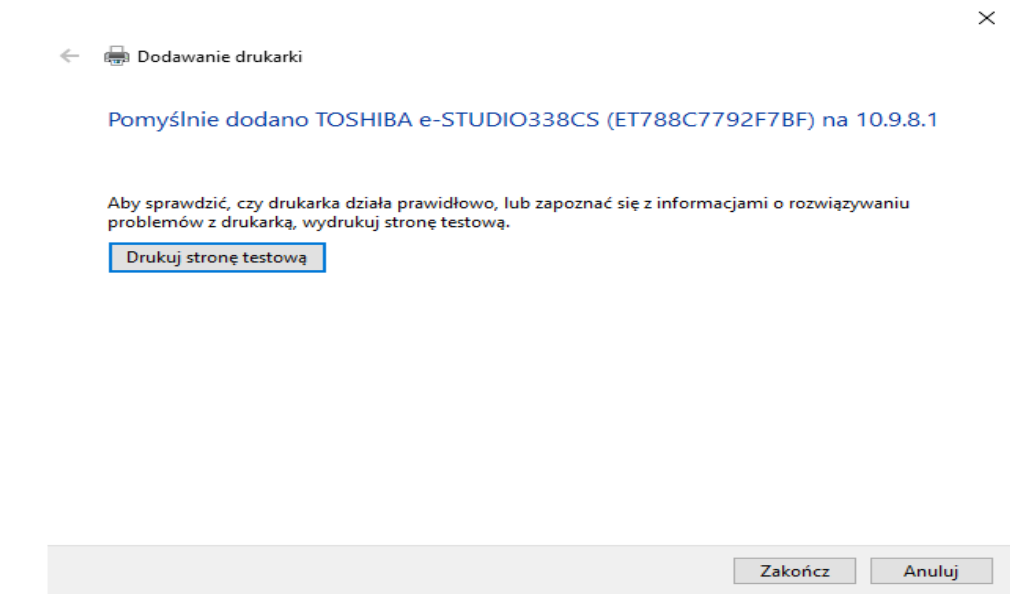

20. W podanej kolejności:

- a) usunąć drukarkę ze stacji
- b) usunąć drukarkę z serwera
- c) usunąć rolę Usługi drukowania i zarządzania dokumentami
- d) usunąć sterowniki drukarki z serwera i stacji
- e) usunąć witrynę ftp oraz jej katalog

21. Druga osoba realizuje ćwiczenia.

22. Na serwerze przywrócić ustawienia górnej karty sieciowej.