AUTO spin

Perforadora de pins

tool included

easy use

La perforadora de pins AUTO spin permite la elaboración de modelos de trabajo de alta precisión con placas base de plástico, y completa incluso sistemas de modelos de otras marcas, como, por ejemplo Giroform® o Zeiser®. Sobre todo en combinación con los materiales perfectamente adaptados entre sí del sistema de modelo AUTO spin, la elaboración exigente del modelo se convierte en un verdadero juego de niños.

Ventajas

- Ahorro en tiempo y costes mediante el uso reducido de yeso dental.
- Posicionamiento y alineación seguros en caso de impresiones exigentes con el innovador Renfert Level Controller.
- Uso flexible de prácticamente cualquier geometría de placa mediante el portaplacas universal con fijación doble de seguridad.

Detalles

- Fricción optima de los pins mediante orificios de gran precisión.
- Gran comodidad de trabajo mediante un proceso automatizado de perforación.

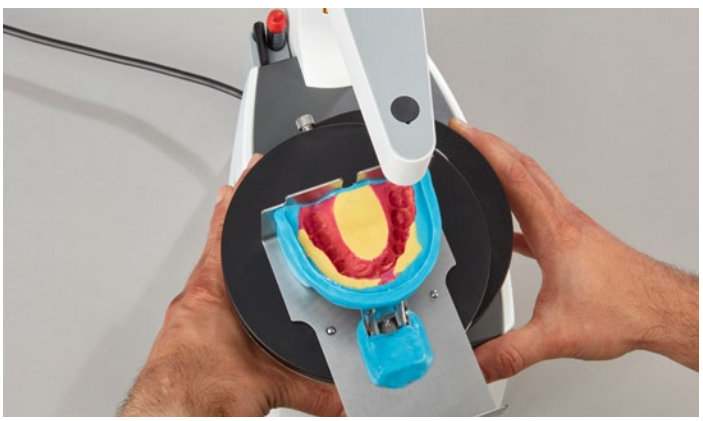

Confección de modelos precisa, rápida y fácil

Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V | 120 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida (durante la perforación)	115 W
Potencia absorbida (Stand-by)	1,5 W
Láser clase	2
Láser longitud de ondas	630–680 nm
Tensión de salida P0	1 mW
Nivel de intensidad acústica (LpA) (según DIN EN ISO 11202)	70 dB (A)
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	180 x 368 x 275 mm
Diámetro del vástago de broca admisible Ø	3 mm (+ 0 mm / - 0.006 mm)
Larguras de broca homologadas	38–40 mm
Peso	~7,6 kg

Referencias

AUTO spin, 220-240 V	No. 18600000
AUTO spin, 120 V	No. 18601000
Componentes de sistema AUTO spin	Pág. 69
Pin cónico AUTO spin	Pág. 124