Basic classic

Arenadora de precisión

Arenadora compacta de chorreado fino con 1–2 depósitos de arenado.

tool included

perfect view

Ventajas

- Trabajo rentable con la técnica especial de la cámara de mezcla (principio Venturi).
- Arenado preciso gracias a una iluminación óptima de la cabina de arenado mediante tecnología LED.
- Buena libertad de movimientos en la espaciosa cabina de arenado (14 l).

Detalles

- Ampliable a 2 depósitos sin herramientas.

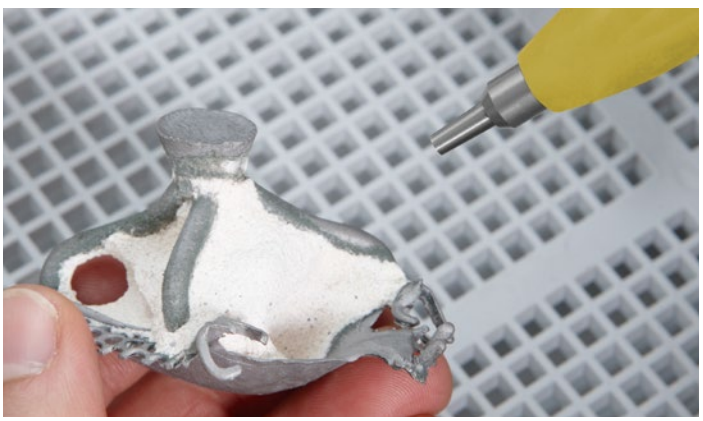

Una vida útil cuatro veces mayor en comparación con las toberas convencionales gracias al carburo de boro altamente resistente

Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V | 100–120 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Presión de trabajo	1–6 bar
Presión máx. de conexión	6–8 bar
Consumo de aire	98 l/min (6 bar)
Intensidad de iluminación	4800 lx
Potencia de la lámpara	16 W
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	355 x 270 x 415 mm
Capacidad de los depósitos	1000 ml
Número de depósitos	1–2
Volumen de la cabina de arenado	14 l
Peso (sin carga, con 2 depósitos)	~6,5 kg
Peso (sin carga, con 1 depósito)	~5,4 kg

Referencias

Basic classic, 25-70 µm, 220-240 V	No. 29471050
Basic classic, 70-250 µm, 220-240 V	No. 29471250
Basic classic, 25-70 µm/25-70 µm, 220-240 V	No. 29472000
Basic classic, 25-70 µm/70-250 µm, 220-240 V	No. 29472025
Basic classic, 70-250 µm/70-250 µm, 220-240 V	No. 29472250
Basic classic, 25-70 µm/25-70 µm, 100-120 V	No. 29474000
Basic classic, 25-70 µm/70-250 µm, 100-120 V	No. 29474025
Depósito de reequipamiento, 25–70 µm, 1 x 25–70 µm, incl. tobera de chorreado 0,8 mm	No. 29470050
Depósito de reequipamiento, 70–250 µm, 1 x 70–250 µm, incl. tobera de chorreado 1,2 mm	No. 29470250
Cobra	Pág. 45
Rolloblast	Pág. 46
Toberas de chorreado	Pág. 46

Más datos sobre el producto en: www.renfert.com/p/número de artículo