


第10回レポート

3 台の端末（端末A, 端末B, 端末C）が生成するデータの速度が下の図のようになったとします。
一本の回線でこれら三つの端末のデータを損失なく送信するとき

（すなわち輻輳が生じないようにするとき）、交換方式として回線交換とパケット交換を用いた場合それぞれに対して、必要な回線の速度を**理由と共に**教えてください。

また、この結果から、この場合は**回線交換とパケット交換のどちらを使用すべき**か議論してください

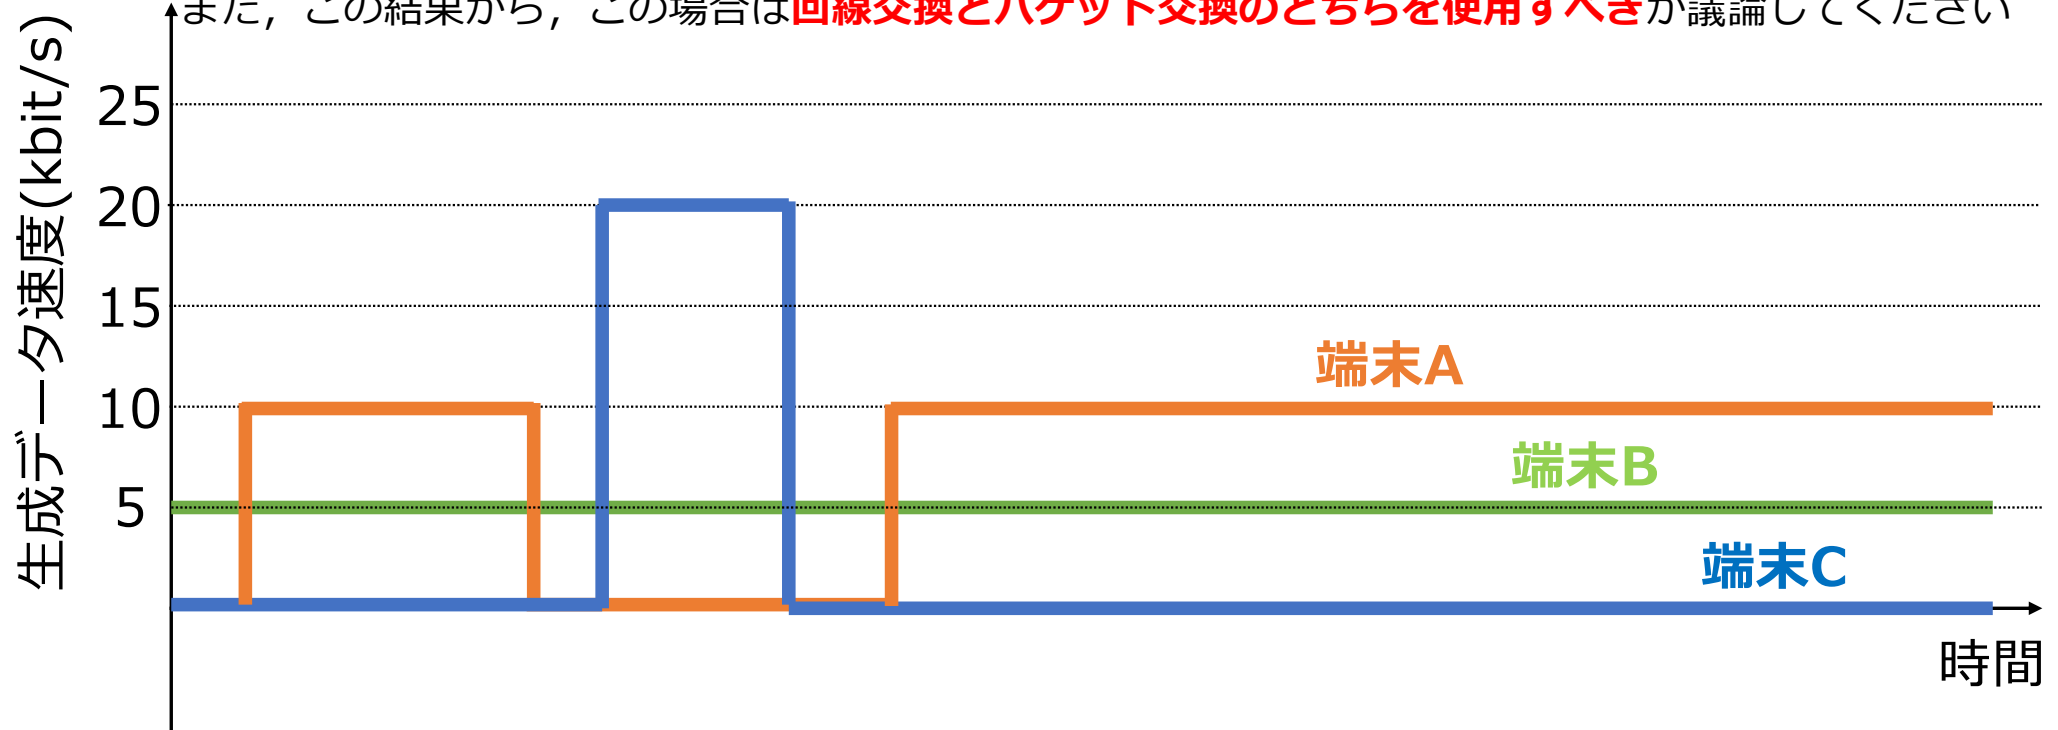

第10回レポート

感想・意見などがあれば自由に書いてください.

6月21日(土) 12時までに, PDFファイルにしてMoodleで提出してください