



SECTION : GENIE RURAL (GR)

TRAVAIL D'ELEMENTS D'ARCHITECTURE & D.A.O / Numéro d'Ordre : 166

SERIE 22

NOM : NSIMBA KONGAWI EXAUCE

1^{ère} SESSION 2025

NE (E) A : KINSHASA

ANNEE D'ETUDE : L2_LMD_G.R

LE : 17/08/2002

ORIENTATION : G.R

GENRE M


MATR.:

Téléphone : 08 26 80 01 80

Adresse : Av. Naweyandi Q.kinsuka pêcheur C. Ngaliema

E-mail : Nsimbaexauce549@gmail.com

ANNEE ACADEMIQUE : 2024 - 2025

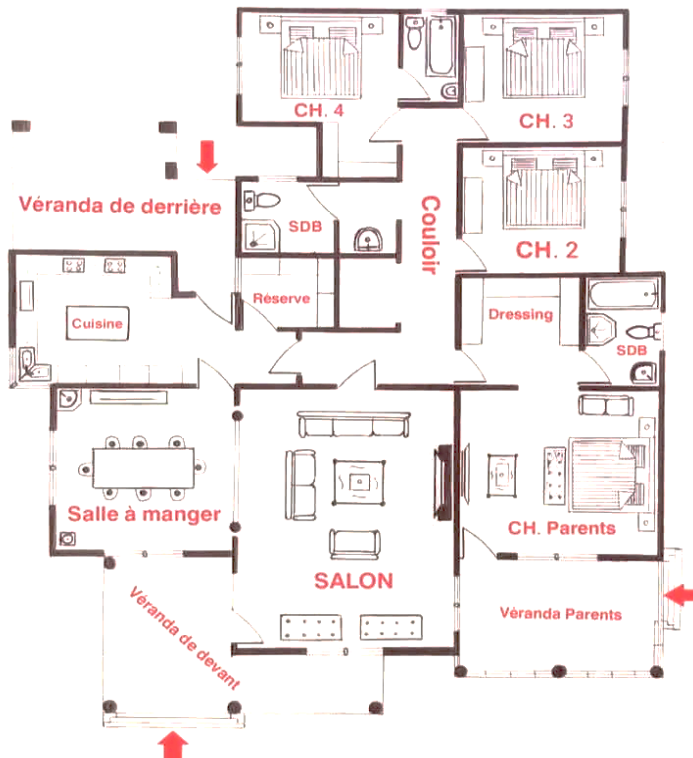

Veuillez nous présenter sur **AUTOCAD ET SKETCHUP** la conception réelle relative à votre planche.
Reproduire les plans ci-dessous à l'aide de l'outil AutoCAD et faire le 3D avec SketchUp:
Le projet comportera les différentes planches ci-dessous :

1. Plan masse
2. Plan d'ensemble
3. Plan d'implantation
4. Plan de fondation
5. Plan d'ingénierie (Semelle, Colonnes, Poutre)
6. Plan de rez-de-chaussée
7. Plan de l'étage
8. Plan de la toiture
9. Plans de coupes AA
10. Plans de coupe BB
11. Plan aménagé du RDC
12. Plan aménagé de l'étage
13. Schéma d'évacuation des eaux (Usées et Vannes)
14. Schéma d'électricité
15. Façade principale
16. Façade postérieure
17. Façade latérale droite
18. Façade latérale gauche
19. La perspective sur SketchUp dans son ensemble

- Niveau du plancher bas : 0,55 m au dessus du sol
- Hauteur sous plafond RDC (H.S.P.) : 2,96 m
- Epaisseur du plancher bas : 0,05 m et
- Epaisseur du plancher haut : 0,12 m
- Dimensions ceinture (chaînage) : Hauteur : 0,30 m et largeur : 0,15 m
- Hauteur sous plafond ETAGE (H.P.) : 2,80 m
- Couverture : En tôles ondulées galvanisées BG28 avec 0,35 m débordement à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. (hauteur : 0,15 m et Giron : 0,30 m)
- Perron en béton : h = 0,17 m et G = 0,30 m.
- Escalier Interieur : Epaisseur Palier de repos : 0,10 m
- Colonne circulaire : Epaisseur pailasse : 0,10 m avec (Angle de 30°)
- Portes extérieures : Diamètre 0,15 m (Possibilité de créer)
- Portes intérieures : 1,80 m. / 2,20 m - 0,90 m / 2,20 m
- A = Allège : 0,80 m. / 2,20 m - 0,90 m / 2,20 m
- A = Allège : 1,10 m

DONNEES TECHNIQUES :

- Niveau du plancher bas : 0,55 m au dessus du sol
- Hauteur sous plafond RDC (H.S.P.) : 2,96 m
- Epaisseur du plancher bas : 0,05 m et
- Epaisseur du plancher haut : 0,12 m
- Dimensions ceinture (chaînage) : Hauteur : 0,30 m et largeur : 0,15 m
- Hauteur sous plafond ETAGE (H.P.) : 2,80 m
- Couverture : En tôles ondulées galvanisées BG28 avec 0,35 m débordement à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. (hauteur : 0,15 m et Giron : 0,30 m)
- Perron en béton : h = 0,17 m et G = 0,30 m.
- Escalier Interieur : Epaisseur Palier de repos : 0,10 m
- Colonne circulaire : Epaisseur pailasse : 0,10 m avec (Angle de 30°)
- Portes extérieures : Diamètre 0,15 m (Possibilité de créer)
- Portes intérieures : 1,80 m. / 2,20 m - 0,90 m / 2,20 m
- A = Allège : 0,80 m. / 2,20 m - 0,90 m / 2,20 m
- A = Allège : 1,10 m

N.B. : le TD sera envoyé par E-mail à l'adresse suivante : mentionlmdinbtp@gmail.com dans un DOSSIER qui contiendra les fichiers les fichiers ci-contre : .dwg ; .skp ; .jpg
(JOINDRE LA CAPTURE DE VOTRE PREUVE DE PAIEMENT DES FRAIS ACADEMIQUES TOTALITE AINSI QUE VOTRE MODELE DE SERIE) et aussi un fichier Word pour expliquer les liens entre les notions apprises au cours d'éléments d'architecture et la réalité chez vous.

Ce DOSSIER sera zippé et portera votre Nom complet suivi de votre classe Exemple : LUKILONGA SEMBA JEMIMA BTP_LMD_2_2024.zip(.rar) PAS DES FICHIERS EN PDF

NOM :



NSIMBA KONGAWI EXAUCE

DOSSIER N° 166 SERIE 22