
Clasificación Garibelt — Banda Dominante por Nodo · Red de Transporte ZMVM 2025


UNAM · FES Acatlán · Maestría en Urbanismo

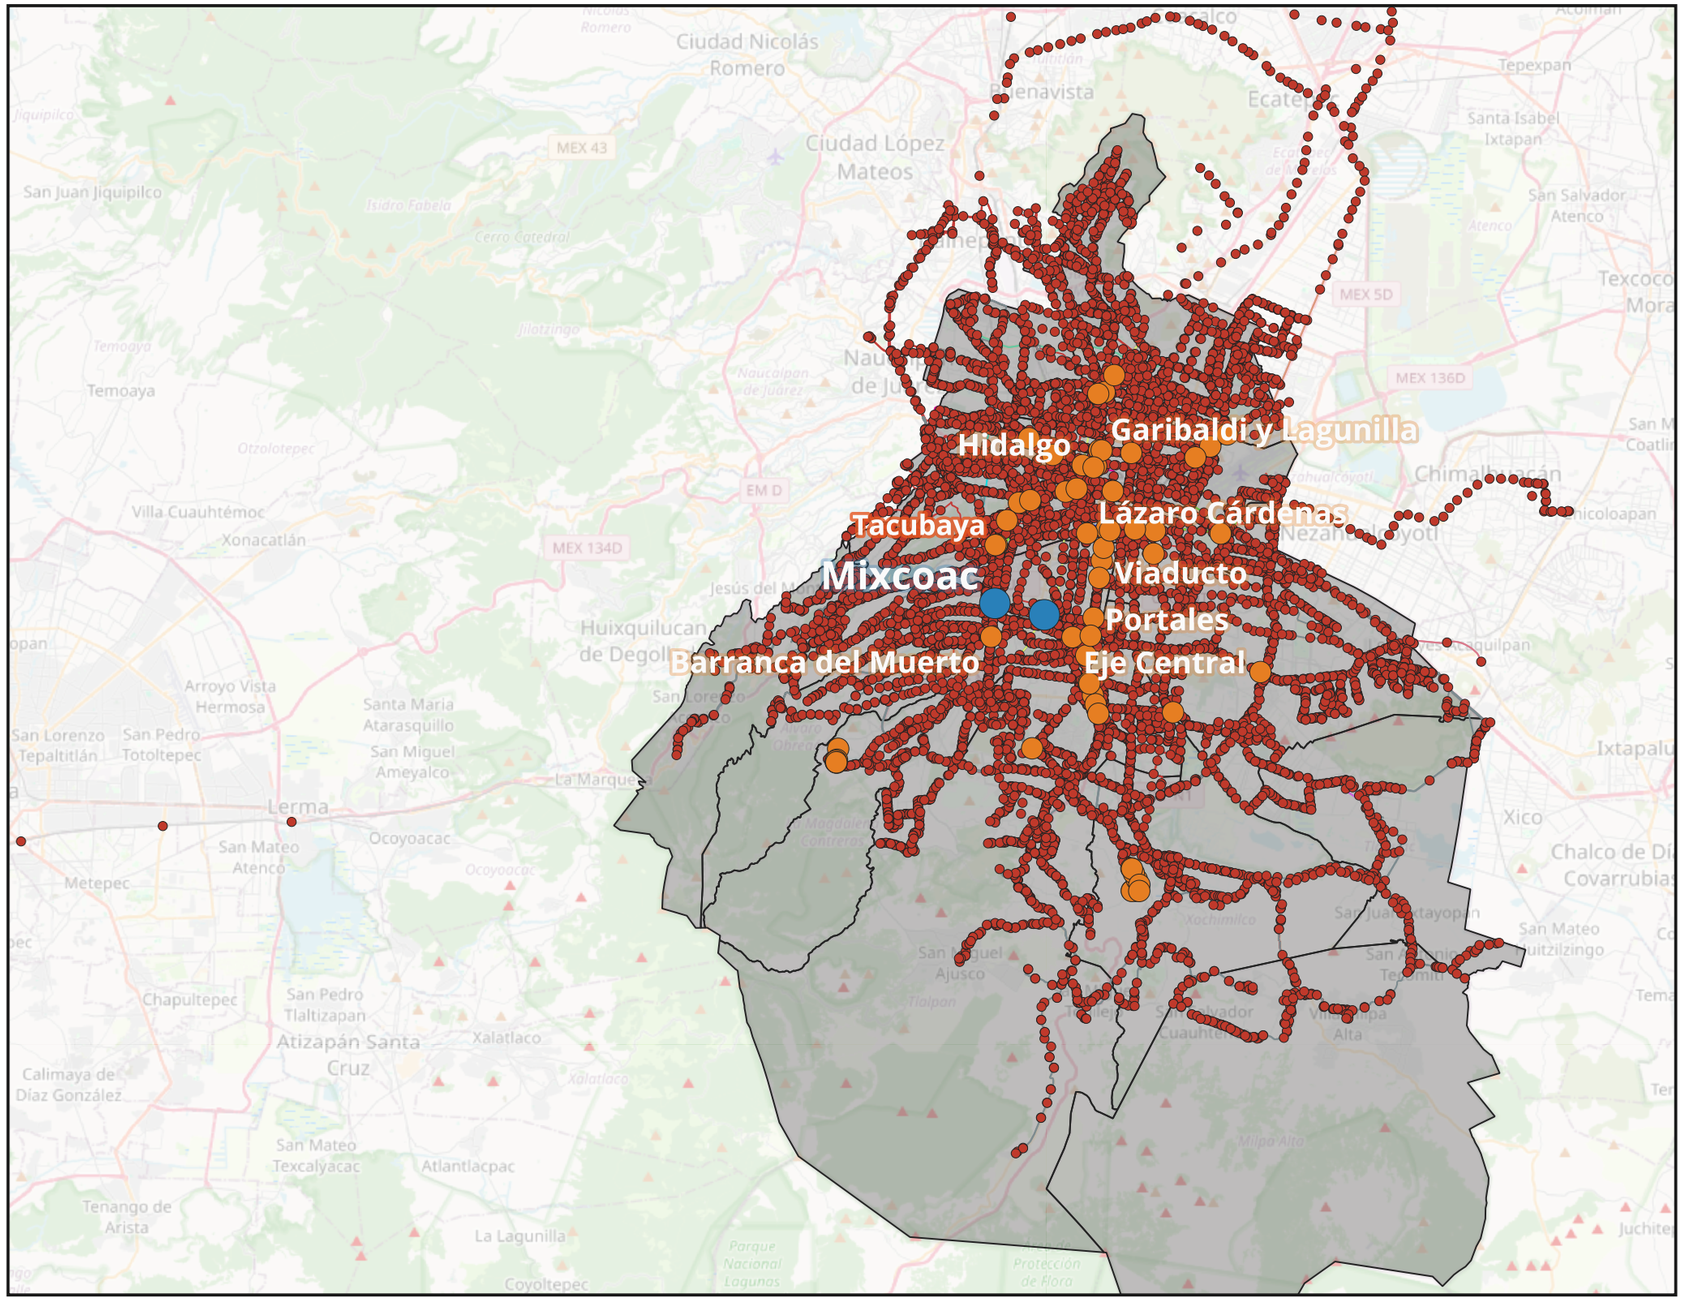

0 10 20 km

Dimensión Garibelt de menor desempeño por nodo, calculada sobre Fuerza Capilar (C_i)y Centralidad de Intermediación B(v).
El 99.3% de los 11,115 nodos cae en banda crítica, consecuencia de la distribución power-law de B(v): la intermediación se concentra en 2–3 hubs mientras la gran mayoría permanece en la periferia topológica de la red.
Solo 2 nodos alcanzan banda aceptable y 78 están en débil — encabezados por Tacubaya (B(v)=0.218), cuya C_i=0.49 lo mantiene fuera de banda idónea.
Dimensión limitante en 99.3% de nodos: B(v) · banda crítica.

MAPA BASE — LOCALIZACIÓN

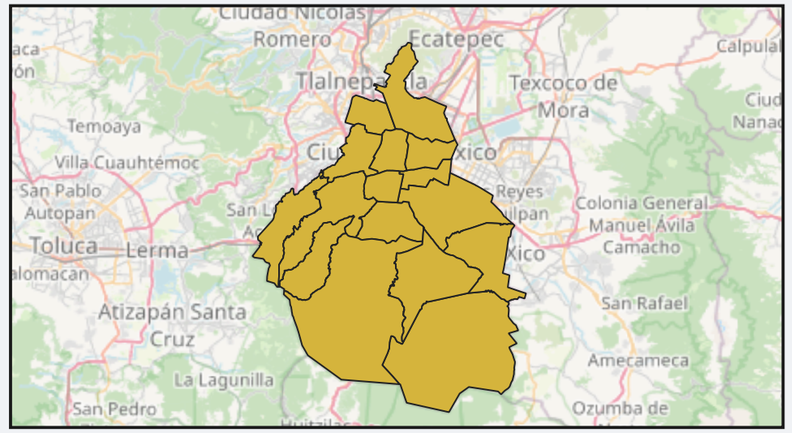

SIMBOLOGÍA

Banda Dominante Garibelt

- Aceptable (0.50 – 0.75)
- Débil (0.25 – 0.50)
- Crítico (0 – 0.25)

Transporte

- Metro Línea 1
- Metro Línea 2
- Metro Línea 3
- Metro Línea 4
- Metro Línea 5
- Metro Línea 6
- Metro Línea 7
- Metro Línea 8
- Metro Línea 9
- Metro Línea A
- Metro Línea B
- Metro Línea L12
- Corredor Concesionado
- RTP
- TrenLigero

LimitesPoliticos

- Limites Politicos (CDMX)

ESCALA Y ORIENTACIÓN

1:300, 000

DATOS DEL PLANO

Alumno: Hernán Galileo Cabrera Garibaldi
Semestre: 2026-2
Fecha: 2025
Proyección: WGS 84 / UTM Z14N

Fuente: INEGI - APIMETRO - VFTModel / Elaboración propia | Sistema: WGS 84 UTM Zona 14N (EPSG:32614) | Escala: 1:300000