LSTN-02: simtools 0.37.0 vs 0.38.3+g65f2426

Scalar values

reflectivity: 0.902981 -> 0.90298

cam_eff: 0.249751 -> 0.249752

tel_eff: 0.241038 -> 0.24104


tot_sens: 0.479597 -> 0.479601


nsb_rate: 0.274869 GHz -> 0.274869 GHz

nsb_ref: 0.248328 GHz -> 0.248328 GHz


muon_frac: 0.0121816 -> 0.0121853


Relative change: v0.37.0 to v0.39.0

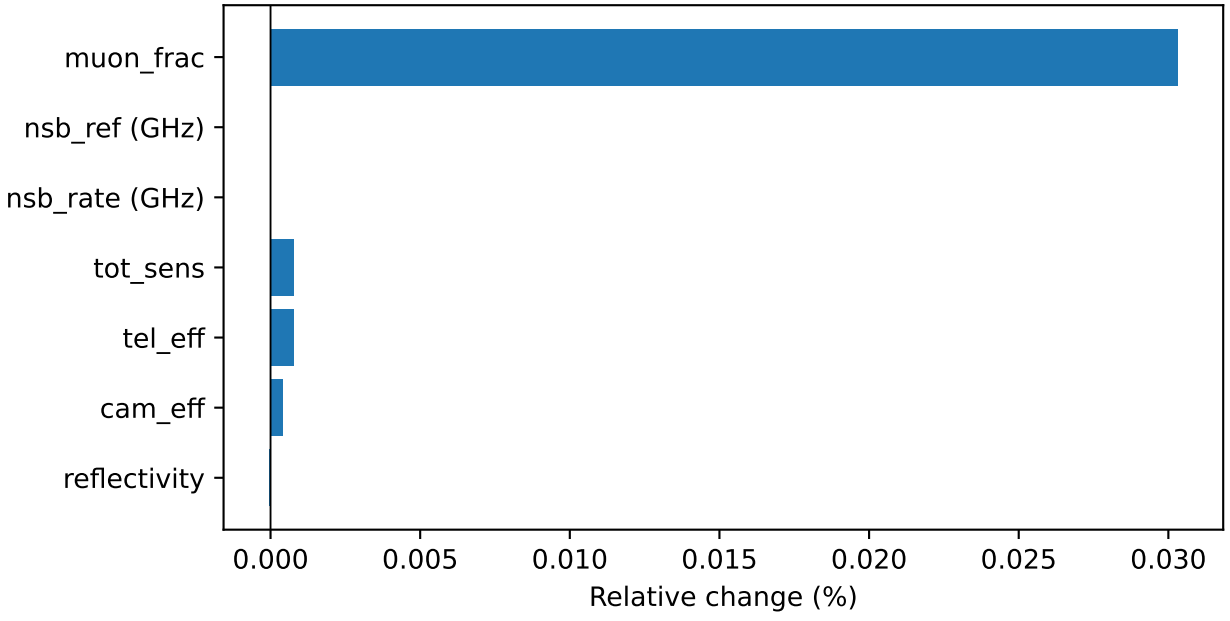


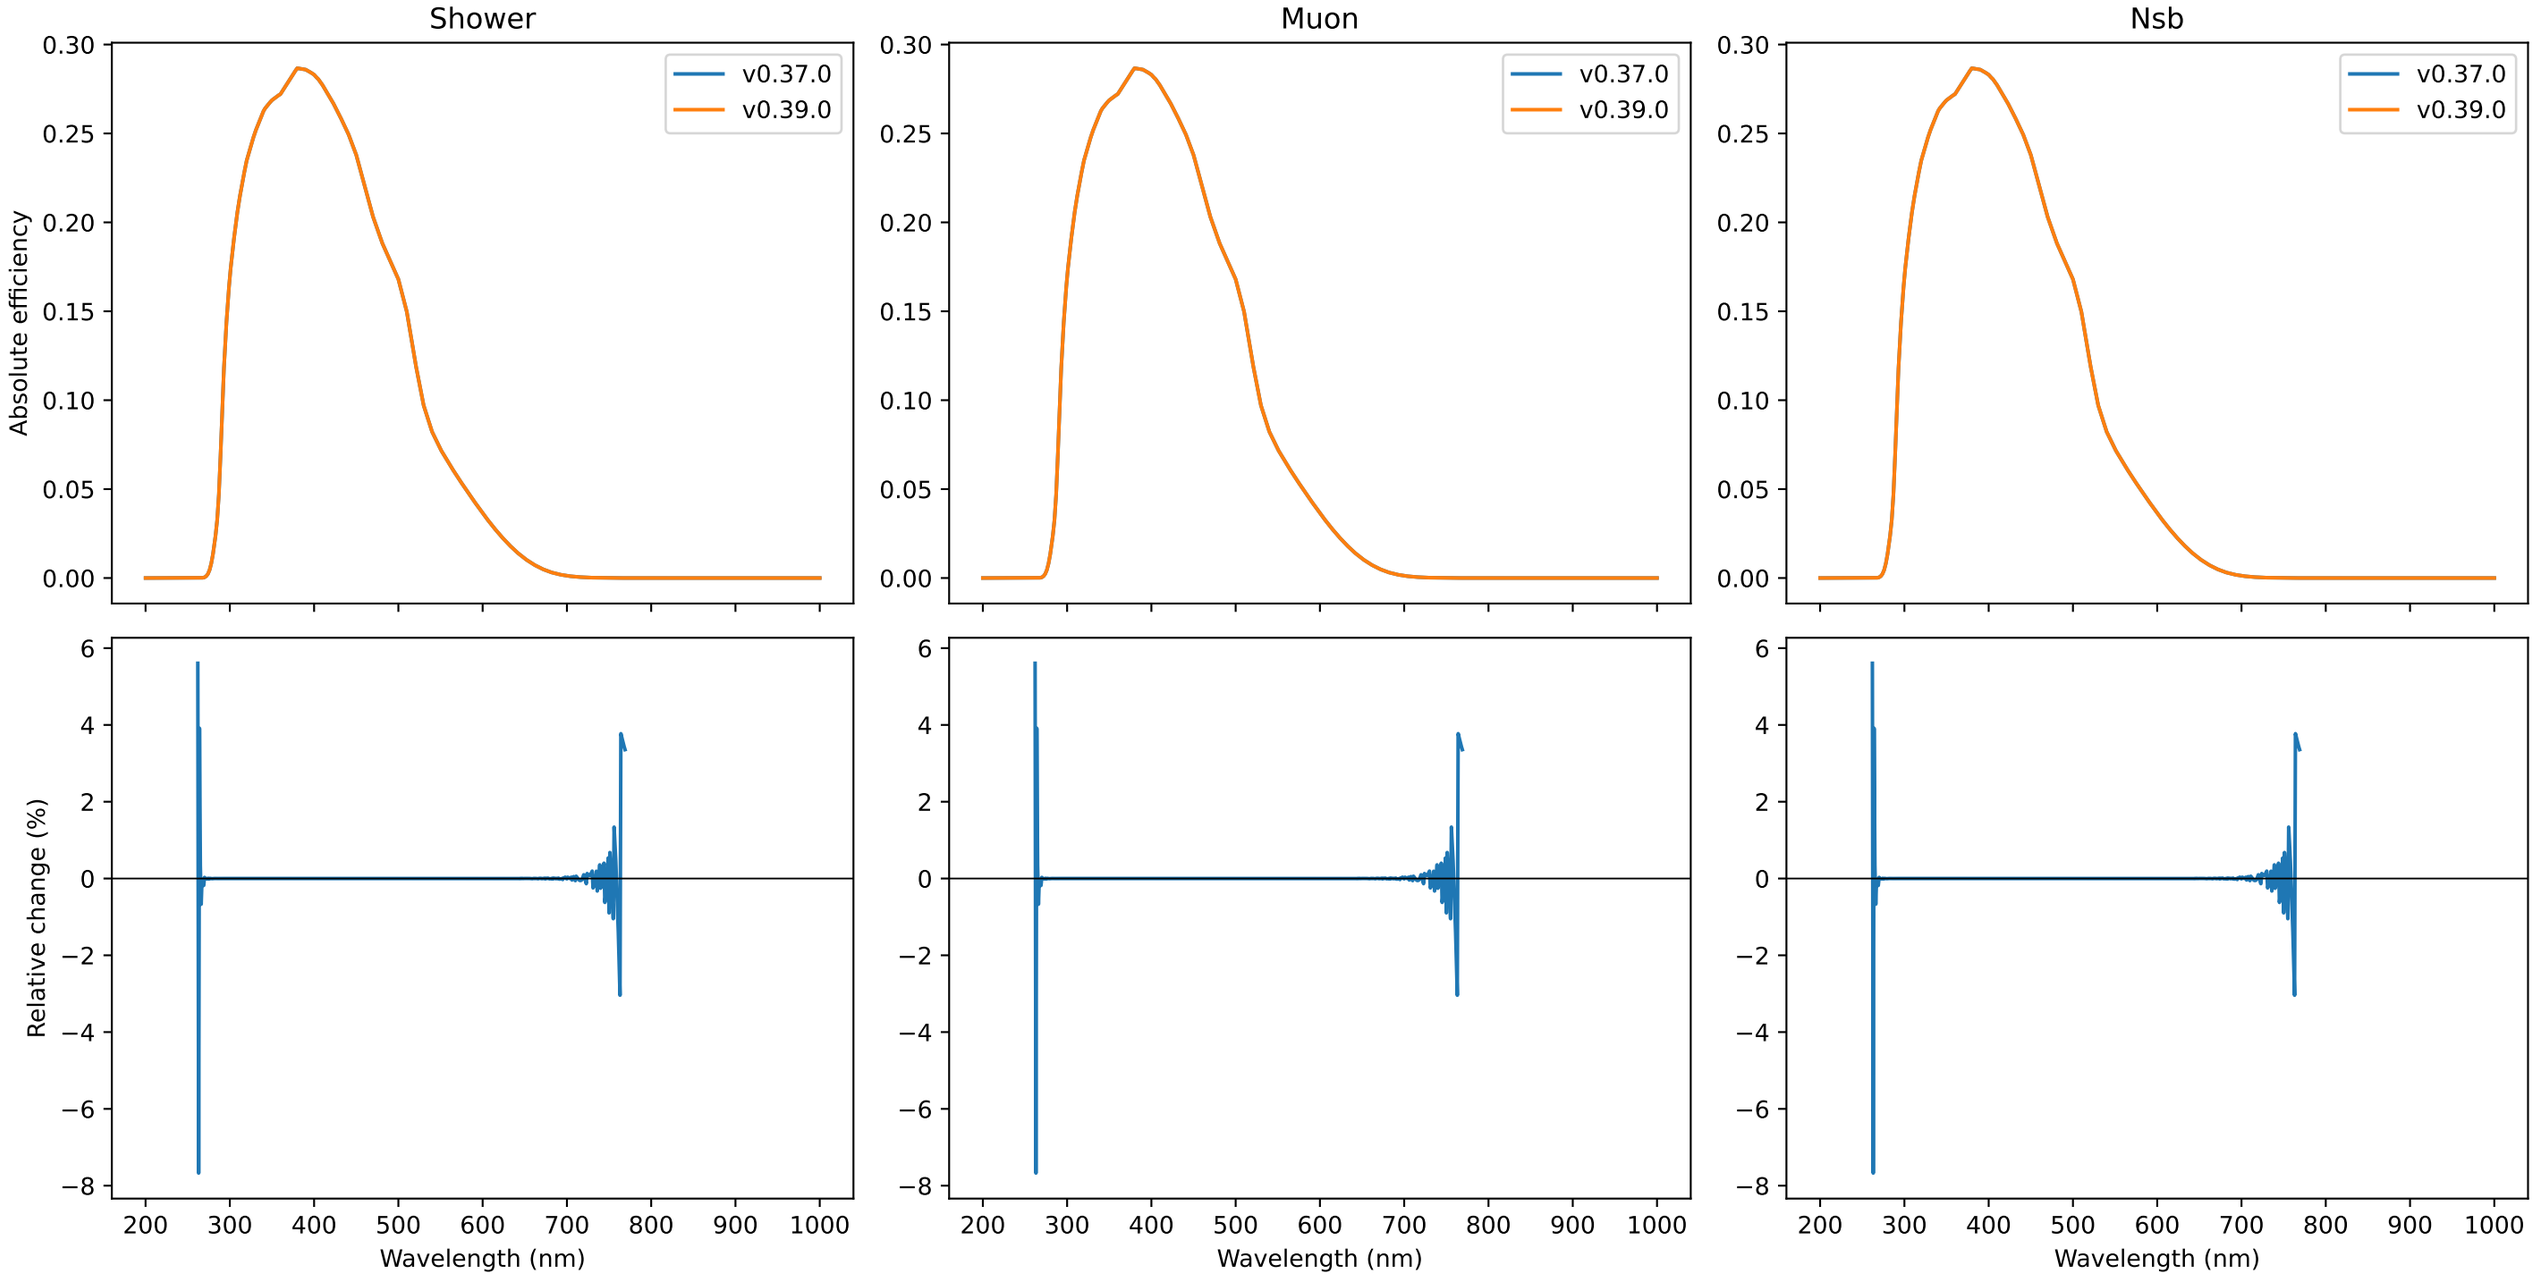

LSTN-02: v0.37.0 vs v0.39.0
Shower
Muon
Nsb
v0.37.0
v0.39.0
Absolute efficiency
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Relative change (%)
6
4
2
0
−2
−4
−6
−8
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Wavelength (nm)


LSTN-02: v0.37.0 vs v0.39.0: Efficiency components

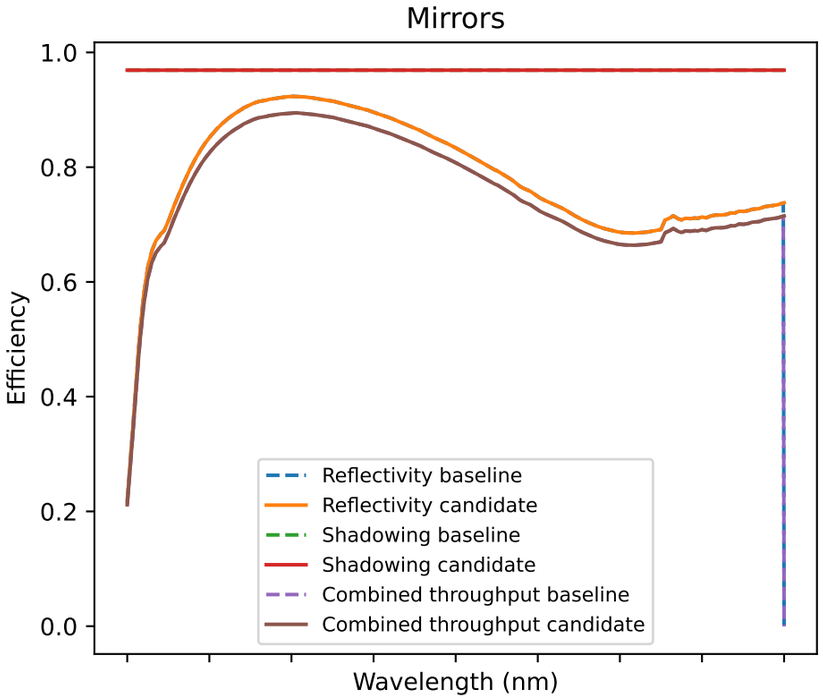

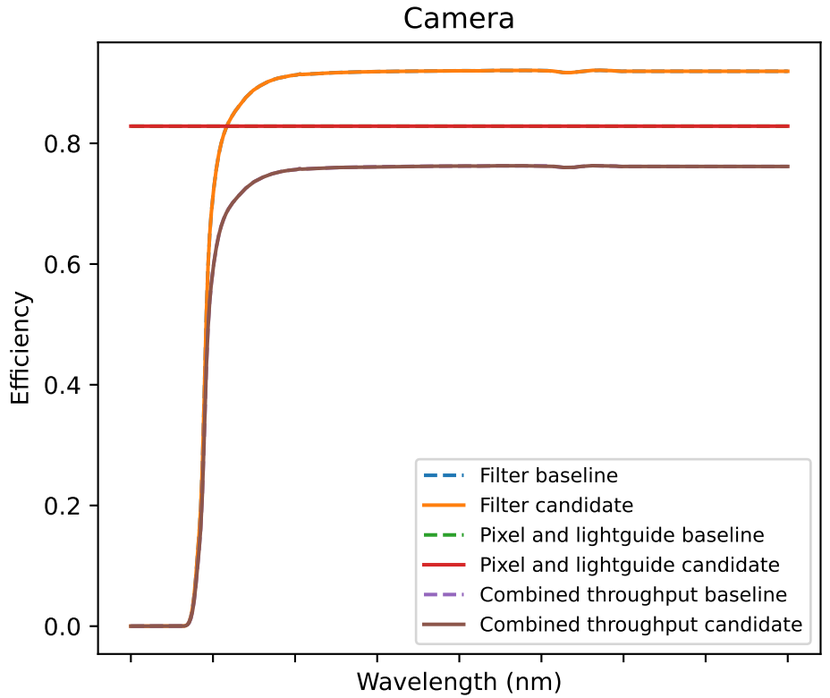

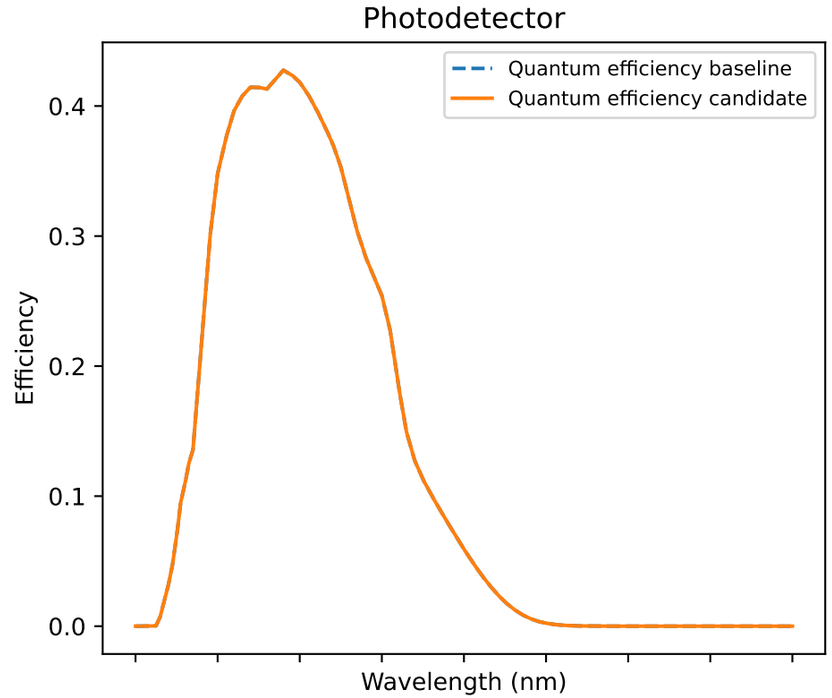

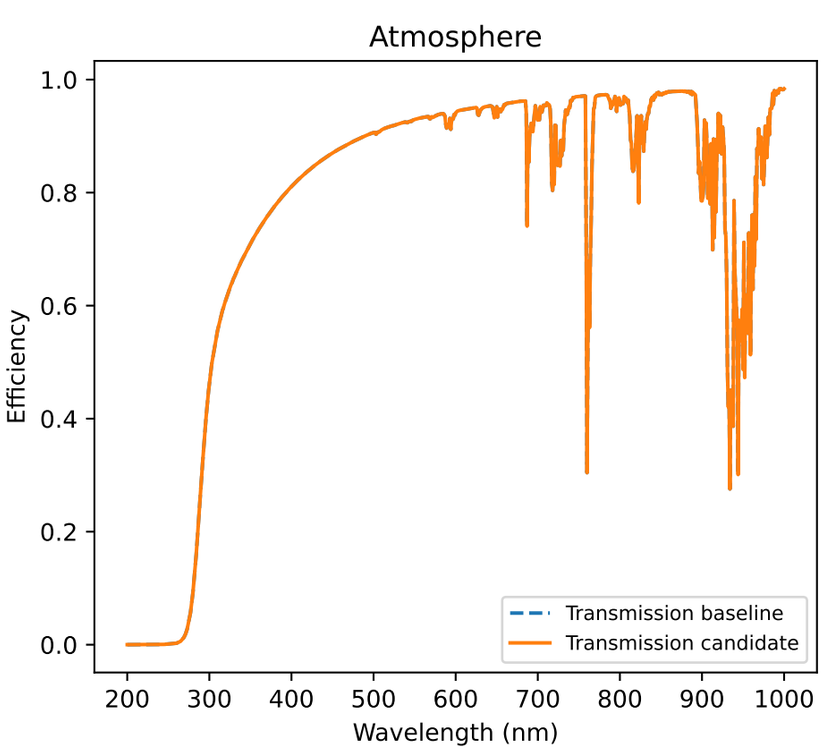

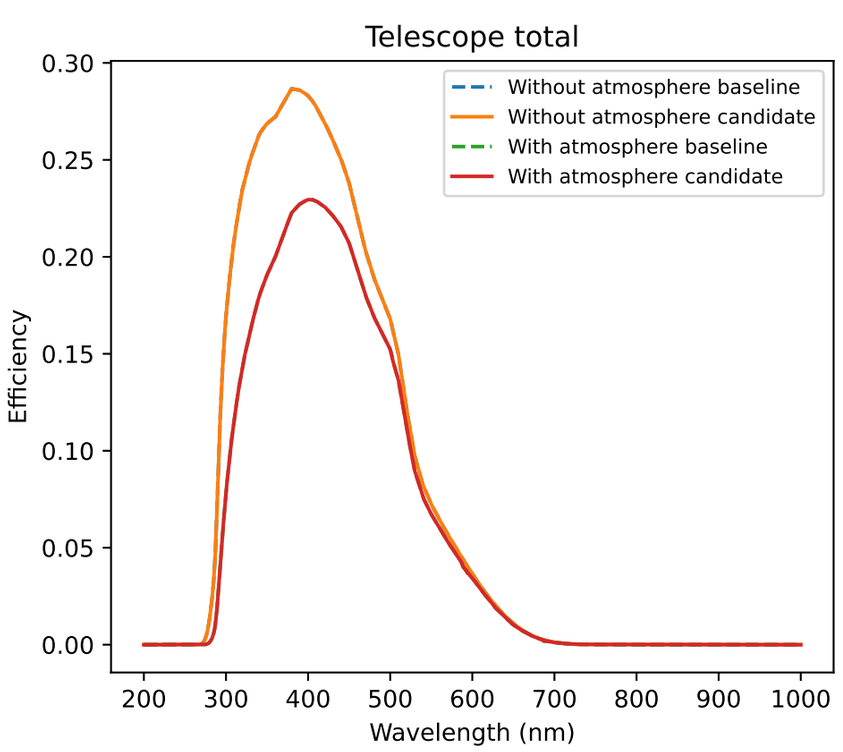

LSTN-02: v0.37.0 vs v0.39.0: Relative change by efficiency component

