

ESWIN

EIEBXIO-A30(IWB)硬件规格书

Rev 1.0

2026/04/29

声明

知识产权声明

除非另有说明，ESWIN 保留对本产品的所有知识产权。未经 ESWIN 授权，不得对本产品进行反向工程、反编译，不得修改、改编、制作、分发本产品的衍生作品。

ESWIN 保留更新本文档或改进其中所提及的产品或服务的权利。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证或承诺，无论明示或默示。

“ESWIN”商标和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术股份有限公司及（或）其母公司所有的商标，未经授权，不得擅自使用。

责任限制

除本文档或交易文书另有约定外，ESWIN 不提供任何明示、暗示或法律上的保证，包括但不限于适销性、适用性、所有权或非侵权的任何暗示或明示保证，或因任何建议、规格、样品、交易、惯例或贸易惯例而产生的任何保证。

ESWIN 不对任何意外性、惩罚性、间接性的损害承担责任，包括但不限于利润损失、业务中断或采购任何替代商品或服务而产生的成本。

修订记录

文档版本	日期	说明
v1.0	2026/04/29	重构文档结构
v0.5	2025/05/10	初始版本

目录

声明 1

 知识产权声明 1

 责任限制 1

修订记录 2

1. 概述 4

 1.1. 产品简介 4

 1.2. 外观结构 4

2. 技术规格 6

3. 包装储运 7

 3.1. 装箱清单 7

 3.2. 运输与存储 7

 3.2.1. 运输要求 7

 3.2.2. 存储环境 7

1. 概述

1.1. 产品简介

EIEBXIO-A30(IWB) 智能分析站搭载 ESWIN 自主研发的 EIC7700 RISC - V 芯片，算力高达 13.3 TOPS (INT8)。

主要功能与特色：

- **音视频接入：**支持外接拾音器（凤凰端子）和网络 IPC 摄像头接入，采集音视频流。
- **AI 行为分析：**对采集的音视频进行分析，包括行为、人脸检测及关键点检测。
- **云端协同：**通过 HTTP 协议将分析结果输送至云端，用户可通过终端登录云端账户查看报告。
- **灵活供电：**支持 POE 或 DC 适配器供电，适应不同环境。

1.2. 外观结构



图 1: 实物图

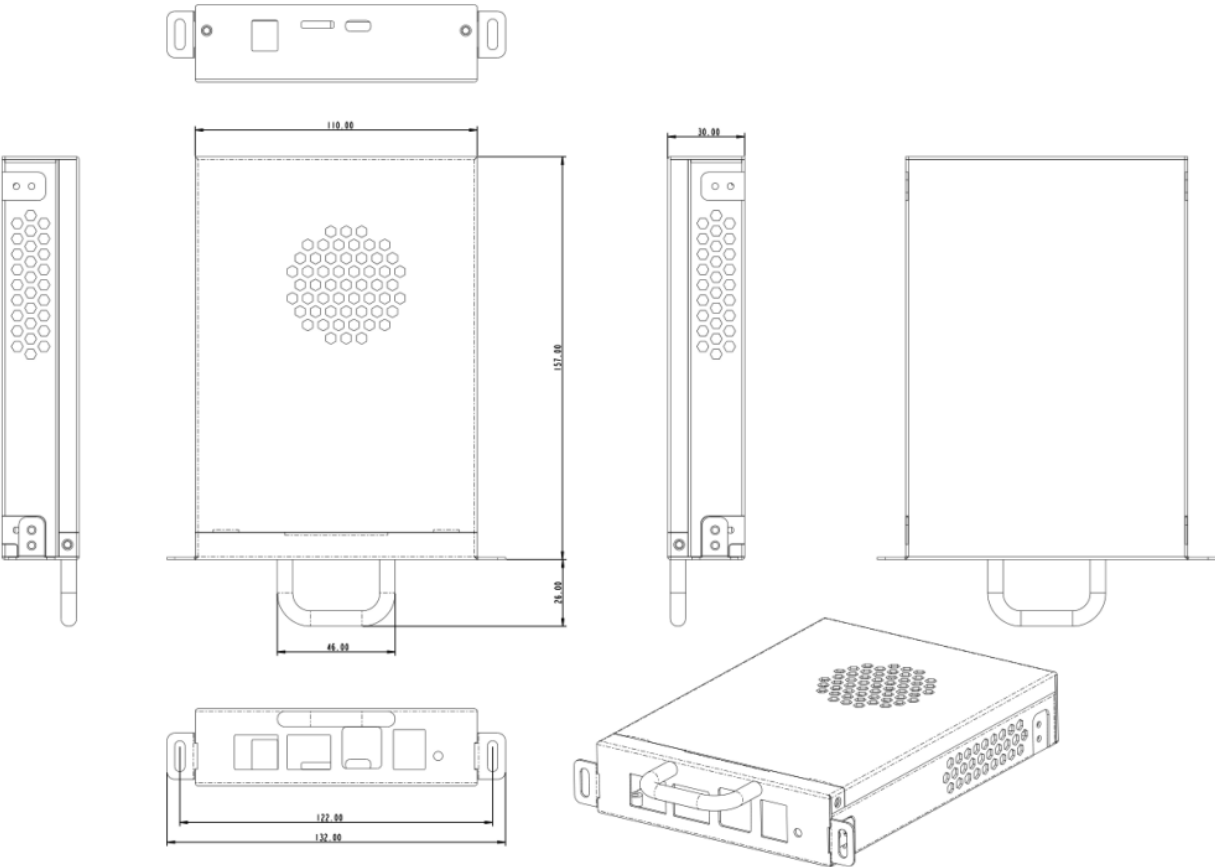


图 2: 产品六视图

2. 技术规格

表 1: 技术规格

类别	规格详情
机械特性	外形尺寸: 157 x 110 x 30 mm
	外壳材料: 金属机壳 (1mm 镀锌板)
	颜色: 黑色
	安装方式: 外挂 / 嵌入
	SN 编码: 出厂唯一 SN 编码
性能参数	处理器: ESWIN EIC7700 RISC-V RV64GC 4 cores @1.4GHz up to 1.8GHz
	内存存储: 16 GB LPDDR5 + 32 GB eMMC Flash
	AI 算力: 13.3Tops(INT8)
	功耗: Typical 20 W (POE bt 标准, 适配器 MAX 12V5A)
	操作系统: Debian Linux (Kernel 6.6)
	散热方式: 主动散热 (散热器规格: 57×83×15.7 mm, AL6063 - T5 黑色阳极氧化)
	视频编解码: 支持 HEVC(H.265) and AVC(H.264) 编解码 H.265 解码: up to 8K@50fps or 32-channel 1080P@25fps H.265 编码: up to 8K@25fps or 16-channel 1080P@25fps
	音频编解码类型: AAC-LC 编码 G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC 解码
接口参数	网络接口: 2 x RJ45 10/100/1000Mbps 自适应
	USB 接口: 2 x USB3.0
	调试口: 1 x USB Type - C
	凤凰端子: 支持两个拾音器接入
	存储卡接口: 1 x TF card 1 x M.2 2280 PCieGen3.0 nvme
	电源接口: 1 x 5521 DC IN@12V5A, PD IN
环境特性	工作温度: -20 °C~60 °C
	存储温度: -40 °C~85 °C
	相对工作湿度: 5%RH-90%RH

3. 包装储运

3.1. 装箱清单

用户在收到设备时，包装箱内应包含以下物品：

序号	名称	数量	备注
1	智能分析站（IWB）	1	主机
2	配件包	1	挂耳及螺钉
3	128G TF 卡	1	选配
4	产品说明书	1	-

注：消费者若使用电源适配器供电，应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。

3.2. 运输与存储

为确保设备在运输和闲置期间的完好性，请遵循以下规范：

3.2.1. 运输要求

- **防护：**包装后的设备在运输过程中应避免雨、雪直接淋袭。
- **操作：**严防摔掷、翻滚、重压等剧烈震动或冲击。
- **堆码：**限值叠放高度为 5 层。

3.2.2. 存储环境

- **未启用设备：**应贮存在 0℃ ~ 50℃ 的环境中。
- **环境要求：**仓库应保持干燥、清洁、通风良好，且无腐蚀性介质。