



EIEDBM5-310(Z530)硬件规格书

Rev 1.0

2026/04/29

声明

知识产权声明

除非另有说明，ESWIN 保留对本产品的所有知识产权。未经 ESWIN 授权，不得对本产品进行反向工程、反编译，不得修改、改编、制作、分发本产品的衍生作品。

ESWIN 保留更新本文档或改进其中所提及的产品或服务的权利。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证或承诺，无论明示或默示。

“ESWIN”商标和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术股份有限公司及（或）其母公司所有的商标，未经授权，不得擅自使用。

责任限制

除本文档或交易文书另有约定外，ESWIN 不提供任何明示、暗示或法律上的保证，包括但不限于适销性、适用性、所有权或非侵权的任何暗示或明示保证，或因任何建议、规格、样品、交易、惯例或贸易惯例而产生的任何保证。

ESWIN 不对任何意外性、惩罚性、间接性的损害承担责任，包括但不限于利润损失、业务中断或采购任何替代商品或服务而产生的成本。

修订记录

文档版本	日期	说明
v1.0	2026/04/29	重构文档结构
v0.5	2025/05/10	初始版本

目录

声明 1

 知识产权声明 1

 责任限制 1

修订记录 2

1. 概述 4

 1.1. 产品简介 4

 1.2. 外观结构 4

2. 技术规格 6

3. 包装储运 7

 3.1. 装箱清单 7

 3.2. 运输与存储 7

 3.2.1. 运输要求 7

 3.2.2. 存储环境 7

1. 概述

1.1. 产品简介

奕斯伟智能分析计算站 EIEDBM5-310(Z530) 是一款工业级智能分析设备。该设备搭载 ESWIN 自主研发的 4 核 RISC-V64 处理器 EIC7700，AI 算力高达 13.3 Tops (INT8)，同时支持 32 路视频分析，性能强劲。设备集成了视频编解码、数据传输、存储、智能算法等多种技术，能够外接普通网络摄像机，实时监控图像中的对象并进行智能分析，输出告警信息。该系统可广泛应用于危化园区、智慧加油站、智慧社区、智慧校园、智慧楼宇、智慧园区、明厨亮灶及智能安防等场景。

1.2. 外观结构



图 1: 实物图

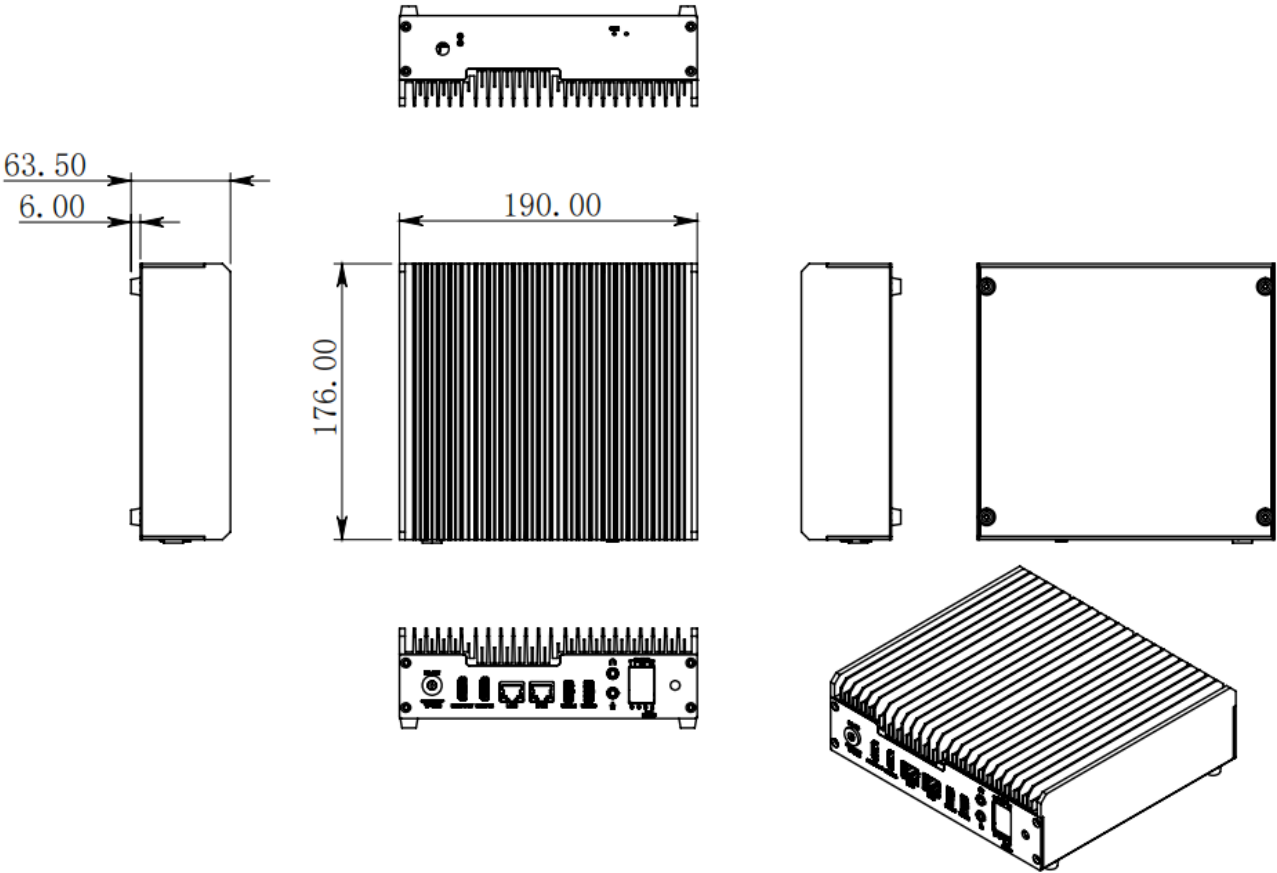


图 2: 产品六视图

2. 技术规格

表 1: 技术规格

类别	规格详情
机械特性	外形尺寸: 190 x 176 x 63.5 mm
	外壳材料: 金属机壳
	颜色: 黑色
	安装方式: 平面放置
	SN 编码: 出厂唯一 SN 编码
性能参数	处理器: ESWIN EIC7700 RISC-V RV64GC 4 cores @1.4Ghz up to 1.8Ghz
	内存存储: 支持 16/32GB LPDDR5 + 32GB eMMC Flash, 可扩展 SATA 硬盘
	AI 算力: 13.3Tops(INT8)
	功耗: Typical 20W (适配器 MAX 60W)
	操作系统: Debian 系统
音视频参数	散热方式: 被动散热
	视频编解码: 支持 HEVC(H.265) and AVC(H.264) 编解码 H.265 解码: up to 8K@50fps or 32-channel 1080p@25fps H.265 编码: up to 8K@25fps or 16-channel 1080p@25fps
接口参数	音频编解码类型: AAC-LC 编码 G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC 解码
	网络接口: 2 x RJ45 10/100/1000Mbps 自适应
	USB 接口: 2 x USB3.0
	视频输出接口: 1 x HDMI2.0
	视频输入接口: 1 x HDMI2.0
	音频接口: 2 x 3.5mm Audio Jack
	凤凰端子: 1 x RS485 4 x IO
	存储卡接口: 1 x TF card
	天线接口: 1 x SMA (选配)
	电源接口: 1 x 5521 DC IN@12V5A
	功能按键: 1 x Power Button 1 x Recovery Button 1 x FCR Button
环境特性	工作温度: -20 °C~60 °C
	存储温度: -40 °C~85 °C
	相对工作湿度: 5%RH-90%RH

3. 包装储运

3.1. 装箱清单

用户在收到设备时，包装箱内应包含以下物品：

序号	名称	数量	备注
1	边缘计算智能分析站 (Z530)	1	主机
2	产品说明书	1	-

注：消费者若使用电源适配器供电，应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。

3.2. 运输与存储

为确保设备在运输和闲置期间的完好性，请遵循以下规范：

3.2.1. 运输要求

- **防护：**包装后的设备在运输过程中应避免雨、雪直接淋袭。
- **操作：**严防摔掷、翻滚、重压等剧烈震动或冲击。
- **堆码：**限值叠放高度为 5 层。

3.2.2. 存储环境

- **未启用设备：**应贮存在 0 °C ~ 50 °C 的环境中。
- **环境要求：**仓库应保持干燥、清洁、通风良好，且无腐蚀性介质。