


K1 MUSE Pi Pro

以 RISC-V 架构数智未来

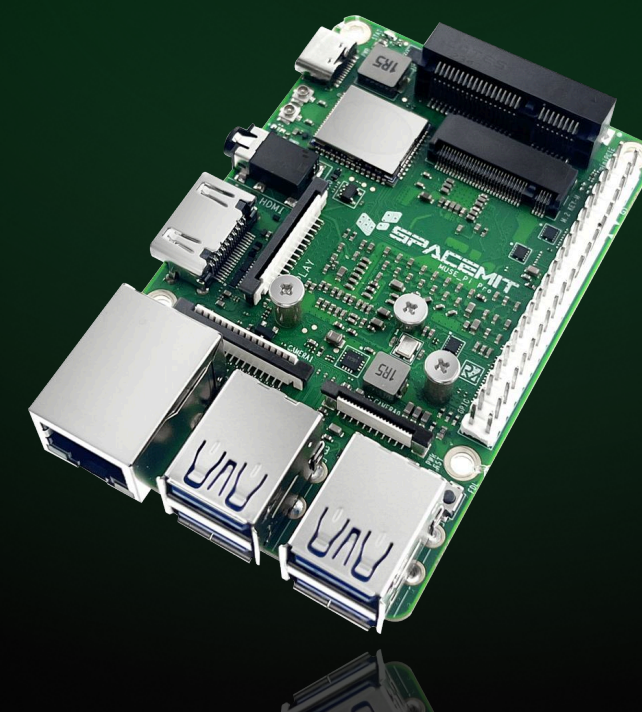

紧凑高效，助力 AI 与物联网的未来

K1 MUSE Pi Pro 单板计算机将 RISC-V 八核处理器、存储硬盘、通用接口部件和扩展接口布置在同一块电路板上，支持 UEFI 启动以及多种操作系统和应用的运行，是一款完整的计算机系统产品。

K1 MUSE Pi Pro 为 1.8 寸单板，能够满足大语言模型应用、机器人、教育科研和物联网等场景中低功耗、空间紧凑情况下的算力需求，为 AI 新时代提供计算能力和丰富的接口扩展。



紧凑型设计

仅信号卡大小的1.8寸单板计算机



UEFI 启动和配置

可选择启动介质和个性化配置计算机



完全开源

提供板级、结构和软件包等设计资料和应用指导



支持 GRUB 引导

可安装多个操作系统，由用户自行选择运行



国产化自主创新

国产化自主创新方案，保障供应连续性



标准 IO 扩展接口

标准 miniPCIe 和 M.2 定义的 IO 扩展接口，兼容行业主流部件



高可靠性设计

高可靠结构应力保护、防静电能力与电磁兼容



产品规格

处理器	SpacemiT M1，融合2.0 TOPS AI算力
显示	HDMI1.4 Type-A接口，最高支持 1080P@60HZ 2lane MIPI DSI FPC接口，最高支持 1080P@60HZ
内存	LPDDR4X，2400MT/s 速率，可选配 8GB/16GB 容量
本地存储	eMMC5.1，可选配 64GB/128GB 容量
扩展存储	M.2 M-Key 连接器，可装配 2230 尺寸 NVMe SSD Micro SD 卡接口，支持 UHS-II 模式存储卡
无线通讯	板载 WiFi6&BT5.2, 并支持通过 M.2/mPCIe 连接器，扩展为双无线通讯
有线网络	支持一路以太网，RJ45 接口，1000M/100M自适应速率
音频接口	3.5mm 音频耳麦接口
USB接口	4路 USB3.0 Type-A host接口，1路 USB2.0 Type-C device 接口
调试接口	UART 串行 TTL 调试接口，附带 3 个侧边按键，用于硬件复位、开关机和烧录升级
IO扩展接口	标准M.2 M-Key定义的连接卡槽，可安装 2230 长度的 M.2 板卡，支持 SSD、PCIe 转 SATA、PCIe 通讯板卡等 标准 miniPCIe 定义的连接卡槽，可安装全宽miniPCIe 板卡，支持4G/5G模块、PCIe 无线通讯模块和 PCIe 网络模块 40Pin 标准 GPIO 接口
MIPI接口	1路 2lanes MIPI DSI FPC 15p接口 1路 4lanes MIPI CSI FPC 22p接口，1路 2lanes MIPI CSI FPC 15p 接口
外观形态	单板计算机，遵循 FEMTO-ITX定义尺寸，85mm*56mm，信用卡大小
操作系统	支持 Bianbu、Ubuntu、OpenKylin、Deepin、Fedora 等操作系统
电源输入	支持 USB-PD 协议供电，支持5V/3A、9V/3A和12V/3A
可靠性	外设接口 ESD 可防护接触±4kV，空气±8kV；满足 CE、FCC 等电磁兼容认证标准 可选消费级-20℃~70℃或工业级-40℃~85℃
结构	可选配被动或主动风冷散热器 可选配钣金机箱或亚克力外壳 可选配触摸屏或工业接线端子多种配置