

LIAR - Lügendetektor

Semesterprojekt im Fach Mobile Applications for Public Health

Björn Ahlfeld, Patrick Borck, Jens Grundmann,
Sebastian Lun, Daniel Pinkpank, Phillippe Wels

2. Dezember 2013

Inhaltsverzeichnis

1 Projektplanung	4
1.1 Meilensteine	5
1.1.1 Einarbeitung	5
1.1.2 Aufbau eines User Interfaces	5
1.1.3 Anbindung des EEG Sensors	6
1.1.4 Anbindung des Galvanic Skin Sensors	6
1.2 fiktive Zeitungsmeldung	7
1.3 Produktverpackung	9
2 Personas und Anwendungsszenarien	10
2.1 Persona 1: Elisa Schubert (20)	10
2.1.1 Soziodemografische Daten	10
2.1.2 Vorlieben, Hobbys, Abneigungen	11
2.1.3 Nutzererwartung an das Produkt	11
2.1.4 Anwendungsszenario	11
2.2 Persona 2: Frank Bollwerker (36)	12
2.2.1 Soziodemografische Daten	12
2.2.2 Vorlieben, Hobbys, Abneigungen	12
2.2.3 Nutzererwartung an das Produkt	13
2.2.4 Anwendungsszenario	13
2.3 Persona 3: Jonas Keppler (29)	13
2.3.1 Soziodemografische Daten	14
2.3.2 Vorlieben, Hobbys, Abneigungen	14
2.3.3 Nutzererwartung an das Produkt	14
2.3.4 Anwendungsszenario	14
3 Anforderungen	16
4 priorisierte User Stories	17
4.1 User Stories mit hoher Priorität:	17
4.2 User Stories mit mittlerer Priorität:	17
4.3 User Stories mit niedriger Priorität:	17

Tabellenverzeichnis

5 Risikobetrachtung	18
6 Systemüberblick und Systemarchitektur	19
7 Entwurf / Mock-up User-Interface	20
8 Implementierungen	34
8.1 Arduino	34
8.1.1 eHealth - Plattform	34
8.1.2 Wireless + Bluetooth Shield	36
8.1.3 Endprodukt	38
8.2 Android	39
8.2.1 EEG: NeuroSky Brainwave Headset	39
8.2.2 Anbindung Arduino Bluetooth	40
8.2.3 Spielaufbau	40
8.2.4 Datenpersistenz	40
8.2.5 Datenvisualisierung	41

Abbildungsverzeichnis

1 Produktverpackung	9
2 Systemarchitektur	19
3 Arduino-eHealth-Stack	35
4 Das Bluetooth Modul	36
5 Der Arduinio-Bluetooth-Stack	37
6 Der vollständige Stack	38
7 Das NeuroSky Brainwave Headset	41

Tabellenverzeichnis

1 Risikoanalyse	18
---------------------------	----

1 Projektplanung

Die zu entwickelnde Android Applikation LIAR ist ein Gesellschaftsspiel auf Basis eines Lügendetektors. Die Applikation soll es ermöglichen, ein Nutzer A einem anderen Nutzer B Fragen stellt, welcher dieser beantwortet. Dabei wird mittels eines EEG-Sensors und mit Hilfe eines Galvanic Skin Sensors die Anspannung des Nutzers evaluiert. Im Anschluss erlaubt die LIAR App eine Aussage zum Wahrheitsgehalt der Antwort des Nutzers.

1.1 Meilensteine

Meilensteine repräsentieren Zwischenergebnisse in der Programmierung die von besonderer Bedeutung sind. Sie eignen sich zur Arbeitsaufteilung in einer Gruppe.

1.1.1 Einarbeitung

- Android SDK installieren
- Android Tutorial absolvieren
- Einarbeitung in Mindwave Mobile (EEG-Sensor)
- Einarbeitung in das SDK des Galvanic Skin Sensors

1.1.2 Aufbau eines User Interfaces

- Hauptbildschirm mit den Elementen(neues Spiel starten, Eigenanalyse, Ranglisten und Spielanleitung)
- Spielstartbildschirm auf dem die Anzahl der zu spielenden Runden, die Anzahl der Spieler und deren Namen eingetragen werden können.
- Eigenanalysebildschirm: zeigt die Messwerte beider Sensoren in zwei Graphen an und erlaubt eine Aufzeichnung von Daten, eine Ansicht älterer Daten, sowie zwei Informationsbuttons mit Wissenswerten Informationen zum EEG und Galvanic Skin Sensor
- Auswertungsbildschirm: zeigt das Ergebnis der Fragerunde (Anzahl der wahrheitsgemäß beantworteten Fragen, Anzahl der vermeintlich nicht wahrheitsgemäß beantworteten Fragen, Batch-System für das Erreichen einer besonde-

1 PROJEKTPLANUNG

ren Leistung [z.B. ehrliche Haut oder Lügner des Monats]) und ermöglicht das Teilen des Ergebnisses auf Facebook

1.1.3 Anbindung des EEG Sensors

- Einrichtung einer Bluetoothverbindung zum EEG-Sensor
- Auslesen der Daten des EEG-Sensors
- Interpretieren der Daten des EEG-Sensors
- grafische Darstellung der Daten des EEG-Sensors

1.1.4 Anbindung des Galvanic Skin Sensors

- Einrichtung einer Bluetoothverbindung vom Arduino Shield zum Galvanic Skin Sensor
- Einrichtung einer Bluetoothverbindung vom Smartphone zum Arduino Shield
- Auslesen der Daten der Messdaten
- Interpretieren der Messdaten
- grafische Darstellung der Messdaten

1.2 fiktive Zeitungsmeldung

Die folgende fiktive Zeitungsmeldung stellt aus Sicht der Entwickler die Perspektiven und Erwartungen an das LIAR Projekt dar.

1 PROJEKTPLANUNG

Neues aus der Medizintechnik

Bild der Technik 2 / 3

Mit EEG und Galvanic Schwindler entlarven

Berliner Start-Up-Unternehmen will mit der „Wahrheit“ an den Spielemarkt

Das Berliner Start-Up-Unternehmen XYZ bestehend aus sechs Hochschulabsolventen der HTW-Berlin will Ende Februar 2014 mit einem EEG-Messgerät und Galvanic-Skin-Sensor ein neuartiges Spiel auf den Markt bringen. Dabei handelt es sich um ein Lügendetektor, der über ein handelsübliches Smartphone angesprochen wird. Derzeit nur für Android-Geräte verfügbar, aber man arbeitet bereits an einer iPhone bzw. iPad-Version.

Wir sprachen mit den Newcomern über ihr neues Produkt in Berlin: Laut ihrer Vision soll es ein neuartiges Gesellschaftsspiel werden, dass es noch nicht in diesem Umfang gegeben hat. Die Idee besteht darin, Gehirnscans mit einem EEG-Messgerät und die Hautoberflächenspannung mittels Galvanic Skin Sensor zu messen und mit bekannten Werten zu ver-

gleichen. Das zusätzliche Verwenden von Gehirnscans ist neuer, aber mittlerweile kein unbekanntes Verfahren mehr. „Bei der Ermittlung einer Lüge sind wesentlich mehr Gehirnteile aktiv im Vergleich zu einer wahren Antwort“ so Philippe Wels, Entwickler bei XYZ. Auf die Frage, warum gerade ein Gehirnströmesensor verwendet wird meint Herr Wels weiter „die Ergebnisse sind genauer, im Vergleich zur Nutzung eines einzelnen Sensors“.

„Wir wollen ein Produkt für Jedermann - kein eingeschränktes Medizinprodukt“ führt Herr Wels weiter aus, aber „es gibt Nutzungsmöglichkeiten für klinische / medizinische Einsätze, z.B. für Psychiatrien oder Selbsthilfegruppen“. „Wir wollen einen Prototypen schaffen für neue Innovationen und Anwendungsbereiche, möchten aber das noch nicht weiter konkreti-

sieren“ so Philippe Wels. Auf die Frage, welche Bedarfe die Anwender haben, meint Herr Wels: „wir wollen die wissenschaftliche Neugier des Kunden wecken und Nutzungsmöglichkeiten der Medizin in die Haushalte bringen. Des Weiteren haben wir Vorüberlegungen, das Ganze als Open-Source-Projekt in Form eines Frameworks zur Verfügung zu stellen.“ „Es gibt aber auch Bestrebungen bzw. Nutzungspotenziale im Privatbereich, z.B. bei der Gerätetestung oder im Multimedia-Bereich“ meint Patrick Borck, ebenfalls Entwickler.

Welche Wirkung das Unternehmen mit ihrem Produkt auf dem Spielemarkt erreichen wird ist kontrovers diskutiert. Somit bleiben nur die Verkaufszahlen abzuwarten. dpa ■

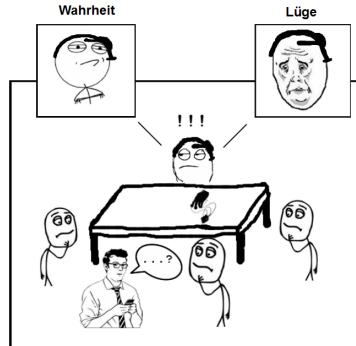


Abbildung: Das Spiel - ein Teilnehmer wird gefragt und seine Daten werden zur Wahrheit oder Lüge ausgewertet

1 PROJEKTPLANUNG

1.3 Produktverpackung

Die folgende Abbildung stellt die auf die Nutzergruppe angepasste Produktverpackung der LIAR-App dar.



Abbildung 1: Produktverpackung Liar Android App

2 Personas und Anwendungsszenarien

Dieses Kapitel befasst sich mit Personas und deren Anwendungsszenarien. Eine Persona ist eine Person, die eine Gruppe von zukünftigen Nutzern der Applikation beispielhaft repräsentiert. Personas haben konkrete Eigenschaften und zeigen in einem Anwendungsszenario, wie sie mit dem Produkt umgehen wollen.

2.1 Persona 1: Elisa Schubert (20)



2.1.1 Soziodemografische Daten

Elisa Schubert ist 20 Jahre alt. Sie ist ledig und zur Zeit in einer festen Beziehung. Vor einem Jahr hat sie ihr Abitur gemacht. Aktuell studiert sie die Fächer Deutsch und Biologie an der Universität zu Köln.

2 PERSONAS UND ANWENDUNGSSZENARIEN

2.1.2 Vorlieben, Hobbys, Abneigungen

Frau Schubert singt in einem Gospel-Chor, geht gern auf Partys und engagiert sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich bei der Naturschutzorganisation WWF. Sie ist notorisch eifersüchtig auf jede Frau, die sich Ihrer Jugendliebe Bernd nähert. Da Bernd auch dafür bekannt ist, „mehrgleisig“ unterwegs zu sein, will sie immer wieder Gewissheit, dass er nur sie liebt. Frau Schubert hasst es belogen zu werden. Sie ist ein Kontrollfreak und liest heimlich die SMS von Bernd. Für ihre Zukunft hat sich Elisa vorgenommen, mit Bernd eine Familie gründen und Ihr Studium erfolgreich zu beenden.

2.1.3 Nutzererwartung an das Produkt

Elisa ist neugierig was andere Menschen, insbesondere ihre Freunde, über sie denken. Sie erwartet von der LIAR App, dass sie Bernd besser kontrollieren kann und erhofft sich Einblicke in die verborgene Gedankenwelt ihrer Freunde.

2.1.4 Anwendungsszenario

An einem gemütlichen Samstag Abend spielen Elisa, Bernd und einige Freunde Karten- und Gesellschaftsspiele. Elisa hat die LIAR App, samt den dazugehörigen Sensoren mitgebracht und stellt sie ihren Freunden vor. So ist sie in der Lage auf unauffällige Art und Weise Bernd Fragen zu stellen und seine Antworten auf den Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Die anderen Freunde stellen einander ebenfalls Fragen und haben dabei viel Spaß.

2.2 Persona 2: Frank Bollwerker (36)



2.2.1 Soziodemografische Daten

Frank Bollwerker ist 36 Jahre alt, verheiratet und zur Zeit noch kinderlos. Er hat sein Physikstudium abgeschlossen und arbeitet seit dieser Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart.

2.2.2 Vorlieben, Hobbys, Abneigungen

Frank ist ein gewissenhafter Forscher, der seit einem halben Jahr nach einem passenden Thema für seine Doktorarbeit sucht. Er überlegt, ob er erweiterte Tests zur Auswahl der zukünftigen Raumfahrer entwickeln sollte, welche neben den kognitiven und körperlichen Aspekten auch den Wahrheitswert von Antworten auf Fragen untersucht. Frank spielt in seiner Freizeit Bowling und geht gerne Wandern.

2 PERSONAS UND ANWENDUNGSSZENARIEN

2.2.3 Nutzererwartung an das Produkt

Herr Bollwerker erwartet ein Produkt, was höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht wird. Er erhofft sich mit der LIAR App signifikante und eindeutige Aussagen zu den Antworten von zukünftigen Raumfahrern zu erhalten.

2.2.4 Anwendungsszenario

Während der Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu Universität findet Herr Bollwerker die LIAR-App im Google Play Store und beliest sich zum Thema Lügendetektor. Er beschließt die App zu kaufen und auf Verwendbarkeit für seine wissenschaftliche Arbeit zu testen.

2.3 Persona 3: Jonas Keppler (29)



2 PERSONAS UND ANWENDUNGSSZENARIEN

2.3.1 Soziodemografische Daten

Jonas Keppler ist 29 Jahre alt und ledig. Eine feste Freundin hat nicht, da diese wie die Hemden wechselt. Er nach seinem Germanistikstudium eine Journalistenschule in Bonn besucht. Nebenbei hat er in einem kleinen Softwareunternehmen als Webentwickler gearbeitet um seinen monatlichen Ausgaben zu decken. Seit 6 Monaten arbeitet als Redakteur im Ressort "Digital" bei der Süddeutschen Zeitung in München.

2.3.2 Vorlieben, Hobbys, Abneigungen

Herr Keppler ist sehr interessiert an neuer Technik und coolen Apps, die er dann stolz während der Mittagspause all seinen Arbeitskollegen präsentiert. Er steht gern im Mittelpunkt. Jeden Donnerstag geht ins Kino und schaut sich die neuesten Filme in der Sneak Preview an. Er immer der Erste, der etwas Neues ausprobiert. Jonas Keppler macht Yoga und achtet sehr auf seine Ernährung. Er kauft im Biomarkt ein und wird im nächsten Sommer erstmals selbst Gemüse auf seinem Grundstück anbauen.

2.3.3 Nutzererwartung an das Produkt

Jonas erwartet ein Produkt, was sich als Publikumsmagnet für die nächste WG-Party eignet. Es muss andere Leute neugierig machen und sollte ihn als Entertainer dastehen lassen.

2.3.4 Anwendungsszenario

Jonas Keppler im Internet von der LIAR-App gelesen und war der Erste, der sich den Prototyp bestellt hat. Den nächsten Werktag kann er gar nicht mehr abwarten, denn

2 PERSONAS UND ANWENDUNGSSZENARIEN

er weiß, dass ihm die Aufmerksamkeit der Kollegen damit gewiss ist.

3 Anforderungen

- EEG und Hautleitwert des Benutzers können ausgelesen werden.
- Messwerte des Benutzers können ausgewertet und angezeigt werden.
- Es kann ein Lügendetektortest mit vorgegebenen Fragen absolviert werden.
- Es kann ein Lügendetektortest mit Fragen, die von einer zweiten Person gestellt werden, absolviert werden.
- Es kann ein Benutzerprofil erstellt werden.
- Das Speichern der Messwertauswertung je Benutzer ist möglich.
- Es lässt sich eine neue Spielsession (Spielsession, Spieldauer, Spieleranzahl) erstellen.
- Eine Spielsession kann durchgeführt werden.
- Spielergebnisse werden angezeigt und können gespeichert werden.
- Spielergebnisse können an soziale Netzwerke verteilt werden.

4 priorisierte User Stories

4.1 User Stories mit hoher Priorität:

- Der Anwender kann das Spiel über eine Smartphone-App öffnen.
- Der Anwender kann seinen Messwert sehen und speichern.

4.2 User Stories mit mittlerer Priorität:

- Ein Guest muss sich registrieren können
- Der Anwender kann Text eingeben, um einen Fragenkatalog zu erstellen.
- Anwender kann für das Spiel die Anzahl der Mitspieler und Fragen einstellen.
- Spieler erkennen Lüge oder Wahrheit nachdem eine Frage beantwortet wurde.

4.3 User Stories mit niedriger Priorität:

- Der Anwender soll die Anzahl der Mitspieler auswählen können.
- Jeder Mitspieler kann seinen Punktestand einsehen.
- Über ein Leaderboard ist es möglich sich mit anderen Spielern zu messen.
- Anwender können ihren Punktestand via Facebook teilen.
- Anwender kann Fragen beantworten.
- Gespeicherte Fragerunden können nochmal gespielt werden.

5 Risikobetrachtung

5 RISIKOBETRACHTUNG

Produkt: Lügendetektorspiel „LIAR“	Team: G4	potentielle Fehler	Ursachen des Fehlers	Folgen des Fehlers	Ausgangs- zustand	Risikominde rungs- maßnahmen			Verbesserter Zustand	A B E RPZ	Welche Maßnahmen können getroffen werden?
						A	B	E			
Wie sieht die Fehler aus?		Wodurch entsteht der Fehler?	Was kann passieren? Auswirkungen?			0			0		
Beispiel											
Sensor	Anzeige falscher Messwerte	Erfassung fehlerhafter Messwerte durch falsche Sensor-Position	Überbeanspruchung durch nicht-adäquates Training	8 10 9	720	Tutorial Sensor-Positionierung, konstruktive Maßnahmen	3	10	3	90	
Beispiel 1											
Sensor	Fehlinterpretation der Messdaten	Anwender ist durch äußere Umstände oder Ablenkung in Aufregung.	Wahrheit wird als Lüge detektiert, da Messgerät nur Ausschlag der Datenströme misst unabhängig von deren Ursache.	5 6 5	150	Schaffen eines ruhigen und ableiterkungsfreien Umfeldes / Befragungssituation.	2	2	1	4	
Beispiel 2											
Sensor	Unzureichende Messgenauigkeit	Schlechte Kalibrierung des Sensors.	Die durch eine Lüge resultierende gesteigerte EEG-Aktivität oder Aufregung wird falsch durch den Sensor gemessen bzw. Abgebildet.	3 8 7	168	Kalibrierung der Messgeräte.	2	8	5	80	
Beispiel 3											
Software/Treiber	Messdaten vom Sensor werden falsch berechnet.	Softwarefehler, Bugs, Treiberprobleme.	Fehlerhafte Interpretation: falsche Ergebnisse.	10 8 9	720	Wartung der Software. Finden und Beheben des Fehlers.	1	2	1	2	

Tabelle 1: Risikoanalyse

6 Systemüberblick und Systemarchitektur

Im Folgenden soll ein Überblick der verwendeten Systemkomponenten gegen werden. In Abbildung 2 ist der generelle Ablauf der Kommunikation zwischen den Komponenten dargestellt. Die emotionale Erregung des Nutzers soll über zwei Sensoren gemessen werden. Zum einen erfolgt eine Messung des elektrischen Widerstandes der Haut über einen Galvanic Skin Sensor. Der Galvanic Skin Sensor kommuniziert über eine Bluetooth-Verbindung mit einem Arduino Shield. Das Arduino Shield wiederum ist via Bluetooth mit dem Smartphone des Nutzers verbunden. Der zweite Sensor ermöglicht die Registrierung der Hirnströme und wird als Elektroenzephalografie, kurz EEG, bezeichnet. Der EEG-Sensor kommuniziert ebenfalls über das Bluetooth-Protokoll mit dem Smartphone. Im Smartphone werden die vom Nutzer gewonnenen Daten ausgewertet und verständlich dargestellt. Messergebnisse können zum einen lokal in einer Datenbank abgelegt werden oder auch mit anderen Freunden auf einer Social Media Plattform geteilt werden.



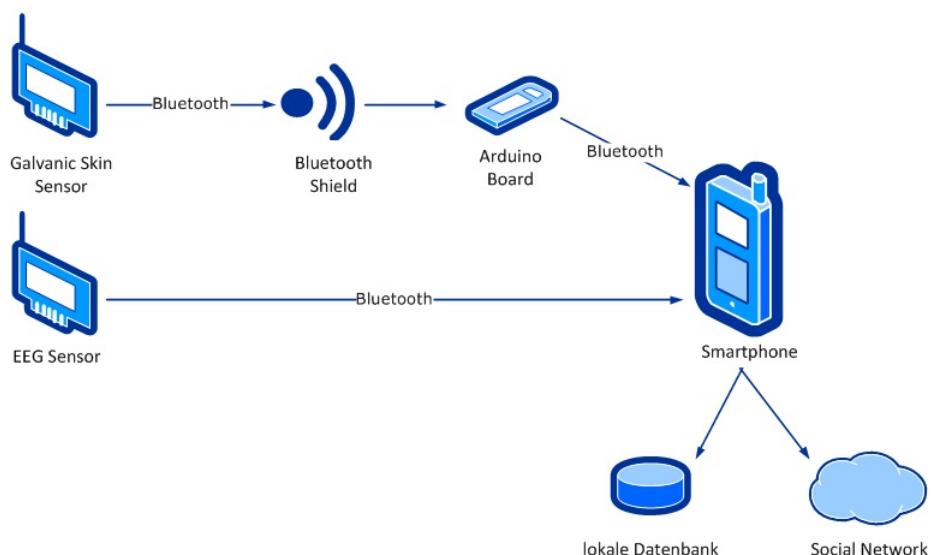


Abbildung 2: Systemarchitektur

7 Entwurf / Mock-up User-Interface



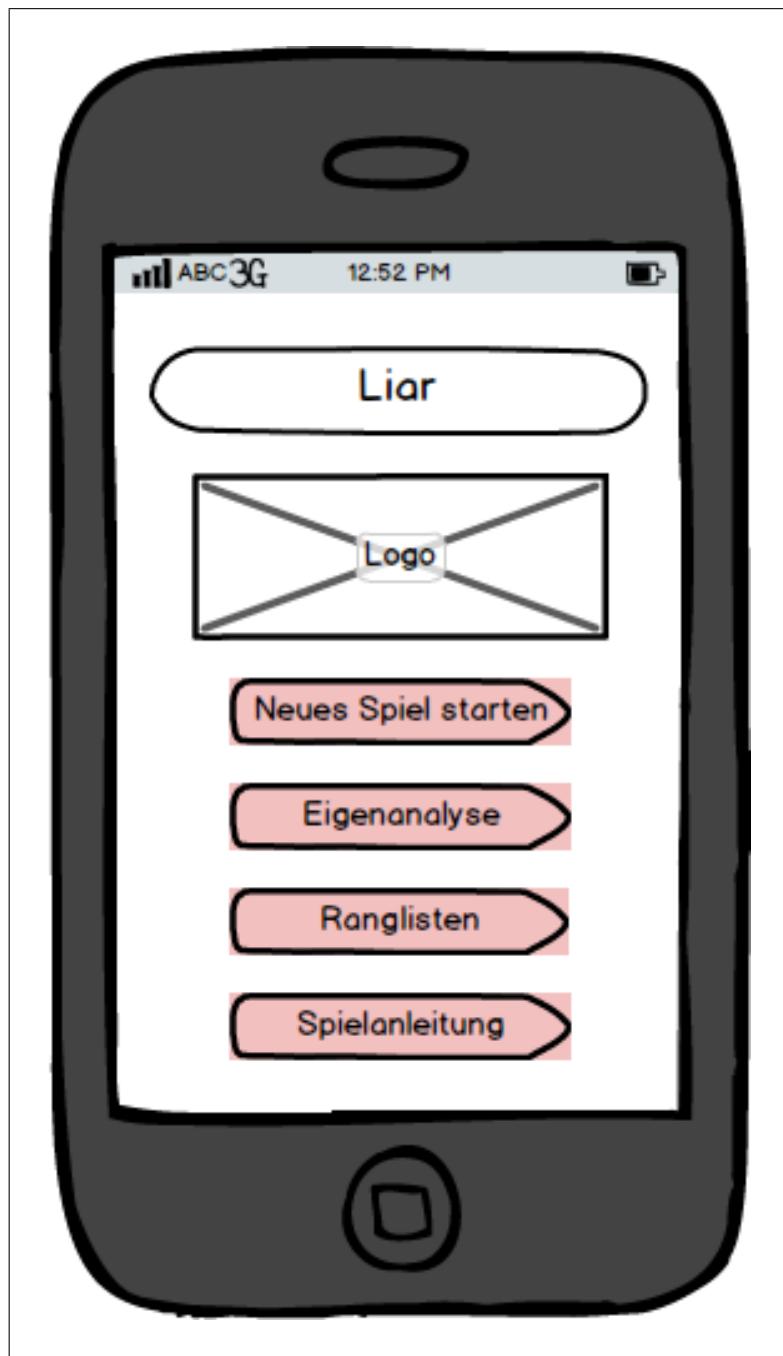

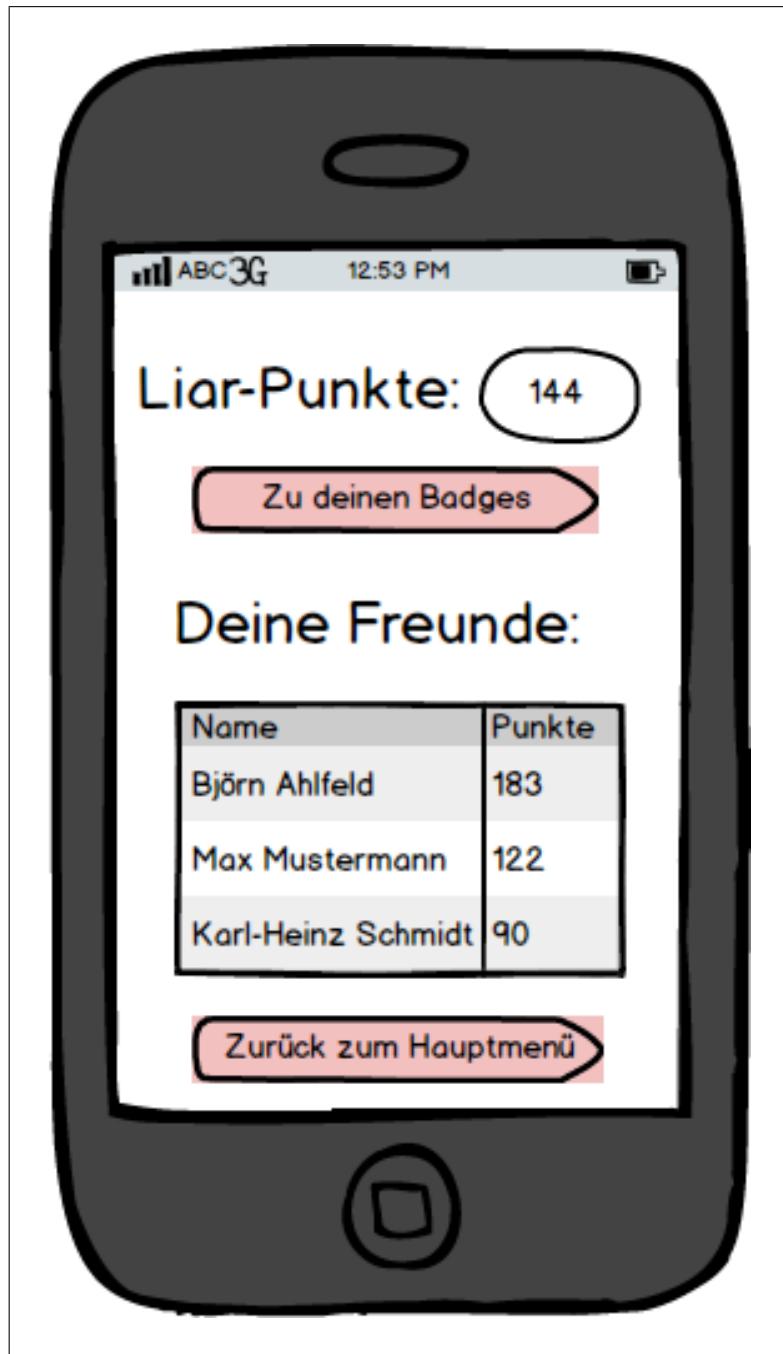





















8 Implementierungen

Das folgende Kapitel der *Implementierungen* gibt einen Überblick über die verwendeten Technologien für das Produkt. Es werden genutzte (offene) Schnittstellen genannt, vorgestellt und deren Funktionsweise beschrieben. Zusätzlich werden selbst entwickelte Komponenten beschrieben und deren Implementierungen (sofern nötig) erörtert.

8.1 Arduino

Die Arduinoplattform ermöglicht eine **stackable**¹ Aneinanderkopplung verschiedener technischer Module. Unter anderem wurden in diesem Projekt ein e-Health-Modul, zum Auslesen von Galvanic Skin Daten, und zum Anderen die Anbindung an ein Wireless + Bluetooth Shield verwandt und eingesetzt. Die einzelnen Komponenten werden wie folgt beschrieben und durch die Beschreibung des Endprodukts vervollständigt.

8.1.1 eHealth - Plattform

Das e-Health-Modul ermöglicht es Android-Nutzer auf biometrische Daten zuzugreifen. Zu diesen Daten zählen unter anderem Puls-Messung, Blutdruck, EKG, Körpertemperatur und auch die Hautleitfähigkeit (GSR $\hat{=}$ galvanic skin response).

Das e-Health-Modul ist stackable und lässt sich daher einfach auf ein Arduino Uno „aufsetzen“. Hier ist darauf zu achten, dass es nicht zu verbogenen oder abgebrochenen Metall- / Verbindungsstücken kommt.

Zur Programmierung eines Arduino-Programms ist neben der Installation der entsprechenden Arduino IDE und der Treiberinstallation der Arduino Hardware, die

¹aufstecken verschiedener Module - vergleichbar mit Lego-Prinzip

8 IMPLEMENTIERUNGEN

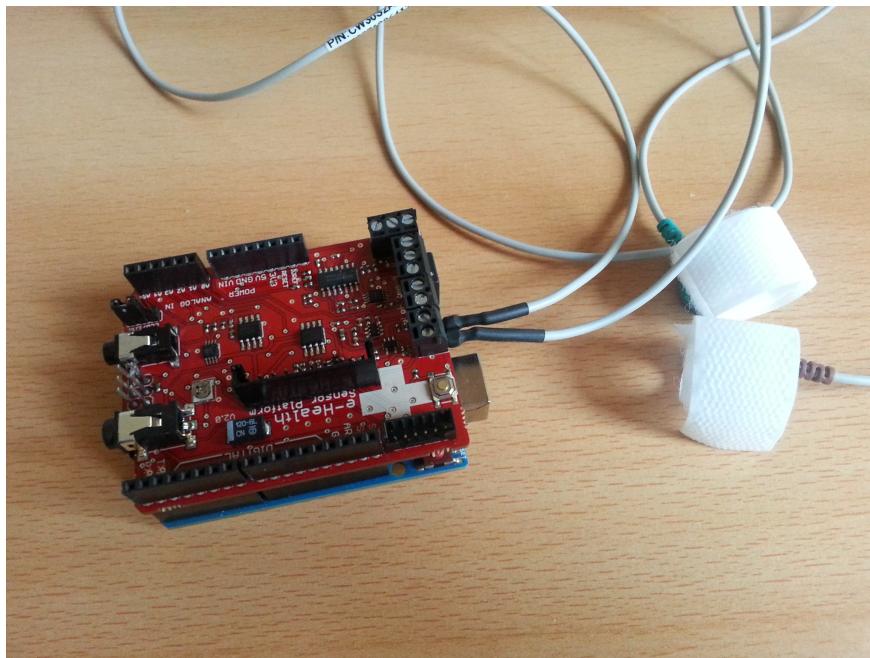


Abbildung 3: Arduino-eHealth-Stack

entsprechenden e-Health Libraries herunterzuladen und unter dem Standardinstallationsordner der Arduino-IDE abzulegen, z.B.:

- C:\Arduino\arduino-1.0.5\libraries\eHealth
- C:\Arduino\arduino-1.0.5\libraries\PinChangeInt

Danach kann in der Arduino IDE das gewünschte Programm erstellt werden. Dazu sollte zuerst das e-Health Package eingebunden werden, dann kann man auf den / die gewünschten Sensor / -en zugreifen:

```
1. #include <eHealth.h>
2. ...
3. float resistance = eHealth.getSkinResistance();
```

Die Variable *resistance* sollte in der loop-Funktion deklariert und definiert werden, um sicher zu stellen, dass die Werte immer „frisch“ in die Variable geschrieben wer-

den.

Für weitere Information zur e-Health-Plattform im besonderen zur GSR verweisen wir auf die [e-Health-Website](#).

8.1.2 Wireless + Bluetooth Shield

Das Wireless + Bluetooth Shield es ebenfalls stackable und kann auf das Arduino Uno aufgesetzt werden. Im folgenden Fall stand neben dem Wireless Shield das Zusatzmodul BlueTooth Bee von iteadstudio zur Verfügung. Das Bluetooth-Modul hatte die Spezifikation V2.0 und Modelbezeichnung HC-06.



Abbildung 4: Das Bluetooth Modul

Die Modelbezeichnung ist ausschlaggebend dafür, ob ein solches Modul im Master²,

²kann aktives Pairing zu anderen Geräten übernehmen (Serverfunktionalität)

8 IMPLEMENTIERUNGEN

Master+Slave oder nur Slave³ Modus arbeitet. In diesem Fall bestand mit diesem Modul die einfache Slave-Funktionalität zur Verfügung.

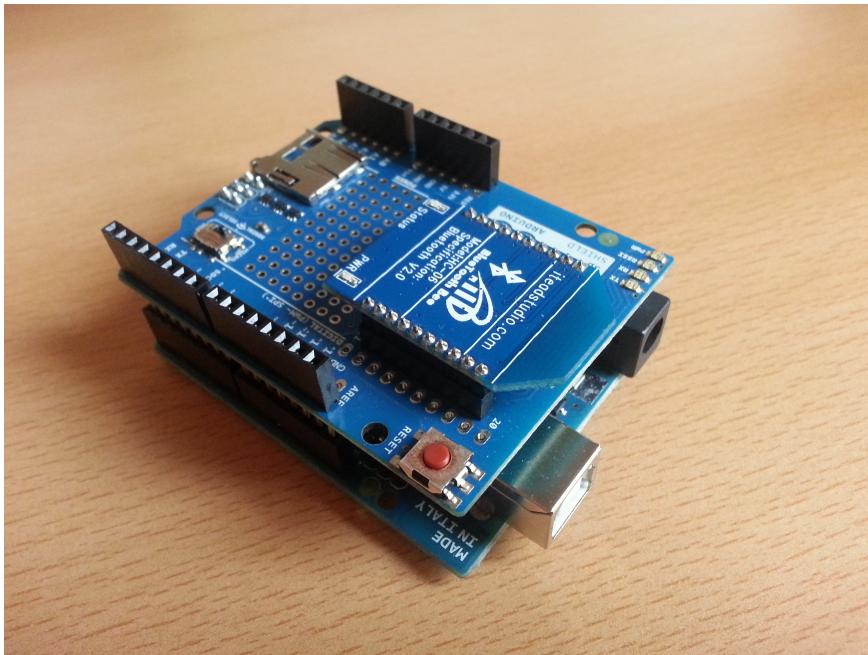


Abbildung 5: Der Ardunio-Bluetooth-Stack

Die Implementierung der Bluetooth-Verbindung läuft im Slave-Modus über die serielle Verbindung. Dazu wird im Setup ein `Serial.begin(< baud_rate >)` aufgerufen. Die Baudrate richtet sich nach der Übertragungsgeschwindigkeit mit der das Bluetooth-Modul arbeiten soll und mit der die entsprechende Gegenstation (Master) arbeitet.

In der `loop()`-Funktion ist dann der entsprechende zu übertragende Wert mit `Serial.print(< value >)` über die serielle Schnittstelle auszugeben. Zusätzlich ist nach jedem Wert die Zeichnkette „\r\n“ mit `Serial.print();` zu übergeben. Sie signalisiert den Abschluss eines Datensatzes.

³kann kein Pairing übernehmen

8.1.3 Endprodukt

Beim Zusammenfügen der einzelnen Komponenten musste die Reihenfolge:

- Oben: Wireless + Bluetooth - Shield
- Mitte: e-Health-Modul
- Unten: Arduino Uno

eingehalten werden, da sonst das e-Health-Modul nicht mit Strom versorgt wird, wenn Wireless und e-Health miteinander getauscht werden.



Abbildung 6: Der vollständige Stack

8.2 Android

Bei der Android-Entwicklung wurde auf eine Unterstützung mit git entwickelt. So konnte der Quellcode sowohl für Android- als auch Arduino- und LaTex-Quellcode versioniert verwaltet werden.

8.2.1 EEG: NeuroSky Brainwave Headset

Um das NeuroSky EEG Headset in Android anbinden zu können, bedarf es einiger Vorbereitungen:

1. Kauf und Download des Developer Tool für Android vom [NeuroSky Store](#)
2. Erzeugen eines lib-Ordners im Android-Projekt, sofern nicht schon vorhanden
3. Ablegen der ThinkGear.jar-Datei im lib-Ordner
4. Importanweisung: „`import com.neurosdk.thinkgear.*;`“ in der entsprechenden Activity
5. AndroidManifest.xml: es ist die Bluetooth_Permission zu setzen

Des Weiteren müssen ein Android-BluetoothAdapter und ein TGDevice instanziert werden.

Der bluetoothAdapter wird mittels `BluetoothAdapter.getDefaultAdapter()` zugewiesen. Wenn dieses erfolgreich war, dann wird das tgDevice erzeugt: `tgDevice = new TGDevice(blueoothAdapter,`. Dem tgDevice wird der Default-BluetoothAdapter und eine `handler` zugewiesen.

Der handler wird einer Handler-Class erzeugt. Dieser `handler` hat die Aufgabe, Daten, die das Gerät sendet abzufangen und in einer gewünschten Form zu verarbeiten. Exemplarisch für die Aufmerksamkeitswerte des EEG:

1. case TGDevice.MSG_ATTENTION:
2. `eeg_att.setText(" Attention: "+ msg.arg1 + "\n"+ eeg_att.getText());`
3. `break;`

8 IMPLEMENTIERUNGEN

Folgende Daten können vom EEG ausgelesen werden:

- Verbindungsstatus: STATE_CONNECTING, STATE_CONNECTED, STATE_NOT_FOUND, STATE_NOTE_PAIED, STATE_DISCONNECTED
- Auslesedaten: MSG_ATTENTION, MSG_Meditation, MSG_BLINK, MSG_HEART_RATE
- sonstige Status: MSG_LOW_BATTERY, MSG_POOR_SIGNAL

Entscheidend für den Lügendetektor sind die Werte aus MSG_ATTENTION, MSG_MEDITATION und MSG_BLINK. Anhand der Aufmerksamkeits- (attention) und Ruhewerte (meditation) kann man die Aufregung bzw. Entspannung bei der Testperson ablesen. Hinzu kommen die Augenblinzler (blink), die stark oder schwach ausgeprägt sein bzw. gezählt werden können und daher auf zusätzliches „unkontrolliertes“ / „nervöses“ Verhalten hinweisen.



Abbildung 7: Das NeuroSky Brainwave Headset

Das Anbinden des EEG an die Android-Applikation erfolgt über Bluetooth. Vor dem ersten Starten der Anwendung sollte das Android-Gerät mit dem EEG gepaart werden. Dann kann die eigene Anwendung gestartet werden. Sollte keine Verbindung

8 IMPLEMENTIERUNGEN

in der Anwendung angezeigt werden, so sollte zusätzlich auf der EEG-Rückseite der „Pairing“-Knopf gedrückt werden.

8.2.2 Anbindung Arduino Bluetooth

8.2.3 Spielaufbau

8.2.4 Datenpersistenz

8.2.5 Datenvisualisierung