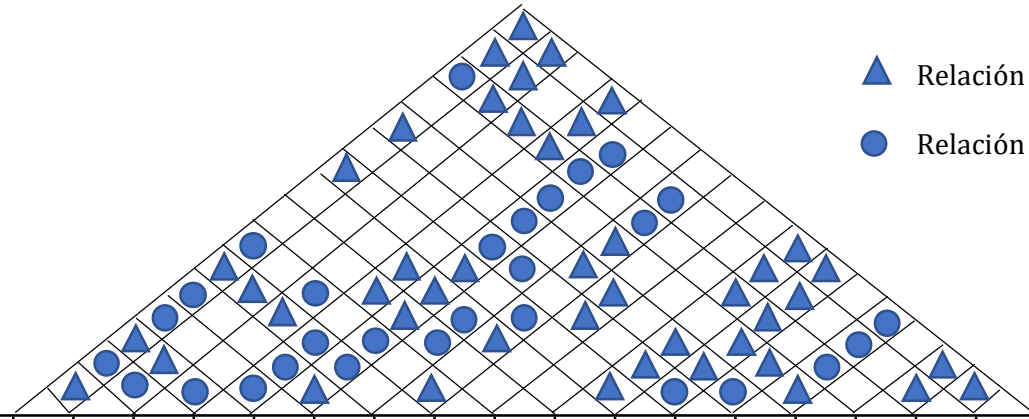


	CÓMO se integran los requerimientos	Autonomía (batería)	Velocidad y altitud crucero, velocidades críticas	Techo de servicio o de vuelo	Perfiles alares	Área de referencia, largo, alto, envergadura	Relación de aspecto, ángulos de barrido y diedro	Empuje y motores	Peso máximo de despegue	cuerda raíz- punta y MAC	centro de gravedad y centro de presiones	Efectores: ACS y TVC	Materiales estructurales	Aviónica - Componentes electrónicos	Costos de materiales y procesos	Velocidad,temperatura,densidad,presión (aire)	Coeficientes de estabilidad y control	Rango de ángulo de ataque	Matriz de referencia BWB	Objetivo EHEKATL BWB	Relación de mejora	Ponderación absoluta	Ponderación relativa (%)	Orden de importancia
QUÉ requerimientos tiene el cliente																								
Aviónica para control autónomo		10	9	8	8			8	9	8	10	10	5	10	10	5	10	8	1	5	5	5	7.6	3
Aviónica para visión artificial		10						5	9			8	5	10	10	5			1	4	4	4	6.1	4
Capacidad de vuelo			10	10	10	8	5	6	9	8	10	9	1	5		8	10	10	5	5	1	25	38	1
Eficiencia aerodinámica		10	10	8	10	9	8	5	5	5	9	5	3			8	10	10	4	4	1	16	24	2
Estabilidad		8	10	3	10	5	6	2		10	10	5				9	10	9	4	4	1	16	24	2
Dirección de mejora		>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<	-	-	-						
Ponderación absoluta		573	932	706	924	642	529	488	585	727	915	708	179	326	136	783	939	900						
Ponderación relativa		5.2	8.5	6.4	8.4	5.8	4.8	4.4	5.3	6.6	8.3	6.4	1.6	3	1.2	7.1	8.5	8.2						
Orden de importancia		10	1	8	3	9	11	12	9	7	4	8	14	13	15	6	2	5						