
0/20 recyclé

G3	B3	0,16	5,9 %
Classification NF EN 16907-2	Équivalence NF P 11-300 (sept. 1992)	VBS (g/100 g de fraction 0/50 mm) NF EN 17542-3	Teneur en eau naturelle w NF EN ISO 17892-1

Courbe granulométrique (NF EN ISO 17892-4)

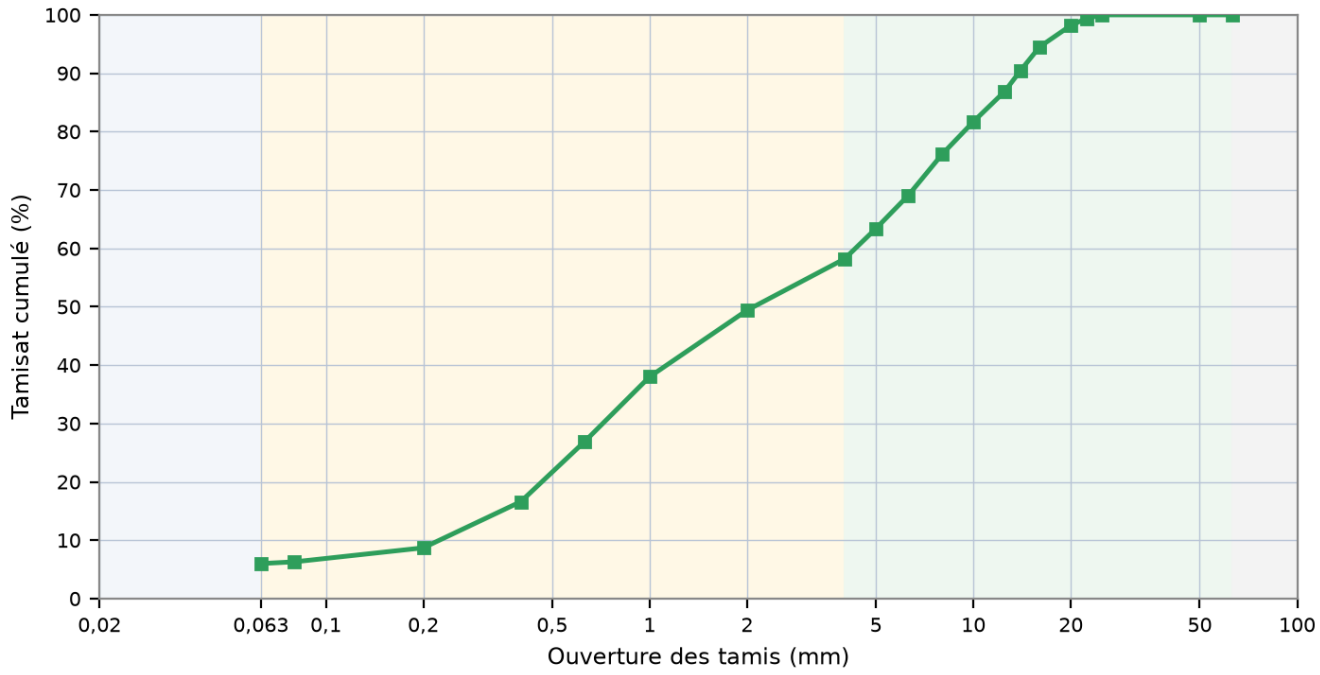

Tamis (mm)	200	63	50	25	22,4	20	16	14	12,5	10	8	6,3	5	4	2	1	0,63	0,4	0,2	0,08	0,063
Tamisat (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	98,2	94,5	90,5	86,9	81,7	76,1	69,1	63,4	58,2	49,4	38,0	26,9	16,6	8,7	6,3	6,0

Caractéristiques de nature

Dmax / Lmax (mm)	17 / 39	**Cu** (uniformité)	18,6
Passant à 2 mm (%)	49,4	**Cc** (courbure)	0,5
Passant à 80 µm (%)	6,3	**Passant à 63 µm** (%)	6,0