
Concassé 0/31,5 recyclé

G3	B3	0,11	6,2 %
Classification NF EN 16907-2	Équivalence NF P 11-300 (sept. 1992)	VBS (g/100 g de fraction 0/50 mm) NF EN 17542-3	Teneur en eau naturelle w NF EN ISO 17892-1

Courbe granulométrique (NF EN ISO 17892-4)

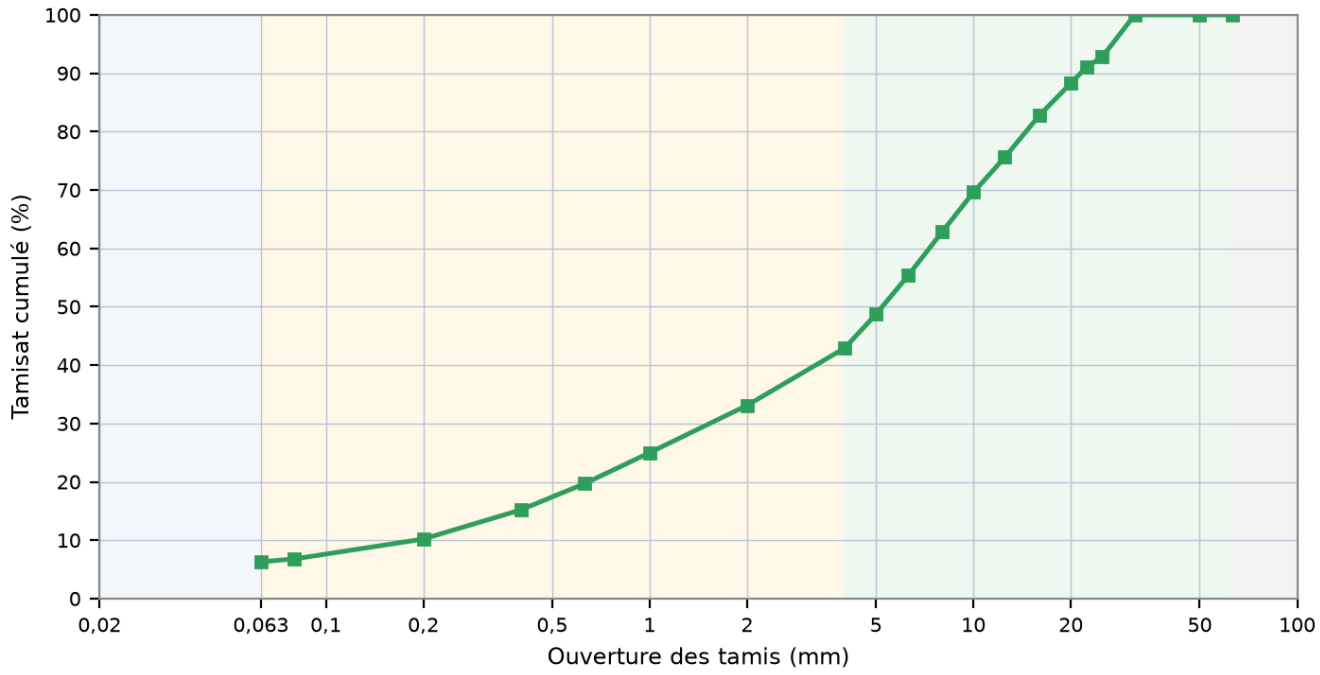

Tamis (mm)	200	63	50	31,5	25	22,4	20	16	12,5	10	8	6,3	5	4	2	1	0,63	0,4	0,2	0,08	0,063
Tamisat (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	92,8	91,1	88,3	82,8	75,6	69,6	62,8	55,4	48,7	42,9	33,1	25,0	19,7	15,2	10,2	6,8	6,3

Caractéristiques de nature

Dmax / Lmax (mm)	27 / 51	**Cu** (uniformité)	38,3
Passant à 2 mm (%)	33,1	**Cc** (courbure)	1,8
Passant à 80 µm (%)	6,8	**Passant à 63 µm** (%)	6,3