
Sable lavé 0/4

S2ins	D1	0,05	6,5 %
Classification NF EN 16907-2	Équivalence NF P 11-300 (sept. 1992)	VBS (g/100 g de fraction 0/50 mm) NF EN 17542-3	Teneur en eau naturelle w NF EN ISO 17892-1

Courbe granulométrique (NF EN ISO 17892-4)

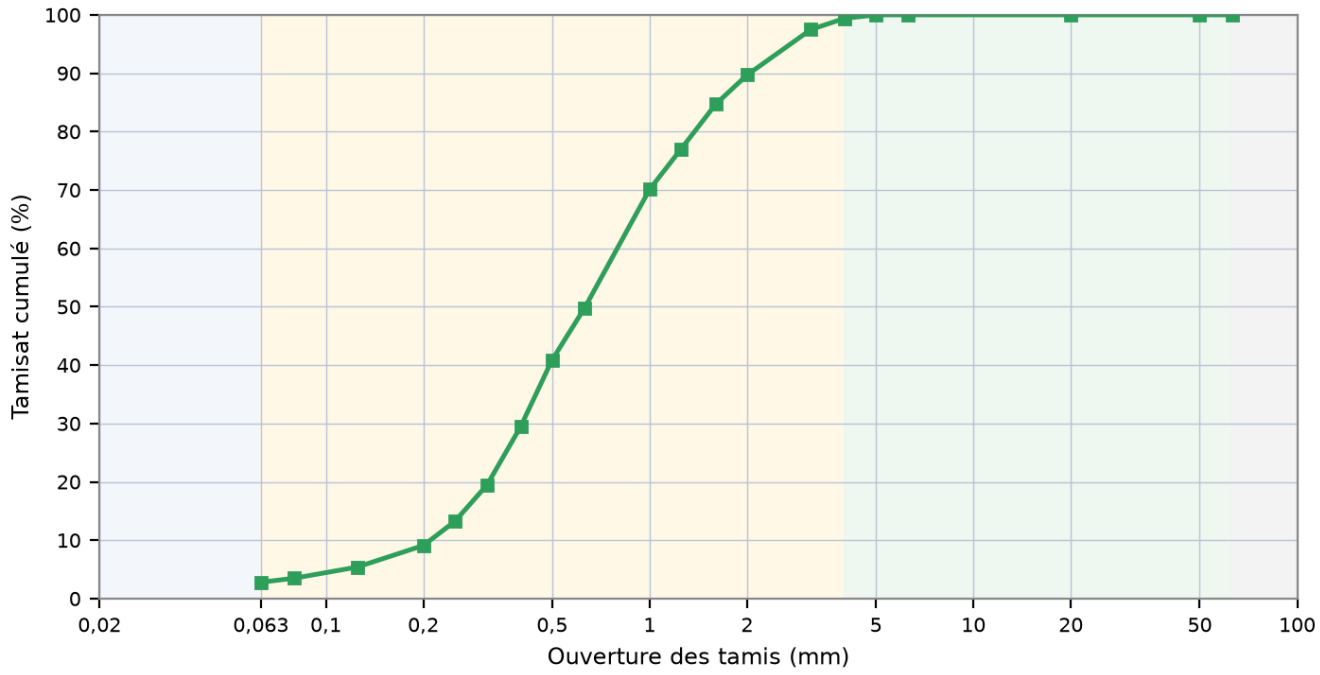

Tamis (mm)	200	63	50	20	6,3	5	4	3,15	2	1,6	1,25	1	0,63	0,5	0,4	0,315	0,25	0,2	0,125	0,08	0,063
Tamisat (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	97,5	89,7	84,7	77,0	70,1	49,8	40,9	29,5	19,5	13,2	9,1	5,4	3,5	2,8

Caractéristiques de nature

Dmax / Lmax (mm)	3 / 8	**Cu** (uniformité)	3,9
Passant à 2 mm (%)	89,7	**Cc** (courbure)	1,0
Passant à 80 µm (%)	3,5	**Passant à 63 µm** (%)	2,8