BREZILLON - Plateforme de Longueil ste Marie
268 Rue des Ormelets
60126 LONGUEIL SAINTE MARIE
Tél : 06.67.89.89.42. / h.haguet@brezillon.fr
Tél : 06.87.57.85.20. / jc.guignant@brezillon.fr

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

Produit : **SABLE 0/4** ***Utilisateur :*** **Autocontrôle**


Partie normative (Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage)

Classe granulaire		Norme	Code
0	4	*Classification GTR 92 (NF-P11-300)*	B2

Analyse Granulométrique (NF EN ISO 17892-4)

Résultats de production

Tamis (mm)	100	80	63	50	40	31,5	25	20	16	10	5	2	0,5	0,16	0,08	0,063
Passant (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	82,0	98,0	82,0	82,0	54,0	11,0	6,0	5,0

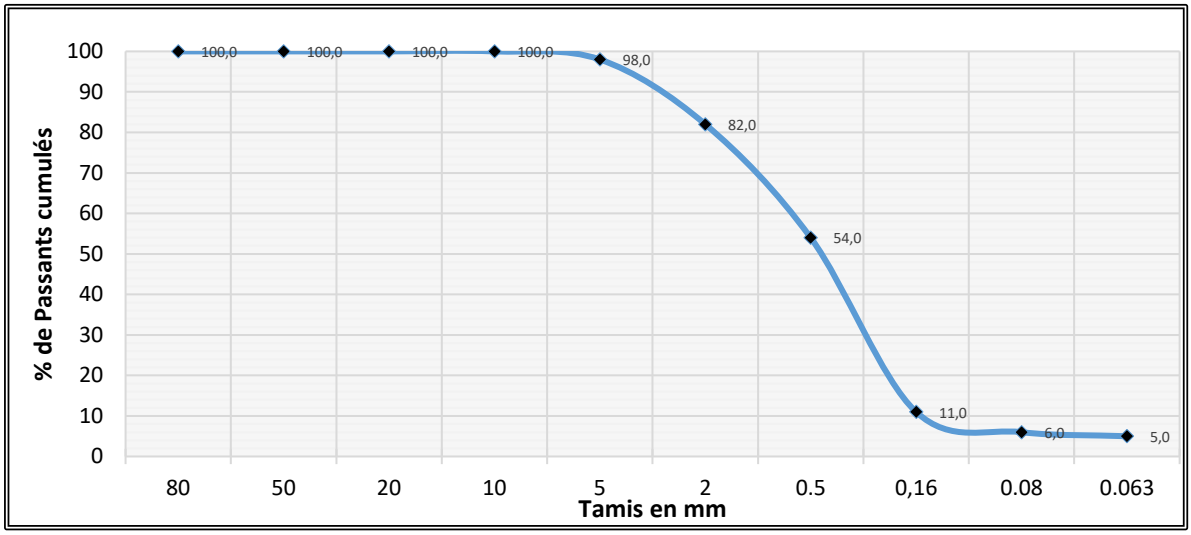

ESSAI PROCTOR (NF P94-093)

Modalités de confection des moules


Type de moule	CBR

Type de dame	Proctor

Type de malaxage	Mécanique

Points expérimentaux

Teneur en eau	w	(%)	6,1	7,9	11,1	12	16,5
Masse volumique sèche	ρ_d	T/m3	1,59	1,66	1,68	1,69	1,61

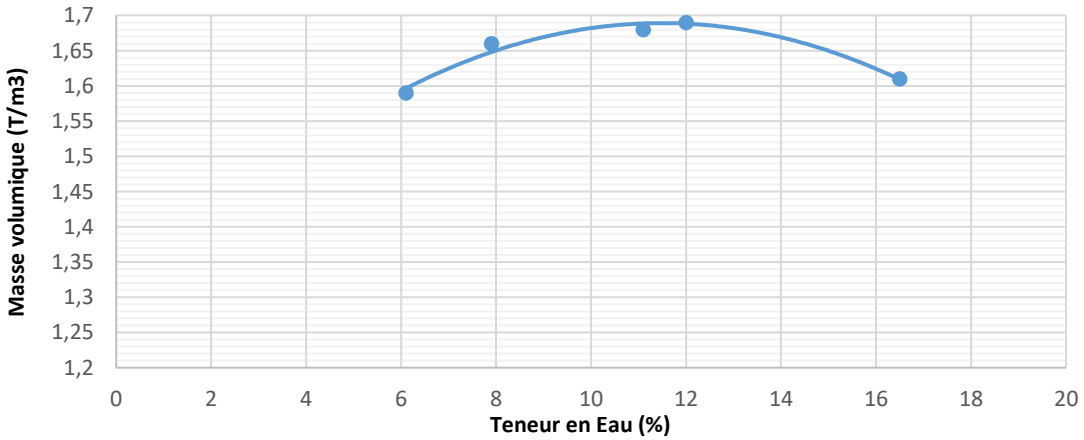

Résultats à l'optimum

Teneur en eau	w	(%)	12

Masse volumique sèche	w	ρ_d	1,69

Teneur en eau naturelle (W%)	7,5%	Valeur au bleu du sol (VBS)	0,31
Teneur en eau sulfates (SO4)	0,096	FRIABILITE DES SABLES (FS)	90

Modalités de réutilisation selon le GTR

Matériau pouvant être réutilisé en remblai et remblai de tranchée (objectif de densification q4) ou en couche de forme en le traitant avec un liant hydraulique.

Ce document est la propriété de l'entreprise Brézillon - Reproduction interdite .