

Yaşıl-Asan ağırlıqlı sual

Sarı- Orta ağırlıqlı sual

Qırmızı-Çətin ağırlıqlı sual

Mavi- Düzgün cavab

1. Xaric edilən qazlarla işləyən su qazanları necə adlanırlar?

- 1) Baş qazanlar
- 2) Köməkçi qazanlar
- 3) Util qazlar qazanı
- 4) Suborulu qazanlar
- 5) Odborulu qazanlar

2. Boruların içərisində su, ətrafında od olan buxar qazanları necə adlanırlar?

- 1) Köməkçi odborulu qazanlar
- 2) Suborulu qazanlar
- 3) Baş qazanlar
- 4) Utilizasiya qazanları
- 5) Qarışıq borulu qazanlar

3. Boruların içində od, ətrafında su olan qazanlar necə adlanırlar?

- 1) Odborulu qazanlar
- 2) Suborulu qazanlar
- 3) Util qazanlar
- 4) Qarışıq borulu qazanlar
- 5) Qənaətli qazanlar

4. Suendirici borular nə üçündür?

- 1) Suyu yaxşı qızdırmaq üçündür
- 2) Buxarın nəmliyini azaltmaq üçündür
- 3) Qazanda quru buxar almaq üçündür
- 4) Buxarın hasilatını artırmaq üçündür
- 5) Suyu, su buxar barabanından su barabanına endirmək üçündür

5. Təbii dövretmə qazanlarında suyun sirkulyasiyası nəyin hesabına baş verir?

- 1) Nasosların hesabına
- 2) Xüsusi boruların quraşdırılma hesabına
- 3) Suyun və su-buxar qarışığının xüsusi çəkirlərinin fərqi hesabına
- 4) Su və su-buxar barabanlarının ölçülərinin müxtəlif olması səbəbindən
- 5) Boruların müxtəlif ölçülərdə olması səbəbindən

6. Məcburi (süni) dövretmə qazanlarında suyun dövretməsi nəyin hesabına baş verir?

- 1) Xüsusi sirkulyasiya nasoslarının hesabına
- 2) Xüsusi quraşdırılmış boruların hesabına
- 3) Suyun və su- buxar qarışığının xüsusi çəkirlərinin fərqinə görə
- 4) Su və su-buxar barabanlarının ölçülərinin müxtəlif olması səbəbindən
- 5) Su və su-buxar borularının ölçülərinin müxtəlif olması səbəbindən

7. Qazanlarda yuxarı üfürücü klapan nə üçündür?

- 1) Qazanlarda olan havanı kənarlaşdırmaq üçündür
- 2) Qazanlarda olan artıq bəsləyici suyu kənarlaşdırmaq üçündür
- 3) Qazanlarda suyun səthində çöküntüləri kənarlaşdırmaq üçündür
- 1) 4) Qazanlarda suyun səthində yaranmış yağ-yanacaq ləkələrini kənarlaşdırmaq üçündür
- 4) Qazanı dayandırdıqda suyu tam kənarlaşdırmaq üçündür

8. Qazanlarda aşağı üfürücü klapan nə üçündür?

- 1) Qazanlarda olan havanı kənarlaşdırmaq üçündür
- 2) Qazanlarda olan artıq bəsləyici suyu kənarlaşdırmaq üçündür
- 3) Qazanların dibində yaranan çöküntüləri kənarlaşdırmaq üçündür
- 4) Qazanların dibində yaranan yağ-yanacaq ləkələrini kənarlaşdırmaq üçündür
- 5) Qazanı dayandırdıqda suyu əlavə etmək üçündür

9. Qazanlarda qoruyucu klapanlar nə üçündür?

- 1) Qazanda olan havanı doldurur
- 2) Qazanı dayandırdıqda təzyiqi yuxarı qaldırır
- 3) Buxar hasilatını artırır
- 4) Qazanlarda olan bəsləyici suyun temperaturunu artırır
- 5) Buxarın təzyiqinin normadan yüksək olmasının qarşısını alır

10. Buxar qazanlarında neçə qoruyucu klapan olur?

- 1) Birgövdəli 2 ədəd qoruyucu klapan
- 2) İki gövdəli 2 ədəd qoruyucu klapan
- 3) İki gövdəli 4 ədəd qoruyucu klapan
- 4) Birgövdəli 1 ədəd qoruyucu klapan
- 5) Bir neçə gövdəli qoruyucu klapan

11. Buxar qazanlarında olan ən çox istilik itkisi hansı hissədə baş verir?

- 1) Yanma zamanı xaric olan qazlarla gedən istilik itkisi
- 2) Üfürülən sularla gedən istilik itkisi
- 3) Ətraf mühitə verilən şüalanma itkisi
- 4) Ətraf mühitə konvektiv (sürtünmə-yuyulma) itkisi
- 5) Qazanın divarlarına verilən istilik

12. Qazanlarda ekonomayzerlər əsasən nə üçündür?

- 1) Qazanda buxarın təzyiqini tənzimləmək üçündür
- 2) Bəsləyici suyun miqdarını tənzimləmək üçündür
- 3) Natamam yanmanı tam aradan qaldırmaq üçündür
- 4) Hava artıqlıq əmsalını vahidə yaxınlaşdırmaq üçündür
- 5) Faydalı iş əmsalını artırmaq üçündür (bəsləyici suyu çıxan qazların istiliyi ilə qızdıraraq)

13. Hava artıqlıq əmsalı (α) nədir?

- 1) Nəzəri hava miqdarının həqiqi hava miqdarına olan nisbəti
- 2) Ocağa verilən həqiqi hava miqdarı ilə nəzəri hava miqdarının cəmi
- 3) Ocağa verilən həqiqi hava miqdarı
- 4) Ocağa verilən həqiqi hava miqdarının nəzəri hava miqdarına olan nisbəti
- 5) Ocağa verilən həqiqi hava miqdarının yandırılan yanacağın miqdarına olan nisbəti

14. Buxar qazanlarından xaric edilən qazların minimal hərarəti nə qədərdir?
- 1) Aşağı həddi 100 °S
 - 2) Aşağı həddi 170 °S
 - 3) Aşağı həddi şəhlənmə dərəcəsi 20 °S yuxarı təxminən (230 °S)
 - 4) Aşağı həddi 300 °S
 - 5) Aşağı həddi yanacağın yanma hərarətinin yarısından az olmalıdır
15. Od və suborulu qazanlar əsas etibarilə bir-birindən nə ilə fərqlənirlər?
- 1) Boruların ölçülərinin (diametrlərinin) fərqi görə
 - 2) İstifadə olunan yanacaqların növlərinə görə
 - 3) Boruların quruluşuna görə
 - 4) Boruların daxilində su və ya qazların hərəkətinə görə
 - 5) Qazanların təyinatına görə
16. Qazanalarda ekran boruları nə üçündür?
- 1) Suyun istilik şüalarını qəbul etməsi üçündür
 - 2) Qazanın gövdəsinin həddən çox qızmamasının qarşısını almaq üçündür
 - 3) Buxarı qızdırmaq üçündür
 - 4) Konvektiv boruların həddən çox qızmasının qarşısını almaq üçündür
 - 5) Yanma zamanı istilik itkilərini azaltmaq üçündür
17. Qazanalarda konvektiv borular əsasən nə üçündür?
- 1) Ekran borularının şüalanmasını azaltmasını təmin edir?
 - 2) İstilik şüalarının suyu ötürülməsini təmin edir
 - 3) Çıxan qazların sürətini azaltmaq üçündür
 - 4) Buxarın təzyiqini tənzimləmək üçündür
 - 5) Çıxan qazların enerjisindən tam istifadə etmək üçündür
18. Qazanalarda yanacaqları (dizel yanacağından başqa) nə üçün qızdırırlar?
- 1) Buxarın təzyiqini tənzimləmək üçün
 - 2) Hasil olan buxarın miqdarını tənzimləmək üçün
 - 3) Yanacağın özüllülüynü aşağı salmaq və püskürməni yaxşılaşdırmaq üçün
 - 4) Çıxan qazların (xaric olan) hərarətini aşağı salmaq üçün
 - 5) Üfürülən havanın miqdarını azaltmaq üçün
19. Qazanalarda hava qızdırıcıları əsasən nə üçündür?
- 1) Qazanın hasilatını artırmaq üçün
 - 2) Sərf olunan yanacağın miqdarını azaltmaq üçün
 - 3) Buxarın təzyiqini tənzimləmək üçün
 - 4) Xaric olan qazların hərarətini aşağı salmaq üçün
 - 5) Yanacağın yaxşı tam yanmasını təmin etmək üçün
20. Bəsləyici suyu nə üçün qızdırırlar?
- 1) Faydalı iş əmsalını artırmaq üçün
 - 2) Yanma prosesini tənzimləmək üçün
 - 3) Qazandakı su ilə bəsləyici suyun hərarətləri arasındakı fərqi azaltmaq üçün

- 4) F.İ.Ə.-ni qaldırmaq üçün (əgər xaric olan qazlarla qızdırılırsa)
- 5) Buxar hasilatını artırmaq üçün (yanacaq sərfini artırmamaq şərti ilə)

21. Mazut yanacaqlarında karbonun miqdarı təqribən nə qədərdir?

- 1) 55-65%
- 2) 65-75%
- 3) 75-80%
- 4) 83-86%
- 5) 90-91%

22. Mazut yanacaqlarında hidrogenin miqdarı təqribən nə qədər olur?

- 1) 2-4%
- 2) 4-6,5%
- 3) 10,5-12,3%
- 4) 15-17%
- 5) 6,5-7,5%

23. Buxar qazanlarda hansı hava qızdırıcılarından istifadə olunur?

- 1) buxar və qaz qızdırıcılarından
- 2) buxar və su ilə qızdırılanlardan
- 3) qaz və su ilə qızdırılanlardan
- 4) yanacaq və qaz ilə qızdırılanlardan
- 5) elektrik və yanacaq ilə qızdırılanlardan

24. Havanı qızdırmaq üçün adətən hansı vasitələrdən istifadə olunur ?

- 1) Porşenli hava nasoslarından
- 2) Hava ejektorlarından
- 3) Qaz turbinlərdən
- 4) Daxili yanma mühərriklərindən
- 5) Hava kaloriferlərindən

25. M40 markalı mazutların aşağı istilik törətmə qabiliyyəti təqribən nə qədərdir?(MC/kq)

- 1) 33-35MC/kq
- 2) 35-36 MC/kq
- 3) 36-37 MC/kq
- 4) 45,2-46,3 MC/kq
- 5) 39,2- 39,8 MC/kq

26. Φ-12, Φ-5 donanma mazutlarının aşağı istilik törətmə qabiliyyəti təqribən nə qədərdir?

- 1) 40,8
- 2) 35,1
- 3) 33,3
- 4) 34,4
- 5) 36,1

27. Motor yanacağının tərkibində karbonun miqdarı təqribən nə qədərdir?

- 1) 80,1%
- 2) 85,1%
- 3) 80,5%
- 1) 4)78,9%
- 4) 79,9%

28. Motor yanacağıının tərkibində hidrogenin miqdarı təqribən nə qədərdir?

- 1) 9,5%
- 2) 9,9%
- 3) 12,5%
- 4) 18%
- 5) 10%-ə qədər

29. Qazanlarda istifadə olunan ağır yanacaqlar nə üçün qızdırılır?

- 1) axıcılıq qabiliyyətini azaltmaq üçün
- 2) istilik törətmə qabiliyyətini azaltmaq üçün
- 3) öz-özünə alışma temperaturunu aşağı salmaq üçün
- 4) axıcılıq qabiliyyətini artırmaq üçün
- 5) alışma temperaturunu qaldırmaq üçün

30. Motor yanacağıınınyanacağıının aşağı istilik törətmə qabiliyyəti təqribən nə qədərdir?

- 1) 41,4 MC/kq
- 2) 31,4 MC/kq
- 3) 35,4 MC/kq
- 4) 37,4 MC/kq
- 5) 44,4 MC/kq

31. Dizel yanacağıının tərkibində karbonun miqdarı təqribən nə qədərdir?

- 1) 80%
- 2) 82%
- 3) 83%
- 4) 84,3%
- 5) 86,3%

32. Dizel yanacağıının tərkibində hidrogenin miqdarı təqribən nə qədərdir?

- 1) 10%
- 2) 13,3%
- 3) 20,3%
- 4) 18,3%
- 5) 17,3%

33. Dizel yanacağıının aşağı istilik törətmə qabiliyyəti təqribən nə qədərdir?

- 1) 40,5 MC/kq
- 2) 40,8MC/kq
- 3) 41,3MC/kq
- 4) 42,7MC/kq
- 5) 44,1MC/kq

34. Uzun müddət saxlanılan yanacaqdan nə tələb olunur?

- 1) yanacağın alışma temperaturunun dəyişməsi
- 2) yanacağın fiziki xassələrinin sabit qalması
- 3) yanacağın tərkibindəki elementlərin parçalanması
- 4) yanacağın xüsusi çəkisinin aşağı düşməsi
- 5) yanacağın istilik törətmə qabiliyyətinin aşağı düşməsi

35. Yanacağın xüsusi çəkisi necə tapılır?

- 1) çəkisinin həcminə olan nisbəti ilə
- 2) yanacağın 20 °S temperaturda olan çəkisinin həmin həcmdə olan 4 °S suyun çəkisinə olan nisbəti ilə
- 3) yanacağın çəkisinin həmin həcmdə olan müvafiq yanacağın çəkisinə olan nisbəti ilə
- 4) yanacağın çəkisinin həmin həcmdə olan donmuş yanacağın çəkisinə olan nisbəti ilə
- 5) yanacağın 20 °S temperaturda olan bir litrinin 50 °S-də olan bir litrinin çəkisinə olan nisbəti ilə

36. Qazan qurğularında kondensatorlar nə üçündür?

- 1) Buxarın təzyiqini tənzimləmək üçün
- 2) Buxar hasilatını tənzimləmək üçün
- 3) Buxarı maye hala salmaq üçün
- 4) Buxarın hərərətini tənzimləmək üçün
- 5) Bəsləyici suyu buxardan ayırmaq üçün

37. Normal hava şəraitində quru havanın xüsusi çəkisi nə qədərdir? ($t_b=0^{\circ}\text{C}$; $P=0,1012\text{ MPa}$ 760 mm cıvə sütunu)

- 1) 1,455kq/m³
- 2) B) 1,012kq/m³
- 3) C) 1,293kq/m³
- 4) D) 1,393kq/m³
- 5) E) 1,51kq/m³

38. Normal hava şəraitində 1kq mazut yanacağının yanması üçün nə qədər hava lazımdır?

- 1) 6m³/kq
- 2) 7m³/kq
- 3) 10,7m³/kq
- 4) 13m³/kq
- 5) 15m³/kq

39. Qazanlarda xaric olan qazların hərərəti nə üçün şəhlənmə temperaturundan yüksək olmalıdır?

- 1) Əks halda F.İ.Ə. aşağı düşür
- 2) Şəhlənmə zamanı istilik ötürmə pisləşir
- 3) Xaric olan qazların sürəti aşağı düşür
- 4) Kükürd qazı şəhlənmədən turşuya çevrilir və metalları çürüdür
- 5) Şəhlənmə temperaturundan yüksək olmasa da olar

40. Bəsləyici su klapanları hansı səbəbə görə geri-qaytarmayan tipli olurlar?

- 1) Suyun qazana rahat daxil olması üçün
- 2) Suyun səviyyəsini tənzimləmək üçün
- 3) Bəsləyici su nasosunun işini tənzimləmək üçün
- 4) Qazandakı buxarın təzyiqini tənzimləmək üçün
- 5) Bəsləyici suyun nasos dayandıqda qazandan sistemə geriye keçməsinin qarşısını almaq üçün

41. Baş saxlayıcı (stop) klapanın əsas funksiyası nədir?

- 1) Qazanın işini dayandırmaq
- 2) Qazanda hasil edilən buxarı istifadəçilərə ötürmək
- 3) Qazanda buxarın təzyiqini tənzimləmək
- 4) Buxarın hasilatını tənzimləmək
- 5) Yalnız əsas buxar istifadəçilərinə buxarın verilməsini tənzimləmək

42. Təsnifat Cəmiyyəti istismar zamanı neçə faiz boruların kiplənməsinə icazə verir?

- 1) 25%
- 2) 20%
- 3) 15%
- 4) 10%
- 5) 5%

43. Qazan suyunun analizi və hazırlanması əsasən nəyə yönəldilib?

- 1) Qazanda daxili korroziyanın və qələvilərin fraksiyasının qarşısını almağa və ərpın yaranmamasına
- 2) Ərpın əmələ gəlməsinə
- 3) Çöküntülərin yığılmasına qarşı
- 4) Boruların tutulmasına qarşı
- 5) Armaturların sıradan çıxmasına qarşı

44. Qazanı hansı iş rejimində üfürməyə başlamaq məsləhətdir?

- 1) Qazan fəaliyyətsiz olduqda
- 2) Orta məhsuldarlıqla işlədikdə
- 3) Təzyiq normal olduqda və yanma dayandırıldıqda
- 4) Qazanı işə salıb təzyiqi qaldırıqda
- 5) Qazan tam gücü ilə normal işlədikdə

45. Qazanda hansı istilik ötürmə prosesindən istifadə olunmur?

- 1) Şüalanma yolu ilə
- 2) Konvektiv istilik ötürmə ilə
- 3) İstilik ötürmə ilə
- 4) İonizasiya ilə
- 5) Şüalanma və konvektiv istilik ötürmə ilə

46. Deaeratorlardan nə üçün istifadə olunur?

- 1) Bəsləyici sudan kükürd birləşmələrini kənarlaşdırmaq üçün
- 2) Bəsləyici sudan oksigeni kənarlaşdırmaq üçün
- 3) Bəsləyici sudan azotu kənarlaşdırmaq üçün
- 4) Bəsləyici sudan hidrogeni kənarlaşdırmaq üçün

- 5) Bəsləyici sudan xloru kənarlaşdırmaq üçün
47. Qazanı işə salmaqdan əvvəl hansı tədbirin həyata keçirilməsi vacibdir?
- 1) Aşağı üfürülmənin keçirilməsi
 - 2) Yuxarı üfürülmənin keçirilməsi
 - 3) Başdayandırıcı klapanı, açıb–bağlamaq
 - 4) Qoruyucu klapanların işini yoxlamaq
 - 5) Ocağı kifayət qədər üfürmək (ventilyasiya)
48. Bəsləyici suyun hansı vəziyyəti daha yaxşıdır?
- 1) Azacıq duzlu olarsa
 - 2) Tərkibində kifayət qədər oksigen varsa
 - 3) Hidrogen göstəricisi PH=7,5 olarsa
 - 4) Suyun tərkibində kifayət qədər kükürd varsa
 - 5) Suyun tərkibində kifayət qədər NaCl varsa
49. Bəsləyici suyun tərkibində olan duzların olmasını nə ilə yoxlamaq daha məqsədə uyğundur?
- 1) Elektrik ötürücülüynü yoxlamaq
 - 2) Turşularla yoxlamaq
 - 3) Qələvilərlə yoxlamaq
 - 4) Tərkibində xlorun olmasını yoxlamaq
 - 5) Yoxlamaq mümkün deyil
50. Bəsləyici suyun tərkibində oksigenin miqdarını azaltmaq üçün nə etmək lazımdır?
- 1) Bəsləyici suyu süzgəclərdən keçirmək lazımdır
 - 2) Bəsləyici suyu təzyiq altında qazana ötürmək lazımdır
 - 3) Bəsləyici suyu yaxşıca soyutmaq lazımdır
 - 4) Bəsləyici suyu yaxşıca qızdırmaq lazımdır
 - 5) Bəsləyici suyu yaxşıca qarışdırmaq lazımdır
51. Bəsləyici su üçün hidrogen göstəricisi (PH) hansı hədlərdə olmalıdır?
- 1) 4,5-5,0
 - 2) 8,3-9,0
 - 3) 1,5-7,0
 - 4) 4,5-dən az
 - 5) 15-dən çox
52. Əgər hidrogen göstəricisi 11-dən yüksək olarsa nə edilməlidir?
- 1) Hər şey qaydasındadır, heç nə etmək lazım deyil
 - 2) Qazanı aşağı üfürmə ilə üfürməli, suyu təzələməli
 - 3) Kimyəvi əlavələri azaltmalı
 - 4) Kimyəvi əlavələri artırmalı
 - 5) Kimyəvi əlavələrin verilməsini (qazana) dayandırmalı
53. Qazan suyunda kalsiumun olması hansı hallara səbəb ola bilər?
- 1) Heç bir neqativ hala düşmək təhlükəsi yoxdur
 - 2) Qazanda qələvilik aşağı düşər və metal səthlər korroziyaya məruz qalar

- 3) Qələvilik artar və PH (Hidrogen) göstəricisi qalxar
- 4) Metal səthlər təmizlənər, korroziya təhlükəsi aradan qalxar
- 5) Buxar hasilatı qazanda azalar

54. Əgər xlorun miqdarı qazan suyunda 50 mq/lit olarsa nə edilməlidir?

- 1) Kimyəvi əlavələrin dozasını azaltmaq lazımdır
- 2) Kimyəvi əlavələrin dozasını artırmaq lazımdır
- 3) Qazanı aşağı üfurmə ilə suyunu kifayət qədər təzələmək lazımdır
- 4) Qazanın işini dayandırmaq lazımdır
- 5) Hər şey qaydasındadır, heç nə etmək lazım deyil

55. Əgər qazan suyunda xlorun miqdarı 500 mq/lit olarsa nə etmək lazımdır?

- 1) Kimyəvi əlavələrin dozasını azaltmaq lazımdır
- 2) Kimyəvi əlavələrin dozasını artırmaq lazımdır
- 3) Heç nə etmək lazım deyil, hər şey öz qaydasındadır
- 4) Aşağı üfurmə ilə qazan suyunu təzələmək lazımdır
- 5) Qazan suyunu təzələmək, kondensatoru yoxlamaq, dəniz suyunun sistemə haradan daxil olduğunu təyin etmək lazımdır

56. Əgər qazan suyuna yağ düşərsə nə edilməlidir?

- 1) Qazanı yaxşı–yaxşı üfurmə etməli
- 2) Qazanın suyunu dəyişmək, suya kimyəvi əlavələr etməli, yağın suya düşməsinə tapmalı
- 3) Qazan suyuna kimyəvi əlavələr etməli
- 4) Heç nə etmək lazım deyil
- 5) Kimyəvi əlavəsinə qələvi daxil etmək

57. Bəsləyici su sistemində nəzarət çəni nə üçündür?

- 1) Kondensatda yağın olmasına nəzarət etmək üçün
- 2) Suyun rənginə nəzarət etmək üçün
- 3) Sistemdən keçən suyun miqdarına nəzarət üçün
- 4) Suyun təzyiqinə nəzarət üçün
- 5) Suyun temperaturuna nəzarət üçün

58. Qazan suyunu hansı müddətlərdə analiz etmək lazımdır ?

- 1) 2 həftədən bir
- 2) 1 həftədən bir
- 3) Hər səkkiz saatdan bir
- 4) Hər gün
- 5) Hər üç gündən bir, vaxtaşırı

59. Aşağı təzyiqli köməkçi buxar qazanlarında xlorun normal həddi nə qədərdir?

- 1) 300mq/l
- 2) 600mq/l
- 3) 400mq/l
- 4) 1000mq/l
- 5) 500mq/l

60. Yanacaqın donma temperaturu nədir?

- 1) Yanacaq su ilə qarışmadığı halı
- 2) Separatorun yanacaqdan su qarışığını ayıra bilmədiyi vəziyyəti
- 3) Yanacağın təbii axmasının dayanma vəziyyəti
- 4) Yanacağın xüsusi çəkisinin soyudulma zamanı 10% aşağı düşmə vəziyyəti
- 5) Yanacaq soyudulduqda rəngi dəyişən vəziyyəti

61. Əgər aşağı təzyiqli köməkçi buxar qazanının suyunda CaCO_3 miqdarı 450 mq/l olarsa nə etmək lazımdır?

- 1) Qazanın suyunu yaxşı–yaxşı üfürməklə kimyəvi əlavələrin dozasını azaltmaq lazımdır
- 2) Heç nə etmək lazım deyil, hər şey qaydasındadır
- 3) Kimyəvi əlavələrin dozasını artırmaq lazımdır
- 4) Buxar hasilatını azaltmaq, təzyiqi aşağı salmaq lazımdır
- 5) Bəsləyici suyu qızdırmaq, süzgəcdən keçirmək lazımdır

62. Əgər qazanda suyun səviyyəsini göstərən cihaz səviyyəni göstərmirsə nə etmək lazımdır?

- 1) Qazana bəsləyici su əlavə etməli
- 2) Yuxarı üfürmə klapanı açmalı, qazanı yaxşı–yaxşı üfürməli
- 3) Dərhal qazanı saxlamalı və lazımi tədbirləri həyata həyata keçirməli
- 4) Bəsləyici su sistemini yoxlamalı
- 5) Buxarın sistemlərə verilməsini dayandırmaqlı

63. Qazan suyunda CaCO_3 miqdarı 50 mq/l olarsa nə etmək lazımdır?

- 1) Kimyəvi əlavələrin dozasını artırmaq lazımdır
- 2) Kimyəvi əlavələrin dozasını azaltmaq və aşağı üfürmə ilə qazanın suyunu təzələmək lazım
- 3) Heç nə etmək lazım deyil, hər şey qaydasındadır
- 4) Qazanın buxar hasilatını artırmaq lazımdır
- 5) Qazanda buxarın təzyiqini azaltmaq lazımdır

64. Əyər suyun səviyyəsi maksimum həddən artıq olarsa nə edilməlidir?

- 1) Dərhal qazanın işini dayandırmaqlı
- 2) Bəsləyici su nasosunu dayandırmaqlı və aşağı üfürməni açmalı, səviyyəni normal səviyyəyə gətirməli
- 3) Səviyyəni göstərən şüşələri üfürməli
- 4) Buxarın təzyiqini qaldırmaqlı
- 5) Qazanın ocağında yanacağın verilməsini azaltmaqlı

65. Buxar qazanlarında suqızdırıcı borular nədən hazırlanır?

- 1) Polimerlərdən
- 2) Bürüncdən
- 3) Az karbonlu CT 10 və ya CT 20
- 4) Korroziyaya davamlı metaldan
- 5) Alüminium xəlitəsindən

66. Buxar qazanlarının yanacağını maksimum hansı temperatura qədər qızdırmaq olar?

- 1) Yanacaqları mümkün qədər çox qızdırmaq olar

- 2) Yanacaqları 90 °S-yə qədər qızdırmaq olar
- 3) Yanacağın özlülüyü 12 santistoksa qədər qızdırmaq olar
- 4) Yanacaqları alışma temperaturundan 10 dərəcə aşağı həddə qədər qızdırmaq olar (10 °S)
- 5) Yanacaqları mümkün qədər az qızdırmaq lazımdır

67. Qoruyucu klapanlar hansı təzyiqə tənzimlənirlər?

- 1) Normal təzyiqdən 20% yüksək təzyiqə
- 2) Normal təzyiqdən 10% yüksək təzyiqə
- 3) İşçi təzyiqin 105%-nə
- 4) Maksimum təzyiqə
- 5) Normal təzyiqdən 5% aşağı

68. Buxar qazanlarının neçə bəsləyici su klapanı olmalıdır?

- 1) 2 yollu bir klapan (geri qaytarmayan)
- 2) 2 yollu iki klapan (geri qaytarmayan)
- 3) 1 yollu bir klapan (geri qaytarmayan)
- 4) 1 yollu iki klapan(geri qaytarmayan)
- 5) 1 yollu iki klapan (adi)

69. Buxar qazanlarında neçə bəsləyici su nasosu olmalıdır?

- 1) Bir nasos öz sistemi ilə birlikdə
- 2) İki nasos bir sistemli
- 3) Bir nasos iki ayrı–ayrı sistemlərdə
- 4) Üç nasos iki ayrı–ayrı sistemlərlə
- 5) İki nasos iki ayrı–ayrı sistemlərdə

70. Hər bəsləyici su nasosunun məhsuldarlığı əl ilə tənzimlənmə halında nə qədər olmalıdır?

- 1) Qazanın məhsuldarlığından 50% çox (1,5 dəfə)
- 2) Qazanın məhsuldarlığından 60 %çox (1,6 dəfə)
- 3) Qazanın məhsuldarlığından 75% çox (1,75 dəfə)
- 4) Qazanın məhsuldarlığından 80% çox (1,8 dəfə)
- 5) Qazanın məhsuldarlığından 90% çox (1,9 dəfə)

71. Avtomatik idarə olunan sistemdə bəsləyici su nasosunun məhsuldarlığı nə qədər olmalıdır?

- 1) Qazanın buxar məhsuldarlığından 30% çox (1,3 dəfə)
- 2) Qazanın buxar məhsuldarlığından 25% çox (1,25 dəfə)
- 3) Qazanın buxar məhsuldarlığından 20% çox (1,2 dəfə)
- 4) Qazanın buxar məhsuldarlığından 15% çox (1,15 dəfə)
- 5) Qazanın buxar məhsuldarlığından 10% çox (1,1 dəfə)

72. Qazanı uzun müddətə saxladıqda suyunu nə zaman boşaltmaq olar?

- 1) Səkkiz saat sonra
- 2) Suyun təzyiqi tam düşdükdən sonra
- 3) Suyun temperaturu 50 °S-yə düşdükdən sonra
- 4) 24 saat keçdikdən sonra

5) Qazanın işləməsini dayandıran anda suyu boşaltmaq olar

73. Qazanı uzun müddətə saxladıqda onun suyunu necə boşaltmaq olar?

- 1) Suyu qazanın buxarının təzyiqi ilə aşağı üfürmə yolu ilə boşaltmaq olar
- 2) Suyu xüsusi nasosla isti-isti boşaltmaq olar
- 3) Suyu 50 °S-yə soyuduqdan sonra qazan suyu çəninə boşaltmaq olar
- 4) Yaxın 24 saat ərzində soyuq su ilə əvəzetmə yolu ilə boşaltmaq olar
- 5) Fərqi yoxdur, qısa müddət ərzində öz axını ilə boşaltmaq olar

74. Qazanlar Təsnifat Cəmiyyətinin növbəti tamhəcmli baxışına hansı müddətlərdə təqdim olunurlar?

- 1) Hər il
- 2) Hər 2 ildən bir
- 3) Hər 4 ildən bir
- 4) Hər 5 ildən bir
- 5) Hər 3 ildən bir

75. Növbəti baxışdan keçmiş qazanlar təsdiq üçün hansı müddət ərzində Təsnifat Cəmiyyətinə təqdim olunurlar?

- 1) Hər il
- 2) Hər dəfə gəmi təmirə durduqda
- 3) Qazan ilə bağlı qəza hadisəsi baş verdikdə
- 4) 2 ildən bir heç nədən asılı olmayaraq
- 5) Yalnız növbəti baxış vaxtı (müddəti bitdikdən sonra)

76. Hidravliki sınaq müddəti nə qədərdir?

- 1) Sınaq təzyiqinə çatdıqdan sonra 10 dəqiqə
- 2) Sınaq təzyiqinə çatdıqdan sonra 20 dəqiqə
- 3) Sınaq təzyiqi altında 30 dəqiqə
- 4) Sınaq təzyiqi altında 40 dəqiqə
- 5) Sınaq təzyiqi altında bir saat

77. Qazan boruları kimyəvi təmizləmədən nə vaxt təmizlənmiş sayılırlar?

- 1) Borulardan su keçərsə
- 2) Boruların içindən yumşaq kanat keçərsə
- 3) Boruların daxili diametrinin yarısı boyda diyircəklər borulardan keçərsə
- 4) Boruların içindən diametrinin 0,75 hissəsi olan diyircəklər keçərsə
- 5) Boruların içindən onun diametrinin 0,90 hissəsi olan diyircəklər keçərsə

78. Qazan üçün bəsləyici suyun tərkibində oksigenin artmasının qarşısını almaq üçün vacib olan şərt nədir?

- 1) Qayıdan kondensat suyunun temperaturu 50⁰-60⁰ S–dən aşağı düşməsin
- 2) Qayıdan kondensat suyunun temperaturu 30⁰-40⁰ S–dən yuxarı çıxmasın
- 3) Suyu qaytarmaq lazımdır
- 4) Suyu kimyəvi əlavələr etmək lazımdır
- 5) Suyu yaxşıca qarışdırmaq lazımdır

79. Distillat və kondensat ilə qidalanan qazanlarda suyun tərkibində duzların miqdarı nə qədər arta bilər?

- 1) 2%-ə qədər
- 2) 1,5%-ə qədər
- 3) 1,0%-ə qədər
- 4) 0,5%-ə qədər
- 5) Duzlar olmalıdır

80. Kondensat və yumşaq su ilə qidalanan qazanlarda suyun tərkibində olan duzların miqdarı hansı həddə çata bilər?

- 1) 2%-ə qədər
- 2) 1,5%-ə qədər
- 3) 1,0%-ə qədər
- 4) 0,5%-ə qədər
- 5) Duzlar olmamalıdır

81. Qazanları "nəm" halda nə qədər saxlamaq olar? (genişlənmə çəninə qoşularsa)

- 1) 20 günə qədər
- 2) 30 günə qədər
- 3) 2 aya qədər
- 4) 3 aya qədər
- 5) Fərqi yoxdur

82. Qazanları "quru" halda hansı müddətə qədər saxlamaq olar?

- 1) 6 aya qədər
- 2) 1 ilə qədər
- 3) 18 aya qədər
- 4) 24 aya qədər
- 5) Nə qədər lazımdırsa

83. Suborulu qazanları suyu boşaltmadan hansı qısa müddətə saxlamaq olar?

- 1) 3 günə qədər
- 2) 5 günə qədər
- 3) 10 günə qədər
- 4) 1 aya qədər
- 5) Nə qədər lazımdırsa

84. Odborulu qazanları suyunu boşaltmadan hansı qısa müddətə saxlamaq olar?

- 1) 3 günə qədər
- 2) 6 günə qədər
- 3) 10 günə qədər
- 4) 1 aya qədər
- 5) Nə qədər lazımdırsa

85. "Nəm" halda saxlanılan qazanın suyunu nə vaxt tam boşaltmaq lazımdır?

- 1) Qazanı işə hazırlayarkən
- 2) Qoruyucu klapanları təmir edərkən
- 3) Baş dayandırıcı klapanı təmir edərkən

- 4) Ətraf mühitin temperaturu 5°S -dən aşağı düşərsə
 - 5) İstənilən vaxt suyu boşaltmaq olar
86. Qazan şöbəsinin su ilə dolma təhlükəsi olarsa nə etmək lazımdır?
- 1) Kapitanın icazəsi ilə qazanın işini dayandırmaq və qoruyucu klapanları açıb təzyiqi aşağı salmaq lazımdır
 - 2) Təzyiqi normal həddə qaldıraraq qazan şöbəsinə tərk etmək lazımdır
 - 3) Qazanın işini dayandıraraq qazan şöbəsinə tərk etmək lazımdır
 - 4) Təzyiqi normal həddə qaldıraraq baş mexanikin göstərişini gözləmək lazımdır
 - 5) Heç nə etmək lazım deyil, mümkün olarsa qazanda suyun səviyyəsini normal saxlamaq lazımdır
87. Yanma prosesi hansı elementlərin istilik verməsi ilə müşayiət olunur?
- 1) Azot, hidrogen və oksigen
 - 2) Karbon, hidrogen və kükürd
 - 3) Karbon, oksigen və kükürd
 - 4) Hidrogen, kükürd və oksigen
 - 5) Oksigen, karbon və hidrogen
88. Yanacaqın tam yanması üçün hansı elementin ocağa verilməsi vacibdir?
- 1) Azotun
 - 2) Təsirsiz qazların
 - 3) Oksigenin
 - 4) Hidrogenin
 - 5) Karbonun
89. Qoruyucu klapan təzyiqi salmırsa nə etmək lazımdır?
- 1) Qoruyucu klapanı yenidən tənzimləməli
 - 2) Qoruyucu klapanı tam bağlamaq lazımdır
 - 3) Heç nə etmək lazım deyil
 - 4) Qazanı saxlayaraq qoruyucu klapanı təmir etməli
 - 5) Qoruyucu klapanı təmir etməli
90. Qazandan xaric olan qazların rənginin ağ olmasının səbəbi nədir?
- 1) Yanacaq lazımı qədər qızdırılmayıb
 - 2) Hava artıqlıq əmsalı böyükdür
 - 3) Yanacağa su düşüb
 - 4) Hava artıqlıq əmsalı kiçikdir
 - 5) Hər şey öz qaydasındadır
91. Qazandan xaric olan qazların rənginin çox qara olmasının səbəbi nədir?
- 1) Yanacaq az qızdırılıb
 - 2) Yanacaq çox qızdırılıb
 - 3) Yanmaya lazım olan yanacaq çatışmır
 - 4) Püskürücü pis işləyir
 - 5) Hava ventilyatoru işləmir (hava zaslonkası bağlıdır)
92. Qazanın qazları xaric etmə hissələri nə zaman həddən çox qızır?

- 1) Hava miqdarı ocağa çox verilərsə
- 2) Yanacağın yanması xaricətmə borularında davam edərsə
- 3) Ocağa yanacaq az verilərsə
- 4) Ocağa verilən yanacaq çox qızdırılıb
- 5) Yanacaga su düşüb

93. Qazanın çıxışında nə zaman yanğın baş verə bilər?

- 1) Ocağa hava çox verilir
- 2) Ocağa verilən yanacaq çox qızdırılıb
- 3) Yanacağa su düşüb
- 4) Yanacaq az qızdırılıb
- 5) Çıxışda çoxlu miqdarda his-duda yığılıb

94. Su buxar boruları nə zaman həddən artıq qıza bilər?

- 1) Ocağa yanacaq çox verilir
- 2) Su buxar borularının içi qalın ərp ilə örtülüb
- 3) Ocağa verilən yanacaq çox qızdırılıb
- 4) Su buxar borularının üstünə çoxlu miqdarda his-duda yığılıb
- 5) Qazanın hasilatını azaltmaq lazımdır

95. Buxar boruları necə olmalıdırlar?

- 1) Üzərində xüsusi markalanma aparılmalıdır
- 2) Üzərində vurulmuş boyaların xüsusi tərkibi olmalıdır
- 3) Üzərində mütləq izolyasiya olmalı, xüsusi markalanmalı və boyalanmalıdır
- 4) Hecnə lazım deyil
- 5) Xəbərdarlıq işarələri olmalıdır

96. İşləyən buxar qazanını saxladıqda nə etmək lazımdır?


- 1) Ocağı kifayət qədər (3-5 dəqiqə) ventilyator ilə üfürmək lazımdır
- 2) Ocağı kifayət qədər ətraf mühitdən izolyasiya etmək, yerli soyumadan qorumaq lazımdır
- 3) Yanacaq nasosu dayanan kimi ventilyatoru söndürmək, zaslonkanı bağlamaq lazımdır
- 4) Hecnə etmək lazım deyil
- 5) Yanacaq nasosunu və ventilyatoru saxlamaq lazımdır

97. Qazanı saxladıqda baş durdurucu (stop) klapanın vəziyyəti nə cür olmalıdır?

- 1) Qazanı saxladıqda baş durdurucu klapanı 50% bağlamaq lazımdır
- 2) Qazanı saxladıqdan sonra buxarın təzyiqi tam düşənə qədər baş durdurucu klapanı bağlamaq olmaz
- 3) Qazanı saxladıqda baş durdurucu klapanı tam bağlamaq lazımdır
- 4) Qazanı saxladıqdan sonra baş durdurucu klapan həmişə açıq qalmalıdır
- 5) Qazanı saxladıqdan 15-20 dəqiqə sonra baş durdurucu klapanı bağlamaq lazımdır


98. Aşağıdakı şəkildə Qaz-buxar turbo aqreğat sisteminin sxemində 1 nədir?

- 1) Turbo kompressor
- 2) Yanma kamerası
- 3) Qaz turbini
- 4) Reduktor

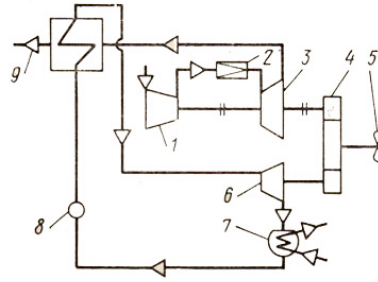


99. Aşağıdakı şəkildə Qaz-buxar turbo aqreğat sisteminin sxemində 2 nədir?

- 1) Turbo kompressor
- 2) Yanma kamerası
- 3) Qaz turbini
- 4) Reduktor
- 5) Vint

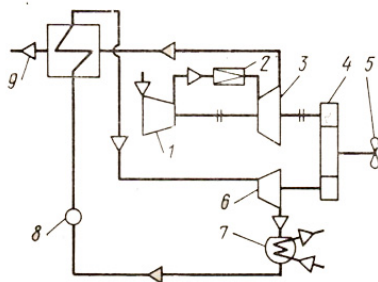


100. Aşağıdakı şəkildə Qaz-buxar turbo aqreğat sisteminin sxemində 3 nədir?

- 1) Turbo kompressor
- 2) Yanma kamerası
- 3) Qaz turbini
- 4) Reduktor
- 5) Vint

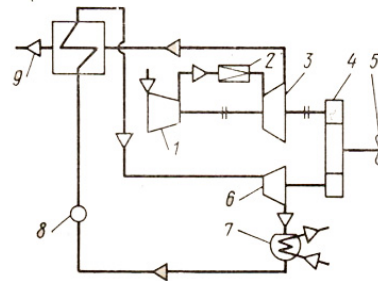


101. Aşağıdakı şəkildə Qaz-buxar turbo aqreğat sisteminin sxemində 4 nədir?

- 1) Turbo kompressor
- 2) Yanma kamerası
- 3) Qaz turbini
- 4) Reduktor
- 5) Buxar turbini

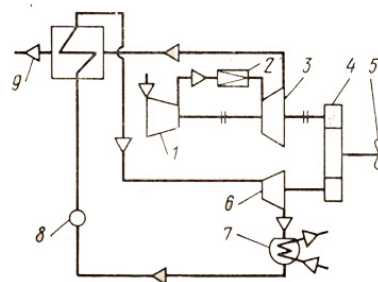


102. Aşağıdakı şəkildə Qaz-buxar turbo aqreqat sisteminin sxemində 5 nədir?

- 1) Turbo kompressor
- 2) Yanma kamerası
- 3) Qaz turbini
- 4) Reduktor
- 5) **Avar vinti**

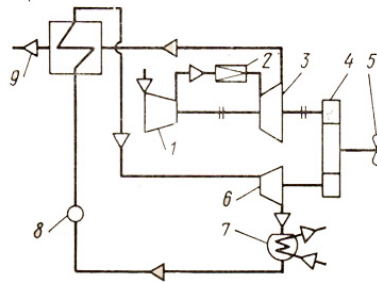


103. Aşağıdakı şəkildə Qaz-buxar turbo aqreqat sisteminin sxemində 6 nədir?

- 1) Turbo kompresor
- 2) Buxar turbini
- 3) Kondensator
- 4) Kondensat nasosu
- 5) Util qazanı

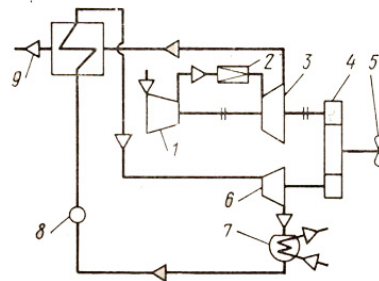


104. Aşağıdakı şəkildə Qaz-buxar turbo agregat sisteminin sxeminə 8 nədir?

- 1) Turbo kompresor
- 2) Buxar turbini
- 3) Kondensator
- 4) Kondensat nasosu
- 5) Util qazanı

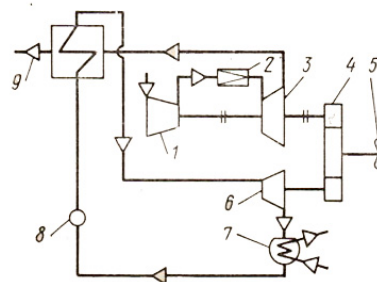


105. Aşağıdakı şəkildə Qaz-buxar turbo aqrekat sisteminin sxemində 9 nədir?

- 1) Vint
- 2) Buxar turbini
- 3) Kondensator
- 4) Kondensat nasosu
- 5) Util qazların su qazanı

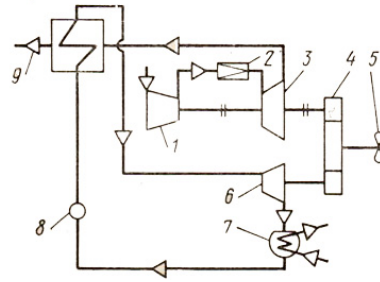


106. Aşağıdakı buxar qazanının quruluş sxemində 1 nədir?

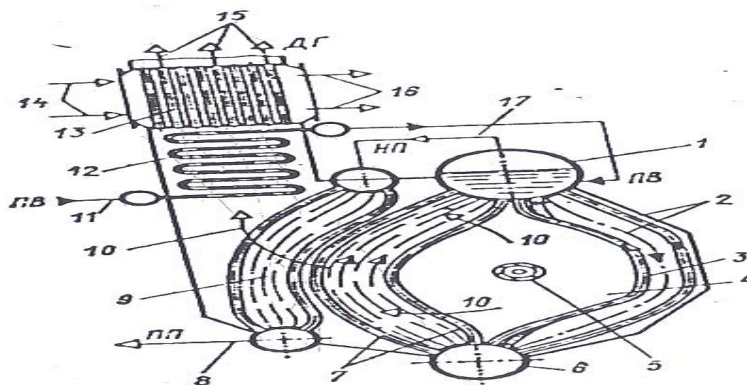


- 1) Su-buxar kollektoru
- 2) Suyu aşağı ötürən borular
- 3) Su-buxar qarışığı boruları
- 4) Soba
- 5) Sobaya yanacaq püskürən qurğu

107. Aşağıdakı buxar qazanının quruluş sxemində 2 nədir?

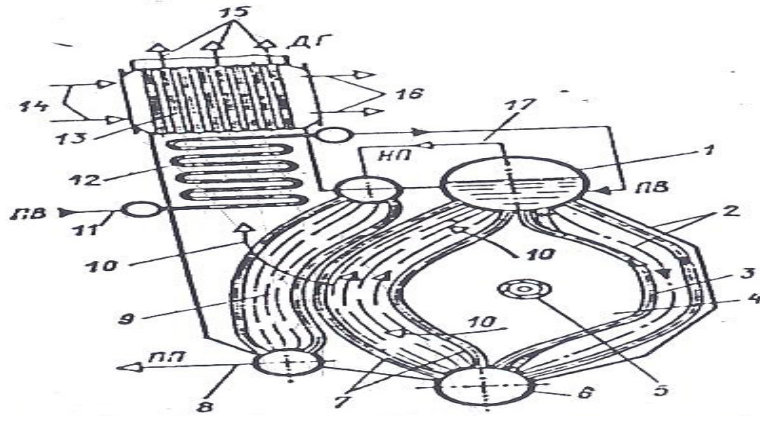


- 1) Su-buxar kollektoru
- 2) Suyu aşağı ötürən borular
- 3) Su-buxar qarışığı boruları
- 4) Soba
- 5) Doymuş buxarın buxar qızdırıcısına ötürülməsi boruları

108. Aşağıdakı buxar qazanının quruluş sxemində 3 nədir?

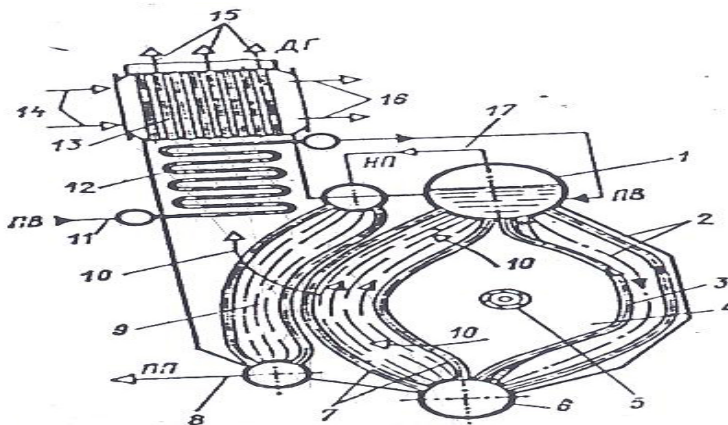


- 1) Su-buxar kollektoru
- 2) Suyu aşağı ötürən borular
- 3) Su-buxar qarışığı boruları
- 4) İşlənmiş qazların xaric edilməsi yolu
- 5) Doymuş buxarın buxar qızdırıcısına ötürülməsi boruları

109. Aşağıdakı buxar qazanının quruluş sxemində 4 nədir?

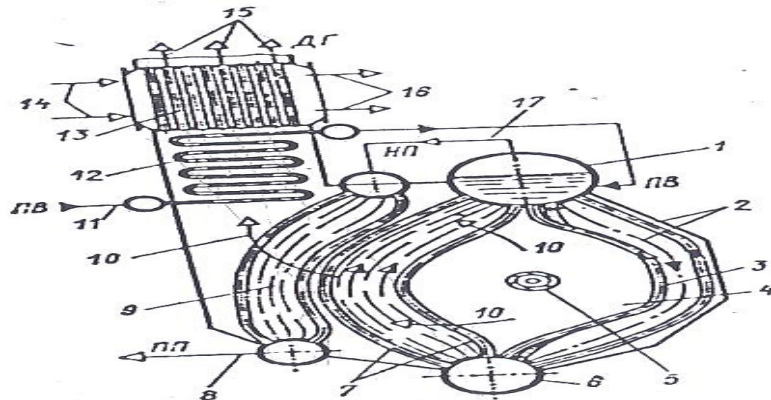

- 1) Soba
- 2) Sobaya yanacaq püskürən qurğu
- 3) Su kollektoru
- 4) Su-buxar qarışığı boruları


110. Aşağıdakı buxar qazanının quruluş sxemində 5 nədir?

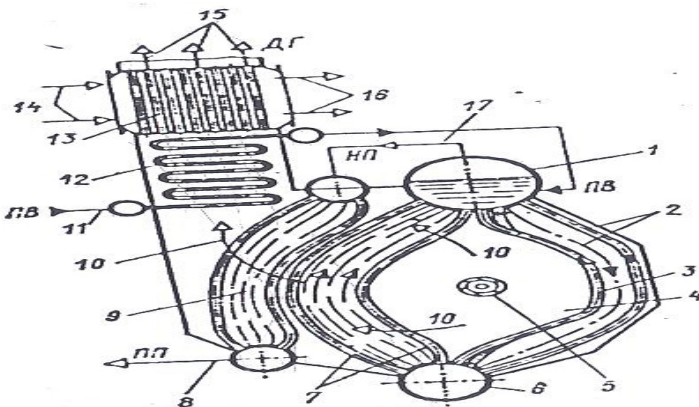

- 1) Soba


- 2) Sobaya yanacaq püskürən qurğu
- 3) Su kollektoru
- 4) Su-buxar qarışığı boruları
- 5) Qızmış buxarın çıxış istiqaməti

111. Aşağıdakı buxar qazanının quruluş sxemində 6 nədir?

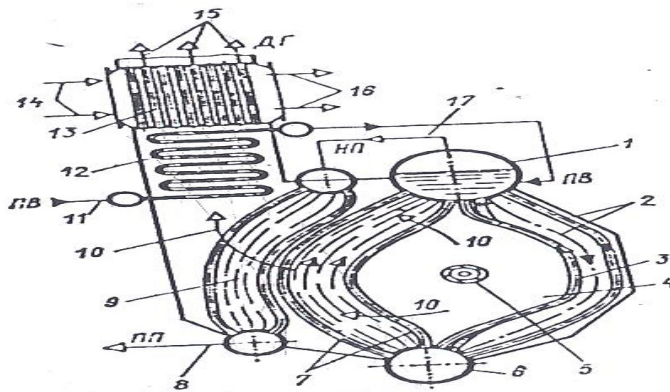


- 1) Su kollektoru
- 2) Su-buxar qarışığı boruları
- 3) Qızmış buxarın çıxış istiqaməti
- 4) Buxarın yenidən qızdırıcı qurğusu

112. Aşağıdakı buxar qazanının quruluş sxemində 11 nədir?

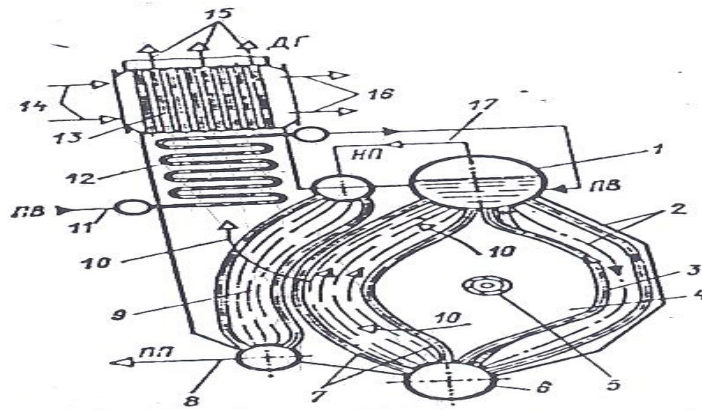


- 1) Suyun ekonomayzerə girişi
- 2) Hava ekonomayzerə girişi
- 3) Havanın istiqamətləndiricisi
- 4) Qızmış havanın sobaya ötürülməsi borusu
- 5) İşlənmiş qazların xaric edilməsi yolu
- 6)

113. Aşağıdakı buxar qazanının quruluş sxemində 12 nədir?

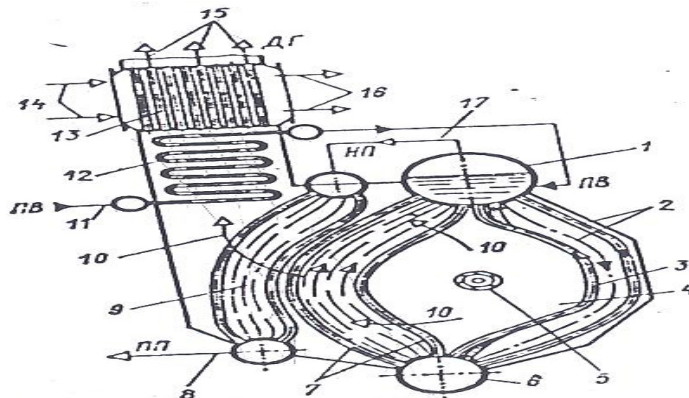


- 1) Yanmış qazların istiqaməti
- 2) Hava borusu
- 3) Su ekonomayzeri
- 4) Hava qızdırıcısı

114. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının ocaq hissəsi elementlərindən 1 nədir?

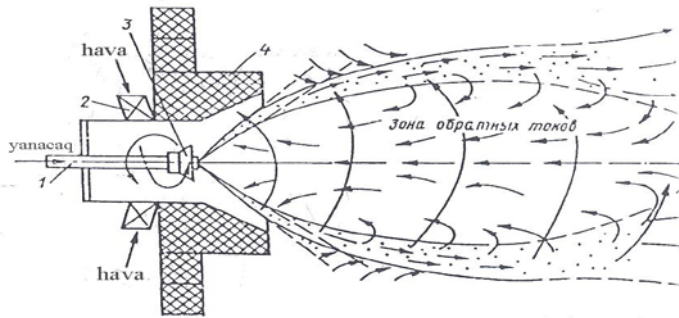


- 1) Forsunka
- 2) Hava istiqamətləndiricisi
- 3) Hava yolunda diffuzor
- 4) Hava və yanacağın qarışmasını təmin edən konstruksiya

115. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının ocaq hissəsi elementlərindən 2 nədir?

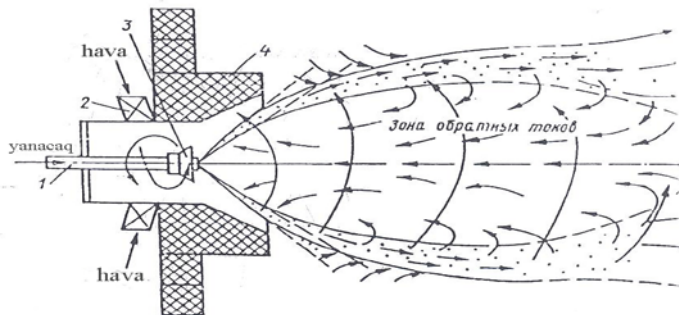


- 1) Forsunka
- 2) Hava istiqamətləndiricisi
- 3) Hava yolunda diffuzor
- 4) Hava və yanacağın qarışmasını təmin edən konstruksiya
- 5)

116. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının ocaq hissəsi elementlərindən 3 nədir?

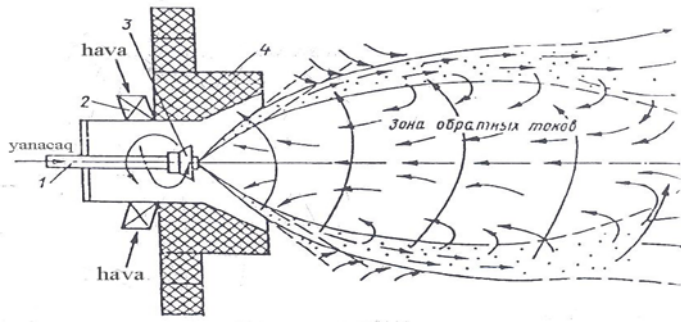


- 1) Forsunka
- 2) Hava istiqamətləndiricisi
- 3) Hava yolunda diffuzor
- 4) Hava və yanacağın qarışmasını təmin edən konstruksiya

117. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının ocaq hissəsi elementlərindən 4 nədir?

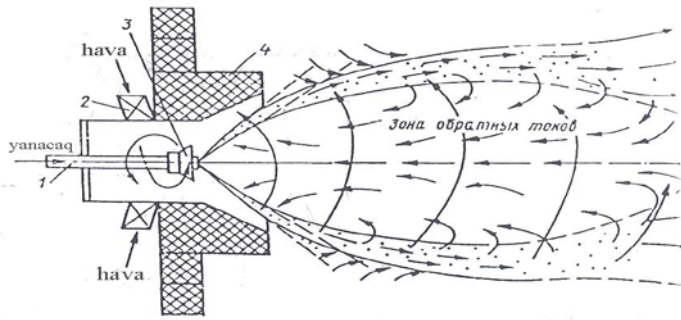


- 1) Forsunka
- 2) Hava istiqamətləndirici
- 3) Hava yolunda diffuzor
- 4) Hava və yanacağın qarışmasını təmin edən quruluş

118. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının göstərilən elementlərindən 1 nədir?

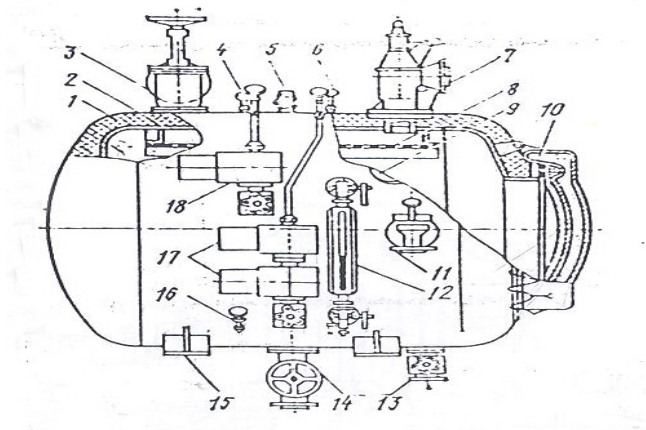


- 1) İstilik izolyasiyası
- 2) Separatorun korpusu
- 3) Buxarın aparıcı klapanı
- 4) Manometrə gedən boru
- 5) Hava-buraxıcı klapan

119. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının göstərilən elementlərindən 2 nədir?

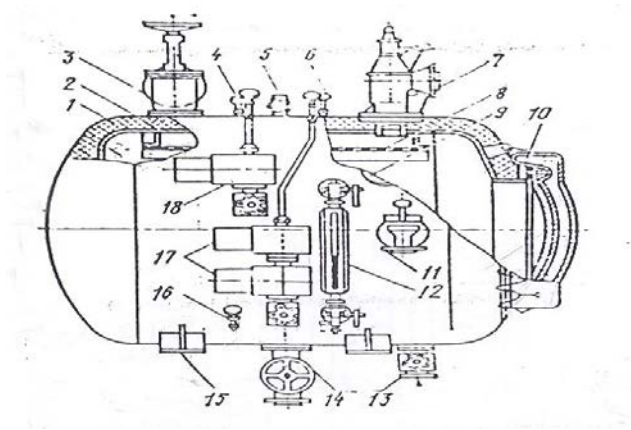


- 1) İstilik izolyasiyası
- 2) Su-buxar separatorunun korpusu
- 3) Buxarın aparıcı klapanı
- 4) Manometrə gedən boru
- 5) Hava-qaz separatorunun korpusu

120. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının göstərilən elementlərindən 3 nədir?

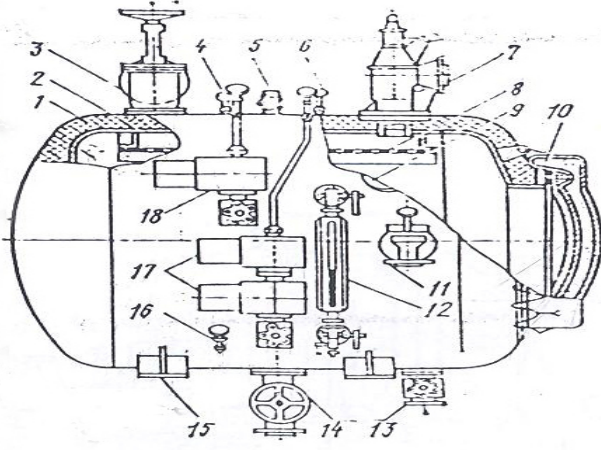


- 1) İstilik izolyasiyası
- 2) Separatorun korpusu
- 3) Buxarın aparıcı klapanı
- 4) Manometrə gedən boru
- 5) Hava-buraxıcı klapan

121. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının göstərilən elementlərindən 5 nədir?

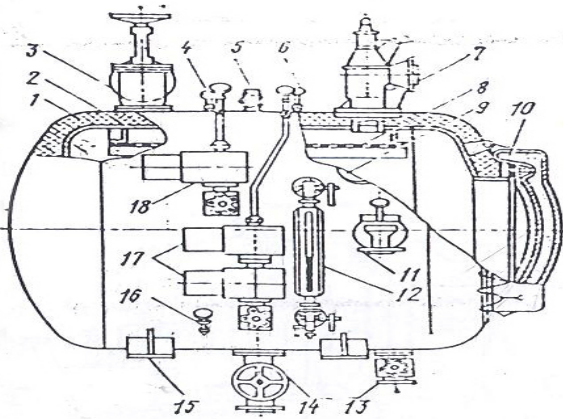


- 1) İstilik izolyasiyası
- 2) Separatorun korpusu
- 3) Buxarın aparıcı klapanı
- 4) Manometrə gedən boru
- 5) Hava-buraxıcı klapan

122. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının göstərilən elementlərindən 6 nədir?

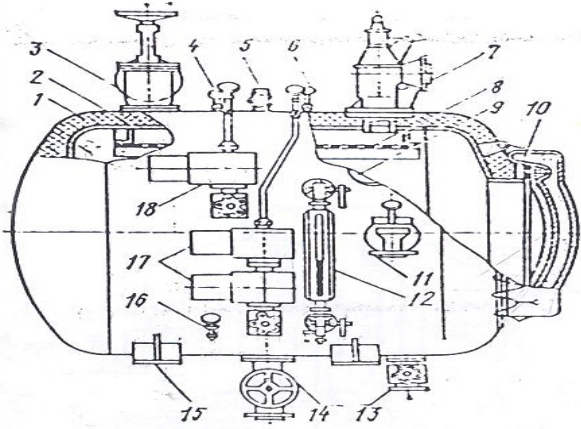

- 1) Hava-buraxıcı klapan
- 2) Təzyiq relesinə gedən boru
- 3) Qoruyucu klapan
- 4) Dəlikli şit (buxarı sudan ayıran)
- 5) Su – buxar qarışığının daxilolma klapanı


123. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının göstərilən elementlərindən 7 nədir?

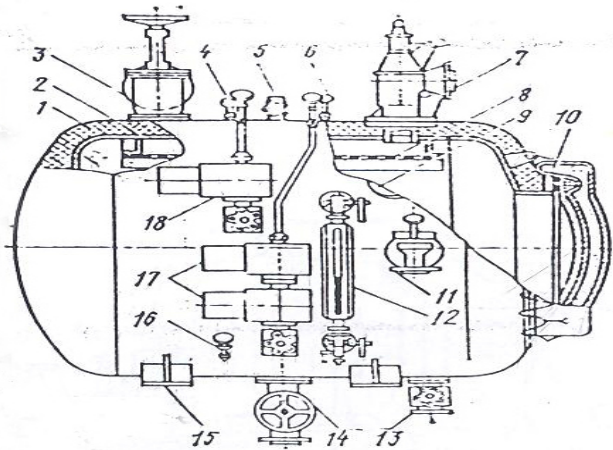

- 1) Təzyiq relesinə gedən boru


- 2) Qoruyucu klapan
- 3) Dəlikli şit (buxarı sudan ayıran)
- 4) Su – buxar qarışığının daxilolma klapanı
- 5) Separatorun qapağı

124. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının göstərilən elementlərindən 8 nədir?

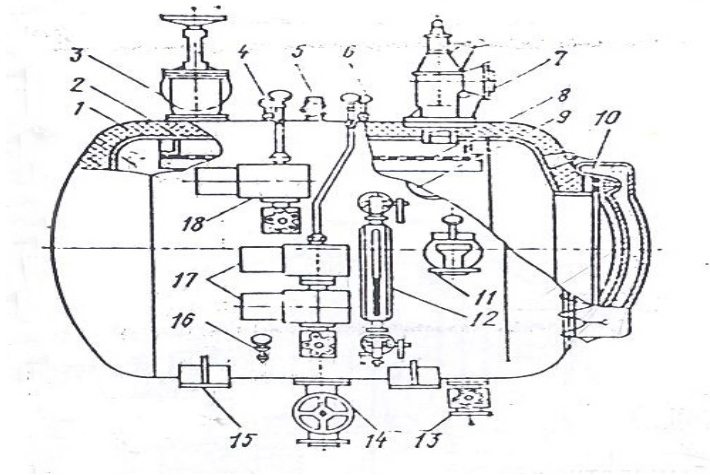


- 1) İstilik izolyasiyası
- 2) Separatorun korpusu
- 3) Buxarın aparıcı klapanı
- 4) Dəlikli şit (buxarı sudan ayıran)
- 5) Su – buxar qarışığının daxilolma klapanı

125. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının göstərilən elementlərindən 10 nədir?

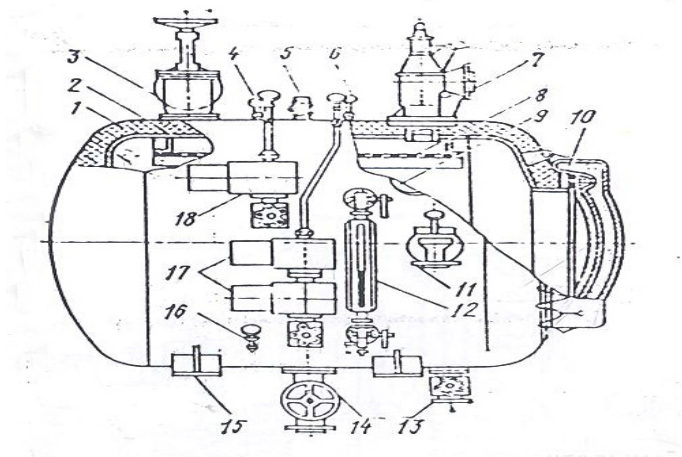


- 1) Separatorun qapağı
- 2) Qidalandırıcı klapan
- 3) Dövredici nasosa suötürən klapan
- 4) Fundamentə bərkidici boltlar (4 ədəd)

126. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının göstərilən elementlərindən 11 nədir?

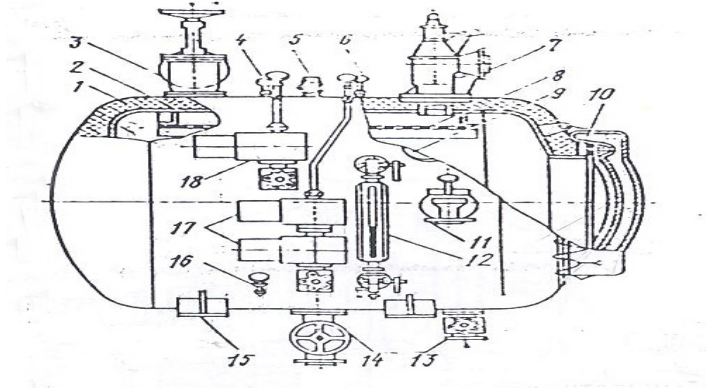


- 1) Dəlikli şit (buxarı sudan ayıran)
- 2) Su – buxar qarışığının daxilolma klapanı
- 3) Separatorun qapağı
- 4) Qidalandırıcı klapən
- 5) Suyun səviyyəsini göstərən cihaz (qurğu)

127. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının göstərilən elementlərindən 12 nədir?

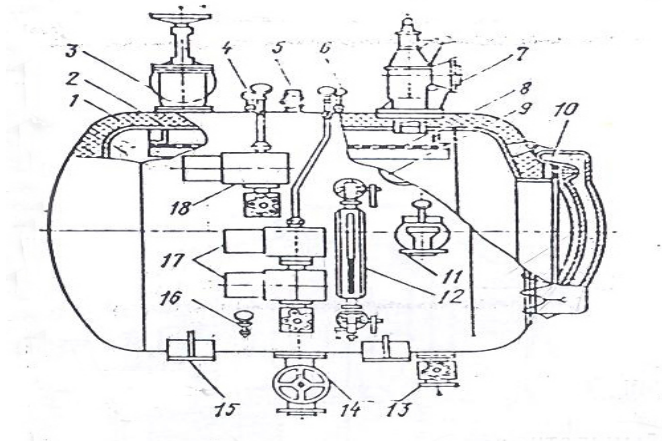


- 1) Su – buxar qarışığının daxilolma klapanı
- 2) Separatorun qapağı
- 3) Qidalandırıcı klapən
- 4) Suyun səviyyəsini göstərən cihaz (qurğu)

128. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının göstərilən elementlərindən 13 nədir?

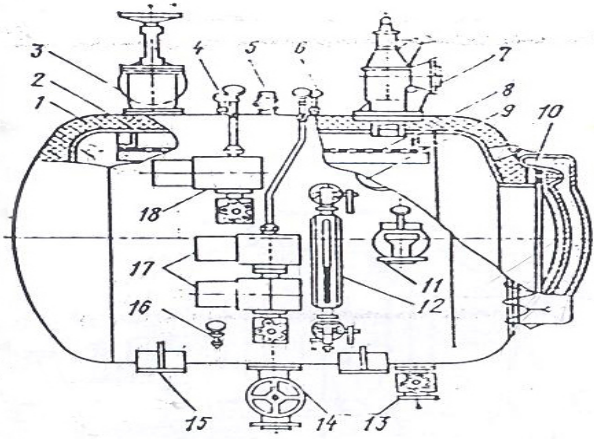


- 1) Suyun səviyyəsini göstərən cihaz (qurğu)
- 2) Üfürücü klapan
- 3) Dövredici nasosa suötürən klapan
- 4) Fundamentə bərkidici boltlar (4 ədəd)

129. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının göstərilən elementlərindən 14 nədir?

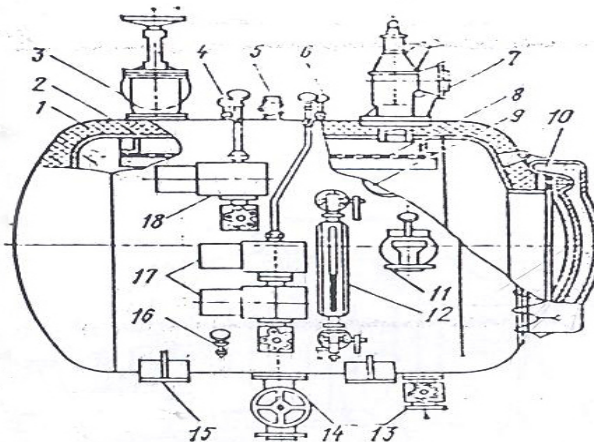


- 1) Üfürücü klapan
- 2) Dövredici nasosa suötürən klapan
- 3) Fundamentə bərkidici boltlar (4 ədəd)
- 4) Nümunə götürücü klapan
- 5) Qidalandırıcı requlyatorun göstəricisi

130. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının göstərilən elementlərindən 15 nədir?

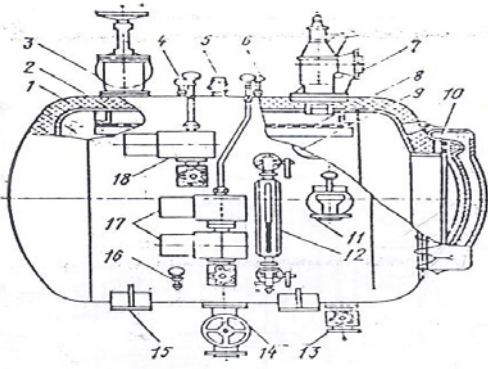


- 1) Fundamentə bərkidici boltlar (4 ədəd)
- 2) Nümunə götürücü klapan
- 3) Qidalandırıcı reqlyatorun göstəricisi

131. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının göstərilən elementlərindən 16 nədir?

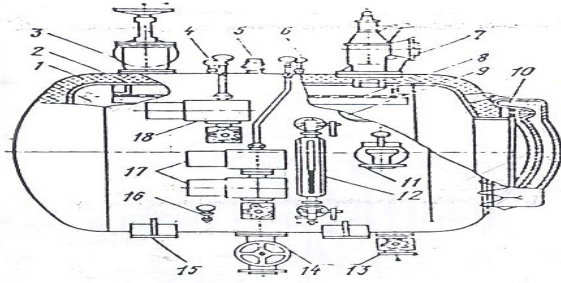

- 1) Üfürücü klapan
- 2) Dövredici nasosa suötürən klapan
- 3) Fundamentə bərkidici boltlar (4 ədəd)
- 4) Nümunə götürmək üçün klapan

132. Aşağıdakı şəkildə buxar qazanının göstərilən elementlərindən 17 nədir?

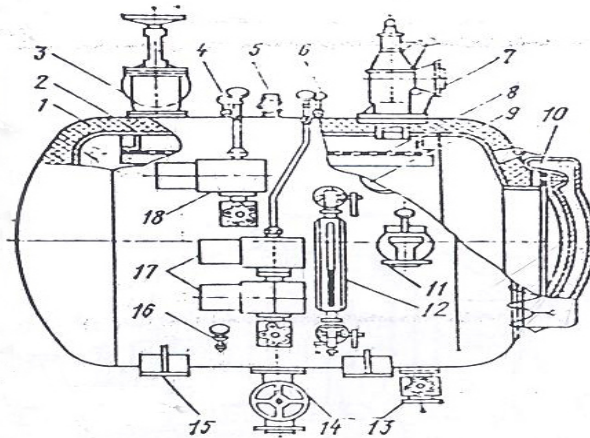

- 1) İstilik izolyasiyası
- 2) Separatorun korpusu
- 3) Buxarın aparıcı klapanı

- 4) Nümunə götürücü klapan
- 5) Qidalandırıcı reqlyatorun signal ötürücüsü

133. Qazan nə zaman işləyən sayılır?

- 1) Buxarın təzyiqi atmosfer təzyiqindən yuxarı olduqda
- 2) Atmosfer təzyiqi buxarın təzyiqindən yuxarı olduqda
- 3) Qazanın təzyiqi yanacağın verilmə təzyiqinə bərabər olduqda
- 4) Buxarın təzyiqi atmosfer təzyiqinə bərabər olduqda
- 5) Buxarın təzyiqi yanacağın təzyiqinə bərabər olduqda

134. Buxar qazanın vəzifəsi nədir?

- 1) Yağı təmizləmək
- 2) Yanacağı qızdırmaq
- 3) Suyu buxara çevirmək
- 4) Buxarı suya çevirmək
- 5) Buxarı soyutmaq

135. Suborulu köməkçi buxar qazanlarında suyun səviyyəsini nə təyin edir?

- 1) manometr
- 2) termometr
- 3) göstərici şüşə
- 4) hiqrometr

136. Buxar qazanlarının qoruyucu klapanları hansı təzyiqə tənzimlənməlidir?

- 1) Buxar qazanının işçi təzyiqinin 10%-dən çox olmayaraq
- 2) Buxar qazanının işçi təzyiqinin 40%-dən çox olmayaraq
- 3) Buxar qazanının işçi təzyiqinin 50%-dən çox olmayaraq
- 4) Buxar qazanının işçi təzyiqinin 90%-dən çox olmayaraq

137. Buxar qazanlarının su göstəricisi bir ədəd olduğu zaman maksimal işləmə saati nə qədərdir?

- 1) 1 saat
- 2) 2 saat
- 3) 24 saat
- 4) Limana qədər

138. Ətraf mühitin temperaturu 0°C dərəcə və ondan aşağı olduğu halda mexanizmlərin uzun müddət istifadəsiz qaldığı zaman hansı tədbirlər görülməlidir?

- 1) Texniki avadanlıqların donmamasına qarşı tədbirlər görmək

- 2) Texniki avadanlıqları istismar etmək, mayelərdən istifadə etmək
- 3) Hər hansı tədbir nəzərdə tutulmayıb

139. Buxar qazanlarının istehsalında hansı göstərici əsas hesab edilir?

- 1) Qənaətlilik
- 2) Praktikalik
- 3) İstismar

140. Buxar qazanlarına su əlavə edilməsi hansı hallarda qadağan deyil?

- 1) Suborulu buxar qazanlarında suyun səviyyəsi göstərən cihazın ən aşağı həddində olarsa
- 2) Odborulu və konbinə buxar qazanlarında suyun səviyyəsi nümunə (sınaq) klapanından aşağı olarsa
- 3) Əlavə edilən suyun temperaturu 50°C olduqda
- 4) Qazanın yanma kamerasına su sızması olduğu halda

141. Buxar qazanlarını AİS tam söndürməklə hansı halda işlətmək olmaz?

- 1) Qəza şəraitində
- 2) Texniki parametrlərin göstəriciləri əsasında
- 3) Növbətçi mexanikin əmri ilə
- 4) Hər hansı məhdudiyyət yoxdur

142. Buxar qazanlarında suyun təbii sirkulyasiyası nəyin hesabına baş verir?

- 1) Suyun temperatur fərqinin hesabına
- 2) Nasosun işləməsi hesabına
- 3) Buxarın təzyiqi hesabına

143. Buxar qazanlarının daxili təmiri zamanı temperaturu hansı dərəcədən çox olmamalıdır?

- 1) 50°C
- 2) 20°C
- 3) 10°C
- 4) 80°C

144. Buxar qazanının suyunun və divarlarının temperatur fərqi nə qədər olmalıdır?

- 1) 30°C
- 2) 50°C
- 3) 2°C
- 4) 80°C

145. Buxar qazanının yaş saxlanılmasının müddəti nə qədərdir?

- 1) 30 gün
- 2) 10 gün
- 3) 2 il
- 4) 24 saat

146. Buxar qazanlarında yarana biləcək çatların qarşısını almaq və ya bərpa etmək üçün nə edilməlidir?

- 1) Təmizlənməli və turşu (kislota) ilə yuyulmalıdır
- 2) Qaynaq işləri görülməli
- 3) Temperatur aşağı salınmalı
- 4) Buxarın təzyiqi yoxlanılmalı

147. Buxar qazanının işi zamanı hansı parametrlər daimi nəzarət tələb etmir?

- 1) Üstəlik üfürülən havanın tərkibindəki nəmişlik
- 2) Buxarın təzyiqi
- 3) Qazandakı suyun səviyyəsi
- 4) Baş durdurucu klapanın vəziyyəti

148. Buxar qazanının kərpic hörgüsünün dağılmasının əsas səbəblərinə aid deyil:

- 1) Yanacaq və havanın verilmə mütənasibliyinin pozulması
- 2) Yanacağın kərpic üzərində yanması
- 3) Ocaq daxili titrəmə (vibrasiya)
- 4) Yanacağın tərkibi və forsunka iynəsinin açıq qalması

149. Su borulu buxar qazanının buxar əmələ gətirən borularının təmizliyini necə yoxlayırlar?

- 1) Vizual, borunun daxili diametrinin 0.9-u qədər diametrli kürəciyi boruya buraxmaqla
- 2) Vizual, borunun daxili diametrinin 0.80 və 0.85 qədər diametrli kürəciyi boruya buraxmaqla
- 3) 0.50 və 0.85 diametrli kürəciyi boruya buraxmaqla
- 4) Ştangenpərgarlar

150. Qazan qurğuları təzyiq altında olan zaman hansı təmir işlərinin görülməsi qadağan deyil?

- 1) Qazan bölməsində qaynaq işləri
- 2) Qazan gövdəsində dəlikaçma işləri
- 3) Qazan gövdəsində zərbə və döyücləmə işləri
- 4) Yanacaq sisteminin təmiri

151. Util buxar qazanının dayandırılması zamanı dövdredici nasosun (sirkulyasiya) saxlanılmasını hansı müddət ərzində etmək lazımdır?

- 1) Mühərrikin saxlanılmasından 3 saat sonra
- 2) Mühərrikin saxlanılmasından 1 saat sonra
- 3) Mühərrikin saxlanılmasından 12 saat sonra
- 4) Mühərrikin saxlanılması ilə birlikdə

152. Buxar qazanlarında su sızması (su səviyyəsini göstərən ölçü şüşələrindən görünürsə) baş verərsə dərhal görülən tədbirlərə aid deyil?

- 1) Elektrik qidalandırıcını saxlamaq
- 2) Baş mexanikə, növbətçi mexanikə və kapitanın növbə köməkçisinə məlumat vermək
- 3) Havanın verilməsini saxlamaq
- 4) Baş saxlayıcı (stopornıy) klapaları bağlamaq
- 5) Limana qədər işlətmək

153. Uzun müddət dayandıqdan sonra buxar qazanlarının avtomatikasını işə salmaq lazımdırsa görüləcək tədbirlərə aid deyil?

- 1) Tənzimləyicilərin xarici səthindən antikorroziya məhlulları ilə təmizləmək
- 2) Əl ilə idarəetmə intiqalında və sürtünə biləcək bütün səthləri yağlamaq
- 3) Buxar borularının qalınlığını yoxlamaq

154. Buxar qazanının hidravliki yoxlanılması və boru xəttinin sınaq təzyiqinin yoxlanılması kimin nəzarəti ilə aparılır?

- 1) 1 Yalnız Təsnifat Cəmiyyətinin nümayəndəsinin
- 2) 2 Yalnız kapitan vasitəsilə
- 3) 3 Yalnız Administrasiya vasitəsilə
- 4) 4 Baş mexanikin nəzarəti ilə

155. Buxar qazanında kərpic hörgünün təmiri zamanı istifadə olunmuş kərpicləri harda istifadə edirlər?

- 1) 1 Hörgünün iç tərəfində
- 2) 2 Hörgünün xaricində
- 3) 3 İstifadə olunmur

156. Buxar qazanlarının istismar müddətində yoxlama aralıqlarına aid deyil?

- 1) 1 Növbəti
- 2) 2 İlkin
- 3) 3 İllik
- 4) 4 Növbədən kənar
- 5) 5 Plandan kənar

157. Buxar turboaqreqatının qızdırılması prosesinə aid deyil?

- 1) 1 Yağ sisteminin hazırlanması və işə salınması
- 2) 2 Turbinin və zəncir ötürmələrinin hazırlanması
- 3) 3 Sınaq məqsədilə turboaqreqatın valının val döndərici avadanlıqla fırlatması
- 4) 4 Kondensasiya sisteminin hazırlanması
- 5) 5 Siqnalizasiya, mühafizə sistemlərinin və val ötürmələrinin işə hazırlanması

158. Buxar qazanlarını qidalandıran isti qutularda (тепловой ящик) suyun temperaturunu neçə dərəcə saxlamaq lazımdır?

- 1) 1 80-85°S
- 2) 2 50-55°S
- 3) 3 30-65°S
- 4) 4 90-55°S

159. Buxar qazanlarının və onun elementlərinin "quru" vəziyyətdə saxlanması hansı müddətdə mümkündür?

- 1) 1 2 ilə qədər
- 2) 2 5 ilə qədər
- 3) 3 3 ilə qədər
- 4) 4 6 ay qədər

160. Buxar qazanının su səviyyəsini göstərən cihazların yoxlama periodu hansıdır?

- 1) 1 Hər il
- 2) 2 Hər növbə
- 3) 3 Hər saat
- 4) 4 5 ildən bir

161. Əgər buxar qazanlarının qaz çıxışlarında yanğın baş verərsə görülməli tədbirlərə aid olmayan bəndi göstərin:

- 1) Ventilyasiyanı söndürmək
- 2) Qaz xəttlərinə quraşdırılıbsa karbon qazı və ya başqa yanğın söndürən vasitələri buraxmaq
- 3) Ekonamayzerə suyun verilməsini artırmaq
- 4) Bərkimiş hiss qalıqlarını üfürən sistem ilə xaric etmək
- 5) Yanıb qurtarmasını gözləmək