

Yaşıl-Asan ağırlıqlı sual
Sarı- Orta ağırlıqlı sual
Qırmızı-Çətin ağırlıqlı sual
Mavi- Düzgün cavab

1. Hansı nasoslar oxlu nasoslara aiddir?

- 1) maye oxboyu daxil olur, diaqonal istiqamətdə xaric edilir
- 2) maye oxboyu daxil olur, mərkəzdənqaçma qüvvəsi hesabına xaric olunur
- 3) maye oxboyu daxil olur, radiusboyu xaric olur
- 4) maye oxboyu sovrulur və oxboyu da xaric olur
- 5) maye radius istiqamətində sorulur və ox boyu xaric edilir

2. Burulğanlı nasoslardan hansı mayələr üçün istifadə edilir?

- 1) ancaq neft məhsulları üçün istifadə edirlər
- 2) yanacaq məhsulları üçün istifadə edirlər
- 3) su, özlülüyü az, temperaturu 90°C -yə qədər olan mayələr üçün istifadə edirlər
- 4) temperaturu yüksək olan, özlülüyü çox olan mayələr üçün istifadə edirlər
- 5) yağ məhsulları üçün istifadə edirlər

3. Burulğanlı nasoslarda mayenin hərəkət enerjisi necə əmələ gəlir?

- 1) işçi çarxdan yüksək sürətlə çıxan maye öz enerjisini kanaldakı mayeyə ötürür
- 2) işçi çarxdan yüksək sürətlə çıxan maye öz enerjisini qəbuledici borudakı mayeyə ötürür
- 3) işçi çarxdan yüksək sürətlə çıxan maye öz enerjisini sorucu mayeyə verir
- 4) işçi çarxdan yüksək sürətlə çıxan maye öz enerjisini heç bir mayeyə vermir
- 5) işçi çarxdan yüksək sürətlə çıxan maye öz enerjisini nasosun gövdəsinə verir

4. Şırnaqlı nasoslar iş rejiminə görə hansı nasoslara deyilir?

- 1) bu nasosların iş rejimi nasosa oxlu nasosdan verilən işçi maye hesabına olur
- 2) bu nasosların iş rejimi nasosa yanğın əleyhinə nasosundan verilən işçi maye hesabına olur
- 3) bu nasosların iş rejimi nasosa porşenli nasosdan verilən işçi maye hesabına olur
- 4) bu nasosların iş rejimi nasosa burulğanlı nasosdan verilən işçi maye hesabına olur
- 5) bu nasosların iş rejimi nasosa yük nasosundan verilən işçi maye hesabına olur

5. Şımaqlı nasosun iş prinsipi nəyə əsaslanır?

- 1) işçi mayenin potensial enerjisi statiki enerjiyə çevrilir
- 2) işçi mayenin kinetik enerjisi statik enerjiyə çevrilir
- 3) işçi mayenin statiki enerjisi kinetik enerjiyə çevrilir
- 4) işçi mayenin kinetik enerjisi hidravliki enerjiyə çevrilir
- 5) işçi mayenin statiki enerjisi hidravliki enerjiyə çevrilir

6. Şımaqlı nasoslarda soplo quruluşun vəzifəsi nədir?

- 1) qarışdırıcı kamerada təzyiq yaratmaq
- 2) mayenin enerjisini dəyişmədən ötürmək
- 3) diffuzordakı mayenin enerjisini dəyişmək
- 4) nasosdan mayeni qəbul edib birbaşa ötürmək
- 5) qarışdırıcı kamerada vakuum yaratmaq

7. Porşenli hava kompressorunun vəzifəsi nədir?

- 1) sıxılmış havanı almaqla çətinlik çəkir
- 2) sıxılmış havanı yalnız təsərrüfat üçün alır
- 3) sıxılmış havanın alınmasına xidmət edir
- 4) sıxılmış havanın qəbul edilməsinə xidmət edir
- 5) sıxılmış havanın təzyiqini yarada bilmir

8. Porşenli hava kompressorunda sıxılmış hava nə üçün soyudulur?

- 1) sıxılmış havanın həcmi kiçiltmək üçün
- 2) kompressorda hava filtrini təmizləmək üçün
- 3) kompressorda elektrik gərginliyini azaltmaq üçün
- 4) kompressorda sıxılmış havanı tənzimləmək üçün
- 5) kompressorda sıxılmış hava soyudulmur

9. Porşenli hava kompressorunda qoruyucu klapanın vəzifəsi nədir?

- 1) sıxılmış havanı kompressordan kənara vermək üçün
- 2) sıxılmış havanın təzyiqi işçi təzyiqdən artıq olduqda bu artığı xaric etmək üçün
- 3) sıxılmış havanı balona ötürmək üçün
- 4) sıxılmış havanı təsərrüfat xidmətinə ötürmək üçün
- 5) sıxılmış havanı pnevmatik qurğulara ötürmək üçün

10. Təsnifat Cəmiyyətinin tələbinə görə hava balonuna daxil olan sıxılmış havanın temperaturu nə qədər olmalıdır?

- 1) 10° S – dən çox olmamalıdır
- 2) 20° S – dən çox olmamalıdır

- 3) 25° S – dən çox olmamalıdır
- 4) 40° S – dən çox olmamalıdır
- 5) Hava balonuna daxil olan sıxılmış havanın temperaturu 35° S – dən çox olmamalıdır

11. Maşın şöbəsində qoyulan “Kingston” yeşiyinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) gəmini dəniz suyu ilə təmin edir
- 2) yalnız baş mühərriki dəniz suyu ilə təmin edir
- 3) yalnız dizel generatorlarını dəniz suyu ilə təmin edir
- 4) gəmidə olan çirkab suları dənizə axıdır
- 5) gəminin ancaq ballast sistemini təmin edir

12. Hava ventilyatoru əsas etibarilə haralarda qoyulur?

- 1) Yaşayış və xidməti sahələrdə və Maşın-qazan şöbəsində
- 2) Bakda, trumlarda, Maşın-qazan şöbəsində
- 3) Maşın-qazan şöbəsində, göyertədə, kapitan körpüsündə
- 4) Göyertədə, buxar qazanlarında, quru trumlarda
- 5) Ballast bölmələrində, göyertədə, yaşayış yerlərində qoyulur

13. Müasir tipli gəmilərdə ən çox hansı separatordan istifadə olunur?

- 1) boşqab şəkilli separatordan
- 2) boru şəkilli separatordan
- 3) klarifikator tipli separatordan
- 4) purifikator tipli separatordan
- 5) fasiləli su axıdan separatordan

14. Gəmiyə dəniz suyu hansı qurğudan daxil olur?

- 1) Kingston yeşiyindən
- 2) Separator qurğusundan
- 3) Su soyuducularından
- 4) Ballast nasoslarından
- 5) Şirin su nasoslarından

15. Separatoru işə buraxdıqda onun “sürət yığma” (razqon) vaxtı hansı müddətdə olur?

- 1) 5 – 18 dəqiqə arasında olur
- 2) 12 – 15 dəqiqə arasında olur
- 3) 2 – 10 dəqiqə arasında olur
- 4) 15 – 18 dəqiqə arasında olur
- 5) 15 – 20 dəqiqə arasında olur

16. Yağ və yanacaq separatorlarının əsas funksiyası nədən ibarətdir?

- 1) Yalnız yağ və yanacaq tərkibində olan suyu ayırmaqdır
- 2) Yağ və yanacağın tərkibində olan suyu və mexaniki qarışıqları ayırmaqdan
- 3) Yalnız yağ və yanacaq tərkibində olan mexaniki qarışığı ayırmaq
- 4) Yağ və yanacaq tərkibində olan kükürdü ayırmaq
- 5) Yağ və yanacaq tərkibində olan kimyəvi maddələri ayırmaq

17. Yağ və yanacaq separatorlarında suyun neft məhsullarından ayrılması necə baş verir?

- 1) neft məhsullarının sıxlığı çox olduqda
- 2) neft məhsulları tərkibində suyun sıxlığının az olması hesabına
- 3) neft məhsulları ilə suyun sıxlıqları fərqi hesabına
- 4) neft məhsullarının yaxşı təmizlənməməsi hesabına
- 5) neft məhsullarının həddən artıq çirkli olması hesabına

18. Separatorda olan friksion muftanın sürtünmə örtüyü əyləc bəndi (nakladka) hansı materialdan hazırlanır?

- 1) taxta, xüsusi plastik materialdan
- 2) ferrado, palıd ağacından
- 3) rebinaus, taxta, ferradodan
- 4) ferrado, retinaks, xüsusi plastik materialdan
- 5) əlvan materialdan, taxtadan

19. İstilikdəyişdirici aparatlar hansı aparatlara deyilir?

- 1) soyuq mənbədən isti mənbəyə istilik ötürən
- 2) isti mənbədən kənar mənbəyə istilik ötürən
- 3) temperatur fərqi hesabına istilik mübadiləsi baş verən
- 4) istiliyi az olan mənbədən istiliyi çox olan mənbəyə istilik ötürən
- 5) istiliyi çox olan mənbədən istiliyi az olan mənbəyə istilik ötürən

20. Gəmilərdə istilikdəyişdirici aparatlardan nə üçün istifadə olunur?

- 1) yağı, suyu, havanı ancaq soyutmaq üçün
- 2) yağı, suyu, havanı ancaq qızdırmaq üçün
- 3) yalnız tanklarda yağı, yanacağı qızdırmaq üçün
- 4) yalnız tanklarda daşıyan yükü qızdırmaq üçün
- 5) yağı, suyu, havanı soyutmaq və qızdırmaq üçün

21. Yanacaqın və yağın təmizlənməsinin əsas müsbət cəhətləri nədir?

- 1) detalların yeyilmə sürətini artırır
- 2) yanacaqın yüksək təzyiqli nasosdan keçməsinə sürətləndirir
- 3) yanacaqın forsunkaya verilməsini təmin edir
- 4) yanacaqın tam yanmasını və yeyilmənin qarşısının alınmasını təmin edir
- 5) yanacağın tərkibinin öyrənilməsinə köməklik edir

22. Yanacaqdan, yağdan suyun və mexaniki qarışığın ayrılması nəyin hesabına baş verir?

- 1) yalnız irəliləmə-geriləmə hərəkəti hesabına
- 2) yalnız yanacağın daxil olma hesabına
- 3) yalnız dişli çarxlı nasosun hesabına
- 4) yalnız mayenin statiki hərəkəti hesabına
- 5) yalnız mərkəzdənqaçma qüvvəsinin hesabına

23. Separator barabanı fırlanma hərəkətini haradan alır?

- 1) hərəkəti reduktor vasitəsi ilə elektrik mühərrikindən alır
- 2) hərəkəti birbaşa elektrik mühərrikindən alır
- 3) hərəkəti birbaşa dizel mühərrikindən alır
- 4) hərəkəti reduktor olmadan mühərrikindən alır
- 5) hərəkəti reduktor vasitəsi ilə dişli çarxlı nasosdan alır

24. Gəmi su şirləşdirici qurğuları nə üçündür?

- 1) dəniz suyundan birbaşa içməli su almaq üçün
- 2) dəniz suyundan şirin su almaq üçün
- 3) dəniz suyundan xlorlu su almaq üçün
- 4) dəniz suyundan buxar qazanına vermək üçün
- 5) dəniz suyundan baş mühərrikə vermək üçün

25. Vakuumlu su şirləşdiricilərində dəniz suyu neçə dərəcədə qaynayır?

- 1) 50 – 60° S – də
- 2) 45 – 50° S – də
- 3) 26 – 44° S – də
- 4) 60 – 70° S – də
- 5) 70 – 80° S – də

26. Su şirləşdirici qurğuların buxar qazanına verilən suyun tərkibində xlorun miqdarı nə qədər olur?

- 1) qazana verilən suyun tərkibində xlorun miqdarı 0,1 – 0,3 mq/l çox olmamalı
- 2) buxarlandırıcıya verilən suyun tərkibində xlorun miqdarı 0,1 – 0,2 mq/l çox olmamalı
- 3) qazana verilən suyun tərkibində xlorun miqdarı 0,1 mq/l çox olmamalı
- 4) buxarlandırıcıya verilən suyun tərkibində xlorun miqdarı 0,2 mq/l çox olmamalı
- 5) buxarlandırıcıya verilən suyun tərkibində xlorun miqdarı 0,3 mq/l çox olmamalı

27. Su şirirləşdiricisində alınan distillatın duzluluq həddi nə qədər olmalıdır?

- 1) 5,5 – 7 mq/l Cl çox olmamalıdır
- 2) 3 – 5 mq/l Cl çox olmamalıdır
- 3) c2 – 3 mq/l Cl çox olmamalıdır
- 4) 1 – 3 mq/l Cl çox olmamalıdır
- 5) 6 – 6,5 mq/l Cl çox olmamalıdır

28. Hidravliki ötürücülərin vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) hidravliki enerjini mexaniki enerjiyə çevirir
- 2) hidravliki enerjini hidravliki enerjiyə çevirir
- 3) hidravliki enerjini istilik enerjisinə çevirir
- 4) hidravliki enerjini potensial enerjisinə çevirir
- 5) burada hidravliki enerjini elektrik enerjisinə çeviri

29. Mexaniki enerjini hidravliki enerjiyə çevirən hansı mexanizmdir?

- 1) qaz turbinlər
- 2) hidronasoslar
- 3) hidromotorlar
- 4) kompressorlar
- 5) elektromotorlar

30. Təyinatına görə ümumi gəmi nasoslarına hansılar daxildir?

- 1) Yanğınsöndürücü, quruducu, sanitar, kondensat
- 2) Yanğınsöndürücü, sanitar, soyuducu, kondensat
- 3) Yanğınsöndürücü, yük, təmizləyici, quruducu
- 4) Yanğınsöndürücü, ballast, sanitar, quruducu
- 5) Yanğınsöndürücü, sanitar, ballast, təmizləyici

31. İş prinsipinə görə həcmli nasoslara hansılar aiddir?

- 1) Porşenli, oxvari
- 2) Rotorlu, şırnaqlı
- 3) Burulğan, mərkəzdənqaçma
- 4) Porşenli, rotorlu

5) Oxvari, şırnaqlı

32. İş prinsipinə görə pərli nasoslara hansılar aiddir?

- 1) Rotorlu, burulğan, şırnaqlı
- 2) Mərkəzdənqaçma, burulğan, oxvari
- 3) Burulğan, oxvari, şırnaqlı
- 4) Rotorlu, mərkəzdənqaçma, burulğan
- 5) Mərkəzdənqaçma, oxvari, porşenli

33. Rotorlu nasoslara hansılar aiddir?

- 1) Dişli çarxlı, vintvari, burulğan, oxvari
- 2) Plastinkalı, vintvari, dişli çarxçarxlıçarxlı
- 3) Vintvari, yumruqlu, mərkəzdənqaçma, oxvari
- 4) Plastinkalı, yumruqlu, dişli çarxçarxlıçarxlı, burulğan
- 5) Dişli çarxlı, yumruqlu, burulğan, mərkəzdənqaçma

34. Elektrik intiqallı nasoslarda hansı nəzarət ölçü cihazları qoyulur?

- 1) Manometr, taxometr, ampermetr
- 2) Manometr, ampermetr, sayğac
- 3) Manometr, sayğac, voltmeter
- 4) Vakuummeter, manometr, ampermetr
- 5) Sayğac, manometr, vakuummeter

35. Orta təzyiq nasoslarda hansı təzyiq sayılır?

- 1) 0-0,5 Mpa
- 2) 0,5-5 Mpa
- 3) 1-4 Mpa
- 4) 2-6 Mpa
- 5) 5-8 MPa

36. Mərkəzdənqaçma nasoslarında tam faydalı iş əmsalı nə ilə xarakterizə edilir?

- 1) Həcmi faydalı iş əmsalı
- 2) Hidravlik faydalı iş əmsalı
- 3) İndikator faydalı iş əmsalı
- 4) Mexaniki faydalı iş əmsalı
- 5) Göstərilənlərin hamısı

37. Hansı tipli nasoslar dizellərin yağlanması və porşen başlıqların soyudulmasında istifadə edilmir?

- 1) Dişli çarxlı
- 2) **Pərli**
- 3) Vintvari
- 4) Yumruqlu

38. Çoxpilləli mərkəzdənqaçmamərkəzdənqaçma nasoslarında işçi işçi disklərə mayenin ardıcıl verilməsində hansı parametrlər artır?

- 1) **Təzyiq**
- 2) Məhsuldarlıq
- 3) Mayenin sürəti
- 4) Nasosun yükü
- 5) Nasosun dövrlər sayı

39. Çoxpilləli mərkəzdənqaçma nasoslarında işçi disklərə mayenin paralel verilməsində hansı parametrlər artır?

- 1) Təzyiq
- 2) **Məhsuldarlıq**
- 3) Mayenin sürəti
- 4) Nasosun yükü
- 5) Nasosun dövrlər sayı

40. Nasosların sorucu borusunda geri qaytarmayan klapın nə üçün qoyulur?

- 1) Mayeni bərabər ötürmək üçün
- 2) Mayenin axınıni tənzimləmək üçün
- 3) Sorucu boruda mayeni 30 sm səviyyədə saxlamaq üçün
- 4) **Sorucu boruda mayeni dolu vəziyyətdə saxlamaq üçün**

41. Göstərilən hansı nasoslar buxar qazanında qidalandırıcı nasos kimi istifadə edilir?

- 1) **Mərkəzdənqaçma qaçma**
- 2) Rotorlu nasos
- 3) Vintvari nasos
- 4) Dişli çarxçarxlı nasos
- 5) Oxvari nasos

42. Maşın şöbəsinə şaquli vəziyyətdə qoyulan nasosların çox istifadə edilməsinə səbəb nədir?

- 1) Şaquli vəziyyətdə qoyulan nasosların istismar keyfiyyəti üfüqi qoyulmuş nasoslardan yaxşıdır
- 2) Şaquli qoyulmuş nasosların texniki istismarı asandır

- 3) Maşın şöbəsində az yer tutur
- 4) Şaquli nasoslarda üfüqiyyə nisbətən yastıqların sayı azdır
- 5) Şaquli nasoslar böyük dövrlərlə işləyə bilər

43. Nasosların yastıqları nə vaxt yağlana bilər?

- 1) Hər gün
- 2) Hər həftə
- 3) Texniki xidmətin profilaktik iş planı üzrə
- 4) Hər ay
- 5) İstənilən vaxt

44. Nasosun mayeni ötürməməsinə səbəb nədir?

- 1) Kinqistonlar, süzgəclər və sorucu klapan bağlıdır
- 2) Sovurucu klapan yarıya qədər bağlıdır
- 3) Nasosun sorma xəttində hava kranı bağlıdır
- 4) Sorulan mayenin səviyyəsi yüksəkdir

45. Nasosun tam məhsuldarlıq və ya tam təzyiqə təzyiq yarada bilməməsinə səbəb nədir?

- 1) Nasosun fırlanma sürəti yüksəkdir
- 2) Xaricedici klapan tam açıq deyil
- 3) Hərəkətverici mühərrik tam dövrlər sayı yarada bilər
- 4) Sorucu klapan bağlıdır
- 5) Qoruyucu klapan bağlıdır

46. Porşenli nasoslarda hava qapağının vəzifəsi nədir?

- 1) Nasosun məhsuldarlığını çoxaldır
- 2) Nasosun təzyiqə təzyiqini artırır
- 3) Nasosda mayenin bərabər ötürülməsini təmin edir
- 4) Nasosun sovurucu borusunda boşluq yaradır
- 5) Nasosdan havanı xaric edir

47. Hansı tipli nasoslar xaricedici klapan bağlı olduqda hərəkətverici mühərrik saxlanılana qədər sıradan çıxma bilər?

- 1) Turbonasos
- 2) Mərkəzdənqaçma nasos
- 3) Oxvari nasos
- 4) Şirnaqlı nasos
- 5) Porşenli nasos

48. Mərkəzdənqaçma nasosun məhsuldarlığı hansı üsulla aşağı salına bilər?

- 1) Sovurucu klapanı droselləmə yolu ilə
- 2) Sovurucu boruya su tökülən yeri açmaqla
- 3) Xaricedici klapanı droselləmə yolu ilə
- 4) Qoruyucu klapanı tənzimləməklə
- 5) Hər iki klapanı tənzimləməklə

49. Separatorun əsas vəzifəsi nədir?

- 1) Suyu və çirki xaric edir
- 2) Suyu xaric edir
- 3) Bərk hissəcikləri, suyu və qarışıqları xaric edir
- 4) Sərfiyyat çənində səviyyəni sabit saxlayır
- 5) Çirki xaric edir

50. Separatorun səmərəli və faydalı işini hansı yolla əldə etmək olar?

- 1) Uzun müddət ərzində yağın özlülüyünü aşağı saxlamaqla
- 2) Qısa müddət ərzində yağın özlülüyünü aşağı saxlamaqla
- 3) Separatorda yağın dövrünü yüksək sürətdə saxlamaqla
- 4) Yağın temperaturunu aşağı və dövrünü yüksək sürətdə saxlamaqla
- 5) Separatora verilən yağın təzyiq-təzyiqini dəyişməklə

51. Separatorun yaxşı işləməsinə hansı parametrlər təsir göstərə bilər?

- 1) Maksimal axın və yüksək temperatur
- 2) Düzgün seçilmiş təzyiq, temperatur və sərfiyyat
- 3) Maksimal sərfiyyat, aşağı təzyiq
- 4) Aşağı temperatur və maksimal sərfiyyat
- 5) Yüksək temperatur və təzyiq

52. Sürtkü yağının separatorda təmizlənməsi üçün hansı temperaturda qızdırılması məsləhət görülür?

- 1) 40-60°C
- 2) 40°C-dən aşağı
- 3) 85-90°C
- 4) 50°C-yə yaxın
- 5) 60-80°C

53. Ağır yanacağın separatordan əvvəl hansı temperatura qədər qızdırılması məsləhət görülür?

- 1) Yanacağın alışma temperaturundan 10°C yuxarı
- 2) Yanacağın alışma temperaturundan 10°C aşağı
- 3) Yanacağın alışma temperaturuna bərabər
- 4) Yanacağın alışma temperaturundan 60°C aşağı
- 5) 70°C

54. Köməkçi dizelin yağlama sistemində ikiləşdirilmiş süzgəcin qoyulması hansı məqsəd daşıyır?

- 1) Süzgec çirklənməyəcək
- 2) İkiləşdirilmiş süzgəcdə təzyiq aşağı düşmür
- 3) Dizelin işini saxlamadan süzgəclərin biri o birisi ilə əvəz edilə bilər
- 4) Yağ daha yaxşı təmizlənəcək

55. Tutulmuş çirkli süzgəc necə təyin edilir?

- 1) Giriş və çıxışda təzyiqlər fərqi çoxdur
- 2) Yağın özlülüyü azalıb
- 3) Süzgəcə gözlə baxmaqla
- 4) Yağın temperaturu yüksəkdir
- 5) Yağın özlülüyü çoxalıb

56. Süzgəcin işləməməsi necə təyin edilir?

- 1) Giriş və çıxışda təzyiqlər fərqi çoxdur
- 2) Yağın özlülüyü azalıb
- 3) Süzgəcə gözlə baxmaqla
- 4) Yağın temperaturu yüksəkdir
- 5) Giriş və çıxışda təzyiqlər fərqi azdır

57. Mərkəzdənqaçma süzgəcində mərkəzdənqaçma qüvvəsi nəyi xaric edir?

- 1) Yağın tərkibindəki ağır yanacaq
- 2) Yüngül sıxlığı olan mikrohissəcikləri
- 3) Ağır sıxlığı olan mikrohissəcikləri
- 4) Suyu
- 5) Yağın tərkibindəki yüngül yanacaq

58. Yağ separatora ötürülməkdən əvvəl nə üçün qızdırılır?

- 1) Korroziyadan qorumaq üçün
- 2) Suyu qızdırmaq üçün
- 3) Özlülüyü aşağı salmaq və təmizləmə prosesini yaxşılaşdırmaq üçün
- 4) Özlülüyü artırmaq və təmizləmə prosesini yaxşılaşdırmaq üçün

5) Yağın təzyiqini normal saxlamaq üçün

59. Yağın tərkibindən su nə ilə xaric edilir?

- 1) Mərkəzdənqaçma separatoru ilə
- 2) Təzyiq süzgəci ilə
- 3) Kağız süzgəci ilə
- 4) Nasos ilə
- 5) İkiləşdirilmiş yağ filtri ilə

60. Yağın süzgəcdə təzyiqlər fərqi nə qədər olmalıdır?

- 1) 1,0 bar
- 2) 1,5 bar
- 3) 2 bar
- 4) 0,5 bar
- 5) 2,5 bar

61. Yağ süzgəcində yağın təzyiqlər fərqi çox olması nəyi göstərir?

- 1) Qoruyucu klapanın açıq olmasını
- 2) Çirklənməsini
- 3) Süzgəcin normal vəziyyətini
- 4) Süzgəcə havanın düşdüyünü

62. Kompressordan balonlara verilən sıxılmış havanın temperaturu nə qədər olmalıdır?

- 1) 60°C-dən yuxarı olmamalıdır
- 2) 50°C-dən yuxarı olmamalıdır
- 3) 30°C-dən yuxarı olmamalıdır
- 4) 50°C-dən yuxarı olmamalıdır
- 5) temperaturun əhəmiyyəti yoxdur

63. Kompressordan balonlara verilən sıxılmış havanın temperaturunun yüksək olması nə deməkdir?

- 1) Kompressorun karterində yağın səviyyəsi çoxdur
- 2) Pillələrin soyuducuları yaxşı soyutmur
- 3) Birinci pillənin soyuducusu yaxşı soyutmur
- 4) Kompressor porşeninin üzükləri sıradan çıxıb

64. İkipilləli kompressorun silindrlərində sıxılmış havanın təzyiq-təzyiqi 1-ci pillədə nə qədər olmalıdır?

- 1) 1-1,5 MPa

- 2) 0,8-1,6 MPa
- 3) 0,8-1,2 MPa
- 4) 0,5-1,5 MPa
- 5) 1,5-2,0 MPa

65. Hava balonlarında saxlanılan sıxılmış hava ilə reverssiz baş mühərrikləri ən azı necə dəfə işə buraxmaq olar?

- 1) 8 dəfə
- 2) 10 dəfə
- 3) 12 dəfə
- 4) 14 dəfə
- 5) 16 dəfə

66. Soyuducu su istilik dəyişdiricisinin vəzifəsi nədir?

- 1) Suyun axma sürətini azaltmaq
- 2) Maşın şöbəsinde temperaturu azaltmaq
- 3) İşçi mayedən istiliyi soyuducu mayeyə ötürmək
- 4) Sistemdə təzyiqi sabit saxlamaq
- 5) Suyun axma sürətini çoxaltmaq

67. İstilikdəyişdiricidə istilik ötürmə azalarsa hansı tədbirlər görmək lazımdır?

- 1) Təzyiqi azaltmaq
- 2) Sərfiyyatı çoxaltmaq
- 3) İstilikdəyişdiricinin səthini təmizləmək
- 4) Sərfiyyatı azaltmaq

68. Sink (Zn) lövhəli istilikdəyişdirici aparatından dəniz suyu konturunda hansı məqsədlə istifadə edilir?

- 1) Dəniz mikroorqanizmlərin yığılmasının qarşısı alınır
- 2) Ərpin yığılmasının qarşısı alınır
- 3) Eroziyadan qoruyur
- 4) Duzluluq dərəcəsini azaldır
- 5) Başqa kimyəvi tərkibləri azaldır

69. Buxar qazanının kondensatoru nə ilə soyudulur?

- 1) Distilatla
- 2) Duzlu məhlulla
- 3) Dəniz suyu ilə
- 4) Hava ilə
- 5) Şirin su ilə

70. İstilikdəyişdirici aparatda dəniz suyunun təzyiqinin şirin suyun təzyiqindən az olmasında məqsəd nədir?

- 1) Dəniz su nasosunun yükünü azaltmaq
- 2) Eroziyanı azaltmaq
- 3) Dəniz suyunun şirin suya keçməsinin qarşısını almaq
- 4) Dəniz su tərəfindən ərpin əmələ gəlməsini aradan qaldırmaq
- 5) Temperaturu aşağı salmaq

71. Nəqliyyat gəmilərində sanitariya qaydalarına görə gəminin üzmə rayonundan və üzmə müddətindən asılı olaraq bir günə hər heyət üzvü üçün götürülən içməli və yuyunmalı suyun miqdarı nə qədər olmalıdır?

- 1) 40 və 60 litr
- 2) 30 və 50 litr
- 3) 150 və 250 litr
- 4) 100 və 200 litr
- 5) 250 və 300 litr

72. Lövhəli istilikdəyişdirici aparatda lövhələr nə üçün büzülmə (qofr) şəklində olur?

- 1) İstismarını asanlaşdırmaq üçün
- 2) Yaxşı istilik mübadiləsi getməsi üçün
- 3) Nazik metal lövhələrə möhkəmlik vermək üçün
- 4) Mayeyə yaxşı axın vermək üçün
- 5) Mayenin sürətini azaltmaq üçün

73. Lövhəli istilikdəyişdirici aparatda lövhələr nə üçün büzülmə (qofr) şəklində olur?

- 1) Səthin sahəsini artırmaq üçün
- 2) Yaxşı istilik mübadiləsi getməsi üçün
- 3) Lövhələrin arasındakı məsafəni artırmaq üçün
- 4) Mayeyə yaxşı axın vermək üçün
- 5) Mayenin sürətini azaltmaq üçün

74. Gəminin lövbər və yanalma mexanizmlərinə hansılar aiddir?

- 1) Braşpil, yük kranı, bucurqat (yanalma)
- 2) Braşpil, şpil, bucurqat
- 3) Braşpil, sükan, yük kranı
- 4) Braşpil, qayıq bucurqatı, şpil

75. Lövbər mexanizmlərinə olan tələblərə əsasən iki lövbər eyni vaxtda sudan hansı sürətlə qaldırılmalıdır?

- 1) 6-7 m/dəq
- 2) 10-15 m/dəq
- 3) 12 m/dəq
- 4) 8-12 m/dəq
- 5) 14 m/dəq

76. Gəminin sükan lələyi hansı müddətdə neçə dərəcə dönməlidir?

- 1) 35° bir bortdan 35° başqa borta keçirilmə vaxtı 30 saniyədən çox olmamalıdır
- 2) 30° bir bortdan 30° başqa borta keçirilmə vaxtı 32 saniyədən çox olmamalıdır
- 3) 35° bir bortdan 30° başqa borta keçirilmə vaxtı 28 saniyədən çox olmamalıdır
- 4) 30° bir bortdan 25° başqa borta keçirilmə vaxtı 26 saniyədən çox olmamalıdır
- 5) 35° bir bortdan 40° başqa borta keçirilmə vaxtı 34 saniyədən çox olmamalıdır

77. Əsas sükan mexanizmindən ehtiyat sükan mexanizminə keçmə vaxtı hansı vaxtdan çox olmamalıdır?

- 1) 1 dəqiqədən çox olmamalıdır
- 2) 2 dəqiqədən çox olmamalıdır
- 3) 3 dəqiqədən çox olmamalıdır
- 4) 4 dəqiqədən çox olmamalıdır
- 5) keçmə müddətinin əhəmiyyəti yoxdur

78. Müasir gəmilərdə hansı növ sükan ötürücüləri istifadə edilir?

- 1) Troslu
- 2) Elektrikli sektorlu dişli çarx
- 3) Vintvari
- 4) Elektrikli və hidravliki

79. Gəmidə quruducu sistemin vəzifəsi nədir?

- 1) Sistemə olaraq döşəməaltı hissəyə və quyucuqlara yığılan suları xaric etmək
- 2) Gəminin tarazlığını təmin etmək
- 3) Gəminin suya oturmunu təmin etmək
- 4) Borularda qalan suyu xaric etmək
- 5) Gəminin otaqlarında nəmliyi azaltmaq

80. Dəniz su sisteminin boruları ən çox hansı materiallardan hazırlanır?

- 1) poladdan
- 2) çuqundan
- 3) misdən

- 4) əlvan metallardan
- 5) metalların hamısından

81. Sanitar sistemində hidroforun vəzifəsi nədir?

- 1) suyun miqdarını saxlamaq
- 2) xəttə suyun təzyiqini sabit saxlamaq
- 3) sistemdən havanı xaric etmək üçün
- 4) suyun tərkibinə hava əlavə etmək
- 5) nasosun məhsuldarlığını tənzimləmək

82. Müasir gəmilərdə hansı növ isidici sistemlərdən istifadə edilir?

- 1) Buxar
- 2) Su
- 3) Elektrik
- 4) Hava
- 5) İsti qaz

83. Ballast sisteminin vəzifəsi nədir?

- 1) Gəmiyə sistemə düşən suları xaric etmək
- 2) Yüklərin yumaq
- 3) Gəminin suya oturmağını və dayanatlığını dəyişmək
- 4) Yanğına söndürmək
- 5) Dəniz suyunu maşın şöbəsinə vermək

84. Sistemlərdə qoyulan reduksion klapanın vəzifəsi nədir?

- 1) Mayenin və qazın təzyiqini tənzimləyir
- 2) Mayenin və qazın təzyiqini çoxaldır
- 3) Mayenin və qazın temperaturunu aşağı salır
- 4) Mayenin və qazın artıq təzyiqə təzyiqini xaric edir
- 5) Mayenin və qazın axın sürətini çoxaldır

85. Aktiv və reaktiv turbinlərdə işçi buxar təzyiqinin verilmə fərqi nədir?

- 1) Aktiv turbində buxarın temperaturu yüksək olmalıdır
- 2) Buxar aktiv turbində soplodan, reaktiv turbində diffuzordan keçir
- 3) Reaktiv turbində buxar qızmış olmalıdır
- 4) Aktiv turbində buxarın temperaturu şəhlənmə dərəcəsinə bərabər olmalıdır

86. Gəminin arxaya hərəkəti zamanı irəliyə işlədiyi gücün neçə faizini istifadə edir?

- 1) Tam gücün
- 2) Yarı gücün

- 3) 85% gücün
- 4) Gücün fərqi yoxdur

87. Turbin maşının bir pilləsində işçi lopatkaların neçə faizi sıradan çıxdıqda istismarına icazə verilir?

- 1) 40%-ə qədər
- 2) 25%-ə qədər
- 3) 10%-ə qədər
- 4) 5%-ə qədər
- 5) 20%-ə qədər

88. Aktiv buxar turbin maşınının hansı hissəsində potensial enerji kinetik enerjiyə çevrilir?

- 1) Diafraqmada
- 2) Soplolarda
- 3) Gövdədə
- 4) Diskdə
- 5) İşçi lopatkalarda

89. Təkan yastığının vəzifəsi nədir?

- 1) Rotorun ağırlığını öz üzərinə götürmək
- 2) Rotorun işi zamanı əmələ gələn radial qüvvələrin qabağını almaq
- 3) Oxboyu yaranan qüvvələri öz üzərinə qəbul edib gəminin gövdəsinə ötürmək
- 4) Rotoru mərkəzləşdirmək
- 5) Rotora təzyiq edən qüvvələri öz üzərinə qəbul etmək

90. Buxarın turbin maşınlarına giriş temperaturu 230°C-yə qədər olduqda onun gövdəsi hansı materialdan hazırlanır?

- 1) Bürünc
- 2) Legirlənmiş polad
- 3) Karbonlu polad
- 4) Çuqun
- 5) Mis

91. Turbin maşın valındakı güc hansı ölçü cihazla ölçülür?

- 1) Taxometr
- 2) Manometr
- 3) Ampermetr
- 4) Mikrometr
- 5) Torsiometr

92. **Reaktiv turbin maşınlarında əsas hansı tip rotorlardan istifadə olunur?**

- 1) Birdiskli
- 2) Kombinə edilmiş
- 3) Yığmadiskli
- 4) Bir val üzərində çoxdiskli
- 5) **Baraban tipli**

93. **Gəminin turbin qurğularında əsas hansı yağlama sistemindən istifadə olunur?**


- 1) Basqı
- 2) Yüksəktəzyiqli
- 3) Qravitasiya
- 4) **Basqı-qravitasiya**
- 5) Alçaqtəzyiqli

94. **450°C-yə qədər şəraitdə işləyən turbin maşınların işçi lopatkaları hansı materialdan hazırlanır?**

- 1) Karbonlu poladlardan
- 2) Çuqundan
- 3) **IX 13 və 2X 3 markalı poladlardan**
- 4) Bürüncdən
- 5) Legirlənmiş poladlar

95. **Şəkilə gördüyünüz nəzarət ölçü vasitəsinin adını qeyd edin.**

- 1) **ştangensirkul**
- 2) pərgar
- 3) mikrometr
- 4) psixrometr



96. **Şəkilə gördüyünüz nəzarət ölçü vasitəsinin adını qeyd edin.**

- 1) psixrometr
- 2) **mikrometr**
- 3) pərgar
- 4) ştangensirkul



97. **Şəkilə gördüyünüz əl alətlərinin adını qeyd edin.**

- 1) psixrometr
- 2) **kəlbətin**
- 3) pərgar
- 4) ştangensirkul



98. Şəkilə gördüyünüz əl alətlərinin adını qeyd edin.

- 1) nadfil
- 2) kəlbətin
- 3) pərgar
- 4) ştangensirkul



99. Şəkilə gördüyünüz əl alətlərinin adını qeyd edin.

- 1) nadfil
- 2) açar
- 3) əyilmiş açar
- 4) altıüzlü açar



100. Şəkilə gördüyünüz əl alətlərinin adını qeyd edin.

- 1) pərgar
- 2) çilingər qayçısı
- 3) qayçı
- 4) kəlbətin



101. Şəkilə gördüyünüz maşın şöbəsinə aid olan vasitənin adını qeyd edin.

- 1) tal
- 2) tərəzi
- 3) pərcim
- 4) kran



102. Şəkilə gördüyünüz vasitənin adını qeyd edin.

- 1) psixrometr
- 2) pərcim
- 3) pərgar
- 4) ştangensirkul



103. Şəkilə gördüyünüz vasitənin adını qeyd edin.

- 1) pərgar
- 2) pərcim
- 3) ştangensirkul
- 4) bolt



104. Şəildə gördüyünüz vasitənin adını qeyd edin.

- 1) pərgar
- 2) pərcim
- 3) qayka
- 4) bolt




105. Şəildə gördüyünüz vasitənin adını qeyd edin.

- 1) qraver şaybası
- 2) pərcim
- 3) qayka
- 4) bolt



106. Şəildə gördüyünüz vasitənin adını qeyd edin.

- 1) şayba
- 2) pərcim
- 3) qayka
- 4) şup



107. Şəildə gördüyünüz vasitənin adını qeyd edin.

- 1) qaz açarı
- 2) pərcim
- 3) açılan açar
- 4) şup



108. Şəildə gördüyünüz detalın adını qeyd edin.

- 1) nadfil
- 2) pərcim
- 3) şpon çivi
- 4) tal




109. Şəildə gördüyünüz detalın adını qeyd edin.

- 1) nadfil
- 2) pərcim
- 3) diyircəkli yastıq




4) şup

110. Aşağıdaki şəkildə 1 nədir?

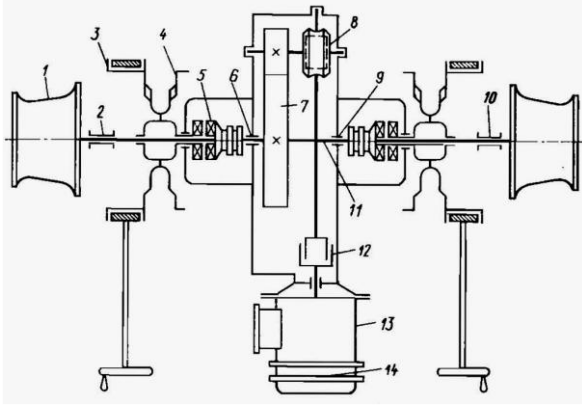


- 1) turaçka
- 2) dişli çarx
- 3) aparıcı dişli çarx
- 4) braşpilin valı
- 5) elektrik motorunun reduktora ötürücü muftası

111. Aşağıdaki şəkildə 2 nədir?

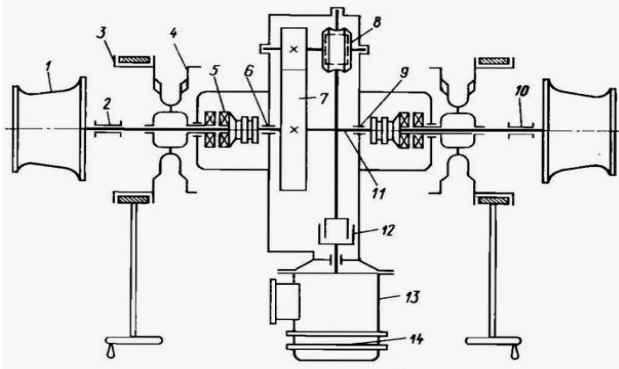


- 1) turaçka
- 2) val yastığı
- 3) lent tormozunun sıxıcı barabanı
- 4) dişli çarx
- 5) aparıcı dişli çarx

112. Aşağıdaki şəkildə 3 nədir?

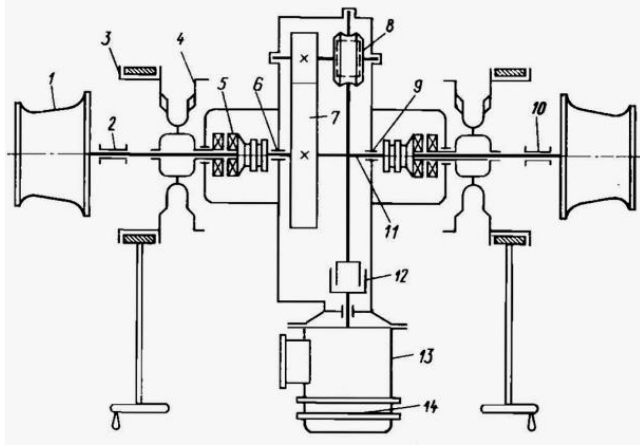


- 1) turaça
- 2) val yastığıyastığı
- 3) lent tormozunun sıxıcı barabanı
- 4) elektrik motoru
- 5) elektrik tormozu

113. Aşağıdaki şəkildə 4 nədir?

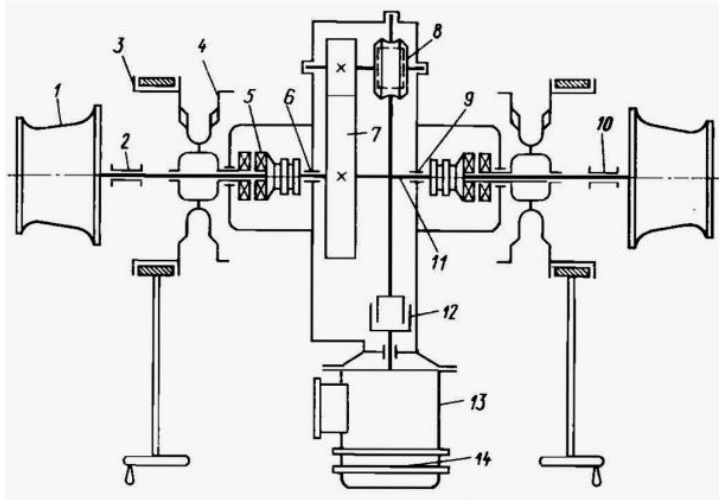


- 1) turaça
- 2) val yastığıyastığı
- 3) lövbər zəncirinin ulduzvari barabanı (zvyezdočka)
- 4) braşpilin valı

114. Aşağıdaki şəkildə 5 nədir?

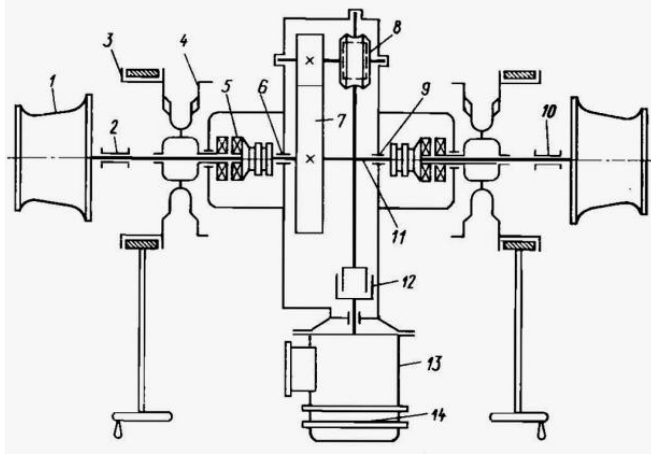


- 1) turaçka
- 2) val yastığı
- 3) lent tormozunun sıxıcı barabanı
- 4) lövbər zəncirinin ulduzvari barabanı (zvvezdoçka)
- 5) birləşdirici mufta

115. Aşağıdakı şəkildə 6 nədir?

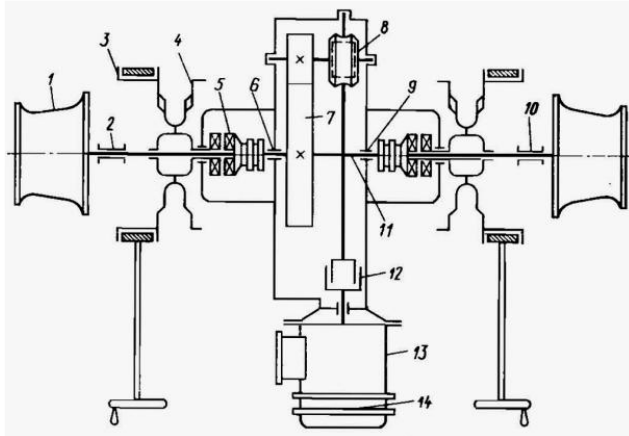


- 1) birləşdirici mufta
- 2) gövdə yastığı
- 3) dişli çarx
- 4) aparıcı dişli çarx

116. Aşağıdakı şəkildə 7 nədir?

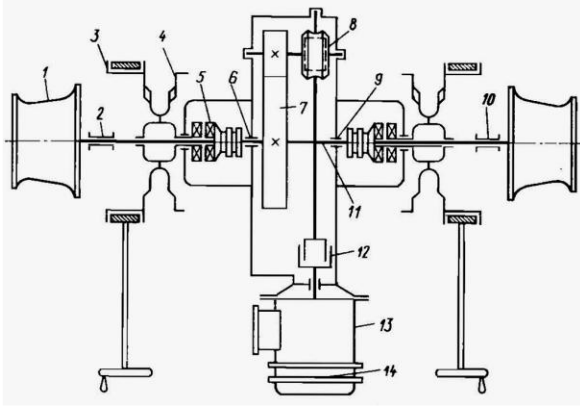


- 1) lent tormozunun sıxıcı barabanı
- 2) reduktorun gövdesi
- 3) aparılan dişli çarx
- 4) aparıcı dişli çarx
- 5) elektrik tormozu

117. Aşağıdaki şəkildə 8 nədir?

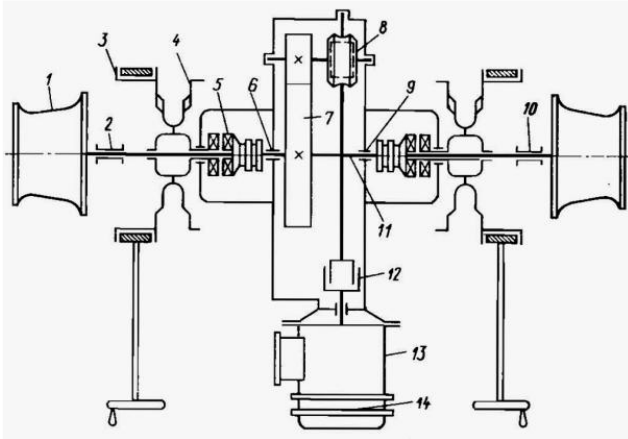


- 1) reduktorun gövdesi
- 2) aparılan dişli çarx
- 3) reduktor
- 4) elektrik motoru
- 5) elektrik tormozu

118. Aşağıdaki şəkildə 12 nədir?

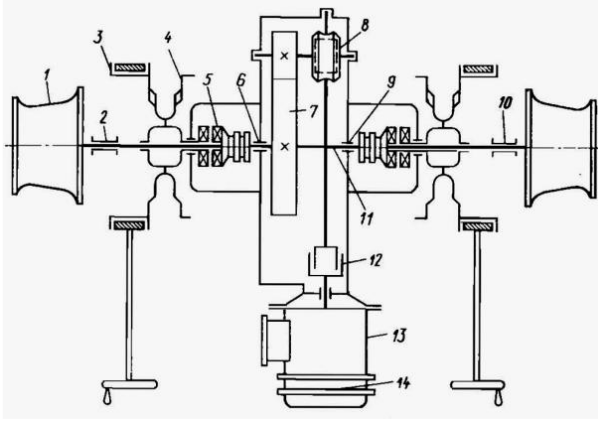


- 1) aparıcı dişli çarx
- 2) braşpilin valı
- 3) elektrik motorunun reduktora ötürücü muftası
- 4) elektrik motoru
- 5) elektrik tormuzu

119. Aşağıdaki şəkildə 13 nədir?

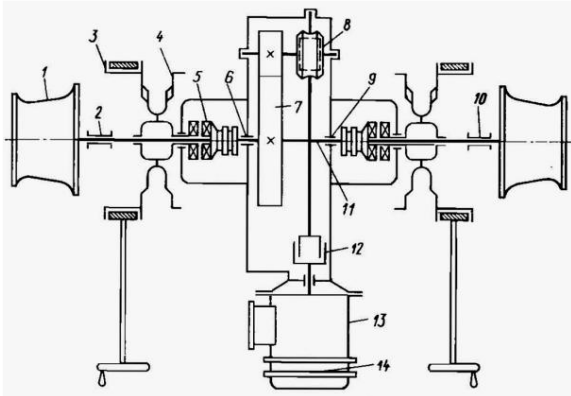


- 1) turaçka
- 2) elektrik mühərrikinin reduktora ötürücü muftası
- 3) elektrik mühərriki
- 4) elektrik tormozu

120. Aşağıdaki şəkildə 14 nədir?

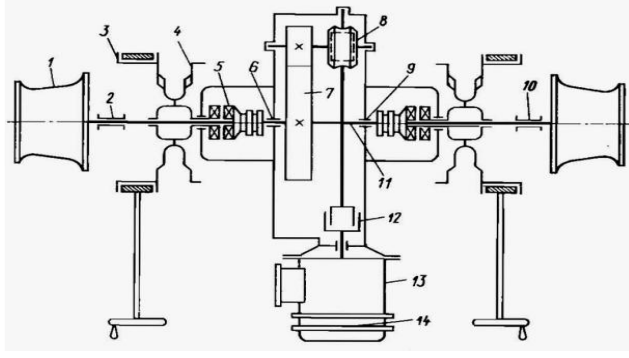


- 1) reduktorun gövdəsi
- 2) braşpilin valı
- 3) mühərrikinin qapağı
- 4) elektrik tormozu

121. Aşağıdakı şəkildə 1 nədir?

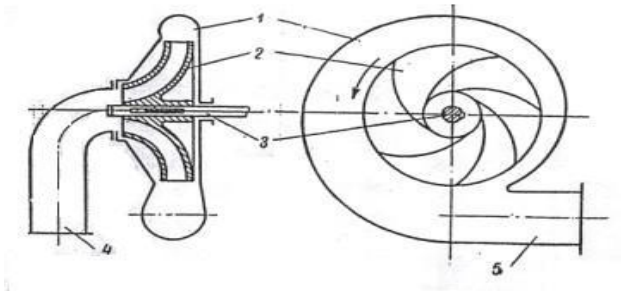

- 1) nasosun gövdəsi (Ulitka)
- 2) nasosun işçi çarxı
- 3) nasosun valı
- 4) maye daxil olan borucuq
- 5) maye xaric olunan borucuq


122. Aşağıdakı şəkildə 2 nədir?

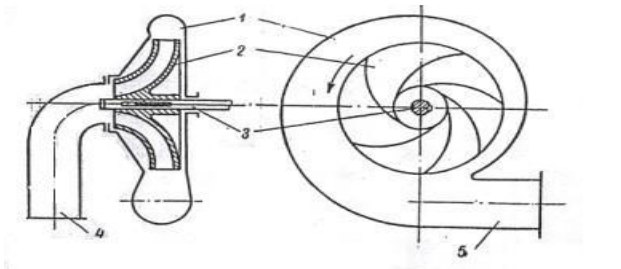

- 1) nasosun gövdəsi (Ulitka)
- 2) nasosun işçi çarxı


- 3) nasosun valı
- 4) maye daxil olan borucuq
- 5) maye xaric olunan borucuq

123. Aşağıdakı şəkildə 3 nədir?

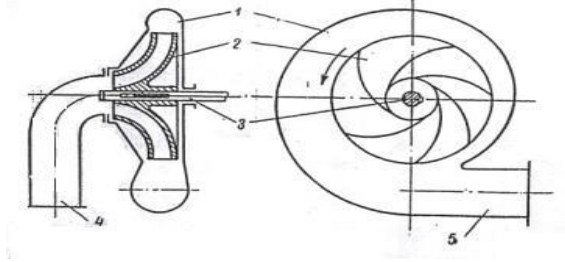


- 1) nasosun gövdəsi (Ulitka)
- 2) nasosun işçi çarxı
- 3) nasosun valı
- 4) maye daxil olan borucuq
- 5) maye xaric olunan borucuq

124. Aşağıdakı şəkildə 4 nədir?

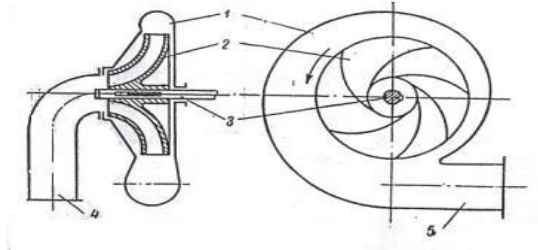


- 1) nasosun gövdəsi (Ulitka)
- 2) nasosun işçi çarxı
- 3) nasosun valı
- 4) maye daxil olan borucuq
- 5) maye xaric olunan borucuq

125. Aşağıdakı şəkildə 5 nədir?

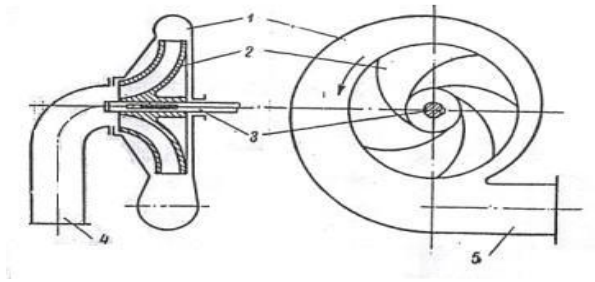


- 1) nasosun gövdəsi (Ulitka)
- 2) nasosun işçi çarxı
- 3) nasosun valı
- 4) maye daxil olan borucuq
- 5) maye xaric olunan borucuq

126. Aşağıdakı hava kompressorunun sxemində 1 nədir?

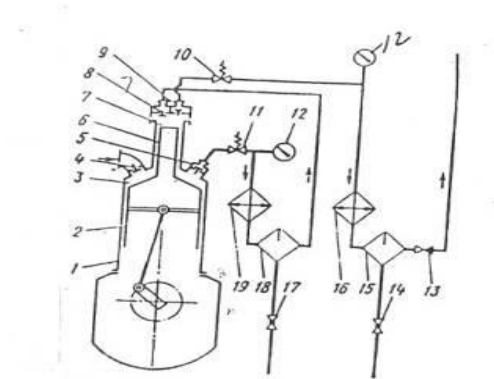


- 1) gövdə
- 2) I pillənin porşeni
- 3) I dairəvi boşluq
- 4) sorucu klapan
- 5) xaricedici klapan

127. Aşağıdakı hava kompressorunun sxemində 2 nədir?




- 1) silindr
- 2) I pillənin porşeni
- 3) I dairəvi boşluq
- 4) sorucu klapan
- 5) xaricedici klapan

128. Aşağıdakı hava kompressorunun sxemində 3 nədir?

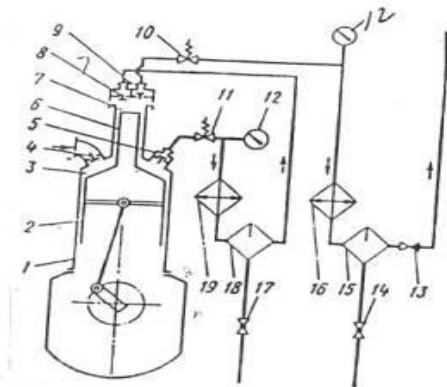


- 1) Silindr
- 2) I pillənin porşeni
- 3) I dairəvi boşluq
- 4) sorucu klapan
- 5) xaricedici klapan

129. Aşağıdakı hava kompressorunun sxemində 4 nədir?

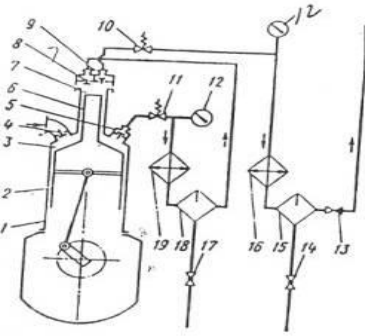


- 1) I dairəvi boşluq
- 2) sorucu klapan
- 3) xaricedici klapan
- 4) II pillənin porşeni
- 5) axırncı boşluq

130. Aşağıdakı hava kompressorunun sxemində 5 nədir?

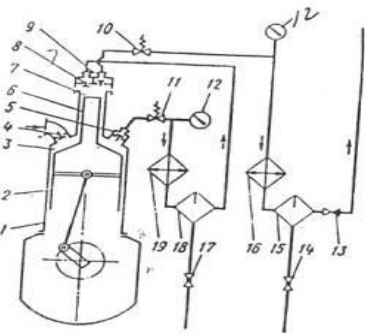


- 1) silindr
- 2) I pillənin porşeni
- 3) I dairəvi boşluq
- 4) sorucu klapan
- 5) xaricedici klapan
- 6) II pillənin porşeni

131. Aşağıdakı hava kompressorunun sxemində 18 nədir?

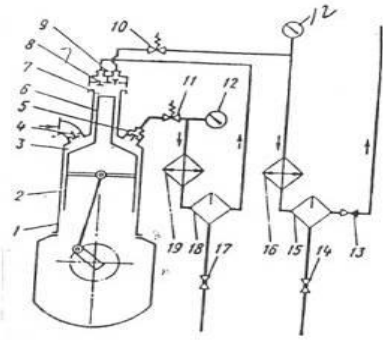

- 1) nəmliyağ ayıran quruluş
- 2) hava soyudan
- 3) üfürücü (təmizləyən) klapan
- 4) nəmliyağ ayıran
- 5) hava soyuducusu

132. Aşağıdakı hava kompressorunun sxemində 19 nədir?

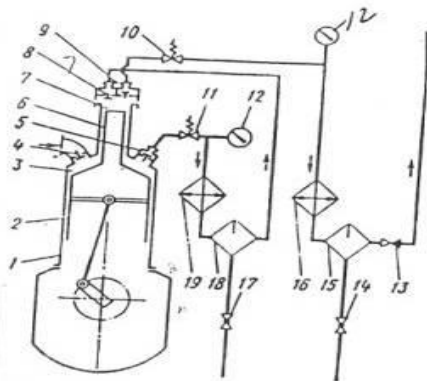

- 1) nəmliyağ ayıran quruluş
- 2) hava soyudan
- 3) üfürücü (təmizləyən) klapan
- 4) nəmliyağ ayıran
- 5) hava soyuducusu

133. Aşağıdakı şəkildə hansı mexanizm göstərilib?



- 1) Dördtaktlı dizelin silindr vtulkası
- 2) İkitaktlı dizelin silindr vtulkası
- 3) Stanina barmaqlığı
- 4) Deydvud vtulkası

134. Aşağıdakı şəkildə hansı mexanizm göstərilib?



- 1) qoruyucu klapan
- 2) reduksion klapan
- 3) baş durdurucu klapan
- 4) Keçid klapanı

135. Aşağıdakı şəkildə hansı mexanizm göstərilib?



- 1) əl yağ nasosu
- 2) əl su nasosu
- 3) stater motoru
- 4) lubrikator

136. Aşağıdakı şəkildə hansı mexanizm göstərilib?



- 1) Turbokompessor
- 2) Buxar turbin
- 3) Nasosun ulitkəsi
- 4) Separator

137. Aşağıdakı şəkildə hansı hissə göstərilib?




- 1) İçlik-yasdaq
- 2) Araqatı
- 3) Birləşdirici
- 4) Kipləyici

138. Aşağıdakı şəkildə hansı hissə göstərilib?



- 1) Hava filtri
- 2) Yağ filtri
- 3) Yanacaq filtri
- 4) Nəm hopdurucu

139. Aşağıdakı şəkildə hansı hissə göstərilib?

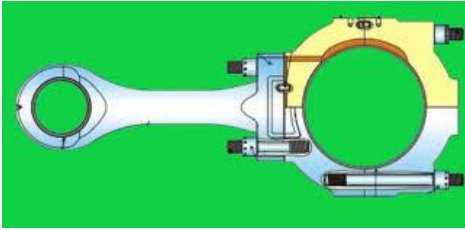

- 1) Şatun
- 2) Porşen
- 3) Ştok
- 4) Koromıslo

140. Aşağıdakı şəkildə hansı hissə göstərilib?



- 1) Üfürmə pəncərələri
- 2) Dişli çarxların hava pəncərəsi
- 3) Porşen fəzası
- 4) Diafraqma fəzası

141. Aşağıdakı şəkildə hansı hissə göstərilib?



- 1) Yanacaq süzgəcləri
- 2) Yağ süzgəcləri
- 3) Hava süzgəcləri

142. Aşağıdakı şəkildə hansı hissə göstərilib?




- 1) Yağ süzgəci
- 2) Yanacaq süzgəci
- 3) Hava süzgəci

143. Aşağıdakı şəkildə hansı aqrebat göstərilib?




- 1) Qaz-turbin qurğusu
- 2) Buxar turbini
- 3) Dizel mühərriki
- 4) Karburatorlu mühərrik

144. Aşağıdakı daxili yanma mühərrikinin qapalısoyutma sisteminin sxemində 1 nədir?




- 1) mühərrikin silindirlər bloku
- 2) mühərrikin silindr qapağı
- 3) boru xətti
- 4) qaz xaric olunan kollektor

145. Aşağıdakı daxiliyanma mühərrikinin qapalısoyutma sisteminin sxemində 2 nədir?




- 1) mühərrikin silindirlər bloku
- 2) mühərrikin silindr qapağı
- 3) nasos
- 4) xaricedici boru

146. Aşağıdakı daxiliyanma mühərrikinin qapalısoyutma sisteminin sxemində 3 nədir?




- 1) mühərrikin silindirlər bloku
- 2) mühərrikin silindr qapağı
- 3) su boru xətti
- 4) qaz xaric olunan kollektor
- 5) qaz boru xətti

147. Aşağıdakı daxiliyanma mühərrikinin qapalısoyutma sisteminin sxemində 5 nədir?

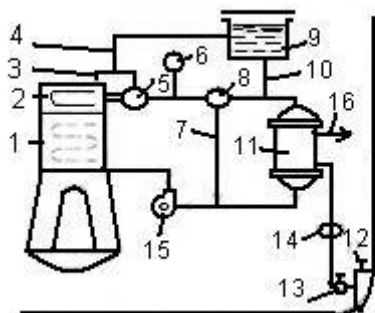


- 1) mühərrikin silindirlər bloku
- 2) mühərrikin silindr qapağı
- 3) qaz xaric olunan kollektor
- 4) termometr
- 5) termoregulyator (istilik tənzimləyicisi)

148. Aşağıdakı daxiliyanma mühərrikinin qapalısoyutma sisteminin sxemində 6 nədir?

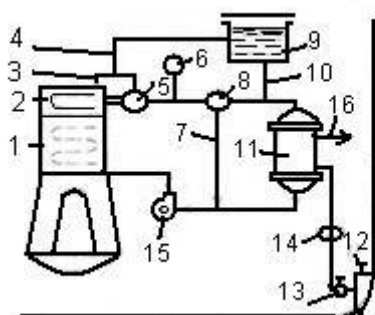


- 1) mühərrikin silindirlər bloku
- 2) qaz xaric olunan kollektor
- 3) termometr
- 4) termoregulyator (istilik tənzimləyicisi)
- 5) su genişlənmə çəni

149. Aşağıdakı daxiliyanma mühərrikinin qapalısoyutma sisteminin sxemində 8 nədir?




- 1) termoregulyator (istilik t nziml yicisi)
- 2) geniřl ndirici   n (rasřiritel)
- 3) soyuducu
- 4) kinqston,
- 5) q buledici klapanı

150. Ařağıdaki daxiliyanma m h rrikinin qapalısoyutma sisteminin sxemində 9 n dir?




- 1) geniřl ndirici   n (rasřiritel)
- 2) soyuducu
- 3) kinqston
- 4) q buledici klapan
- 5) nasos

151. Ařağıdaki daxiliyanma m h rrikinin qapalısoyutma sisteminin sxemində 11 n dir?




- 1) termoregulyator (istilik t nziml yicisi)
- 2) soyuducu
- 3) kinqston yeşiyi
- 4) q buledici klapanı

152. Aşağıdakı daxiliyanma m h rrikinin qapalısoyutma sisteminin sxemində 12 n dir?

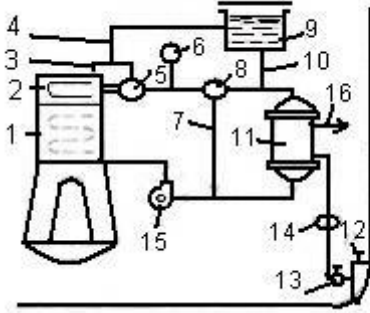


- 1) soyuducu
- 2) kinqston yeşiyi
- 3) q buledici klapanı
- 4) nasos
- 5) xaricedici boru

153. Aşağıda g st r len ş kild  y k tanklarının yuyulma sisteminin elementlərindən 1 n dir?

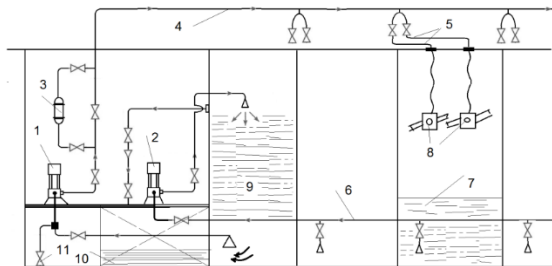


- 1) Yuyucu nasos
- 2) T mizl yici nasos
- 3) Su qızdırıcısı
- 4) Yuyucu magistral boru xətti
- 5) Kinqston yeşiyi

154. Aşağıda g st r len ş kild  y k tanklarının yuyulma sisteminin elementlərindən 2 n dir?

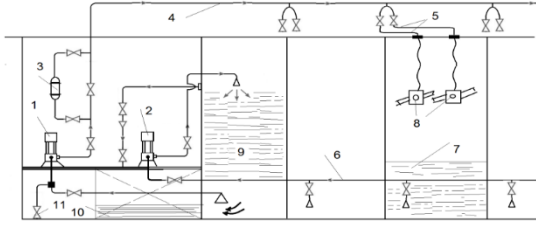


- 1) Yuyucu nasos
- 2) Təmizləyici nasos
- 3) Su qızdırıcı
- 4) Yuyucu magistral boru xətti

155. Aşağıda göstərilən şəkildə yük tanklarının yuyulma sisteminin elementlərindən 3 nədir?

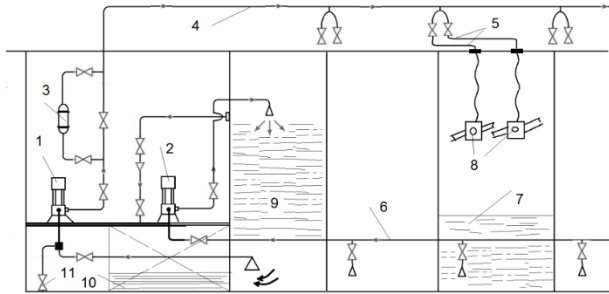


- 1) Yuyucu nasos
- 2) Təmizləyici nasos
- 3) Su qızdırıcısı
- 4) Yuyucu magistral boru xətti

156. Aşağıda göstərilən şəkildə yük tanklarının yuyulma sisteminin elementlərindən 8 nədir?

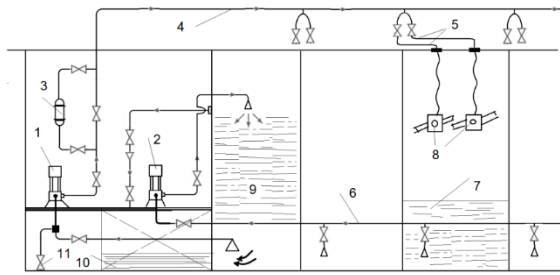


- 1) Yuyucu maşın
- 2) Yuyulan tank
- 3) Təmizləyici magistral boru xətti
- 4) Yük tanklarından biri

157. Aşağıda göstərilən şəkildə yük tanklarının yuyulma sisteminin elementlərindən 11 nədir?

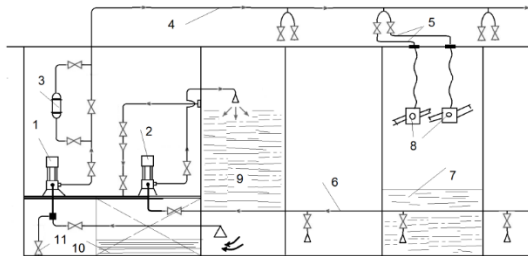


- 1) Yuyulan tank
- 2) Təmizləyici magistral boru xətti
- 3) Yük tanklarından biri
- 4) Sisterna
- 5) Kinqston yeşiyi

158. Aşağıdakı yük qızdırma sisteminin elementlərindən 1 nədir?

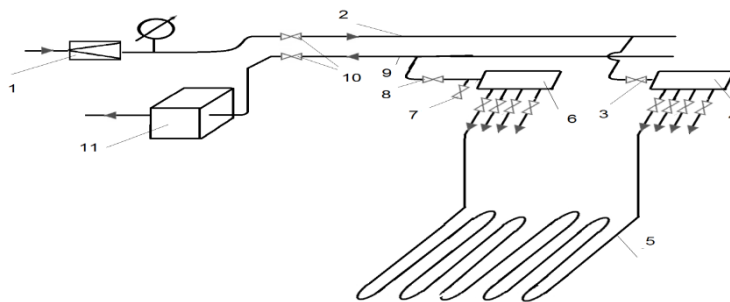


- 1) reduksion klapan
- 2) buxar magistralı
- 3) kondensatı xaric edən klapan
- 4) nəzarət sisternası

159. Aşağıdakı yük qızdırma sisteminin elementlərindən 2 nədir?

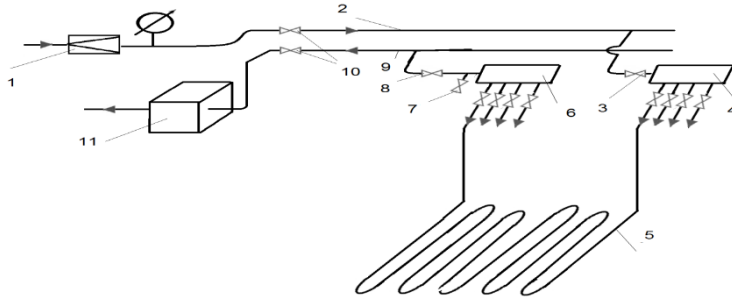


- 1) reduksion klapan
- 2) buxar maqistralı
- 3) kondensatı xaric edən klapan
- 4) nəzarət sisternası

160. Aşağıdakı yük qızdırma sisteminin elementlərindən 4 nədir?

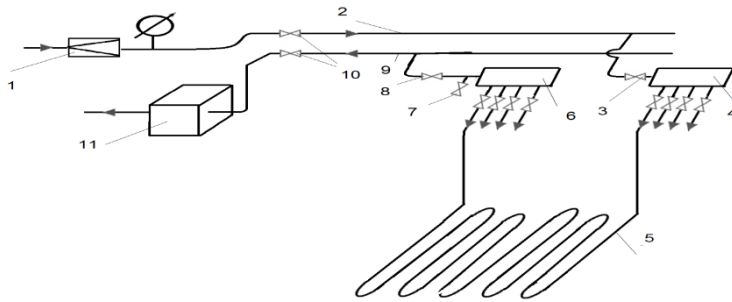

- 1) reduksion klapan
- 2) buxar maqistralı
- 3) klapanlar qutusu
- 4) qızdırıcı ilanvari borular

161. Aşağıdakı yük qızdırma sisteminin elementlərindən 9 nədir?

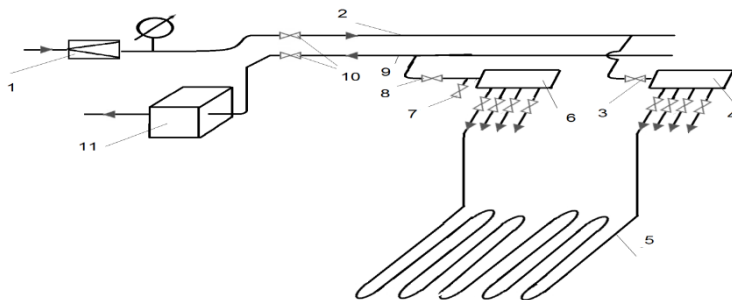


- 1) qızdırıcı ilanvari boru
- 2) nəzarət klapanı

3) kondensatı xaric edən boru

4) nəzarət sisternası

162. Aşağıdakı manometrin elementlərindən 1 nədir?




1) termobalon

2) kapillyar boru

3) şkalalı manometr

163. Aşağıdakı manometrin elementlərindən 2 nədir?




1) termobalon

2) kapillyar boru

3) şkalalı manometr

164. Aşağıdakı manometrin elementlərindən 3 nədir?




1) termobalon

2) kapillyar boru

3) şkalalı manometr

165. Aşağıdakı bimetallic termometrin elementlərindən 1 nədir?

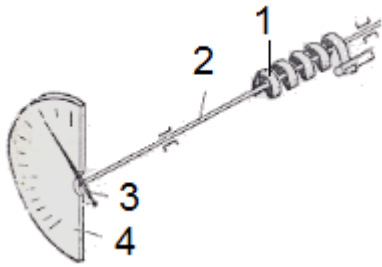


1) bimetal yay

2) ox

3) əqrəb

4) şkala

166. Aşağıdakı bimetallic termometrin elementlərindən 2 nədir?




1) bimetal yay

2) ox

3) əqrəb

4) şkala

167. Aşağıdakı bimetallic termometrin elementlərindən 3 nədir?




1) bimetal yay

2) ox

3) əqrəb


4) şkala

168. Aşağıdaki üzgəcli (poplavoklu) səviyyə relesinin elementlərindən 1 nədir?

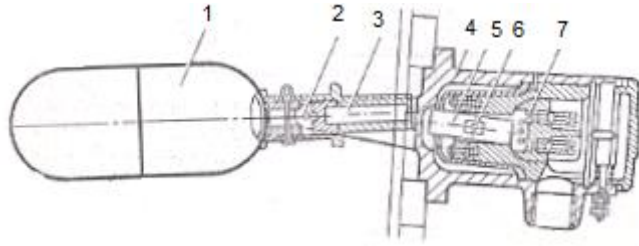


- 1) üzgəc (poplavok)
- 2) ox
- 3) maqnit
- 4) kontaktlar qutusu

169. Aşağıdaki üzgəcli (poplavoklu) səviyyə relesinin elementlərindən 2 nədir?

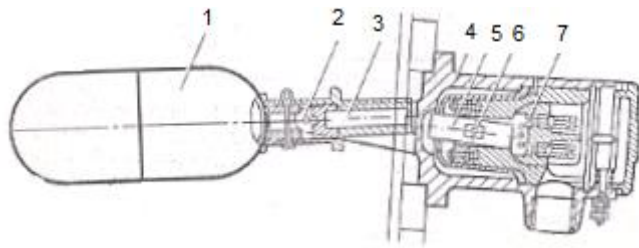


- 1) üzgəc (poplavok)
- 2) ox
- 3) maqnit
- 4) kontaktlar qutusu

170. Aşağıdaki üzgəcli (poplavoklu) səviyyə relesinin elementlərindən 3 nədir?

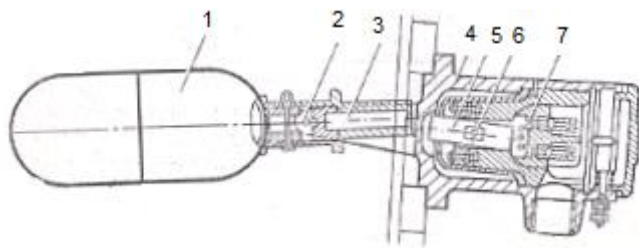


- 1) üzgəc (poplavok)
- 2) ox
- 3) maqnit
- 4) kontaktlar qutusu

171. Aşağıdakı üzgəcli (poplavoklu) səviyyə relesinin elementlərindən 4 nədir?

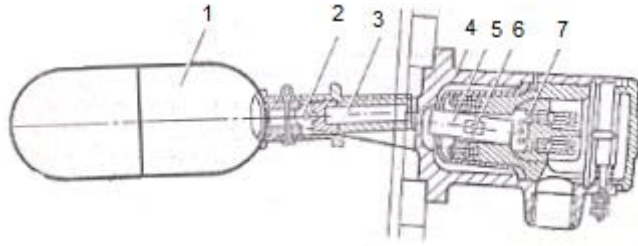


- 1) üzgəc (poplavok)
- 2) ox
- 3) maqnit
- 4) kontaktlar qutusu

172. Aşağıdakı üzgəcli (poplavoklu) səviyyə relesinin elementlərindən 5 nədir?

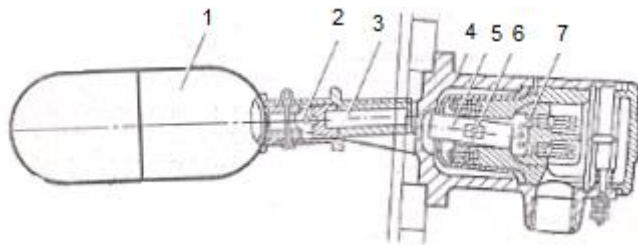


- 1) üzgəc (poplavok)
- 2) ox
- 3) maqnit
- 4) kontaktlar qutusu

173. Aşağıdakı üzgəcli (poplavoklu) səviyyə relesinin elementlərindən 7 nədir?

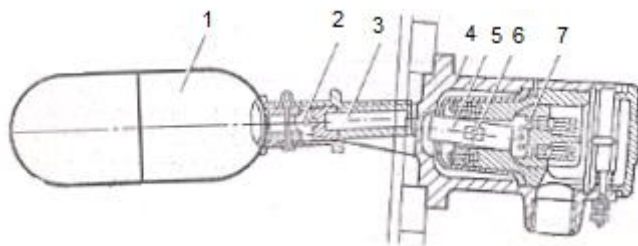


- 1) maqnit
- 2) kontaktlar qutusu
- 3) ox
- 4) aşağı kontakt

174. Aşağıda gösterilen yuyunma şirin su sisteminin elementlerinden 1 nedir?

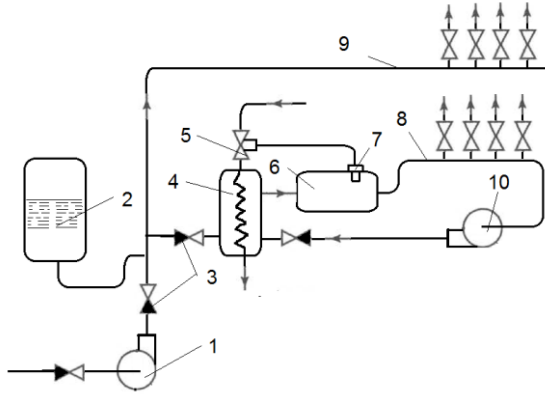


- 1) yuyunma suyu üçün nasos
- 2) hidrofor
- 3) geri qaytarmayan klapan
- 4) su qızdırıcısı
- 5) tənzimləyici klapan

175. Aşağıda gösterilen yuyunma şirin su sisteminin elementlerinden 2 nedir?

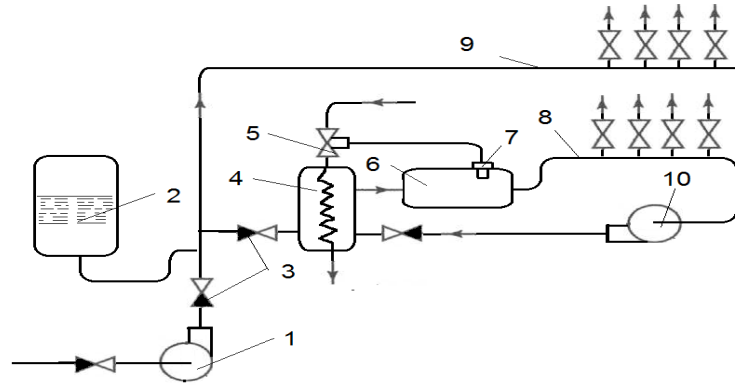


- 1) yuyunma suyu üçün nasos
- 2) hidrofor
- 3) geri qaytarmayan klapan
- 4) su qızdırıcısı
- 5) tənzimləyici klapan

176. Aşağıda göstərilən yuyunma şirin su sisteminin elementlərindən 3 nədir?

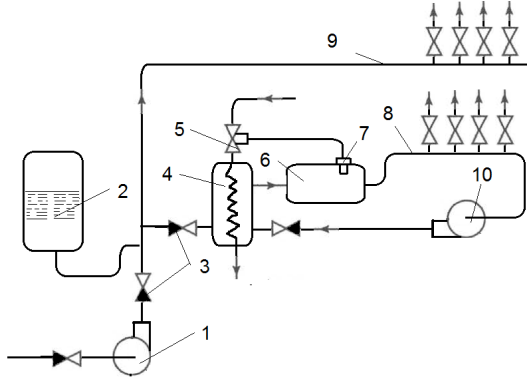


- 1) yuyunma suyu üçün nasos
- 2) hidrofor
- 3) geri qaytarmayan klapan
- 4) su qızdırıcısı
- 5) tənzimləyici klapan

177. Aşağıda göstərilən yuyunma şirin su sisteminin elementlərindən 4 nədir?

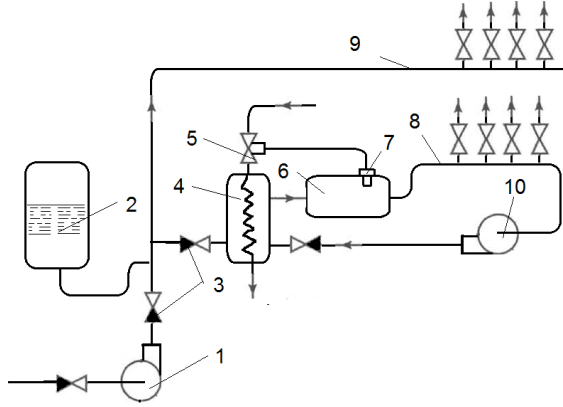


- 1) yuyunma suyu üçün nasos
- 2) hidrofor
- 3) geri qaytarmayan klapan
- 4) su qızdırıcısı
- 5) tənzimləyici klapan

178. Aşağıda göstərilən yuyunma şirin su sisteminin elementlərindən 5 nədir?

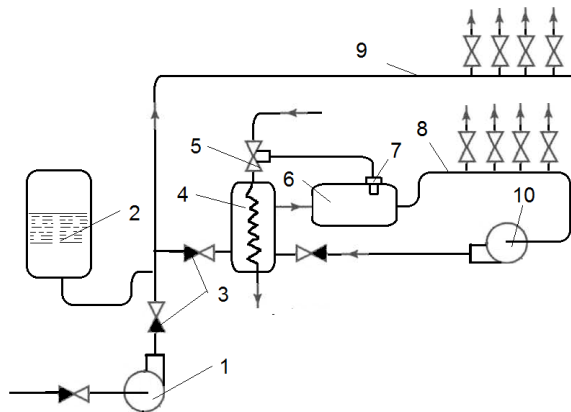


- 1) yuyunma suyu üçün nasos
- 2) hidrofor
- 3) geri qaytarmayan klapan
- 4) su qızdırıcısı
- 5) temperatur tənzimləyici klapan

179. Aşağıda göstərilən yuyunma şirin su sisteminin elementlərindən 6 nədir?

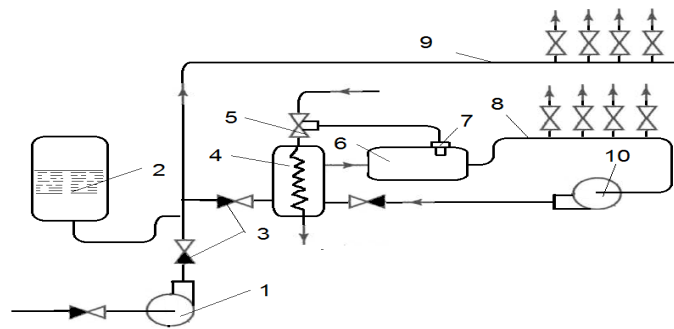


- 1) isti su rezervuarı
- 2) temperatur signal ötürücüsü
- 3) isti su magistralı
- 4) soyuq su magistralı
- 5) isti suyun dövr etmə nasosu

180. Aşağıda göstərilən yuyunma şirin su sisteminin elementlərindən 7 nədir?

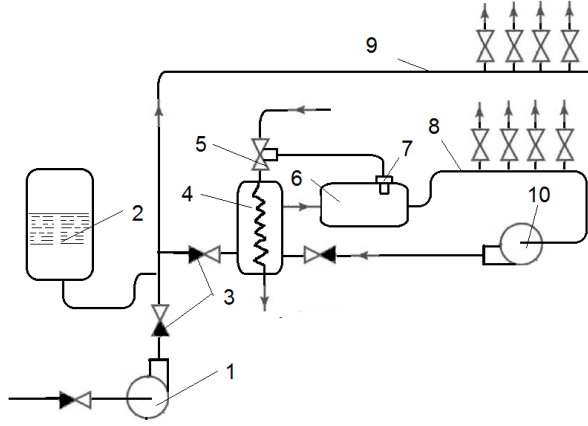


- 1) isti su rezervuarı
- 2) temperatur siqnal ötürücüsü
- 3) isti su magistralı
- 4) soyuq su magistralı
- 5) isti suyun dövr etmə nasosu

181. Aşağıda göstərilən yuyunma şirin su sisteminin elementlərindən 10 nədir?

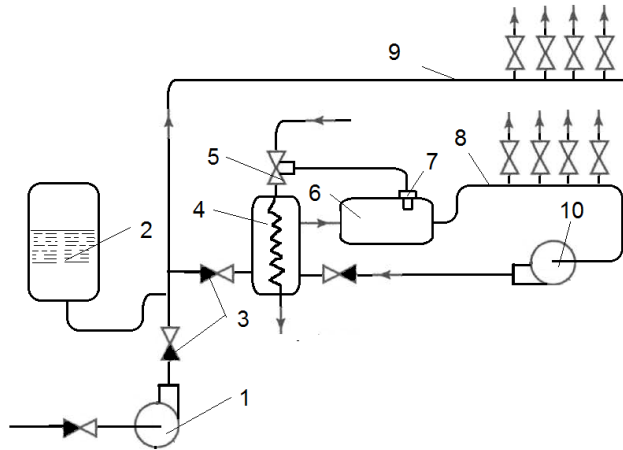


- 1) isti su rezervuarı
- 2) temperatur датçики
- 3) isti su magistralı
- 4) soyuq su magistralı
- 5) isti suyun dövr etmə nasosu

182. Aşağıdakı quruducu sisteminin elementlərindən 1 nədir?

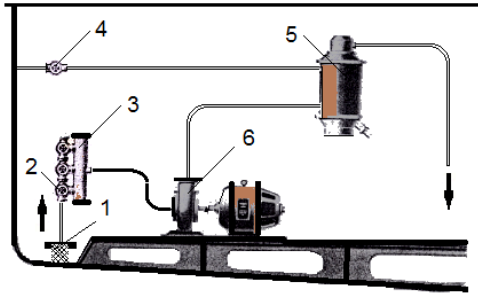


- 1) qəbuledici süzgəc
- 2) bağlayıcı klapan
- 3) klapanlar qutusu
- 4) klapan

183. Aşağıdakı quruducu sisteminin elementlərindən 2 nədir?

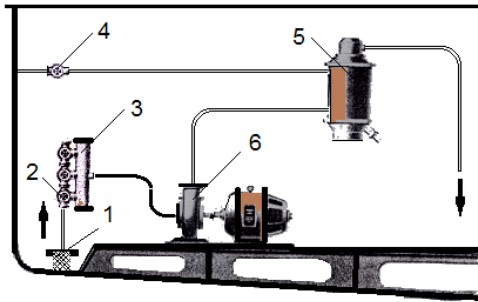


- 1) qəbuledici süzgəc
- 2) bağlayıcı klapan
- 3) klapanlar qutusu
- 4) klapan

184. Aşağıdakı quruducu sisteminin elementlərindən 3 nədir?

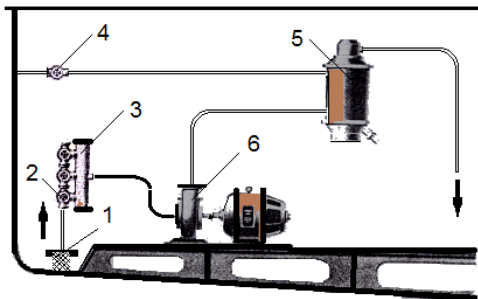


- 1) qəbuledici süzgəc
- 2) bağlama və ya bağlayıcı klapan
- 3) klapanlar qutusu
- 4) klapan

185. Aşağıdakı quruducu sisteminin elementlərindən 4 nədir?

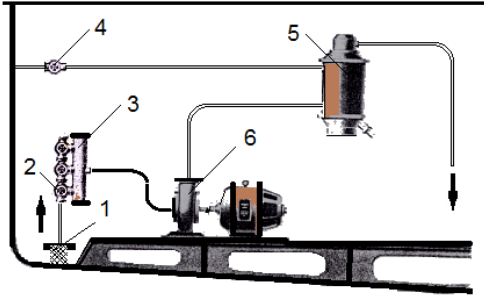


- 1) qəbuledici süzgəc
- 2) bağlama və ya bağlayıcı klapan
- 3) klapanlar qutusu
- 4) gəmidən kənar etmə klapan
- 5) seperator

186. Aşağıdakı quruducu sisteminin elementlərindən 5 nədir?

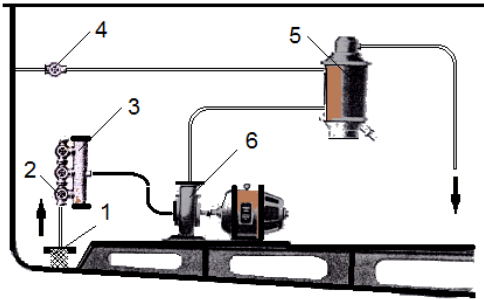

- 1) bağlama və ya bağlayıcı klapan
- 2) klapanlar qutusu
- 3) klapan
- 4) yağ- su separatoru
- 5) quruducu nasos


187. Aşağıdakı quruducu sisteminin elementlərindən 6 nədir?

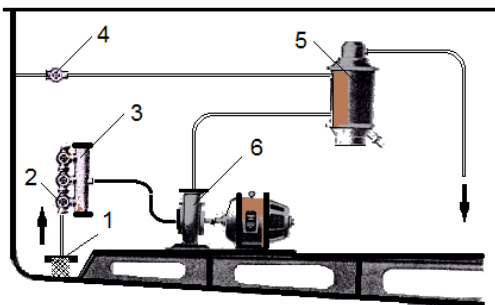

- 1) klapanlar qutusu


- 2) klapan
- 3) separator
- 4) quruducu nasos

188. Aşağıdakı mərkəzləşdirilmiş different sisteminin elementlərindən 6 nədir?

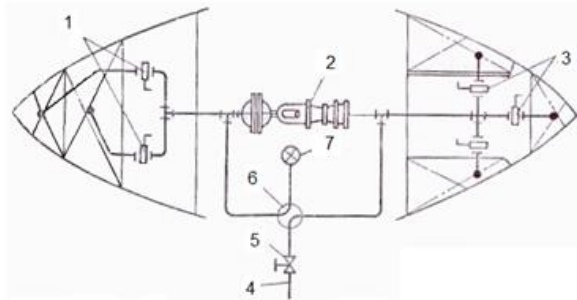

- 1) ballast çəninə birləşdirilmiş boru
- 2) qapayıcı klapan
- 3) manipulyator nəzarət qurğusu
- 4) kinqston yeşiyi

189. Aşağıdakı mərkəzləşdirilmiş different sisteminin elementlərindən 7 nədir?

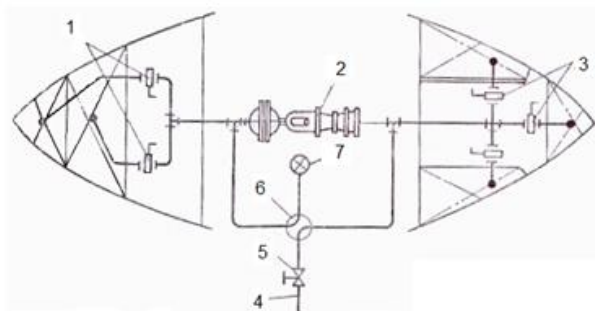

- 1) ballast çəninə birləşdirilmiş boru
- 2) qapayıcı klapan
- 3) manipulyator nəzarət qurğusu
- 4) kinqston yeşiyi

190. Qəza sükan maşını sükanın bir bortdan o biri borta döndərilməsini hansı zaman müddətə təmin etməlidir?

- 1) Vaxt nəzərdə tutulmur
- 2) 2 dəq
- 3) 14 san

- 4) 45 san
- 5) 28 san

191. Göyertədə yerləşməyən mexanizm hansıdır?

- 1) braşpil
- 2) şpil
- 3) lövbər qurğusu
- 4) yağ separatoru

192. Göyertədə yerləşən mexanizm hansıdır?

- 1) su şirirləşdirici qurğu
- 2) braşpil
- 3) yağ soyuducusu
- 4) quruducu nasosu
- 5) separator

193. Hansı ölçü qurğusu sükan pərinin vəziyyətinə nəzarət edir?

- 1) aksiometr
- 2) dinamometr
- 3) animometr
- 4) barometr

194. Gəmilərdə əsasən sükan ötürücüləri hansı tipli olurlar?

- 1) pnevmatik
- 2) hidravlik
- 3) troslu
- 4) elektrikli-avtomatik

195. Sıxılmış havanın təzyiqini hansı cihaz göstərir?

- 1) dinamometr
- 2) taxometr
- 3) vakuummetr
- 4) manometr
- 5) termometr

196. Gəmidə mayeni bir yerdən başqa yerə ötürən mexanizmə nə deyilir?

- 1) porşen
- 2) nasos
- 3) val
- 4) şpil

197. Gəmi soyuducu qurğusu nə ilə işləyir?

- 1) dizel yanacağı ilə
- 2) su ilə
- 3) qaz kondensatı ilə

- 4) azot ilə
- 5) freon ilə

198. Sıxılmış hava gəmidə ən çox nə üçün istifadə olunur?

- 1) dizel mühərrikin işə salınmasında
- 2) alətlərdə
- 3) şirin su hidroforunda
- 4) hidravlik sistemdə

199. Yanacaqın tərkibində hansı element yoxdur?

- 1) kükürd
- 2) azot
- 3) hidrogen
- 4) fosfor
- 5) karbon

200. Yanacaqın tərkibində hansı element var?

- 1) xlor
- 2) polad
- 3) hidrogen
- 4) mis

201. Yanacaqın tərkibində hansı element var?

- 1) molibden
- 2) silisium
- 3) karbon
- 4) mis

202. Hansı mexanizm maşın şöbəsində quraşdırılmayıb?

- a) yağ separatoru
- b) yağ nasosu
- c) yanacaq separatoru
- d) braşpil
- e) baş mühərrik

203. Hansı mexanizm maşın şöbəsində quraşdırılır?

- a) əlavə sükan qurğusu
- b) qəza dizel generatoru
- c) şpil
- d) braşpil
- e) baş mühərrik

204. Hansı mexanizm maşın şöbəsində quraşdırılır?

- 1) əlavə sükan qurğusu
- 2) qəza dizel generatoru
- 3) şpil
- 4) braşpil
- 5) yağ separatoru

205. Mühərrikin hansı elementi yanacağın ötürülməsini yerinə yetirir?

- 1) yağ nasosu
- 2) qaz paylayıcı val
- 3) porşen
- 4) yüksəktəzyiqli yanacaq nasosu

206. Mühərrikin aşağıdakı hansı elementlərində yanacaq hava ilə qarışır?

- 1) ehtiyat çənində
- 2) klapanlarda
- 3) koromisloda
- 4) yüksəktəzyiqli yanacaq nasosu
- 5) heç birində

207. Mühərrikin aşağıdakı hansı elementlərində yanacaq hava ilə qarışır?

- 1) ehtiyat çənində
- 2) klapanlarda
- 3) koromisloda
- 4) Yüksəktəzyiqli yanacaq nasosu
- 5) silindrinde

208. Mühərrikin hansı hissəsində yanma baş verir?

- 1) dirsəkli valda
- 2) karterdə
- 3) hava resiverində
- 4) yanma kamerasında
- 5) Yüksəktəzyiqli yanacaq nasosu

209. Ballast boruları hansı materialdan hazırlanır?

- 1) Poladdan
- 2) Dəmərdən
- 3) Çuqundan
- 4) Latundan
- 5) Misdən

210. Genişlənmə prosesi mühərrikin silindrinin hansı elementləri arasında baş verir?

- 1) silindr qapağı, porşen başlığı
- 2) silindr qapağı, stanina, porşen
- 3) porşen, şatun, dirsəkli val
- 4) stanina
- 5) silindr başlığı və şatun

211. Sıxma prosesi mühərrikin silindrinin hansı elementləri arasında baş verir?

- 1) silindr qapağı, porşen başlığı
- 2) stanina, porşen
- 3) porşen, şatun, dirsəkli val
- 4) stanina
- 5) silindr başlığı və şatun

212. Yanma prosesi mühərrikin silindrinin hansı elementləri arasında baş verir?

- a) silindr qapağı, porşen
- b) silindr qapağı, stanina, porşen
- c) şatun, dirsəkli val
- d) stanina
- e) şatun

213. İstilik enerjisi mühərrikin hansı hissələri arasında əmələ gəlir?

- 1) silindr vtulkası, silindr qapağı
- 2) porşen və şatun
- 3) yüksəktəzyiqli yanacaq nasosuda və silindr vtulkası
- 4) silindr vtulkası, silindr qapağı, dirsəkli val
- 5) dirsəkli val

214. Mühərrikin işə buraxma hava balonlarına neçə atmosfer təzyiqlə hava doldurulur?

- 1) 5
- 2) 30
- 3) 35
- 4) 25
- 5) 60

215. Avar valının pərə qədər hissəsi necə adlanır?

- 1) paylayıcı val
- 2) mühərrikin valı
- 3) nazimçarx
- 4) ötürücü val
- 5) deydvud borusu

216. Konstruksiyasına görə buxar qazanları bölünürlər:

- 1) odborulu, suborulu və konbinə edilmiş
- 2) yağ və qazborulu
- 3) buxar və suborulu
- 4) qazborulu, suborulu

5) neft və qazborulu

217. Yanacaq dizel mühərrikdə necə alışır?

- 1) buxar ilə qarışaraq
- 2) kompressorda
- 3) qığılcım nəticəsində
- 4) hava ilə qarışaraq sıxılma nəticəsində
- 5) resiverdə

218. Hansı sistem tryum sularını borddan kənar edilməsinə xidmət edir?

- 1) Ballast sistemi
- 2) Quruducu sistem
- 3) Sanitariya sistemi
- 4) Fekal sistemi
- 5) Kingston

219. Bunlardan hansı əsas gəmi lövbəridir?

- 1) xoll
- 2) drekos
- 3) buzner
- 4) tunkas
- 5) zask

220. Gəmiyə dəniz suyunun dolmasının qarşısını alan nədir?

- 1) lövbər
- 2) pər
- 3) deydvud borusunun kipləyicisi
- 4) val
- 5) karter kipləyicisi

221. Gəmidə dəniz suyunun dolmasının qarşısını alan nədir?

- 1) lövbər
- 2) arxa qapı
- 3) kingston klapanları
- 4) val xətti
- 5) karter

222. Gəminin əsas sükanı harada yerləşir?

- 1) gəminin burnunda
- 2) gəminin arxasında
- 3) gəminin daxilində
- 4) gəminin ortasında
- 5) heç birində

223. Gəminin əsas sükanı harada yerləşir?

- 1) gəminin burnunda
- 2) yanğın stansiyasında
- 3) gəminin daxili çənələrində
- 4) gəminin ortasında
- 5) heç birində

224. Hidravlik sükan maşını haqqında deyilənlərdən biri səhvdir.

- 1) faydalı işi yüksəkdir
- 2) etibarlıdır
- 3) pnevmatik işləyir
- 4) sükan ballərə birləşdirilir
- 5) hidravliki nasos sistemidir

225. Bunlardan biri yanalma qurğusudur.

- 1) şatun
- 2) ötürücü val
- 3) reduktor
- 4) karter
- 5) yanalma bucurqadı

226. Gəminin yağlama və yanacaq verilməsi sistemi əsasən nəyə qulluq edir?

- 1) sükan qurğusuna
- 2) lövbər qurğusuna
- 3) baş və köməkçi mühərriklərə
- 4) yanalma mexanizmlərinə
- 5) bucurqadlara

227. Gəmilərdə ballast çənləri nə üçün xidmət edir?

- 1) baş mühərriki yerləşdirmək üçün
- 2) dizel generatorların yerləşdirilməsi üçün
- 3) üzmə qabiliyyətini təmin etmək üçün
- 4) ehtiyat hissələrini yerləşdirmək üçün
- 5) yanacaq və yağları yerləşdirmək üçün

228. Dördtaktlı mühərriklərdə yağ nasosu hərəkətini nədən alır?

- 1) pompadan
- 2) dirsəkli valdan
- 3) koromsilodan
- 4) generatorndan
- 5) qazpaylayıcı valdan

229. Gəmidə yüksəkteziqli yanacaq nasosu hərəkətini nədən alır?

- 1) dirsəkli valdan
- 2) generatorndan
- 3) lubrikatordan
- 4) qazpaylayıcı valdan

5) yağ nasosundan

230. Müasir gəmilərdə hansı növ soyutma sistemi quraşdırılır?

- 1) mərkəzi
- 2) açıq
- 3) qeyri-mərkəzi
- 4) heç biri
- 5) qapalı

231. Turbokompresor mühərrikin gücünü:

- 1) dəyişmir
- 2) sabit saxlayır
- 3) azaldır
- 4) artırır
- 5) heç biri

232. Buxar qazanının baş kollektorunda neçə qoruyucu klapan olur?

- 1) 5
- 2) 7
- 3) 3
- 4) 6
- 5) 2

233. Turbokompresorlar hansı qruplara bölünür?

- 1) aktiv və reaktiv
- 2) düzaxınlı
- 3) əksaxınlı
- 4) düzaxınlı və aktiv

234. Sükanlar hansı qruplara bölünür?

- 1) Balansir və qeyri-balansir
- 2) Balansir və elektronik
- 3) Balansir və hidravlik
- 4) Hidravlik və elektronik
- 5) Bölünmür

235. Bunlar yanacaq sistemə daxildir:

- 1) forsunka, yanacaq nasosu, təzyiqə davamlı yanacaq boruları
- 2) forsunka, yanacaq nasosu, porşenli nasos
- 3) porşen, davamlı yanacaq boruları, nazımçarx
- 4) heç biri
- 5) lubrikatorlar, separator, klapanlar

236. Qeyd olunanlardan hansı gəminin mühərriklərində soyuducu kimi istifadə olunur?

- 1) yanacaq
- 2) su
- 3) benzin
- 4) liqroin
- 5) xaric edilən hava

237. Turbokompressorla təchiz olunmuş dizel mühərrikinin üstün cəhəti nədir?

- 1) gücü artır
- 2) çəkisi artır
- 3) qabariti az olur
- 4) gücü azalır
- 5) havanı soyudur

238. Yanğınsöndürmə nasosu əsasən suyu gəminin hansı hissəsindən götürür?

- 1) forpikdən
- 2) yağlama sistemindən
- 3) axterpikdən
- 4) kingston yeşiyindən
- 5) ballast çənlərindən

239. Baş mühərrikin soyutma sistemi üçün dəniz suyu əsasən haradan götürülür?

- 1) kingstondan
- 2) qazan şöbəindən
- 3) nasos şöbəindən
- 4) ballast çənindən
- 5) axterpikdən

240. Lövbəri suya buraxmaq və qaldırmaq üçün əsasən hansı mexanizmdən istifadə olunur?

- 1) trosdan
- 2) braşpildən
- 3) krandan
- 4) şpildən

241. Nəyə görə gəmilərdə qravitasion qayıqlar daha çox tətbiq olunur?

- 1) kiçik olması üçün
- 2) motorlu olmaları üçün
- 3) mexaniki olmaları üçün
- 4) elektrik sistemi olması üçün
- 5) öz ağırlığı hesabına suya salınması üçün

242. Bunlardan biri lövbərə aiddir?

- 1) çoxayaqlı
- 2) çoxqollu
- 3) çoxbarmaqlı
- 4) dabanlı

243. Forpik harada olur?

- 1) gəminin arxasında
- 2) gəminin ortasında
- 3) maşın şöbəsində
- 4) nasos şöbəsində
- 5) heç birində

244. Forpik harada olur?

- 1) gəminin arxasında
- 2) gəminin ortasında
- 3) maşın şöbəsində
- 4) nasos şöbəsində
- 5) gəminin burnunda

245. Axterpik harada olur?

- 1) gəminin arxasında
- 2) gəminin ortasında
- 3) nasos şöbəsində
- 4) maşın şöbəsində
- 5) heç birində

246. Deydvud borusu nəyə xidmət edir?

- 1) dövrlər sayını tənzimləyir
- 2) gəmidən suyu xaric edir
- 3) valları birləşdirir
- 4) dövrlər sayını azaldır
- 5) gəmiyə suyun daxil olmasının qarşısını alır

247. Braşpillər nə vaxt ən böyük yükə düşür?

- 1) Lövbərin dəniz dibinin torpağından ayrılmasında
- 2) Lövbərin qaldırılmasında
- 3) Lövbərin endirilməsində
- 4) Lövbərin yuyulmasında
- 5) Heç birində

248. Avtomatik yanalma bucurqadlarının fərqləndirici əlaməti hansıdır?

- 1) Kəndirin gərilmə qabiliyyətini istənilən həddə saxlayır
- 2) Kəndirin gərilmə qabiliyyətini istənilən həddə saxlamır
- 3) Gücü baş mühərrikdən alır
- 4) Akkumulyatorlarla işləyir

249. Bucurqada düşən gərginlik artdıqca hansı rejim işə düşür?

- 1) kəndirin boşalması
- 2) kəndirin dartılması
- 3) kəndirin yığılması

250. Göyertədə şpillərin braşpillərdən fərqi hansıdır?

- 1) val şaquli vəziyyətdə yerləşir
- 2) üfuqi vəziyyətdə yerləşir
- 3) mühərrikin gücü çoxdur
- 4) elektrik enerjisi ilə işləyir

251. Gəmi yanalma bucurqadları necə olurlar?

- 1) sadə və avtomatik olurlar
- 2) mürəkkəb və mexaniki olurlar
- 3) mürəkkəb və pnevmatik işləyirlər
- 4) sadə və hidravlik işləyirlər
- 5) sadə və mexaniki olurlar

252. Bucurqadın kəndiri çəkmə sürəti nə qədərdir?

- 1) 5-45 m/dəq
- 2) 5-15 m/dəq
- 3) 5-35 m/dəq
- 4) 15-30 m/dəq
- 5) 15-20 m/dəq

253. Fikirlərdən biri doğrudur?

- 1) tankerlərdə köpüklü yangınsöndürmə sistemi olmur
- 2) quru yük gəmilərində generatorlar olmur
- 3) buzqıran gəmilərdə generatorlar olmur
- 4) porşen birbaşa paylayıcı valla birləşir
- 5) dizel generatorlar hər bir gəmidə quraşdırılır

254. Gəmilərin burun hissəsində olan çən necə adlanır?

- 1) fok
- 2) forpik
- 3) qrot
- 4) axterpik
- 5) tank

255. Gəmilərin arxa hissəsi olan çən necə adlanır?

- 1) axterpik
- 2) forpik
- 3) dedveyt
- 4) sərfiyyat çəni
- 5) fok

256. Gəmi lövbərinin tipini qeyd edin.

- 1) heç biri
- 2) şpil
- 3) knext
- 4) axterpik
- 5) **matrosova**

257. Gəmilərdə baş mühərriklərin minimum sayı nə qədərdir?

- 1) **1**
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 3
- 5) 6

258. Gəmini elektrik enerjisi ilə təmin edən əsas qurğu necə adlanır?

- 1) Turbin
- 2) Köməkçi buxar qazanı
- 3) **Köməkçi dizel mühərriki**
- 4) Nasos
- 5) Baş mühərrik

259. Gəmilərdə sükanın vəziyyətinə hansı cihazla nəzarət edilir?

- 1) barometr
- 2) termometr
- 3) **aksiometr**
- 4) taxometr
- 5) manometr

260. Gəmilərdə mühərriklərin dövrlər sayı hansı cihazla ölçülür?

- 1) barometr
- 2) termometr
- 3) aksiometr
- 4) **taxometr**
- 5) manometr

261. Gəmilərdə təzyiq hansı cihazla ölçülür?

- 1) mikrometr
- 2) termometr
- 3) aksiometr
- 4) taxometr
- 5) **manometr**

262. Gəmilərdə temperatur hansı cihazla ölçülür?

- 1) barometr
- 2) termometr
- 3) aksiometr
- 4) taxometr
- 5) manomter

263. Avar valı gəminin gövdəsindən suya çıxan zaman haradan keçir?

- 1) Təkan yastığı
- 2) sükan
- 3) deydvud
- 4) Dayaq yastığı
- 5) baller

264. Sükan lələyini hərəkətə gətirəni qeyd edin.

- 1) rumpel
- 2) baller
- 3) dirsəkli val
- 4) pər
- 5) nasos

265. Sükan ballerini hərəkətə gətirəni qeyd edin.

- 1) rumpel
- 2) yağ nasosu
- 3) aksiometr
- 4) pər

266. Sükan maşınıni hərəkətə gətirəni qeyd edin.

- 1) rumpel
- 2) hidravliki nasos
- 3) aksiometr
- 4) pər

267. Gəmi lövbərinə aiddir?

- 1) Şpil
- 2) Knext
- 3) Axterpik
- 4) Qrot
- 5) Heçbiri

268. Ən çox tutum gücünə malik olan lövbər hansıdır?

- 1) Admiralteyski və xolla
- 2) Yalnız Xolla
- 3) Yalnız admiralteyski
- 4) Matrosova və xolla
- 5) Yalnız matrosova

269. Hər bir gəminin ən azı neçə lövbəri olur?

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 6
- 4) 1
- 5) olmur

270. Aksiometrin iş prinsipi nədən ibarətdir?

- 1) Taxometrlə eyni işi görür
- 2) Sükanı tənzimləyir
- 3) Sükanın vəziyyətini göstərir
- 4) Pərin vəziyyətini göstərir
- 5) Elektrik sistemlərinə nəzarət edir

271. Porşenli nasoslar suyu hansı təzyiq altında ötürür?

- 1) 2-2.5 Mpa
- 2) 1-1.5 Mpa
- 3) 1.5-2 MPa
- 4) 2-3.5 MPa

272. Tələblərə əsasən gəmi ən az neçə quruducu nasosla təchiz olmalıdır?

- 1) 1
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 3

273. Bu sistem dəniz suyunun gəmiyə qəbuluna, onun gəmi üzrə nəql edilməsinə və bordan kənar atılmasına xidmət edir.

- 1) Ballast
- 2) Diferent
- 3) Soyutma
- 4) Sanitar
- 5) Quruducu

274. Lövbər nəyə deyilir?

- 1) Suyun dibinə ilişərək gəmini yerində saxlayan qurğu
- 2) Gəmini elektrikle təmin edən qurğu
- 3) Gəmini sürətləndirən qurğu
- 4) Gəminin dönməsinə kömək edən qurğu
- 5) Pərləri xarici təsirdən qoruyan qurğu

275. Lövbər qurğusunda saxlayıcı nədir?

- 1) Vint tormuzu
- 2) Elektrik mühərriki
- 3) Reduktor
- 4) Turaça

276. Knexlər nə üçündür?

- 1) Yanalma kəndirlərini yığıb saxlamaq üçündür
- 2) Yanalma kəndirlərini bağlamaq üçündür
- 3) Kəndir yığmaq üçün
- 4) Gəminin körpü ilə sürtünməsinin qarşısını almaq üçündür
- 5) Lövbər zəncirini yığıb saxlamaq üçündür

277. Mərkəzdənqaçma nasoslarda kavitasiyanın əmələ gəlməsinin səbəbləri nədir?

- 1) Nasos daxilində burulğanlı fəzanın əmələ gəlməsi
- 2) Qaz və maye buxarının hissəcikləri ilə dolu olan fəzanın partlayışı
- 3) Nasos daxilində suyun güclü zərbələrinin əmələ gəlməsi
- 4) Nasos daxilində mayenin zərbə ilə pərdən çıxan zaman fəzanın əmələ gəlməsi
- 5) Nasos daxilində mayenin yüksək təzyiqli yerlərində boşluq fəzasının əmələ gəlməsi

278. Mərkəzdənqaçma nasoslarında istismar zamanı istehsal qabiliyyəti hansı üsulla nizamlanır?

- 1) İstehsal qabiliyyəti keyfiyyətə üsulu ilə nizamlanır
- 2) istehsal qabiliyyəti "öz üstünə" üsulu ilə nizamlanır
- 3) İstehsal qabiliyyəti "kəmiyyətə" üsulu ilə nizamlanır
- 4) İstehsal qabiliyyəti basqı hesabına tənzimlənir
- 5) İstehsal qabiliyyəti təzyiq hesabına tənzimlənir

279. Mərkəzdənqaçma nasoslarının xarakteristikası hansılardan asılıdır?

- 1) mərkəzdənqaçma nasoslarında xarakteristika Q və N –dən asılıdır
- 2) mərkəzdənqaçma nasoslarında xarakteristika H və N –dən asılıdır
- 3) mərkəzdənqaçma nasoslarında xarakteristika H və η_n –dən asılıdır
- 4) mərkəzdənqaçma nasoslarında xarakteristika Q və H –dan asılıdır
- 5) mərkəzdənqaçma nasoslarında xarakteristika Q və N –dən asılıdır

280. Mərkəzdənqaçma nasosun əsas üstünlüyü nədən ibarətdir?

- 1) Bu nasoslarda nasos elektrik mühərriki ilə birbaşa birləşdirilir
- 2) Bu nasoslarda vakuum yaratma qabiliyyəti var
- 3) Bu nasoslarda sorma qabiliyyəti yaxşı olur
- 4) Bu nasoslarda hidravliki f.i.ə. - η_n çox olur
- 5) Bu nasoslarda özüsovurma yaxşı olur

281. Mərkəzdənqaçma nasosun əsas nöqsan cəhəti nədən ibarətdir?

- 1) elektrik mühərriki ilə birbaşa birləşdirilməsi
- 2) Quru sorma yarada bilməməsi və Q ilə H -nin bir-birindən asılılığı
- 3) Yüksək dövrlər sayı ilə rahat işləməsi

- 4) İstənilən çirkli suların asanlıqla qəbul edilməsi
- 5) Digər nasoslara nisbətən klapanların olmaması

282. Hansı nasoslar oxlu nasoslara aiddir?

- 1) maye oxboyu daxil olur, diaqonal istiqamətində xaric olur
- 2) maye oxboyu daxil olur, mərkəzdənqaçma qüvvəsi hesabına xaric olur
- 3) maye oxboyu daxil olur, radius boyu xaric olur
- 4) maye oxboyu sovrulur və ox boyuda xaric olur
- 5) maye radius istiqamətində sovrulur və ox boyu xaric olur

283. Oxlu nasosların sürət əmsalı nəyə bərabərdir?

- 1) $n_s < 600$
- 2) $n_s = 600 - 2000$
- 3) $500 - 800$
- 4) $1000 - 1500$
- 5) $2000 - 2500$

284. Burulğanlı nasoslardan hansı mayələr üçün istifadə edilir?

- 1) burulğanlı nasosları ancaq neft məhsulları üçün istifadə edirlər
- 2) burulğanlı nasoslardan yanacaq məhsulları üçün istifadə edirlər
- 3) bu nasoslardan su, özlülüyü az, temperaturu 90° -yə qədər olan mayələr üçün istifadə olunur
- 4) burulğanlı nasoslardan temperaturu yüksək olan, özlülüyü çox olan mayələr üçün istifadə edirlər
- 5) burulğanlı yağ məhsulları üçün istifadə edirlər

285. Burulğanlı nasoslarda mayenin hərəkət enerjisi necə əmələ gəlir?

- 1) işçi çarxdan yüksək sürətlə çıxan maye öz enerjisini kanaldakı mayeyə verir
- 2) işçi çarxdan yüksək sürətlə çıxan maye öz enerjisini xaricedici borudakı mayeyə verir
- 3) işçi çarxdan yüksək sürətlə çıxan maye öz enerjisini sorucu mayeyə verir
- 4) işçi çarxdan yüksək sürətlə çıxan maye öz enerjisini heç bir mayeyə vermir
- 5) işçi çarxdan yüksək sürətlə çıxan maye öz enerjisini nasosun gövdəsinə verir

286. Şırnaqlı nasoslar hansı nasoslara deyilir?

- 1) bu nasosların iş rejimi nasosa oxlu nasosdan verilən işçi maye hesabına olur
- 2) bu nasosların iş rejimi yanğın əleyhinə nasosdan verilən işçi maye hesabına olur
- 3) bu nasosların iş rejimi nasosa porşenli nasosdan verilən işçi maye hesabına olur
- 4) bu nasosların iş rejimi nasosa burulğanlı nasosdan verilən işçi maye hesabına olur
- 5) bu nasosların iş rejimi nasosa yük nasosundan verilən işçi maye hesabına olur

287. Şırnaqlı nasosun iş prinsipi nəyə əsaslanır?

- 1) işçi mayenin potensial enerjisi statik enerjiyə çevrilir
- 2) işçi mayenin kinetik enerjisi statik enerjiyə çevrilir
- 3) işçi mayenin statik enerjisinin kinetik enerjiyə çevrilməsinə əsaslanır
- 4) işçi mayenin kinetik enerjisi hidravliki enerjiyə çevrilir
- 5) işçi mayenin statik enerjisi hidravliki enerjiyə çevrilir

288. Şırnaqlı nasoslarda maye enerjisinin çevrilməsi necə baş verir?

- 1) nasosun qarışdırıcı kamerasında statik enerji kinetik enerjiyə çevrilir
- 2) nasosun diffuzorunda statik enerji kinetik enerjiyə çevrilir
- 3) nasosun soplasında kinetik enerji statiki enerjiyə çevrilir
- 4) soploya daxil olan işçi mayenin statiki enerjisi kinetik enerjiyə çevrilir
- 5) soploya daxil olan mayədə enerji çevrilməsi baş vermir

289. Şırnaqlı nasoslarda soplo hissəsinin vəzifəsi nədir?

- 1) qarışdırıcı kamerada təzyiq yaratmaq
- 2) mayenin enerjisini dəyişmədən ötürmək
- 3) diffuzordakı mayenin enerjisini dəyişmək
- 4) nasosdan mayeni qəbul edib birbaşa ötürmək
- 5) qarışdırıcı kamerada vakuum yaratmaq

290. Şırnaqlı nasoslarda soplodan çıxan işçi mayenin sürəti nəyə bərabərdir?

- 1) 40 – 60 m/san
- 2) 10 – 30 m/san
- 3) 15 – 35 m/san
- 4) 45 – 45 m/san
- 5) 15 – 25 m/san

291. Şırnaqlı nasoslarda maye qarışan kamerada mayenin sürəti nə qədər olur?

- 1) kamerada mayenin sürəti 5 – 20 m/san olur
- 2) qarışdırıcı kamerada mayenin sürəti 10 – 12 m/san olur
- 3) kamerada mayenin sürəti 15 – 18 m/san olur
- 4) kamerada mayenin sürəti 100 – 200 m/san olur
- 5) kamerada mayenin sürəti 7 – 100 m/san olur

292. Porşenli hava kompressorunun vəzifəsi nədir?

- 1) Hava kompressoru sıxılmış havanı almaqla çətinlik çəkir
- 2) Hava kompressoru sıxılmış havanı yalnız təsərrüfat üçün alır
- 3) Hava kompressoru sıxılmış havanın əldə edilməsinə xidmət edir
- 4) Hava kompressoru sıxılmış havanın qəbul edilməsinə xidmət edir
- 5) Hava kompressoru sıxılmış havanın normal təzyiqini yarada bilmir

293. Birpilləli porşenli hava kompressorunda yaradılan təzyiq nə qədər olmalıdır?

- 1) 1,8 – 2,0 MPa
- 2) 1,0 – 1,9 MPa
- 3) 0,5 – 0,7 MPa
- 4) 0,8 MPa
- 5) 1,1 – 1,5 MPa

294. İki pilləli porşenli hava kompressorunda yaradılan təzyiq nə qədər olur?

- 1) 1,8 – 2,0 MPa
- 2) 1,0 – 1,2 MPa
- 3) 0,5 – 0,7 MPa
- 4) 0,8 MPa
- 5) 2.5 – 3.0 MPa

295. Porşenli hava kompressorunda sıxılmış hava nə üçün soyudulur?

- 1) kompressorda qəza əmələ gəlmənin qarşısının alınması üçün
- 2) kompressorda iş rejimini asanlaşdırmaq üçün
- 3) kompressorda istilik gərginliyini azaltmaq üçün
- 4) kompressorda sıxılmış havanı tənzimləmək üçün
- 5) kompressorda sıxılmış hava soyudulmur

296. Porşenli hava kompressorunda qoruyucu klapanın vəzifəsi nədir?

- 1) sıxılmış havanı kompressordan kənara vermək üçün
- 2) sıxılmış havanın təzyiqi işçi təzyiqdən artıq olduqda bu artığı xaric etmək üçün
- 3) sıxılmış havanı balona ötürmək üçün
- 4) sıxılmış havanı təsərrüfat xidmətinə ötürmək üçün
- 5) sıxılmış havanı tələbatı üzrə ötürmək üçün

297. Porşenli hava kompressorunda hava soyuducusundan çıxan sıxılmış havanın temperaturu nə qədər olmalıdır?

- 1) 50°C – dən çox olmalıdır
- 2) 60°C – dən çox olmamalıdır
- 3) 90°C – dən çox olmamalıdır
- 4) 40°C – dən çox olmamalıdır
- 5) 30°C – dən çox olmamalıdır

298. Porşenli hava kompressorundan çıxan sıxılmış havanın hansı temperaturuna görə qəza xəbərdaredici signalı qoyulur?

- 1) Qəza xəbərdaredici signalı havanın temperaturu 90° C olduqda qoyulur
- 2) Həyəcan signalı havanın temperaturu 100° C olduqda qoyulur
- 3) Həyəcan signalı havanın temperaturu 110° C olduqda qoyulur
- 4) Həyəcan signalı havanın temperaturu 125° C olduqda qoyulur
- 5) Qəza xəbərdaredici signalı havanın temperaturu 120° C olduqda qoyulur

299. Hava ventilyatoru əsas etibarilə haralarda qoyulur?

- 1) yaşayış yerlərində, Maşın qazan şöbəsi, xidmət sahələrdə və anbarlarda
- 2) göyertədə, trumlarda, Maşın qazan şöbəsində qoyulur
- 3) Maşın qazan şöbəsində, göyertədə, kapitan körpüsündə qoyulur
- 4) göyertədə, buxar qazanlarında, quru trumlarda qoyulur
- 5) ballast tanklarında, göyertədə, yaşayış yerlərində qoyulur

300. Hava ventilyatorlarının hansı tipləri var?

- 1) Havanı daxil edən, xaric edən və reversli
- 2) Havanı soyudan və qızdıran
- 3) Havanı yüksək təzyiqlə balonlara vuran
- 4) Yüksəkqoxulu sahələrdə təmiz hava daxil etmək
- 5) Maşın qazan şöbəsində havanın soyudulması üçün

301. Müasir tipli gəmilərdə əsasən hansı yağ separatorlarından istifadə olunur?

- 1) ən çox boşqab şəkilli separatordan
- 2) ən çox boru şəkilli separatordan
- 3) ən çox lövhəli tipli separatordan
- 4) ən çox filtr tipli separatordan
- 5) ən çox fasiləli su axıdan separatordan

302. Avtomatikasız ağır yanacaq separatoru işə buraxdıqda onun "işçi rejimə düşmə" vaxtı nə qədər olur?

- 1) Separatorun "işçi rejimə düşmə" vaxtı 5 – 15 dəqiqə arasında olur
- 2) Separatorun "işçi rejimə düşmə" vaxtı 10 – 15 dəqiqə arasında olur
- 3) Separatorun "işçi rejimə düşmə" vaxtı 2 – 10 dəqiqə arasında olur
- 4) Separatorun "işçi rejimə düşmə" vaxtı 15 – 28 dəqiqə arasında olur
- 5) Separatorun "işçi rejimə düşmə" vaxtı 15 – 20 dəqiqə arasında olur

303. Yağ və yanacaq separatorların əsas funksiyası nədən ibarətdir?

- 1) yağ və yanacaq tərkibində olan yalnız suyu ayırmaqdır
- 2) yağ və yanacağın tərkibində olan su və mexaniki hissəcikləri ayırmaq
- 3) yağ və yanacaq tərkibində olan yalnız mexaniki hissəcikləri ayırmaqdır
- 4) yağ və yanacaq tərkibində olan kükürdü ayırmaqdır
- 5) yağ və yanacaq tərkibində olan kimyəvi maddələri ayırmaqdır

304. Yağ və yanacaq separatorlarında suyun neft məhsullarından ayrılması hansı qüvvə hesabına necə baş verir?

- 1) neft məhsullarının normal qüvvəsi
- 2) neft məhsullarının ağırlıq qüvvəsi hesabına
- 3) mərkəzdənqaçma qüvvəsi hesabına
- 4) neft məhsullarının yaxşı təmizlənməməsi hesabına
- 5) neft məhsullarının həddən artıq çirkli olması hesabına

305. İstilikdəyişdirici aparatlar hansı aparatlara deyilir?

- 1) soyuq mənbədən isti mənbəyə istilik ötürən
- 2) isti mənbədən buxar qazanına soyuq su ötürən
- 3) soyuq mənbədən isti mənbəyə istilik ötürən
- 4) istiliyi az olan mənbədən istiliyi çox olan mənbəyə istilik ötürən
- 5) istiliyi çox olan mənbədən istiliyi az olan mənbəyə istilik ötürən

306. Gəmilərdə istilikdəyişdirici aparatlardan harada istifadə olunur?

- 1) yağı, suyu, havanı ancaq soyutmaq üçün istifadə olunur
- 2) yağı, suyu, havanı ancaq qızdırmaq üçün istifadə olunur
- 3) tanklarda yağı, yanacağı qızdırmaq üçün istifadə olunur
- 4) tanklarda daşınan yükün təmizlənməsi üçün istifadə olunur
- 5) yağı, suyu, havanı ancaq soyutmaq və qızdırmaq üçün istifadə olunur

307. Yanacağın və yağların təmizlənməsinin əsas müsbət cəhətləri hansılardır?

- 1) detalların yeyilmə sürətini artırır və temperatur rejimini saxlayır
- 2) yanacağın yüksəktəzyiqli nasosdan keçməsinə sürətləndirir
- 3) yanacağın farsunkaya verilməsini asanlaşdırır
- 4) yanacağın tam yanmasını və mexaniki yeyilmənin qarşısının alınmasını təmin edir
- 5) yanacağın və yağın kimyəvi tərkibinin öyrənilməsinə köməklik edir

308. Separator barabanı fırlanma hərəkətini haradan alır?

- 1) hərəkəti reduktor və qayıqlı ötürmə vasitəsi ilə elektrik mühərrikindən alır
- 2) hərəkəti birbaşa elektrik mühərrikindən alır
- 3) hərəkəti birbaşa dizel mühərrikindən alır
- 4) hərəkəti reduktor olmadan mühərrikindən alır
- 5) hərəkəti reduktor vasitəsi ilə dişli çarxlı nasosdan alır

309. Gəmi su şirinləşdirici qurğuları nə üçündür?

- 1) dəniz suyundan birbaşa içməli su almaq üçün
- 2) dəniz suyundan şirin su almaq üçün
- 3) dəniz suyundan xlorlu su almaq üçün
- 4) dəniz suyu ilə buxar qazanını soyutmaq üçün
- 5) dəniz suyunu baş mühərrikə vermək üçün

310. Vakuumlu su şirinləşdiricilərində dəniz suyu neçə dərəcədə qaynayır?

- 1) dəniz suyu 50 – 60°C – də qaynayır
- 2) dəniz suyu 45 – 50°C – də qaynayır
- 3) dəniz suyu 26 – 44°C – də qaynayır
- 4) dəniz suyu 60 – 70°C – də qaynayır
- 5) dəniz suyu 70 – 80°C – də qaynayır

311. Sanitariya qaydalarına görə gəmilərdə adam başına sərf olunan suyun miqdarı nə qədər olmalıdır?

- 1) 255 – 310 litr olmalıdır
- 2) 20 – 300 litr olmalıdır
- 3) 160 – 280 litr olmalıdır
- 4) 150 – 200 litr olmalıdır
- 5) 240 – 250 litr olmalıdır

312. Vakuum yaradılan qurğularda təzyiq nə qədər olur?

- 1) 0,75 – 0,95 kq/sm² olur
- 2) 0,4 – 0,8 kq/sm² olur
- 3) 0,5 – 0,7 kq/sm² olur
- 4) 0,3 – 0,5 kq/sm² olur
- 5) 0,043 – 0,3 kq/sm² olur

313. Dərin vakuum olan qurğularda təzyiq nə qədər olur?

- 1) 0,021 – 0,012 kq/sm² olur
- 2) 0,08 – 0,085 kq/sm² olur
- 3) 0,08 – 0,09 kq/sm² olur
- 4) 0,075 – 0,043 kq/sm² olur
- 5) 0,09 – 0,14 kq/sm² olur

314. Su şirələşdirici qurğuların buxar qazanına verilən suyun tərkibində xlorun miqdarı nə qədər olur?

- 1) qazana verilən suyun tərkibində xlorun miqdarı 0,1 – 0,3 mq/l çox olmamalıdır
- 2) buxarlandırıcıya verilən suyun tərkibində xlorun miqdarı 0,1 – 0,2 mq/l çox olmamalıdır
- 3) qazana verilən suyun tərkibində xlorun miqdarı 0,1 mq/l çox olmamalıdır
- 4) buxarlandırıcıya verilən suyun tərkibində xlorun miqdarı 0,2 mq/l çox olmamalıdır
- 5) buxarlandırıcıya verilən suyun tərkibində xlorun miqdarı 0,3 mq/l çox olmamalıdır

315. Su şirələşdiricidə alınan distillatın duzluluq həddi nə qədər olmalıdır?

- 1) 5 – 7 mq/l Cl çox olmamalıdır
- 2) 3 – 5 mq/l Cl çox olmamalıdır
- 3) 2 – 3 mq/l Cl çox olmamalıdır
- 4) 1 – 3 mq/l Cl çox olmamalıdır
- 5) 5 – 6 mq/l Cl çox olmamalıdır

316. Hidravliki ötürücülərin vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) hidravliki enerji mexaniki enerjiyə çevirməkdən
- 2) hidravliki enerji hidravliki enerjiyə çevirməkdən
- 3) hidravliki enerji istilik enerjisinə çevirməkdən
- 4) hidravliki enerji fırlanma enerjisinə çevirməkdən
- 5) hidravliki enerji elektrik enerjisinə çevirməkdən

317. Mexaniki enerjini hidravliki enerjiyə çevirən hansı mexanizmdir?

- 1) turbinlər
- 2) hidronasoslar
- 3) hidromotorlar
- 4) mühərriklər
- 5) elektromotorlar

318. Hidromotor hansı mexanizmlərə deyilir?

- 1) mexaniki enerjisini hidravliki enerjiyə çevirən mexanizmlərə
- 2) elektrik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən mexanizmlərə
- 3) hidravliki enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən mexanizmlərə
- 4) istilik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən mexanizmlərə
- 5) mexaniki enerjini istilik enerjisinə çevirən mexanizmlərə

319. Hidromaotorları hərəkətə gətirmək üçün əsasən hansı tipli nasoslardan istifadə edilir?

- 1) mərkəzdənqaçma, lövhəli, vintvari nasoslardan
- 2) dişli çarxlı, burulğanlı, porşenli nasoslardan
- 3) vintvari, propellerli, porşenli nasoslardan
- 4) porşenli, lövhəli, oxlu nasoslardan
- 5) lövhəli, dişli çarxlı, aksial və radial porşenli, vintvari nasoslardan

320. Müasir tipli gəmilərdə hidroötürücülərdən haralarda daha çox istifadə olunur?

- 1) idarəetmə panelində
- 2) lövbər əməliyyatlarında
- 3) yanalma şpillərində
- 4) əsas və köməkçi sükan maşınlarında, yükqaldırma mexanizmlərində
- 5) gəmi sistemlərində

321. Gəmilərdə sərf olunan enerji növünə görə neçə tip sükan maşınlarından istifadə edilir?

- 1) iki tip sükan maşınından
- 2) dörd tip maşınından
- 3) üç tip sükan maşınından
- 4) iki tip buxar sükan maşınından
- 5) üç tip elektrik sükan maşınından

322. Gəmidə sükanın vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) gəmini yalnız bir istiqamətdə aparmaqdır
- 2) gəmidə sükanın heç bir vəzifəsi yoxdur
- 3) suyun təsir qüvvəsini qəbul edərək gəminin istiqamətini dəyişdirməkdir
- 4) gəmini istənilən yerdə saxlamaqdır
- 5) hərəkəti mühərrikə ötürməkdir

323. Gəmilərdə hansı sükan ötürücüləri istifadə olunur?

- 1) yalnız şturtroslu, vintvari
- 2) vintvari, dişli çarxlı, suborulu
- 3) yalnız dişli çarxlı, suborlu
- 4) şturtroslu, dişli çarxlı-sektorlu, hidravliki
- 5) vintvari, şturtroslu

324. Müasir tipli gəmilərdə ən çox istifadə olunan hansı sükan növüdür?

- 1) dişli çarxlı-sektorlu sükan maşınıdır
- 2) elektrik sükan maşınıdır
- 3) əl sükan maşınıdır
- 4) buxar sükan maşınıdır
- 5) **hidravliki sükan maşınıdır**

325. Sərf olunan enerji növünə görə hansı sükan maşınlarını tanıyırsınız?

- 1) **buxar, elektrik, hidravliki, əl sükan maşınları**
- 2) elektrik, əl, hidromotor sükan maşınları
- 3) hidravliki, buxar, hidromufta sükan maşınları
- 4) əl, elektrik, hidrotransformator sükan maşınları
- 5) buxar, hidromufta, elektrik sükan maşınları

326. Köməkçi sükan maşınında sükanı bir bortdan digər borta döndərmək üçün sərf olunan vaxt nə qədər olur?

- 1) 14 saniyədən çox olmamalıdır
- 2) **1 dəqiqədən çox olmamalıdır**
- 3) 3 dəqiqədən çox olmamalıdır
- 4) 28 saniyədən çox olmamalıdır
- 5) 2,5 dəqiqədən çox olmamalıdır

327. Hərəkətdə olan sükan maşını vasitəsilə sükanı bir bortdan (35°) digər borta (30°) döndərmək üçün sərf olunan vaxt nə qədər olmalıdır?

- 1) 30 saniyədən çox olmamalıdır
- 2) 35 saniyədən çox olmamalıdır
- 3) **28 saniyədən çox olmamalıdır**
- 4) 25 saniyədən çox olmamalıdır
- 5) 40 saniyədən çox olmamalıdır

328. Gəminin öz əvvəlki kursunu dəyişməyə məcbur edən nədir?

- 1) sükan perosuna təsir edən qüvvələr bərabər olur
- 2) sükan perosuna heç bir qüvvə təsir etmir
- 3) sükan perosuna təsir edən qüvvələr gəminin Diametral Müstəvisi boyunca yönəldə
- 4) **sükan perosuna təsir edən qüvvələr bərabərliyi pozulanda**
- 5) sükan perosuna təsir edən qüvvələr bərabərliyi pozulmayanda

329. Gəmi döənən zaman sükan perosuna hansı qüvvələr təsir edir?

- 1) P - əvəzləyici qüvvə, K – gəmini kənara çəkən qüvvə, P_t – toxunan qüvvə
- 2) P_t – toxunan qüvvə, P_1 - əvəzləyici qüvvə, P_2 – mərkəzə təsir edən qüvvə
- 3) P_n – normal qüvvə, P - əvəzləyici qüvvə, P_2 – mərkəzə təsir edən qüvvə
- 4) F – gəmini tormozlayan qüvvə, P_t – toxunan qüvvə, P - əvəzləyici qüvvə
- 5) **P - əvəzləyici qüvvə, P_t – toxunan qüvvə, P_n – normal qüvvə**

330. **Hansı sükan növlərini tanıyırsınız?**

- 1) sadə sükan, yarımbalansirli və balansirli
- 2) səthi qabarıq, balansirli, qeyri-balansirli
- 3) yarım balansirli, səthi düz müstəvi, qeyri -sadə
- 4) balansirli, səthi qabarıq
- 5) sadə, səthi qabarıq, səthi düz

331. Sükanın neçə növü olur?

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 1
- 4) 5
- 5) 2

332. Sükan ballerinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) sükan lələyinin fırlanma hərəkətini rumpelə verməkdir
- 2) sükanın fırlanma hərəkətini maşına verməkdir
- 3) sükan maşınının hərəkətini sükan lələyinə verməkdir
- 4) rumpelin hərəkətini sükan maşınına verməkdir
- 5) sükanın fırlanma hərəkətini şturvala verməkdir

333. Balansirli sükan hansı sükana deyilir?

- 1) sükan gəmi gövdəsi ilə əlaqəli olur
- 2) sükan gəmi gövdəsi ilə şarnirlərlə əlaqəli olur
- 3) sükan gəmi gövdəsinə bir şarnirlə birləşir
- 4) sükanın gəmi gövdəsi ilə heç bir əlaqəsi olmur
- 5) sükan gəmi gövdəsi ilə şarnir dönmələr vasitəsilə əlaqəli olur

334. Yarımbalansirli sükanlar hansı sükanlara deyilir?

- a) sükan sərbəst olaraq gəmi gövdəsindən asılmışdır
- b) sükanın gəmi gövdəsi və şarnir dönmələrlə əlaqəsi olmur
- c) sükanın gəmi gövdəsi ilə birbaşa əlaqəsi olur
- d) sükanın gəmi gövdəsi ilə heç bir əlaqəsi olmur
- e) sükan gəmi gövdəsi ilə şarnir dönmələr vasitəsilə əlaqəlidir

335. Aksiometr cihazının vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) rumpelin dönməsinə nəzarət edir
- 2) sükan lələyinin dönmə bucağına nəzarət edir
- 3) aksial porşenli nasosun işinə nəzarət edir
- 4) radial porşenli nasosun işinə nəzarət edir
- 5) sükan nasoslarının işinə nəzarət edir

336. Hidravliki sükan maşını hərəkəti haradan alır?

- 1) hərəkəti hidromotordan alır
- 2) hərəkəti birbaşa elektrik mühərrikindən alır
- 3) hidravliki nasos tərəfindən verilən mayenin təzyiqi hesabına hərəkət edir
- 4) hidromotordan verilən mayenin təzyiqi hesabına hərəkət edir
- 5) vintvari nasos tərəfindən verilən mayenin təzyiqi hesabına hərəkətə gəlir

337. Hansı nasos növündən sükan maşınında istifadə edilir?

- 1) aksial porşenli nasoslardan
- 2) radial və dişli çarxlı nasoslardan
- 3) porşenli və şiber-lövhəli nasoslardan
- 4) radial və aksial porşenli nasoslardan
- 5) aksial və şiber-lövhəli nasoslardan

338. Hidravliki sükan maşınlarında maye ötürməsinin dəyişməsinə sərf olunan vaxt nə qədər olur?

- 1) 0,8 – 1,0 san. arasında olur
- 2) 0,7 – 0,9 san. arasında olur
- 3) 0,6 – 0,8 san. arasında olur
- 4) 0,5 – 0,7 san. arasında olur
- 5) 0,1 – 0,5 san. arasında olur

339. Lövbər quruluşu hansı elementlərdən ibarətdir?

- 1) lövbər, göyertə knextləri, zəncir yeşiyi, knext klyuzları
- 2) lövbər, lövbər zənciri, lövbər klyuzları, lövbər mexanizmi, zəncir yeşiyi
- 3) lövbər zənciri, knext klyuzları, lövbər zənciri, zəncir yeşiyi
- 4) kipləyici plankalar, knext klyuzları, zəncir yeşiyi
- 5) lövbər klyuzları, knext klyuzları, lövbər zənciri, zəncir yeşiyi

340. Lövbər zəncirə hansı elementə bağlanır?

- 1) skoba ilə
- 2) kipləyici plankla ilə
- 3) qulaqlaqla
- 4) xamutla
- 5) vertilyuq adlanan elementlə

341. Zəncir ilə lövbər arasında qoyulan vertilyuqun vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) zənciri düyün düşməkdən qoruyur
- 2) zənciri suya buraxmaqdan qoruyur
- 3) zəncirin sudan qaldırılmasına kömək edir
- 4) zənciri zəncir yeşiyinə yığılmasına kömək edir
- 5) zənciri lövbər ilə sudan qaldırılmasına kömək edir

342. Gəmi lövbərdə dayandığında suya buraxılan zəncirin uzunluğu nə qədər olmalıdır?

- 1) iki dərinlik qədər olmalıdır
- 2) 3 – 4 dərinlik qədər olmalıdır
- 3) bir dərinlik qədər olmalıdır
- 4) dörd dərinlik qədər olmalıdır
- 5) suya buraxılan zəncirin uzunluğu istənilən qədər olmalıdır

343. Hər bortdan uzunluğu 80 – 100 m olan zənciri lövbər ilə birlikdə qaldırma sürəti nə qədər olmalıdır?

- 1) 0,08 m/san olmalıdır
- 2) 0,015 m/san olmalıdır
- 3) 0,1 m/san olmalıdır
- 4) 0,2 m/san olmalıdır
- 5) 0,3 m/san olmalıdır

344. Braşpil vasitəsilə lövbər zəncirinin yığılma sürəti nə qədər olur?

- 1) 5 m/dəq olur
- 2) 7 m/dəq olur
- 3) 8 m/dəq olur
- 4) 6 m/dəq olur
- 5) 9 m/dəq olur

345. Sərf etdiyi enerjinin növünə görə hansı bucurqadlar var?

- 1) xilasedici qayıq bucurqadları, buxar bucurqadları
- 2) elektrik bucurqadları, pilləkən bucurqadları
- 3) hidravliki bucurqadlar, kran bucurqadları
- 4) buxar, elektrik, hidravliki bucurqadlar
- 5) buxar bucurqadları, pilləkən bucurqadları

346. Normal istismar rejimi üçün bucurqadın yükqaldırma sürəti nə qədər olur?

- 1) 10 – 15 m/dəq olur
- 2) 20 – 25 m/dəq olur
- 3) 15 – 30 m/dəq olur
- 4) 35 – 40 m/dəq olur

347. Gəmilərdə istifadə olunan yükqaldırıcı kranların neçə növü olur?

1. 3
2. 1
3. 2
4. 4

348. İstismar şəraitində gəmi sistemlərinin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

1. yanğını söndürmək
2. heyətin, gəminin və yükün müxtəlif qəza şəraitlərində təhlükəsizliyini qoruyub saxlamaqdan
3. yükü başlatmaq

4. istiliyi təmin etmək
5. içməli su və işlətməli su ilə təmin etmək

349. Gəmi boru sistemləri əsasən neçə qrupa bölünür?

1. 5
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

350. Gəmi sistemlərinin əsas qrupları hansılardır?

- A) yanğın əleyhinə sistem, xüsusi gəmi sistemləri, sanitariya sistemlər
- B) yük sistemləri, isidici sistemlər, gəmi güc qurğuları sistemləri
- C) ballast sistemləri, isidici sistemlər, ümumi gəmi sistemləri
- D) yanacaq sistemi, quruducu sistem, xüsusi gəmi sistemləri
- E) ümumi gəmi sistemləri, xüsusi gəmi sistemləri, gəmi güc qurğularına qulluq edən sistemlər

351. Ümumi gəmi sistemləri hansılardır?

- 1) qurutma – ballast, sanitariya, isidici, yanğın əleyhinə sistemlər
- 2) yük sistemi, soyuducu sistem, sanitariya sistem
- 3) yanğın əleyhinə sistem, qızdırıcı sistem, ballast sistemi
- 4) tryum ballast, sıxılmış hava sistemi, sanitariya sistemlər
- 5) sanitariya, maye yük, quruducu, yanacaq sistemləri

352. Xüsusi gəmi sistemləri hansı sistemlərdir?

- 1) yük təmizləyici, soyuducu, ballast, qurutma sistemləri
- 2) yük təmizləyici, inert qaz sistemi, qaz xaric etmə sistemi, yükün yuyulması və qızdırılması
- 3) quruducu, sanitariya, yük, ballast sistemləri
- 4) qızdırıcı, inert qaz, yanğın əleyhinə sistemlər
- 5) quruducu – ballast, təmizləyici, sanitariya sistemlər

353. Gəminin güc qurğularına qulluq edən sistemlər hansılardır?

- 1) yanacaq, qızdırıcı, sıxılmış hava sistemləri
- 2) yük, yanğın əleyhinə, quruducu – ballast sistemləri
- 3) yanacaq, yağ, soyutma, sıxılmış hava sistemləri
- 4) soyutma, quruducu – ballast, sanitariya sistemləri
- 5) sıxılmış hava, yanğın əleyhinə, ballast sistemləri

354. Yanacaq çənlərindən qaz xaric olunan borunun diametri nə qədər olur?

- 1) 35 mm
- 2) 45 mm
- 3) 60 mm
- 4) 65 mm
- 5) 50 mm

355. Tanklarda işlədilən siqnalizasiya sistemi nə üçün qoyulur?

- 1) səviyyəni və sərfiyyatı ölçmək üçün
- 2) səviyyəni və temperaturu ölçmək üçün
- 3) təzyiqi və temperaturu ölçmək üçün
- 4) səviyyəni və təzyiqi ölçmək üçün
- 5) sərfiyyatı və temperaturu ölçmək üçün

356. Tryum-qurutma sistemi nə üçündür?

- 1) Maşın şöbəsi çalalarında, yük anbarlarındakı çirkab suları xaric etmək üçün
- 2) MŞ çalalarında, tryumlarda yığılan çirkab suları xaric etmək üçün
- 3) ballast tanklarında, yük anbarlarında yığılan çirkab suları xaric etmək üçün
- 4) yanacaq tanklarında, tryumlarda yığılan çirkab suları xaric etmək üçün
- 5) yük anbarlarında, ikinci dildə yığılan çirkab suları xaric etmək üçün

357. Nəqliyyat gəmilərində neçə quruducu nasos olmalıdır?

- 1) ən azı 1 ədəd
- 2) ən azı 3 ədəd
- 3) ən azı 2 ədəd
- 4) ən azı 4 ədəd

358. Ehtiyat quruducu nasoslar kimi istifadə edilir?

- 1) yanğın əleyhinə nasos
- 2) yük nasosu
- 3) təmizləyici nasos
- 4) ballast nasosu
- 5) sanitariya nasosu

359. Sərnişin gəmilərində neçə quruducu nasos olmalıdır?

- 1) ən azı 1
- 2) ən azı 2
- 3) ən azı 4
- 4) ən azı 2
- 5) ən azı 3

360. Quruducu magistralın diametri neçə mm olmalıdır?

- 1) 40 mm – dən az olmamalıdır
- 2) 55 mm – dən az olmamalıdır
- 3) 45 mm – dən az olmamalıdır
- 4) 60 mm – dən az olmamalıdır
- 5) 68 mm – dən az olmamalıdır

361. Ballast sisteminin vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) yanğın sistemə su vermək

- 2) ballast suyunu qəbul etmək və onu boşaltmaq
- 3) tanklara maye yanacaq vermək
- 4) quruducu sistemə su vurmaq
- 5) təmizləyici sistemi boşaltmaq

362. Ballast suyunun miqdarı Dedveytin neçə faizinə bərabərdir?

- 1) 70 – 80%
- 2) 5 – 12%
- 3) 15 – 20%
- 4) 25 – 35%
- 5) 35 – 45%

363. Ballast nasosun istehsal qabiliyyəti hansı vahidlə ölçülür?

- 1) m³/saat
- 2) kVt/saat
- 3) Amp/saat
- 4) m/saat
- 5) Kvt m³/saat

364. Ballast nasosunun ümumi istehsal qabiliyyəti nə qədər olmalıdır?

- 1) 400 – 1000 m³/saat
- 2) 60 – 500 m³/saat
- 3) 100 – 2000 m³/saat
- 4) 25 – 30 m³/saat
- 5) 3000 – 3500 m³/saat

365. Gəminin kren və diferentini düzəltmək üçün hansı nasoslardan istifadə edilir?

- 1) ballast və yük nasoslarından
- 2) yanğın əleyhinə və ballast nasoslarından
- 3) kren və diferent nasoslarından
- 4) yanacaq və ballast nasoslarından
- 5) ballast və tryum nasoslarından

366. Çirkab suları təmizləyib dənizə axıtmaq üçün hansı qurğudan istifadə edilir?

- 1) kompressor qurğusundan
- 2) insenerator qurğusundan
- 3) bioloji təmizləyici qurğudan
- 4) kondensiyon qurğusundan
- 5) pnevmosistem qurğularından

367. Gəmilərdə ən çox istifadə olunan hansı yanğın əleyhinə sistemi tanıyırsınız?

- 1) yanğın əleyhinə CO₂ sistemindən daha çox istifadə olunur

- 2) yanğın əleyhinə buxar sistemindən daha çox istifadə olunur
- 3) yanğın əleyhinə köpüklü sistemdən daha çox istifadə olunur
- 4) yanğın əleyhinə dəniz suyu sistemindən daha çox istifadə olunur
- 5) inert qaz və toz sistemindən daha çox istifadə olunur

368. Hansı yanğın əleyhinə siqnalizasiya sistemlərini tanıyırsınız?

- 1) elektrik və inert qaz
- 2) tüstü və yanğın əleyhinə
- 3) elektrik və köpük
- 4) tüstü və maye qaz
- 5) istilik və tüstü

369. Yanğın baş verən yerdən xəbərdarlıq həyəcan signalı neçə dəqiqəyə verilməlidir?

- 1) 1,5 dəqiqədən çox olmamalıdır
- 2) 2,0 dəqiqədən çox olmamalıdır
- 3) 2,5 dəqiqədən çox olmamalıdır
- 4) 3,0 dəqiqədən çox olmamalıdır
- 5) 2,0-3.5 dəqiqədən çox olmamalıdır

370. Su yanğın əleyhinə sistemində boruların diametri nə qədər olur?

- 1) 10 – 40 mm qədər olmalıdır
- 2) 50 – 100 mm qədər olmalıdır
- 3) 10 – 50 mm qədər olmalıdır
- 4) 100 – 1200 mm qədər olmalıdır
- 5) 15 – 95 mm qədər olmalıdır

371. Gəmilərdə yanğın sisteminin su hidrantları arasındakı məsafə neçə metr olmalıdır?

- 1) 45 m
- 2) 18 m
- 3) 35 m
- 4) 30 m
- 5) 20 m

372. Maye yükü boşaldan magistral boru xəttinin diametri nə qədərdir?

- 1) 250 – 550 mm
- 2) 200 – 400 mm
- 3) 250 – 300 mm
- 4) 400 – 500 mm
- 5) 520 – 600 mm

373. Tankerlərdə yük nasoslarının ümumi gücü baş mühərriklərin ümumi gücünün neçə faizini təşkil edir?

- 1) 5 – 20%
- 2) 25 – 30%
- 3) 30 – 55%
- 4) 35 – 80%
- 5) 20 – 25%

374. Tankerlərdə təmizləyici sistemin vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) tanklarda qalıq yükün boşaldılmasından
- 2) yanacaq tanklarından yükün boşaldılmasından
- 3) ballast tankından yükün boşaldılmasından ibarətdir
- 4) yağ tankından yükün boşaldılmasından
- 5) suyun hazırlanması bölməsindən yükün boşaldılmasından

375. Tankerlərdə qaz xaric olunan sistemin vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) ballast tanklarında yığılan qazın xaric edilməsi üçündür
- 2) yük tanklarında əmələ gələn qazın xaric edilməsi üçündür
- 3) yanacaq tanklarında yığılan qazın xaric edilməsi üçündür
- 4) yağ tanklarında yığılan qazın xaric edilməsi üçündür
- 5) su tanklarında yığılan qazın xaric edilməsi üçündür

376. Maye yükün qızdırıcı sisteminin vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) daşınan yükün özlülüyünü çoxaltmaq
- 2) daşınan yükün özlülüyünü yox etmək
- 3) daşınan yükün özlülüyünü azaltmaq
- 4) daşınan yükün özlülüyünü sıfıra endirmək
- 5) daşınan yükün özlülüyünü yoxlamaq

377. Daşınan maye yükün (mazutun) temperaturu nə qədər olmalıdır?

- 1) 5⁰ C – dən az olmamalıdır
- 2) 3⁰ C – dən az olmamalıdır
- 3) 15⁰ C – dən az olmamalıdır
- 4) 20⁰ C – dən az olmamalıdır
- 5) 40⁰ C – dən az olmamalıdır

378. Daşınan maye yükü qızdıran buxarın təzyiqi nə qədər olmalıdır?

- 1) 0,3 – 0,5 mPa – dan az olmamalıdır
- 2) 0,5 – 0,7 mPa – dan az olmamalıdır
- 3) 0,6 – 0,9 mPa – dan az olmamalıdır
- 4) 0,6 – 0,8 mPa – dan az olmamalıdır
- 5) 0,7 – 1,0 mPa – dan az olmamalıdır

379. Maye yükü qızdıran boru xəttinin diametri nə qədər olmalıdır?

- 1) 10 mm olur
- 2) 50 mm olur
- 3) 85 mm olur
- 4) 6 mm olur

380. Tankerlərin yuyulması üçün istifadə olunan dəniz suyunun temperaturu nə qədər olmalıdır?

- 1) 10 – 45 °C
- 2) 85 – 90 °C
- 3) 55 – 65 °C
- 4) 65 – 80 °C
- 5) 95 – 100 °C

381. Tankerlərdə istifadə olunan inert qazın tərkibində oksigenin miqdarı nə qədər olur?

- 1) 5%
- 2) 4%
- 3) 7%
- 4) 8%
- 5) 6%

382. Inert qaz sistemi nə üçündür?

- 1) qapalı mühitdə yanğın təhlükəsinin qarşısını almaq üçün
- 2) tankları qazlardan təmizləmək üçün
- 3) tanklarda yanacaq təmizləmək üçün
- 4) tanklarda yanğıni söndürmək üçün
- 5) tanklarda yuyulma sistemini zənginləşdirmək üçün

383. Gəmi şəraitində inert qazın istehsalı üçün hansı tüstü qazlarından istifadə edilir?

- 1) qəza dizel generatorunun tüstü qazlarından
- 2) dizel generatorunun tüstü qazlarından
- 3) buxar qazanının tüstü qazlarından
- 4) util qazanların tüstü qazlarından
- 5) baş mühərrikin tüstü qazlarından

384. Gəmidə yanacaq qəbul edən stansiyalarda qoyulan cihazlar hansılardır?

- 1) süzgəclər, taxometrlər, voltmetrlər
- 2) süzgəclər, sayğac, manometrlər, termometrlər, analiz götürmək üçün krant
- 3) sərfölçənlər, manometrlər, ampermetrlər və analiz götürmək üçün krant
- 4) manometrlər, süzgəclər, termometrlər
- 5) termometrlər, manometrlər, ampermetrlər

385. Tanklarda ağır yanacaq qızdıran buxarın təzyiqi nə qədər olur?

- 1) 0,2 mPa – dan az olmamalı
- 2) 0,3 mPa – dan az olmamalı
- 3) 0,7 mPa – dan az olmamalı
- 4) 0,4 mPa – dan az olmamalı
- 5) 0,5 mPa – dan az olmamalı

386. Mühərrikin yağlama sistemində təzyiq nə qədər olur?

- 1) 0,1 – 0,2 mPa olur
- 2) 0,25 – 0,26 mPa olur
- 3) 0,65 – 0,70 mPa olur
- 4) 0,7 – 0,8 mPa olur
- 5) 0,3 – 0,6 mPa olur

387. Yağın temperaturu aşağı olduqda onu neçə dərəcəyə qədər qızdırılması məsləhət görülür?

- 1) 45°C – yə qədər məsləhət görülür
- 2) 90°C – yə qədər məsləhət görülür
- 3) 65°C – yə qədər məsləhət görülür
- 4) 50°C – yə qədər məsləhət görülür

388. Mühərrikin soyuducu sisteminə daxil olan suyun təzyiqi nə qədər olur?

- 1) 0,2 – 0,3 mPa olur
- 2) 0,3 – 0,4 mPa olur
- 3) 0,15 – 0,28 mPa olur
- 4) 0,4 – 0,5 mPa olur
- 5) 0,5 – 0,6 mPa olur

389. Mühərrikin soyuducu sisteminə daxil olan və xaric edilən suyun temperatur fərqi nə qədər olur?

- 1) 13 – 14°C olur
- 2) 14 – 16°C olur
- 3) 16 – 17°C olur
- 4) 8 – 12°C olur
- 5) 15 – 16°C olur

390. Ortasürətli mühərrikdən xaric olan soyuducu suyun temperaturu neçə dərəcə olmalıdır?

- 1) 10 – 60°C olmalıdır
- 2) 40 – 60°C olmalıdır
- 3) 60 – 65°C olmalıdır
- 4) 85 – 90°C olmalıdır
- 5) 70 – 80°C olmalıdır

391. Gəmilərdə yüksəktəzyiqli sıxılmış hava nəyin vasitəsilə əldə olunur?

- 1) mərkəzdənqaçma hava kompressoru vasitəsilə alınır
- 2) porşenli hava kompressoru vasitəsilə alınır
- 3) sıxılmış hava balonları vasitəsilə alınır
- 4) gəmidə təsərrüfat işləri üçün qoyulmuş hava kompressoru vasitəsilə alınır
- 5) pnevmatik sistemlər vasitəsilə alınır

392. Mühərrikləri işə buraxmaq üçün ən azı neçə hava balonu olmalıdır?

- 1) heç bir hava balonuna ehtiyac yoxdur

- 2) ən azı bir hava balonu olmalıdır
- 3) ən azı iki hava balonu olmalıdır
- 4) ən azı üç hava balonu olmalıdır
- 5) ən azı dörd hava balonu olmalıdır

393. Sıxılmış hava balonunda qoyulan qoruyucu klapanın vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) mühərrikə gedən işçi havanın təzyiqini ölçməkdən
- 2) təsərrüfat balonuna gedən işçi havanın təzyiqini ölçməkdən
- 3) kompressordan gedən havanın təzyiqini ölçməkdən
- 4) kompressordan mühərrikə gedən işçi havanın təzyiqini ölçməkdən
- 5) balonda işçi təzyiq normadan artıq olduqda artıq təzyiqi xaric etməkdən

394. Sıxılmış hava tərkibində olan yağ və nəmliyi hansı qurğu vasitəsilə ayırmaq olar?

- 1) yağ – suayırıcı qurğusu ilə
- 2) kompressorda qoyulmuş qızdırıcı qurğu ilə
- 3) yağ təmizləyən qurğu ilə
- 4) yağqızdırıcı qurğu ilə
- 5) suqızdırıcı qurğu ilə

395. Gəmi mexaniklərinin istifadə etdiyi "Futştok" xətkəsi nə üçündür?

- 1) yük tanklarında yanacaq səviyyəsini ölçmək üçün
- 2) ballast tanklarındakı yükün səviyyəsini ölçmək üçün
- 3) su tankındakı suyun səviyyəsini ölçmək üçün
- 4) tanklarda olan yağ və yanacaq səviyyəsini ölçmək üçün
- 5) quru bölmələrdə olan yükün səviyyəsini ölçmək üçün

396. Yanacağın alışma temperaturu nəyi xarakterizə edir?

- 1) Mühərrikin işə düşmə qabiliyyətini
- 2) Yanacağın borularda hərəkətini və tozlanma keyfiyyətini
- 3) Yanacağın kütləsini
- 4) Yanacağın yanma keyfiyyətini
- 5) Yanacağın fraksiya tərkibini

397. Kütlə vahidi ilə yanacaqların elementar kimyəvi tərkibini göstərin:

- 1) $C + H + S - O = 1$
- 2) $C + H - S - O = 1$
- 3) $C - H - S - O = 1$
- 4) $C + H + S + O = 1$
- 5) $C - H + S - O = 1$

398. Üstəlik üfurməsiz bölünməmiş yanma kamerası olan dizel mühərrikləri üçün nominal iş rejimində hava artıqlıq əmsalı hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 0,8 – 0,96

- 2) 0,85 – 1,3
- 3) 1,25 – 1,4
- 4) 1,5 – 1,7
- 5) 1,8 – 2,2

399. Burulğan yanma kamerası olan dizel mühərrikləri üçün nominal iş rejimində hava artıqlıq əmsalı hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 0,8 – 0,96
- 2) 0,85 – 1,15
- 3) 1,25 – 1,4
- 4) 1,5 – 1,7
- 5) 1,7 – 2,2

400. Üstəlik üfürməli dizel mühərrikləri üçün nominal iş rejimində hava artıqlıq əmsalı hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 0,8 – 0,96
- 2) 0,85 – 1,3
- 3) 1,25 – 1,4
- 4) 1,5 – 1,7
- 5) 1,7 – 2,2

401. Yanıcı qarışıq nədir?

- 1) Qalıq qazlarla təmiz havanın qarışığı
- 2) Təmiz hava ilə yanacaq buxarlarının qarışığı
- 3) Təmiz hava, yanacaq buxarları və qalıq qazların qarışığı
- 4) Qalıq qazlarla yanacaq buxarlarının qarışığı
- 5) Yanma məhsulları ilə təmiz havanın qarışığı

402. İşçi qarışıq nədir?

- 1) Qalıq qazlarla təmiz havanın qarışığı
- 2) Təmiz hava ilə yanacaq buxarlarının qarışığı
- 3) Təmiz hava, yanacaq buxarları və qalıq qazların qarışığı
- 4) Qalıq qazlarla yanacaq buxarlarının qarışığı
- 5) Yanma məhsulları ilə təmiz havanın qarışığı

403. Silindrə daxil olan havanın həqiqi miqdarının normal şəraitdə silindrin işçi həcmnin tutduğu hava miqdarına nisbəti necə adlanır?

- 1) Sıxma dərəcəsi
- 2) Hava artıqlıq əmsalı
- 3) Qalıq qazlar əmsalı
- 4) Həcmnin dəyişmə əmsalı
- 5) Doldurma əmsalı

404. Yanmada təzyiqin orta yüksəlmə sürəti (orta sərtlilik dərəcəsi) hansı nisbətlə ifadə olunur?

- 1) dP/ds
- 2) $\Delta P/\Delta t$

- 3) dP/dt
- 4) $dP/d\varphi$
- 5) $\Delta P/\Delta\varphi$

405. Lövbər yanalma mexanizminin yoxlanılmasının nəticələrini harada qeyd etmək olar?

- 1) Maşın jurnalında
- 2) Registr jurnalında
- 3) Ballast jurnalında
- 4) Braşplin formulyarında

406. Dişli çarxlı nasosun uzun müddət bağlı boru xəttində işləməsi mümkündürmü?

- 1) Xeyr
- 2) Bəli

407. Mərkəzdənqaçma nasoslarının məhsuldarlığının və təzyiqinin tənzimlənməsi hansı üsulla həyata keçirilir?

- 1) Nasosun dövrlər sayını dəyişməklə və boru xəttində klapaların açılmasını dəyişməklə
- 2) Nasosun fırlanma tezliyini sabit saxlamaqla və boru xəttində klapaların açılmasını dəyişməklə
- 3) Nasosun çıxış klapanını bağlamaqla

408. Genişləndirmə çənində (raşilitelny bak) suyun səviyyəsinin yoxlanılması periodu hansıdır?

- 1) Növbə ərzinə bir dəfədən az olmayaraq
- 2) Ay ərzinə bir dəfədən az olmayaraq
- 3) Səfərə çıxan zaman
- 4) Dənizin dalğalı şəraitində

409. Su çənələrini ətraf mühitin aşağı temperaturlarında maksimal hansı səviyyədə (%) doldurmaq mümkündür?

- 1) 95
- 2) 100
- 3) 80
- 4) 50

410. Lövbər zəncirini iki əyləclə nə vaxt bərkitmək lazımdır?

- 1) Lövbər zəncirində və zəncir qutusunda təmir işləri aparıldıqda

- 2) Lövbəri işlədən zaman
- 3) Heç biri
- 4) Limanda dayanan zaman

411. Vintvari nasosların mayesiz işinə icazə verilir?

- 1) Qadağandır
- 2) İcazə verilir
- 3) Baş mexanikin icazəsi ilə

412. Lövbər yanalma qurğularının istifadə etdiyi enerjinin növünə görə neçə qrupa bölünür?

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 1

413. Hansı nasoslar ballast nasosu kimi də istifadə oluna bilər?

- 1) Quruducu nasoslar və əks-yanğın nasosu
- 2) Mərkəzdənqaçma nasosları, ehtiyat soyuducu su nasosu və yağ nasosu
- 3) Quruducu nasoslar, şirin su nasosu və əks-yanğın nasosu
- 4) BM soyuducu dəniz su nasosu və quruducu nasos

414. Vintvari nasosun ötürmə borusu bağlı olduğu zaman uzun müddət işlətmək olarmı?

- 1) Qadağandır
- 2) İcazə verilir
- 3) Yalnız baş mexanikin icazəsi ilə işlətmək olar

415. Qəza yanğın siqnalizasiyasının işə düşməsi ilə ventilyasiyanın və yanğın əleyhinə qapıların, jalüzlərin (zaslonka) açılıb bağlanması hansı müddətdən bir yoxlanmalıdır?

- 1) İldə bir dəfədən az olmayaraq
- 2) Hər altı aydan bir
- 3) Həftədə bir dəfə

416. Xüsusi rayonlarından kənarda üzən gəmilərdə yanacağın tərkibində kükürdün miqdarı nə qədər olmalıdır?

- 1) 3,5%
- 2) 5%

- 3) 11%
- 4) 8%

417. Soyutma sistemindən karterə su sızması zamanı nə etmək lazımdır?

- 1) Dizeli saxlamaq və dizelin dirsəkli valının fırlanması ilə eyni zamanda yağlanmasını təmin etmək
- 2) Dizelin istismarını davam etdirmək və dizelin dirsəkli dövrlər sayına nəzarət etmək
- 3) Dizeli saxlamaq və dirsəkli valın yağlanmasını saxlamaq

418. Əgər mühərrik uzun müddət dayandıqda və maşın şöbəsində temperatur $+5^{\circ}\text{C}$ -dən aşağıdırsa nə etmək lazımdır?

- 1) Mühərrikin soyutma sisteminin suyunu buraxmaq və sistemi sıxılmış hava ilə üfürmək (praduvka)
- 2) Mühərrikin soyutma sisteminin işə salmaq və sistemi sıxılmış hava ilə üfürmək (praduvka)
- 3) Mühərrikin soyutma sisteminin suyunu buraxmaq və izolyasiya etmək

419. Yük qaldırıcı avadanlığın hər yük qaldırma-boşaltma prosesindən əvvəl hansı prosedurlar yerinə yetirilir?

- 1) Baxış və yüksüz rejimdə işini yoxlamaq
- 2) Yükün çəkisinə baxmaq
- 3) Yük rejimində işi yoxlamaq

420. Cavabdehliyində hər hansı sistem olan heyət üzvü hansı prosedurları yerinə yetirməyə borcludur?

- 1) Bu sistemə aid olan texniki təlimatla tanış olmalıdır, sistemə aid olan hissələrlə tanış olmalıdır və sistemi yerində öyrənməlidir
- 2) Bu sistemə aid olan texniki təmir cədvəli ilə tanış olmalıdır, sistemə aid olan hissələrlə tanış olmalıdır və sistemi yerində öyrənməlidir
- 3) Baş mexanikin əmri ilə sistemin qəza istismar rejimini öyrənməlidir

421. Yük gəmilərində quruducu nasosların nəzərdə tutulmuş sayı nə qədər olmalıdır?

- 1) 2-dən az olmamalıdır
- 2) 3-dən az olmamalıdır
- 3) Azı bir ədəd olmalıdır

4) 4 ədəd olmalıdır

422. Porşenli nasosların ötürülmə borusundakı klapanı bağlı olarkən nasosu işə salmaq olarmı?

- 1) Qadağandır
- 2) Baş mexanikin əmri ilə işə salmaq olar
- 3) Bəli

423. Vintvari nasosun işə salınması zamanı qəbuledici xəttindəki klapanın vəziyyəti necə olmalıdır?

- 1) Açmaq lazımdır
- 2) Bağlı olmalıdır
- 3) Klapan olmamalıdır
- 4) İstənilən vəziyyətdə

424. Vintvari nasoslar paralel işlədiyi zaman ötürmə xəttindəki klapanları necə tənzimləmək lazımdır?

- 1) Eyni təzyiqdə
- 2) Eyni məhsuldarlıqda
- 3) Eyni temperaturda
- 4) Təzyiqlər fərqi ilə

425. Mərkəzdənqaçma nasosunun mayesiz işləməsinə icazə verilmir?

- 1) Verilmir
- 2) Verilir
- 3) Yalnız baş mexanikin göstərişi ilə icazə verilir

426. Yüqaldırıcı mexanizimlərin texniki istismarına cavabə şəxslər hansı əsasla təyin edilir?

- 1) Gəmi sahibi
- 2) Kapitan
- 3) Təsnifat Cəmiyyəti
- 4) Administrasiya
- 5) Nizamnamə əsasında

427. Lövbər zəncirində hansı periodla yoxlamalar aparılır?

- 1) İldə ən azı bir dəfə
- 2) Həftədə bir dəfə

- 3) Gündəlik
- 4) Hər vaxt

428. Təmir işlərindən sonra sınaq zamanı yoxlanılır:

- 1) Təmir işlərinin keyfiyyəti
- 2) Mexanizmlərin və avadanlıqların işləməsi, bütün sistemin işi və əlaqəsi
- 3) Avadanlıqların istehsal zavodu

429. Baş mexanikin gəminin texniki istisamar qaydalarına dair bütün təlimatları və göstərişləri kimə aiddir?

- 1) Bütün gəmi heyətinə
- 2) Zavod işçilərinə
- 3) Kapitana
- 4) Növbətçi mexanikə

430. Baş mexanik maşın şöbəsində olduğu zaman maşın şöbəsinə cavabdehliyi kim daşıyır?

- 1) Növbətçi mexanik
- 2) Kapitan
- 3) Motorçu
- 4) Maşında olan şəxs

431. Plan qrafiklərdə nə qeyd olunmalı deyil?

- 1) İşlərin həcmi
- 2) İşləri yerinə yetirənlər
- 3) İşin yerinə yetirilmə müddəti
- 4) Gəmi texniki avadanlıqlarının gövdə konstruksiyasının adları
- 5) Mexanizmin yerləşdiyi yer

432. Hidravlika və pnevmatik qurğularda olan elektrik avadanlığının təmiri zamanı kimlər xəbərdar edilməlidir?

- 1) Baş mexanik, növbətçi mexanik və elektrik mexaniki
- 2) Gəmi sahibi
- 3) Elektrik və kapitanın növbə köməkçisi
- 4) Təsniifat Cəmiyyəti və baş mühəndis

433. Gəmi sahibi göyərtə mexanizmlərinin texniki baxış plan qrafikini nəyə əsasən tərtib edir?

- 1) İstehsalçı zavodun təlimatına əsasən

- 2) Baş mexanikin göstərişi əsasında
- 3) Kapitanın əmri əsasında
- 4) Gəmi sahibinin göstərişi əsasında

434. Mərkəzdənqaçma nasosunun manometrində dəyişiklik olmayıb, yalnız ampermetrdə ani dəyişikliklər hansı səbəbdən yaranır?

- 1) Elektrik mühərrikində tələbat gücü dəyişir
- 2) Elektrik hissələrində nasazlıq var
- 3) Pnevmatik hissələrində nasazlıq var
- 4) Sistemdə hava var

435. Zəncir qutularını palçıqdan və pasdan hansı aralıqda təmizləmək lazımdır?

- 1) İldə bir dəfədən az olmayaraq
- 2) Hər ay
- 3) Hər həftə
- 4) 4 ildə bir dəfə

436. Bütün texniki avadanlıqların gövdə hissəsinin açılması kimin nəzarəti ilə yerinə yetirilir?

- 1) Həmin bölməyə cavabdeh şəxs
- 2) Kapitanın
- 3) Registrin
- 4) Administrasiyanın

437. Maşın teleqrafını quraşdırarkən dəstəyin stop vəziyyəti necə olmalıdır?

- 1) Dəstəyin səthinə şaquli quraşdırılmış
- 2) Dəstəyin səthinə paralel və bu vəziyyətə dəqiq quraşdırılmış
- 3) Hər hansı tələb yoxdur

438. Yükqaldırıcı mexanizmlərin sınağı və sertifikatlaşdırılması üçün kim sifariş hazırlayır?

- 1) Gəmi sahibi tərəfindən təyin olunmuş idarə heyətinin texniki əməkdaşları
- 2) Kapitan və baş mexanik
- 3) Təsnifat Cəmiyyəti və Administrasiya nümayəndələri

439. Burulğanlı nasosların təzyiqinin və faydalı iş əmsalının tənzimlənməsi hansı üsulla aparılmalı deyil?

- 1) Mühərrikin fırlanma tezliyini dəyişməklə
- 2) Xaricətmə boru xəttində klapanın açılmasının dəyişməsi ilə

3) Nasosu saxlamaqla

440. Gəmi texniki avadanlıqlarının zavod istehsalçı təlimatının olmadığı zaman istifadə edilən sənədlərə aid deyil?

- 1) Gəmi texniki avadanlıqların və konstruksiyaqların texniki istifadə qaydaları
- 2) Onun tələblərinə uyğun olaraq gəmi sahibinin təlimatı
- 3) Maşın jurnalı
- 4) Gəmi texniki avadanlıqlarının texniki istismar qaydaları

441. Gəmi texniki avadanlıqlarının konstruksiyası və istismar tələbinə əsasən işlərin ardıcılığı hansı sənədlərdə təyin olunmur?

- 1) İstehsalçı zavod təlimatında
- 2) Gəmi şirkətinin texniki sənədlərində
- 3) Ehtiyat hissələr jurnalında

442. Vintvari nasosların məhsuldarlığının artırılması üsullarına aid deyil?

- 1) Mühərrikin dövrlər sayını dəyişmək
- 2) Keçid klapanın yayını sıxmaq
- 3) Borunun diametrini artırmaq

443. Gəmi texniki avadanlıqlarına və gövdə hissəyə texniki baxışların keçrilməsinə kim icazə verir?

- 1) Baş mexanik və kapitanın baş köməkçisi
- 2) Kapitan
- 3) Kapitan və baş mexanik
- 4) Baş mexanik və ikinci mexanik

444. İstismar zamanı sükan avadanlığının və sükan mexanizmlərinin idarəetməsinə kim yoxlamalıdır?

- 1) Növbətçi mexanik
- 2) Motorçu
- 3) Kapitanın növbət köməkçisi
- 4) Elektrik

445. Nasaz sükan maşını olan gəminin dənizə çıxmağına icazə verilmir?

- 1) Qadağandır
- 2) İcazə verilir
- 3) Yalnız baş mexanikin icazəsi ilə icazə verilir

446. Sükan maşınlarının iş rejimində normal istismardan kənar göstəriciləri aşkar edən növbətçi mexanikin yerinə yetirəcəyi tədbirlərə aid deyil?

- 1) Onun işinə daim nəzarəti təşkil etmək
- 2) Maşın jurnalında müvafiq qeydlər aparmaq
- 3) Kapitanın növbə köməkçisinə məlumat vermək
- 4) Baş mexanikə xəbər etmək
- 5) **İstismar rejimini davam etdirmək**

447. Braşpilin üzərindəki buzların təmizlənməsi üsullarına aid deyil?

- 1) Buxarla
- 2) İsti su ilə
- 3) **İsti yağla**

448. Quruducu və yük nasoslarının iş rejimində dəyişiklik olarsa yerinə yetiriləcək tədbirlərə aid deyil?

- 1) Rejimin dəyişməsinin səbəbini aradan qaldırmaq
- 2) Rejimin dəyişməsinin səbəbini tapmaq
- 3) Dərhal nasosları saxlamaq
- 4) **Yükün temperaturunu azaltmaq**

449. İş müddəti zamanı növbətçi mexanikin təmirlə, istismarla və gəminin batmamazlığı ilə bağlı bütün informasiyalarla təmin olunmasına kim cavabdehdir?

- 1) **Baş mexanik**
- 2) Gəmi sahibi
- 3) Kapitan

450. Qəza yanğın nasosunun və ya hər hansı qəza aqrekatının yoxlanılması, işə hazır olmasının yoxlama aralıqları hansıdır?

- 1) **Hər həftə**
- 2) Hər gün
- 3) Hər ay
- 4) Növbə ilə