



## B-165/195


## COMBISTAR

B-165DL25 4WD/P/N

B-195DL25 4WD/P/N

Technische Daten

| MERKMALE                 |                                       |                           |                           |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                          | Arbeitshöhe                           | ± 18,50 m                 | ± 21,50 m                 |
| A                        | Max. Plattformhöhe                    | ± 16,50 m                 | ± 19,50 m                 |
| C                        | Min. Plattformhöhe                    | ± 2,23 m                  | ± 2,49 m                  |
| D x F                    | Plattformgröße (eingeschoben)         | 4,37 x 2,30 m             | 4,37 x 2,30 m             |
| E x F                    | Plattformgröße (ausgeschoben)         | 6,17 x 2,30 m             | 6,17 x 2,30 m             |
| H1                       | Transporthöhe                         | 3,39 m                    | 3,65 m                    |
| H3                       | Transporthöhe (Geländer umgeklappt)   | 2,62 m                    | 2,88 m                    |
| L x B                    | Transportabmessungen                  | 4,74 x 2,44 m             | 4,74 x 2,44 m             |
| G                        | Radstand                              | 3,08 m                    | 3,08 m                    |
| M                        | Bodenfreiheit (Mitte)                 | 165 mm                    | 165 mm                    |
|                          | Wenderadius Außen                     | ± 4,90 m                  | ± 4,90 m                  |
|                          | Tragfähigkeit Plattformfestteil       | 650 kg (2 pers. + 490 kg) | 500 kg (2 pers. + 340 kg) |
|                          | Tragfähigkeit Plattformauschub        | 650 kg (2 pers. + 490 kg) | 500 kg (2 pers. + 340 kg) |
|                          | Hebe- / Senkzeit (max. Traglast)      | 72 / 48 sec.              | 95 / 45 sec.              |
|                          | Fahrgeschwindigkeit (schnell)         | 3,2 km/h                  | 3,6 km/h                  |
|                          | Fahrgeschwindigkeit (langsam)         | 0,5 km/h                  | 0,5 km/h                  |
|                          | Reifen, Traktor (ausgeschäumt)        | 12 - 16,5                 | 12 - 16,5                 |
|                          | Max. Steigfähigkeit                   | ± 30 %                    | ± 30 %                    |
|                          | Dieselmotor, Hatz mit Silentpack      | 2L 41-C                   | 3L 41-C                   |
|                          | Eigengewicht                          | 10.320 kg                 | 11.950 kg                 |
| OPTIONEN                 |                                       |                           |                           |
|                          | Plattformsteuerung mit Schnellstecker | ●                         | ●                         |
|                          | Stundenzähler                         | ●                         | ●                         |
|                          | 230-Volt-Versorgung an der Plattform  | ○                         | ○                         |
|                          | Fahren, proportional                  | ●                         | ●                         |
|                          | Allradantrieb (4WD)                   | ●                         | ●                         |
|                          | Pendelachse (P)                       | ●                         | ●                         |
|                          | Nivellierstützen (N)                  | ●                         | ●                         |
| SICHERHEITSEINRICHTUNGEN |                                       |                           |                           |
|                          | Schutzgitter                          | ●                         | ●                         |
|                          | Fahrwarnung, akustisch                | ●                         | ●                         |
|                          | Notsenkvorrichtung                    | ●                         | ●                         |
| ANWENDUNG                |                                       |                           |                           |
|                          | In geschlossenen Räumen               | ●                         | ●                         |
|                          | Im Freien                             | ●                         | ●                         |
|                          | Zul. Tiefsttemperatur                 | - 15 ° C                  | - 15 ° C                  |

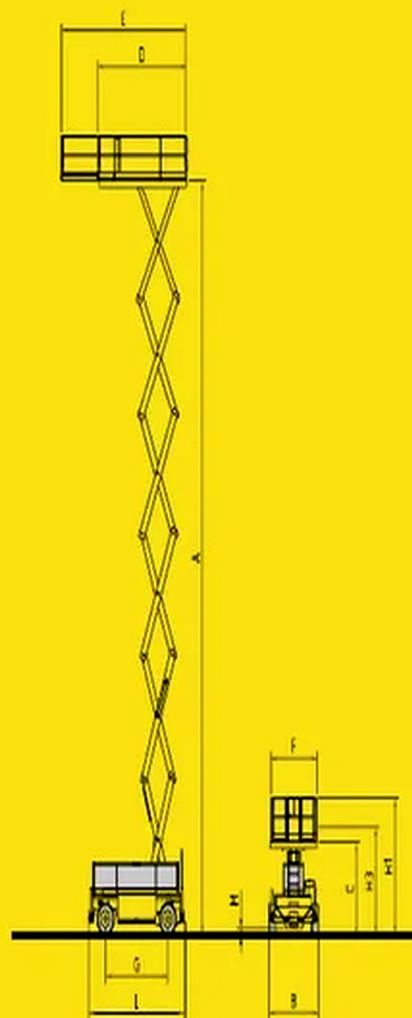

Holland Lift International B.V.

Anodeweg 1

NL-1627 LJ HOORN

T +31 (0)229 28 55 55

F +31 (0)229 28 55 50

P.O. Box 2321

NL-1620 EH HOORN

www.hollandlift.com



Qualität setzt sich durch

# HOLLAND LIFT