

a)



b)

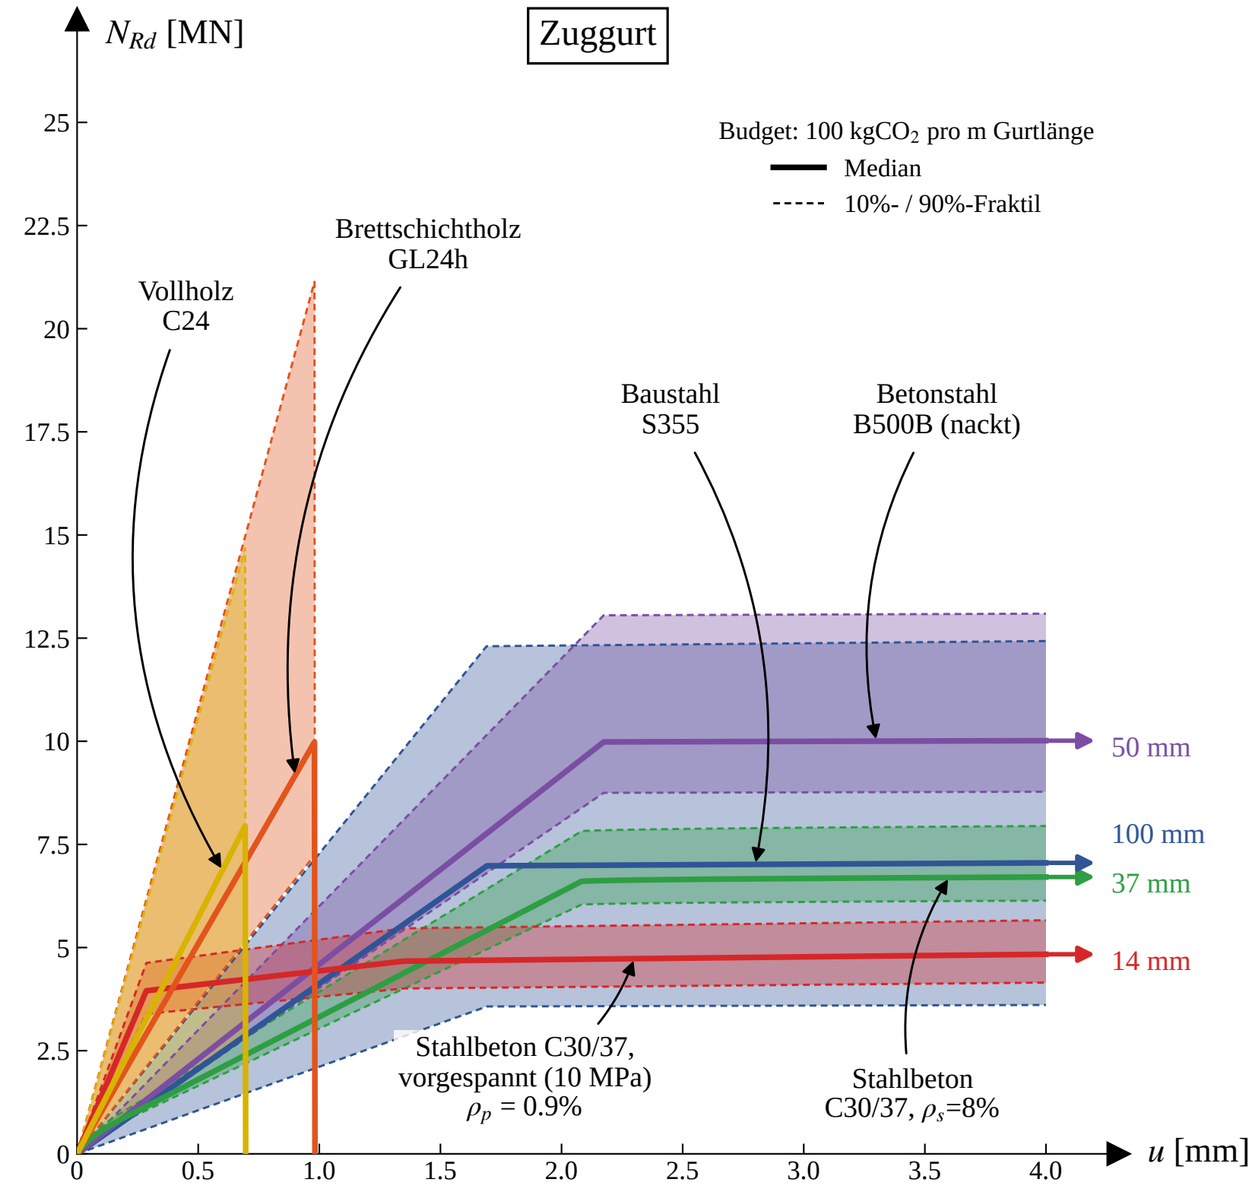

c)

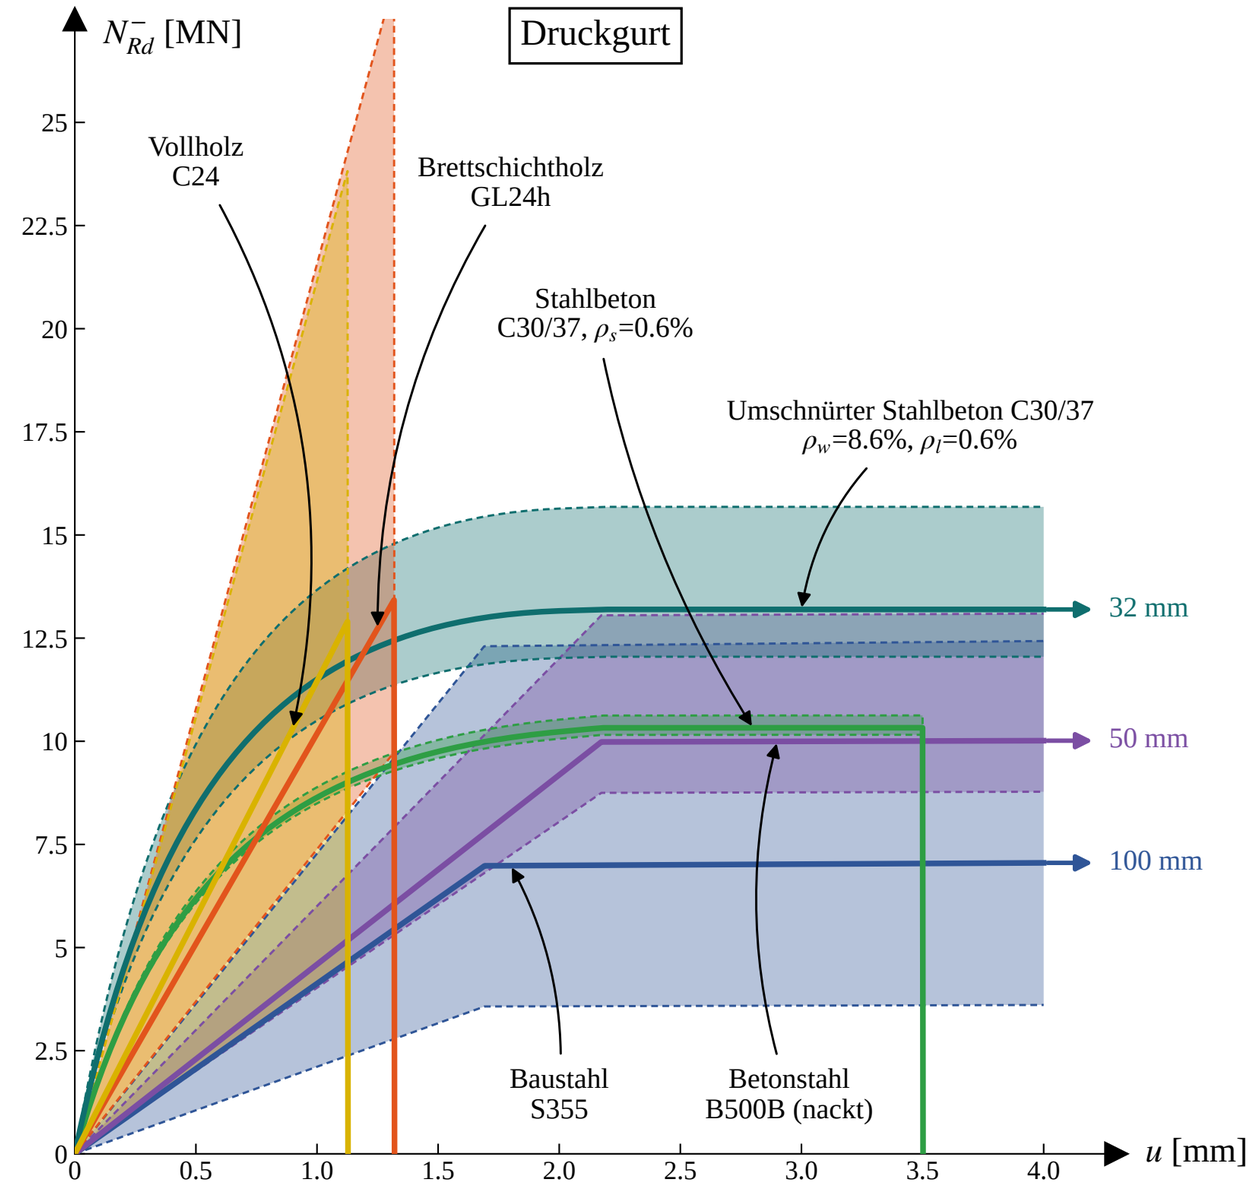

vorgespannter Stahlbeton
σ_{cp} = 10 MPa
ρ_p = 0.9%
A_p = 3'397 mm^2
A_c = 375'943 mm^2
g_{0k} = 9.3 kN/m

Baustahl
A = 20'648 mm^2
g_{0k} = 1.6 kN/m

Betonstahl
A = 22'962 mm^2
g_{0k} = 1.8 kN/m

Stahlbeton C30/37
Zug: ρ_s = 8%
A = 189'797 mm^2
g_{0k} = 5.4 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 456'692 mm^2
g_{0k} = 11.1 kN/m

Umschnürter Stahlbeton
ρ_w = 8.6%, ρ_l = 0.6%
A = 167'856 mm^2
g_{0k} = 5.2 kN/m

Brettschichtholz
GL24h
A = 925'926 mm^2
g_{0k} = 4.1 kN/m

Vollholz
C24
A = 1'041'667 mm^2
g_{0k} = 4.9 kN/m