a)

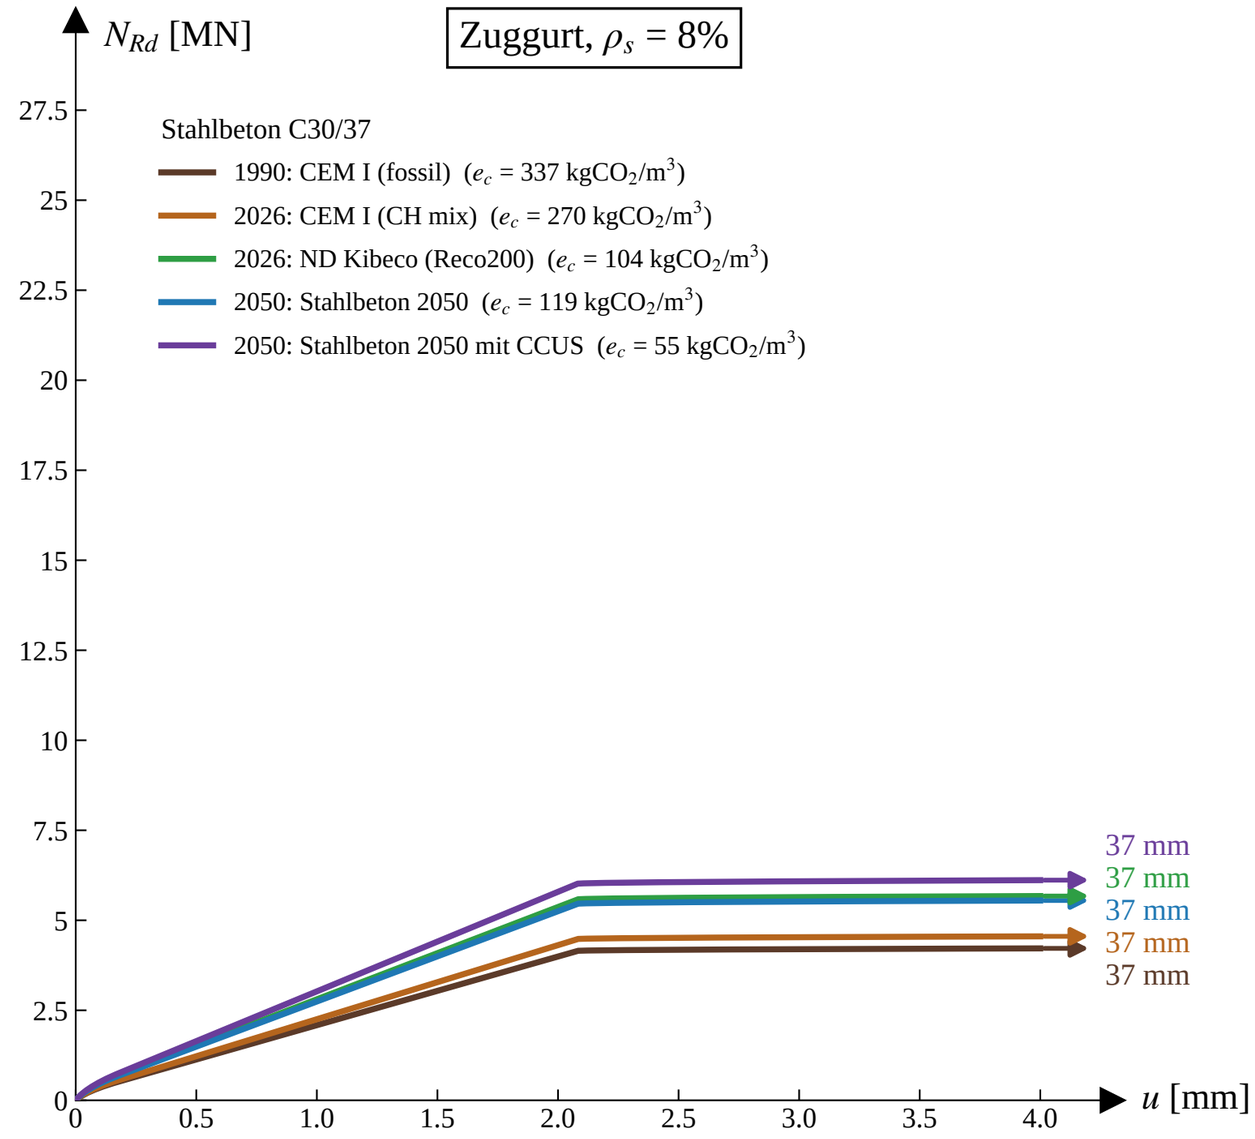

b)

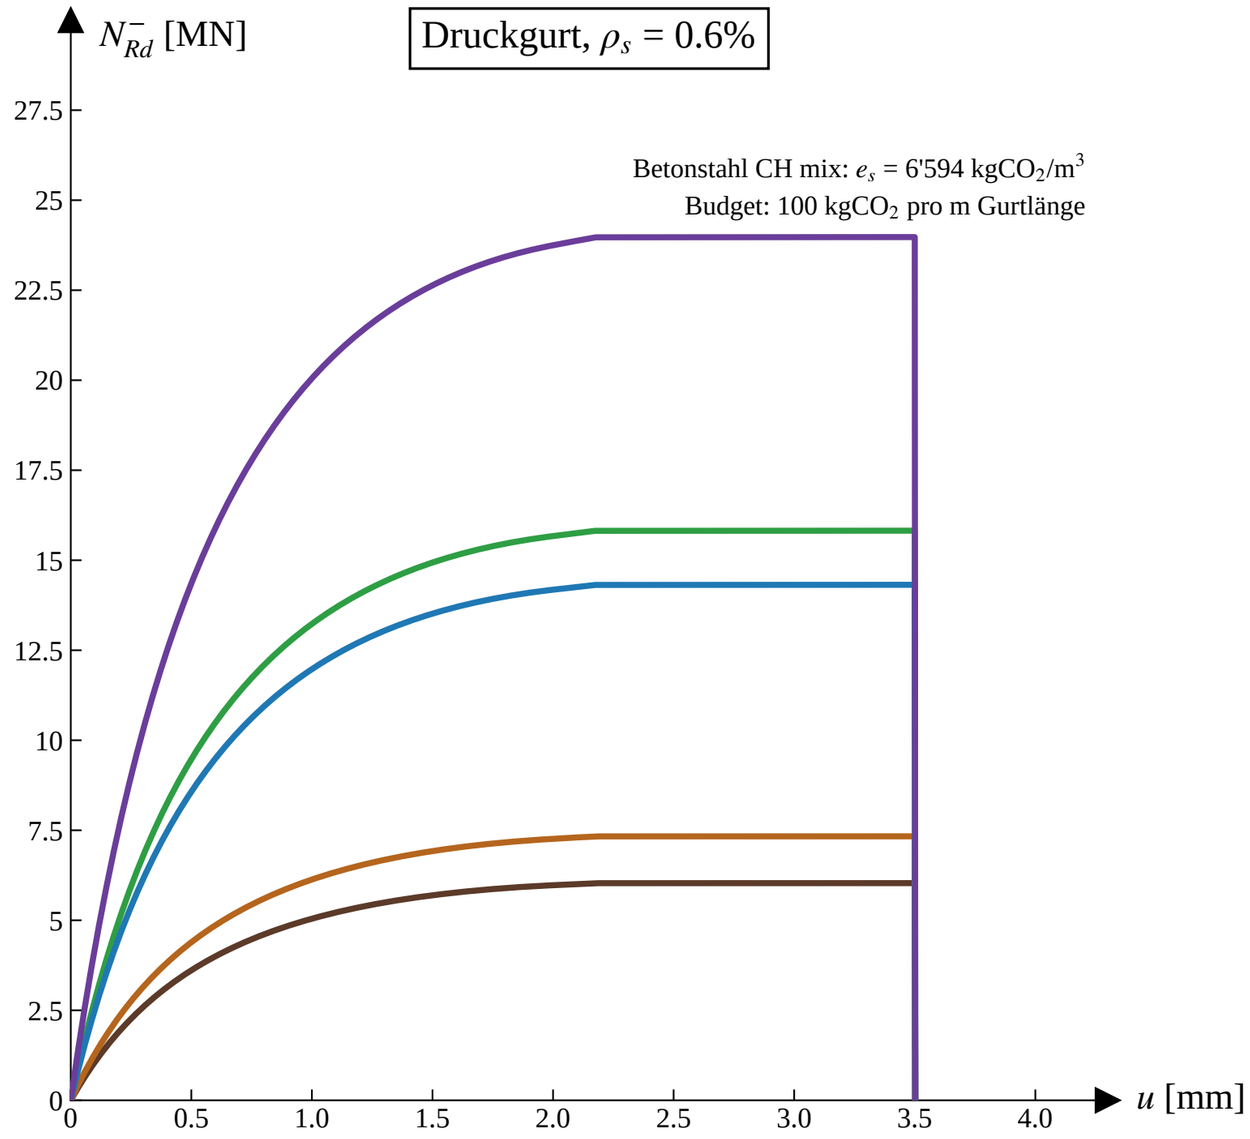

c)

1990
CEM I (fossil)
e_c = 337 kgCO$_2$/m^3
Zug: ρ_s = 8%
A = 119'342 mm^2
g_{0k} = 3.4 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 266'710 mm^2
g_{0k} = 6.5 kN/m

2026
CEM I (CH mix)
e_c = 270 kgCO$_2$/m^3
Zug: ρ_s = 8%
A = 128'803 mm^2
g_{0k} = 3.6 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 324'211 mm^2
g_{0k} = 7.9 kN/m

2026
ND Kibeco (Reco200)
e_c = 104 kgCO$_2$/m^3
Zug: ρ_s = 8%
A = 160'462 mm^2
g_{0k} = 4.5 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 699'594 mm^2
g_{0k} = 17.0 kN/m

2050
Stahlbeton 2050
e_c = 119 kgCO$_2$/m^3
Zug: ρ_s = 8%
A = 156'963 mm^2
g_{0k} = 4.4 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 633'114 mm^2
g_{0k} = 15.4 kN/m

2050
Stahlbeton 2050 mit CCUS
e_c = 55 kgCO$_2$/m^3
Zug: ρ_s = 8%
A = 172'950 mm^2
g_{0k} = 4.9 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 1'060'180 mm^2
g_{0k} = 25.8 kN/m