

(a)

Median
10%- / 90%-Fraktil

Budget: 100 kg$CO_2$ pro m Gurtlänge

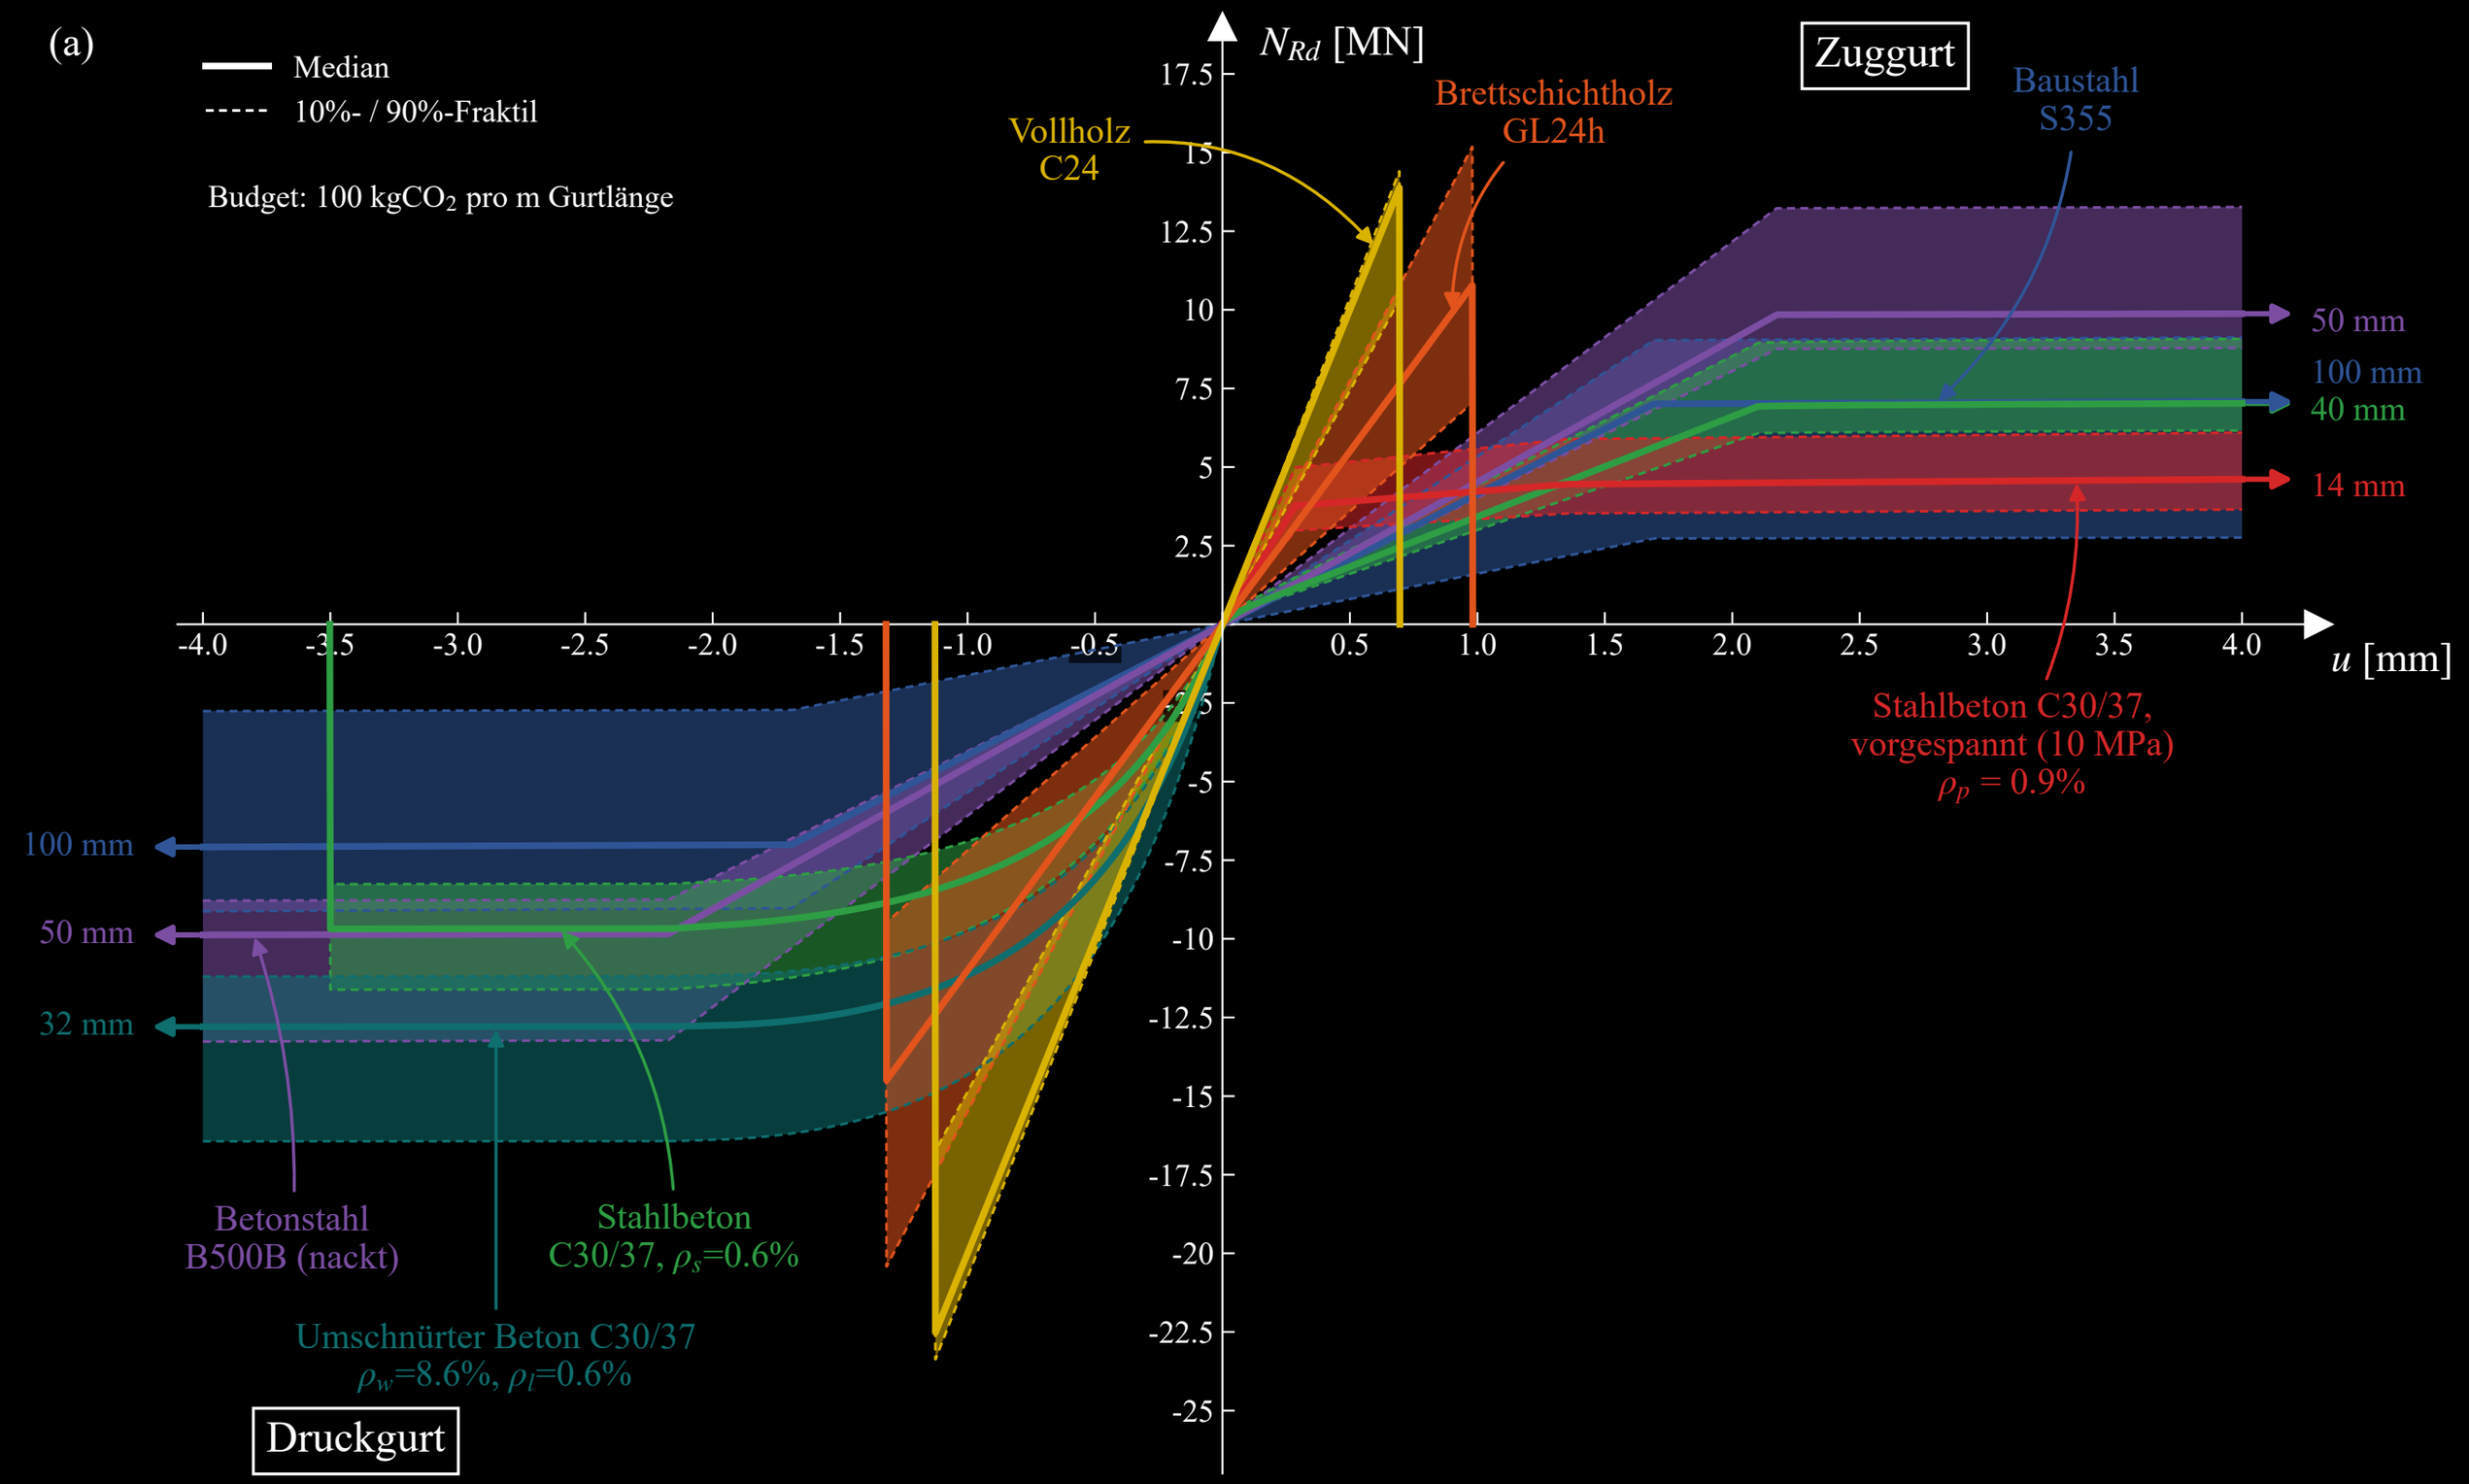


(b)

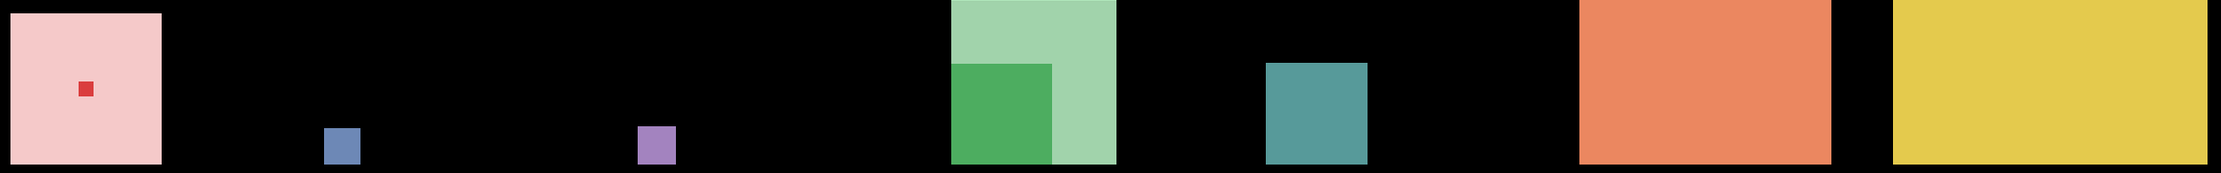

**vorgespannter Beton**
$\sigma_{cp}$ = 10 MPa
$\rho_p$ = 0.9%
$A_p$ = 3'239 mm$^2$
$A_c$ = 358'461 mm$^2$
$g_{0k}$ = 8.9 kN/m

**Baustahl**
$A$ = 20'730 mm$^2$
$g_{0k}$ = 1.6 kN/m

**Betonstahl**
$A$ = 22'645 mm$^2$
$g_{0k}$ = 1.7 kN/m

**Stahlbeton C30/37**
Zug: $\rho_s$ = 10%
$A$ = 159'261 mm$^2$
$g_{0k}$ = 4.7 kN/m
Druck: $\rho_s$ = 0.6%
$A$ = 430'563 mm$^2$
$g_{0k}$ = 10.5 kN/m

**Umschnürter Beton**
$\rho_w$ = 8.6%, $\rho_l$ = 0.6%
$A$ = 162'767 mm$^2$
$g_{0k}$ = 5.1 kN/m

**Brettschichtholz**
GL24h
$A$ = 1'000'000 mm$^2$
$g_{0k}$ = 4.4 kN/m

**Vollholz**
C24
$A$ = 1'818'182 mm$^2$
$g_{0k}$ = 8.6 kN/m