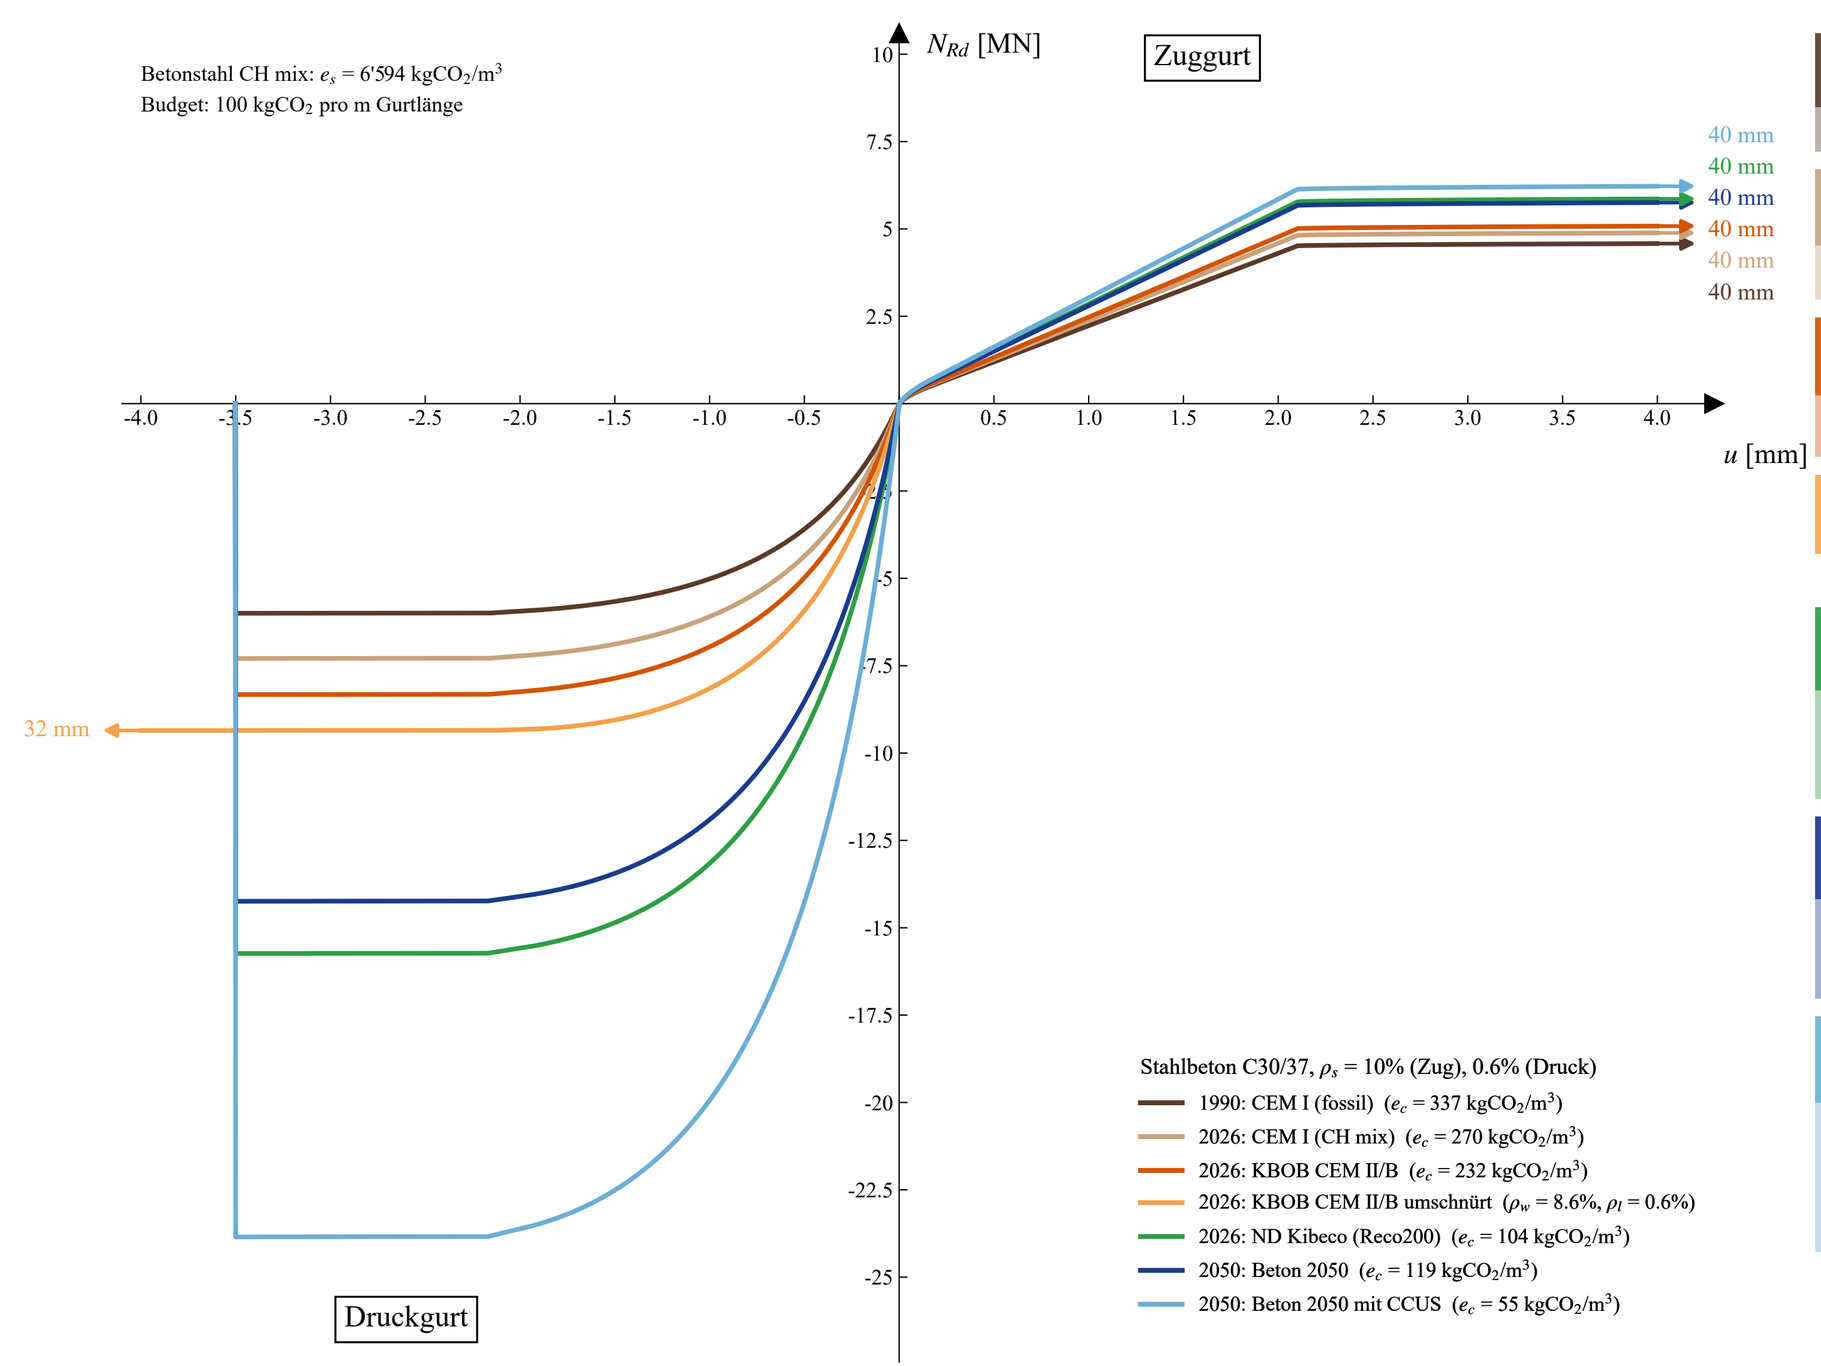


Stahlbeton C30/37, ρ_s = 10% (Zug), 0.6% (Druck)

- 1990: CEM I (fossil) (e_c = 337 kgCO$_2$/m^3)
- 2026: CEM I (CH mix) (e_c = 270 kgCO$_2$/m^3)
- 2026: KBOB CEM II/B (e_c = 232 kgCO$_2$/m^3)
- 2026: KBOB CEM II/B umschnürt (ρ_w = 8.6%, ρ_l = 0.6%)
- 2026: ND Kibeco (Reco200) (e_c = 104 kgCO$_2$/m^3)
- 2050: Beton 2050 (e_c = 119 kgCO$_2$/m^3)
- 2050: Beton 2050 mit CCUS (e_c = 55 kgCO$_2$/m^3)

1990: CEM I (fossil) (e_c = 337 kgCO$_2$/m^3)
Zug (ρ_s = 10%): A = 103'836 mm^2, g_{0k} = 3.0 kN/m
Druck (ρ_s = 0.6%): A = 266'710 mm^2, g_{0k} = 6.5 kN/m

2026: CEM I (CH mix) (e_c = 270 kgCO$_2$/m^3)
Zug (ρ_s = 10%): A = 110'760 mm^2, g_{0k} = 3.2 kN/m
Druck (ρ_s = 0.6%): A = 324'211 mm^2, g_{0k} = 7.9 kN/m

2026: KBOB CEM II/B (e_c = 232 kgCO$_2$/m^3)
Zug (ρ_s = 10%): A = 115'181 mm^2, g_{0k} = 3.4 kN/m
Druck (ρ_s = 0.6%): A = 370'135 mm^2, g_{0k} = 9.0 kN/m

2026: KBOB CEM II/B umschnürt (e_c = 232 kgCO$_2$/m^3)
Druck: ρ_w = 8.6%, ρ_l = 0.6%
A = 119'006 mm^2, g_{0k} = 3.7 kN/m

2026: ND Kibeco (Reco200) (e_c = 104 kgCO$_2$/m^3)
Zug (ρ_s = 10%): A = 132'802 mm^2, g_{0k} = 3.9 kN/m
Druck (ρ_s = 0.6%): A = 699'594 mm^2, g_{0k} = 17.0 kN/m

2050: Beton 2050 (e_c = 119 kgCO$_2$/m^3)
Zug (ρ_s = 10%): A = 130'448 mm^2, g_{0k} = 3.8 kN/m
Druck (ρ_s = 0.6%): A = 633'114 mm^2, g_{0k} = 15.4 kN/m

2050: Beton 2050 mit CCUS (e_c = 55 kgCO$_2$/m^3)
Zug (ρ_s = 10%): A = 141'047 mm^2, g_{0k} = 4.1 kN/m
Druck (ρ_s = 0.6%): A = 1'060'180 mm^2, g_{0k} = 25.8 kN/m