a)

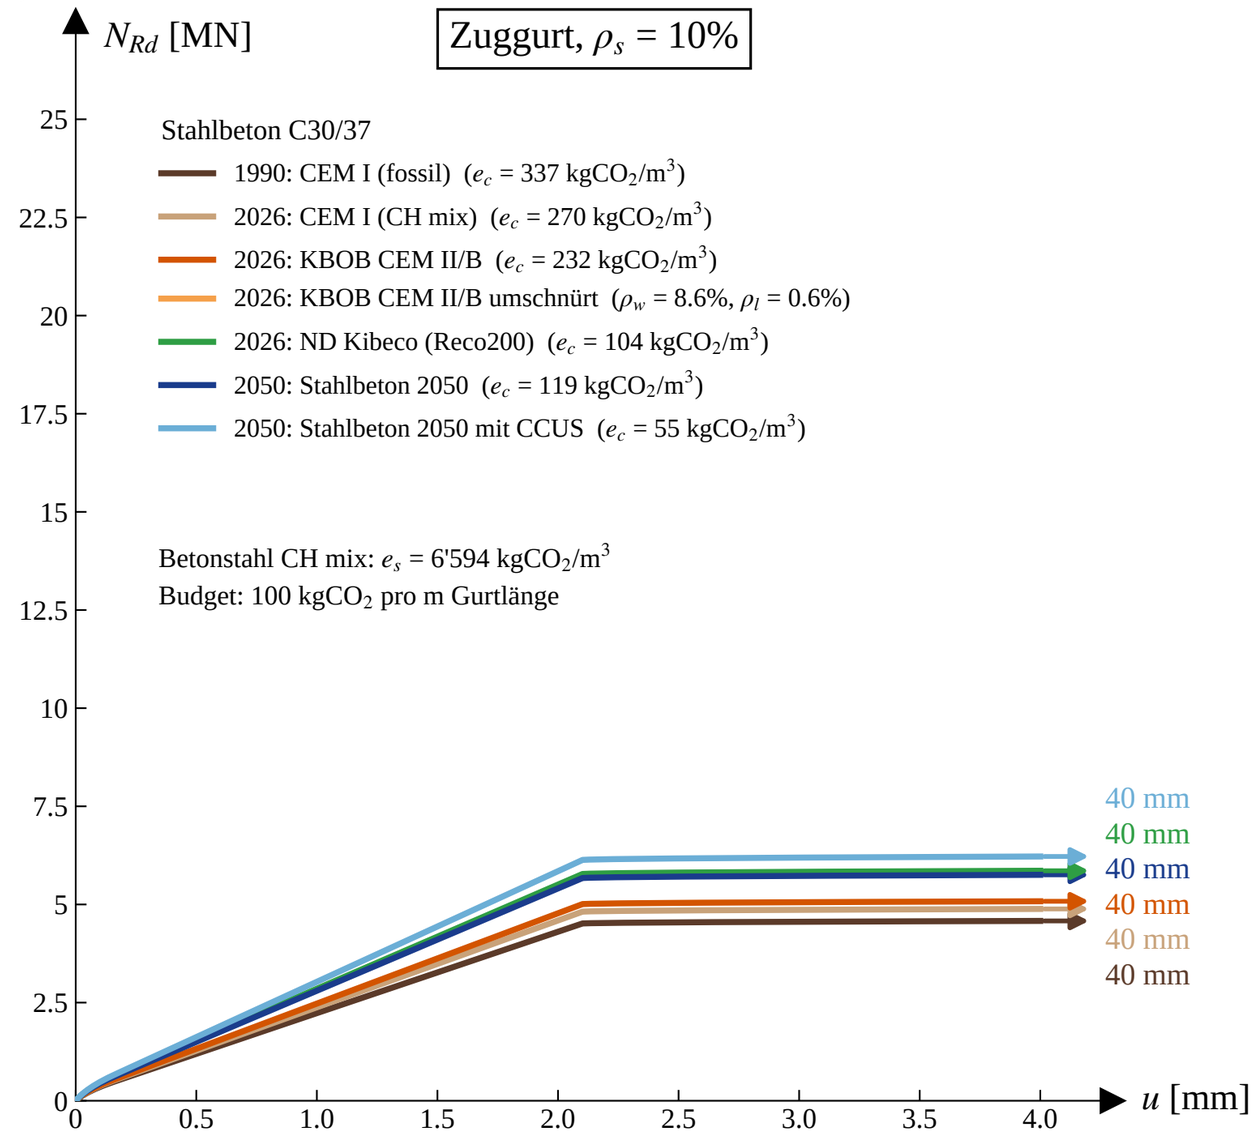

b)

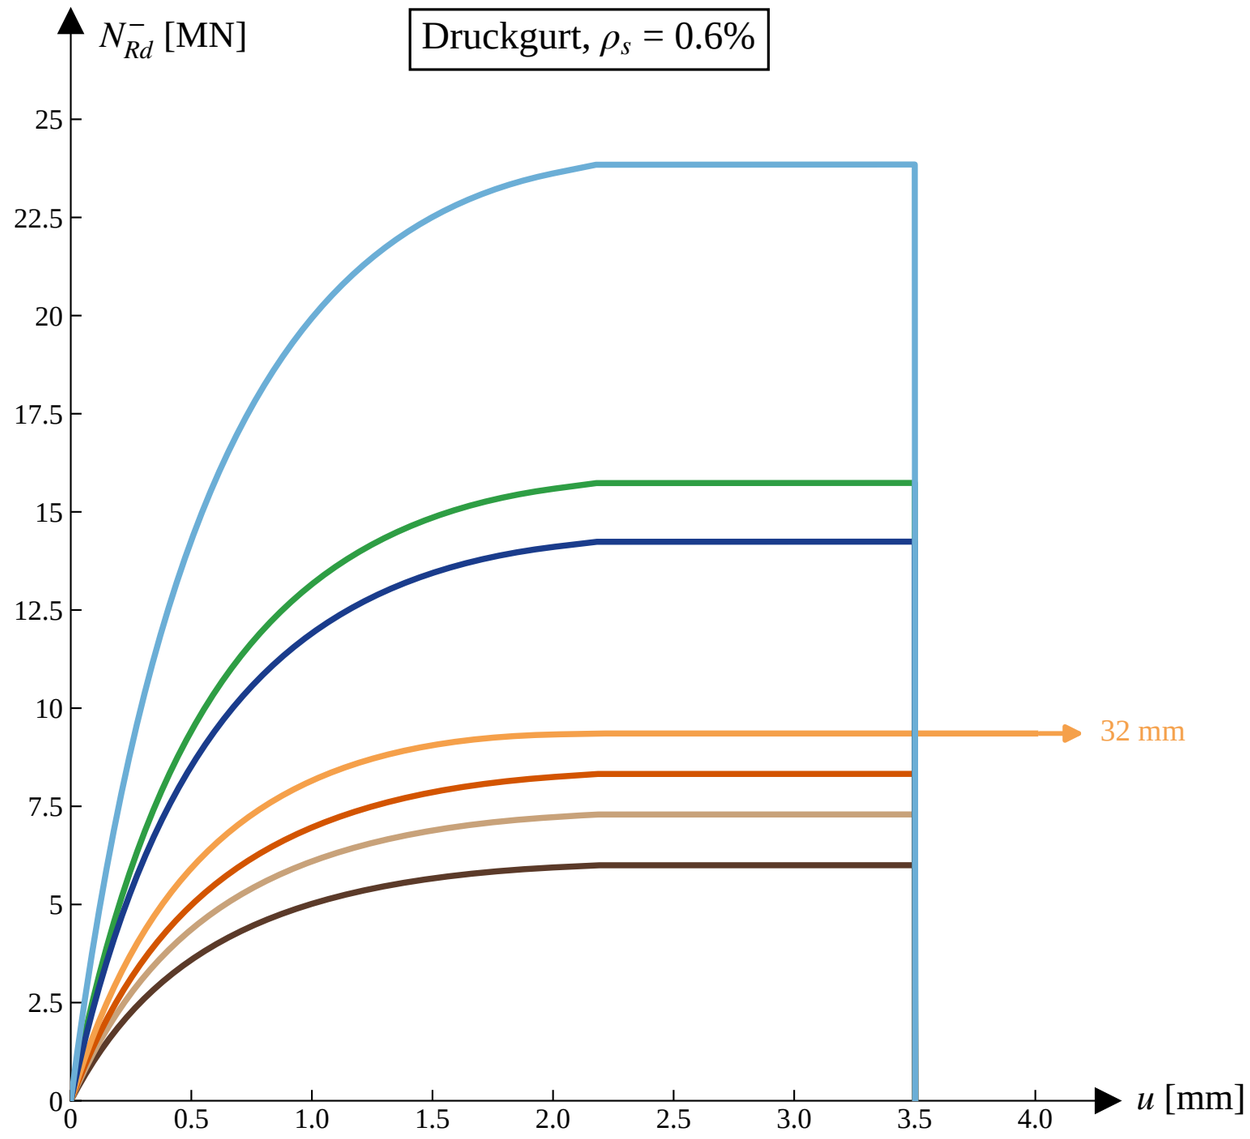

c)

1990
CEM I (fossil)
e_c = 337 kgCO$_2$/m^3
Zug: ρ_s = 10%
A = 103'836 mm^2
g_{0k} = 3.0 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 266'710 mm^2
g_{0k} = 6.5 kN/m

2026
CEM I (CH mix)
e_c = 270 kgCO$_2$/m^3
Zug: ρ_s = 10%
A = 110'760 mm^2
g_{0k} = 3.2 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 324'211 mm^2
g_{0k} = 7.9 kN/m

2026
KBOB CEM II/B
e_c = 232 kgCO$_2$/m^3
Zug: ρ_s = 10%
A = 115'181 mm^2
g_{0k} = 3.4 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 370'135 mm^2
g_{0k} = 9.0 kN/m

2026
KBOB CEM II/B
umschnürt
e_c = 232 kgCO$_2$/m^3
Druck: ρ_w = 8.6%,
ρ_l = 0.6%
A = 119'006 mm^2
g_{0k} = 3.7 kN/m

2026
ND Kibeco (Reco200)
e_c = 104 kgCO$_2$/m^3
Zug: ρ_s = 10%
A = 132'802 mm^2
g_{0k} = 3.9 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 699'594 mm^2
g_{0k} = 17.0 kN/m

2050
Stahlbeton 2050
e_c = 119 kgCO$_2$/m^3
Zug: ρ_s = 10%
A = 130'448 mm^2
g_{0k} = 3.8 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 633'114 mm^2
g_{0k} = 15.4 kN/m

2050
Stahlbeton 2050 mit CCUS
e_c = 55 kgCO$_2$/m^3
Zug: ρ_s = 10%
A = 141'047 mm^2
g_{0k} = 4.1 kN/m
Druck: ρ_s = 0.6%
A = 1'060'180 mm^2
g_{0k} = 25.8 kN/m