


Uebersicht: Durchbiegung, Biegezustand und Querkraftwiderstand je Member, kategorisiert nach Spannweite (Members_rc_rib_simple_V3)

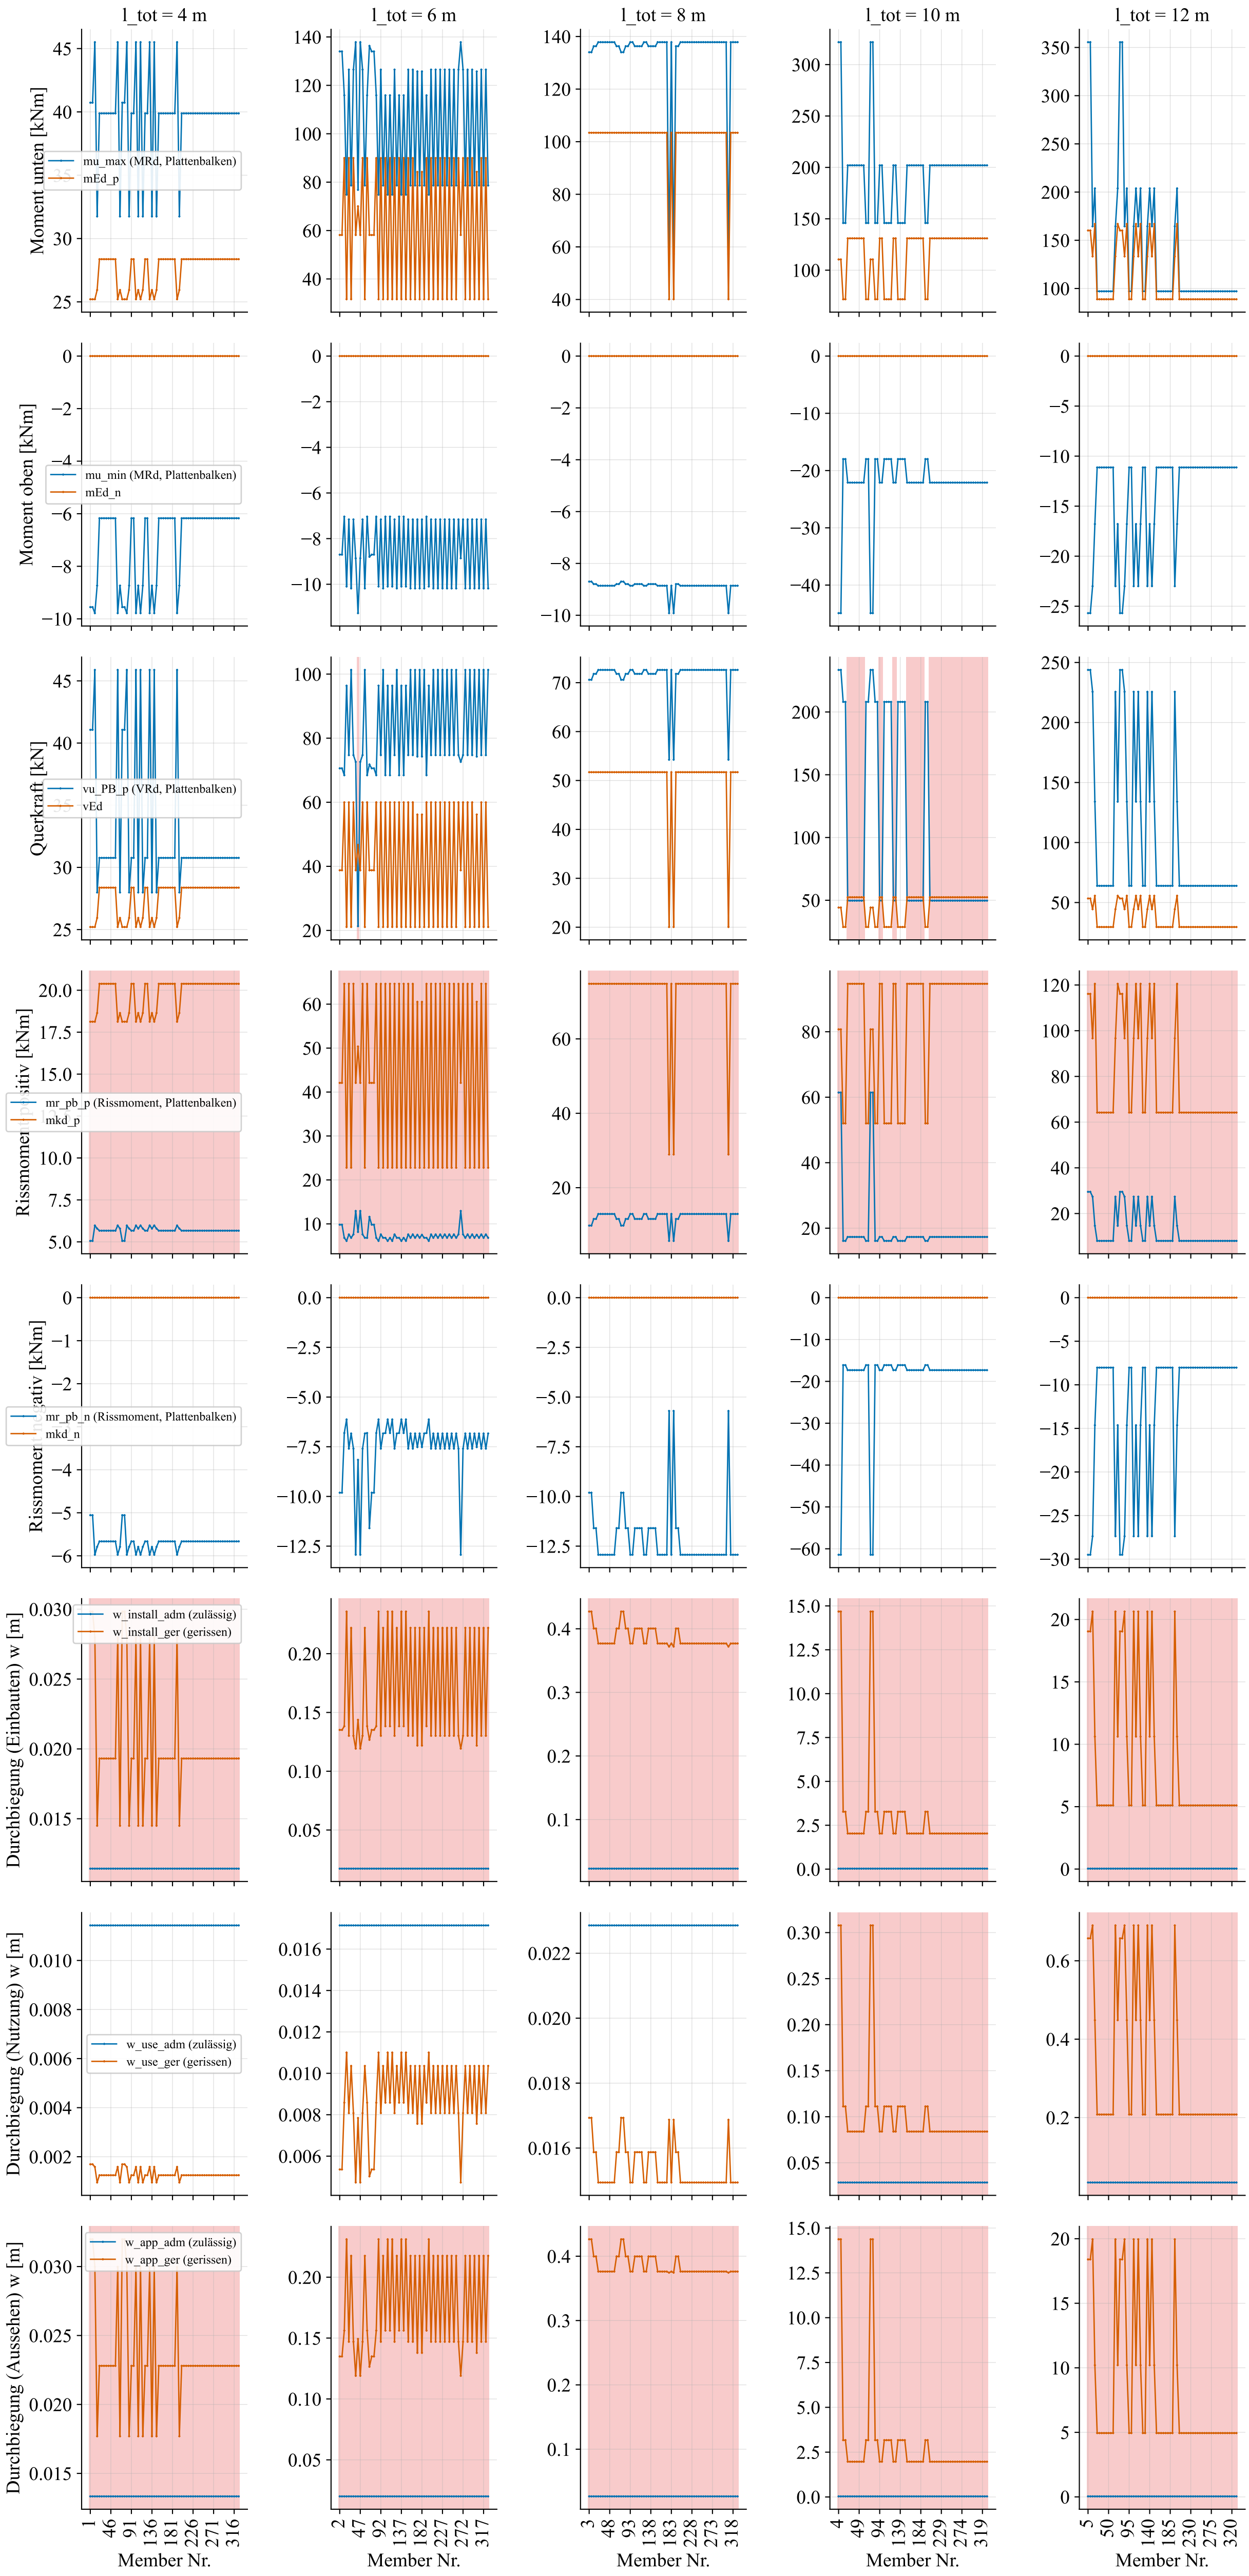

$mEd_p > \mu_{max} / mEd_n < \mu_{min} / vEd > v_{u_PB_p} / mkd_p > mr_pb_p / mkd_n < mr_pb_n / w_{install_ger} > w_{install_adm} / w_{use_ger} > w_{use_adm} / w_{app_ger} > w_{app_adm}$