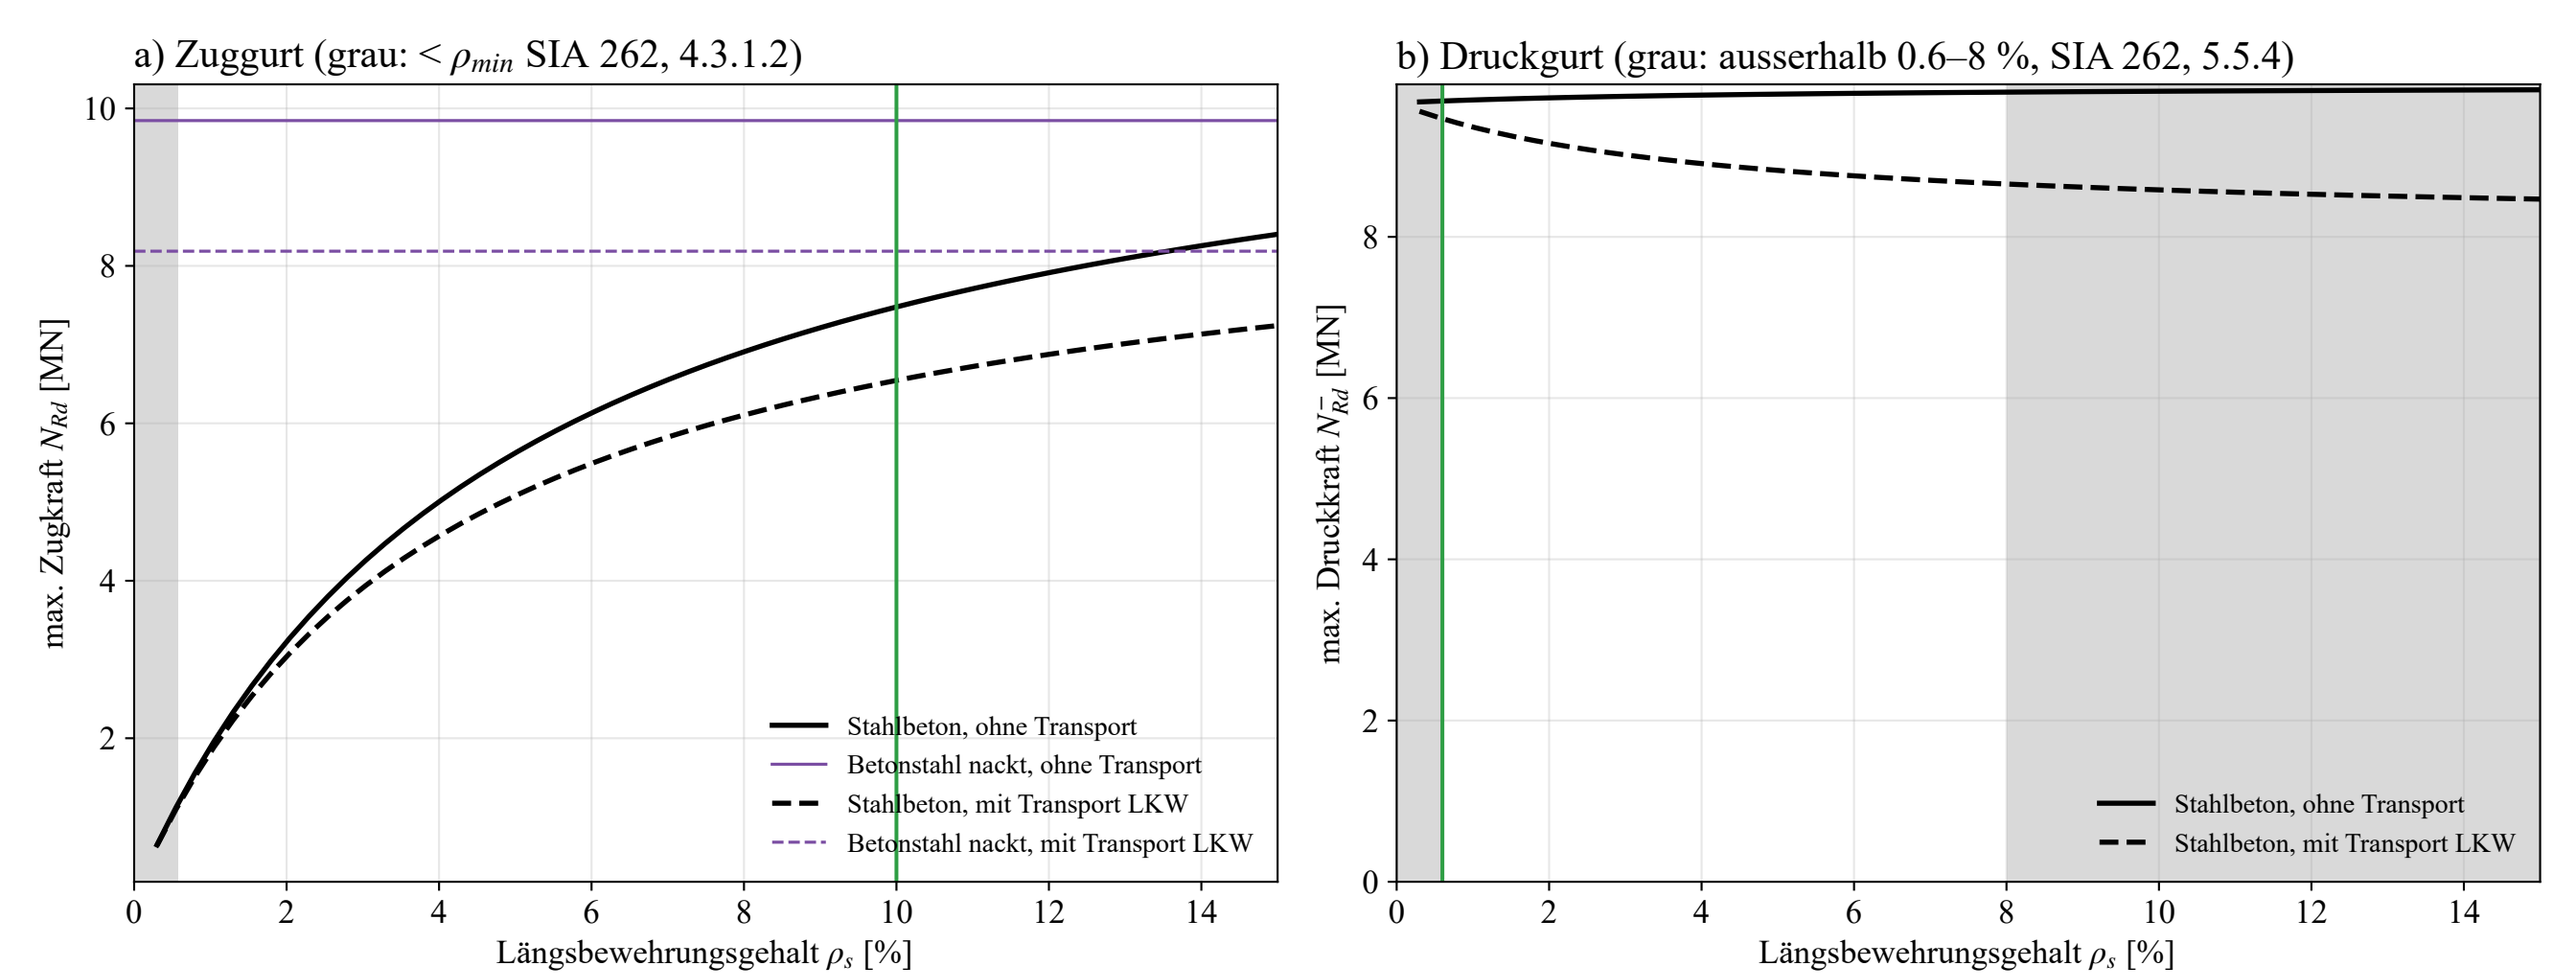
a) Zuggurt (grau: < ρ_{min} SIA 262, 4.3.1.2)
max. Zugkraft N_{Rd} [MN]
Längsbewehrungsgehalt ρ_s [%]
Stahlbeton, ohne Transport
Betonstahl nackt, ohne Transport
Stahlbeton, mit Transport LKW
Betonstahl nackt, mit Transport LKW
b) Druckgurt (grau: ausserhalb 0.6–8 %, SIA 262, 5.5.4)
max. Druckkraft N_{Rd}^{-} [MN]
Längsbewehrungsgehalt ρ_s [%]
Stahlbeton, ohne Transport
Stahlbeton, mit Transport LKW