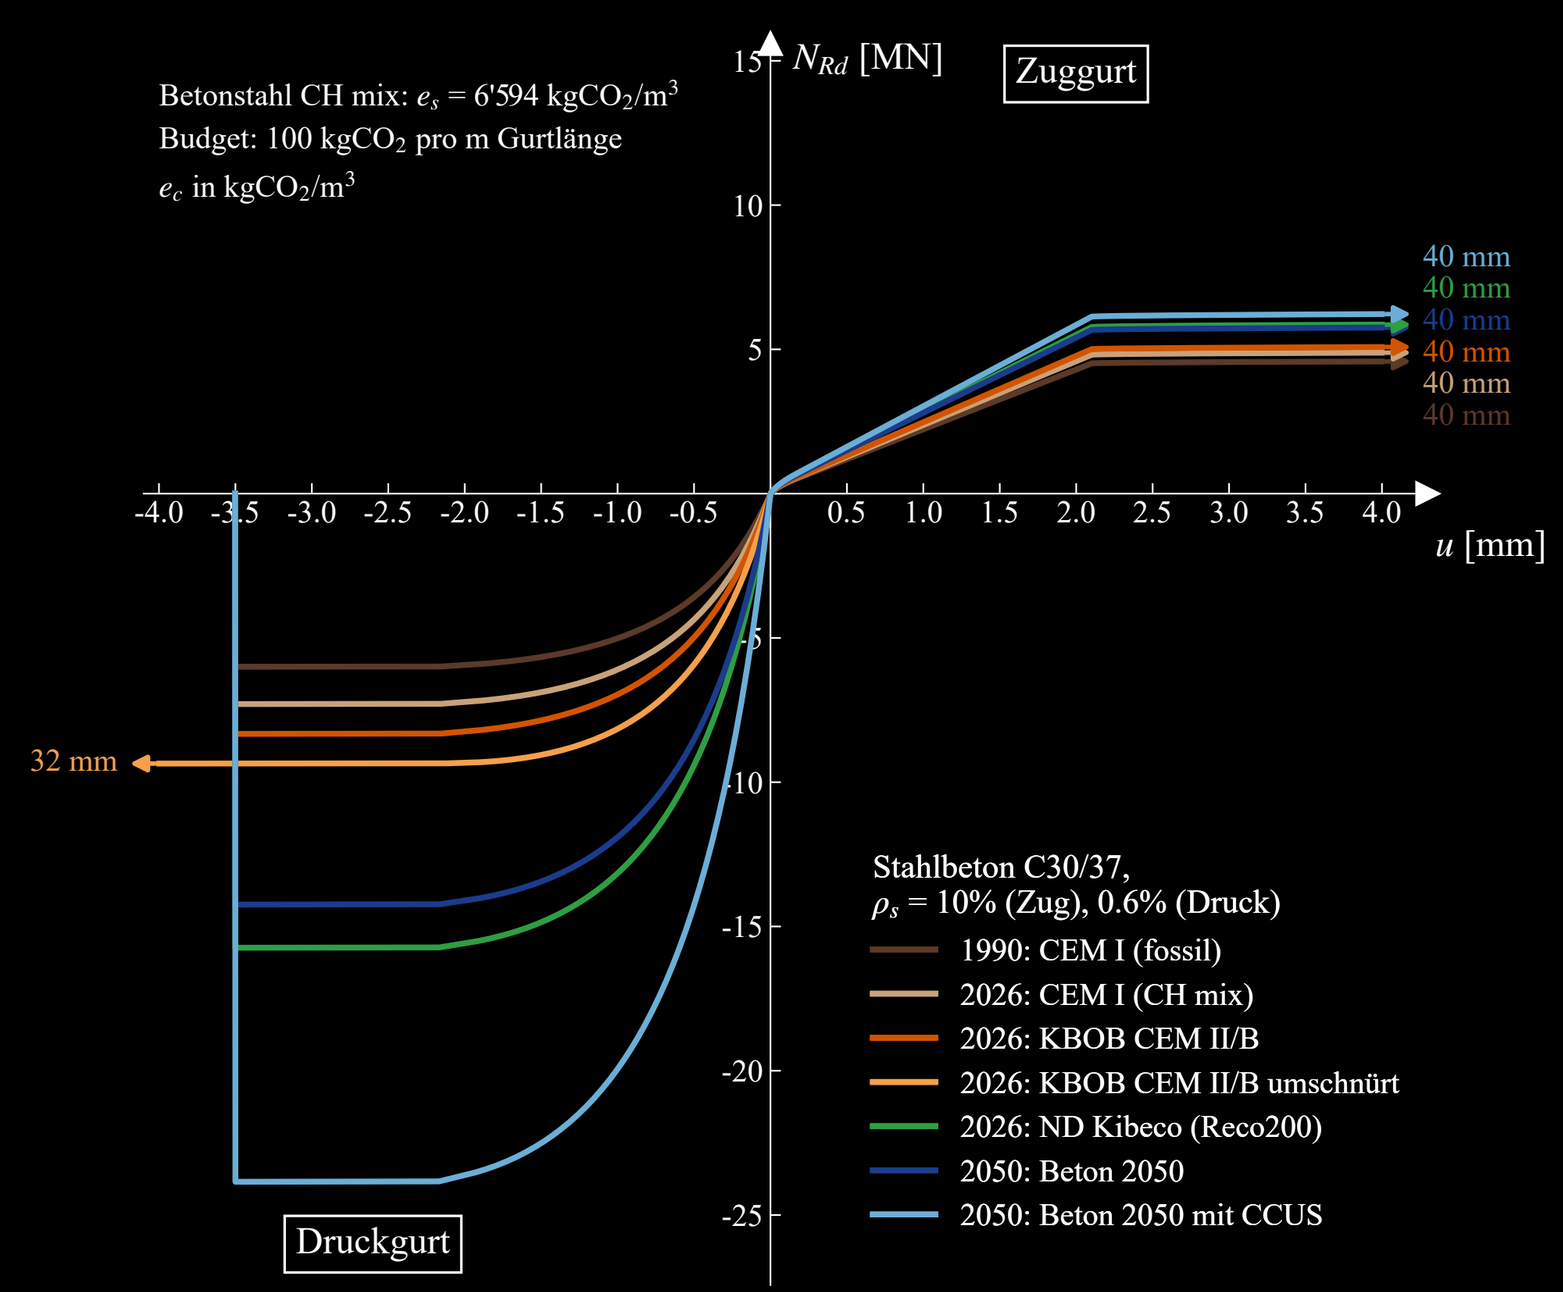

1990: CEM I (fossil), e_c = 337
Zug: A = 103'836 mm^2, g_{0k} = 3.0 kN/m
Druck: A = 266'710 mm^2, g_{0k} = 6.5 kN/m

2026: CEM I (CH mix), e_c = 270
Zug: A = 110'760 mm^2, g_{0k} = 3.2 kN/m
Druck: A = 324'211 mm^2, g_{0k} = 7.9 kN/m

2026: KBOB CEM II/B, e_c = 232
Zug: A = 115'181 mm^2, g_{0k} = 3.4 kN/m
Druck: A = 370'135 mm^2, g_{0k} = 9.0 kN/m

2026: KBOB CEM II/B umschnürt, e_c = 232, ρ_w = 8.6%
Druck: A = 119'006 mm^2, g_{0k} = 3.7 kN/m

2026: ND Kibeco (Reco200), e_c = 104
Zug: A = 132'802 mm^2, g_{0k} = 3.9 kN/m
Druck: A = 699'594 mm^2, g_{0k} = 17.0 kN/m

2050: Beton 2050, e_c = 119
Zug: A = 130'448 mm^2, g_{0k} = 3.8 kN/m
Druck: A = 633'114 mm^2, g_{0k} = 15.4 kN/m

2050: Beton 2050 mit CCUS, e_c = 55
Zug: A = 141'047 mm^2, g_{0k} = 4.1 kN/m
Druck: A = 1'060'180 mm^2, g_{0k} = 25.8 kN/m