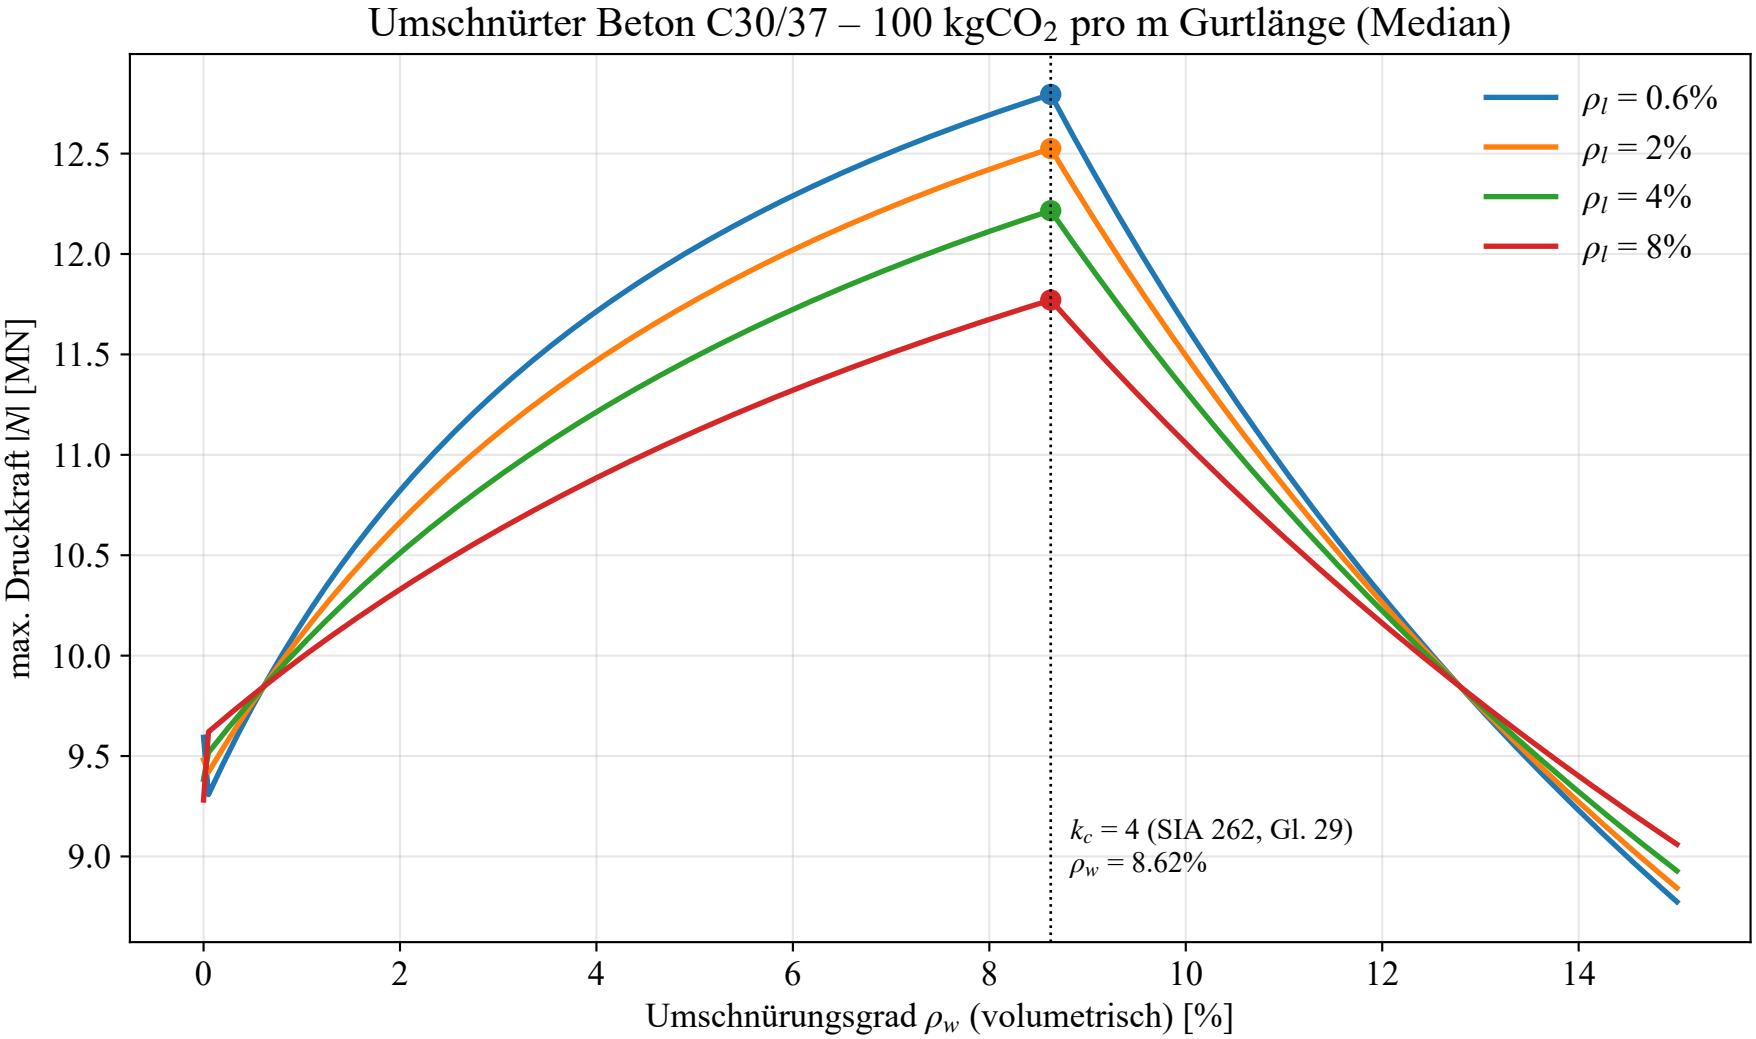
Umschnürter Beton C30/37 – 100 kgCO2 pro m Gurtlänge (Median)
max. Druckkraft |M| [MN]
Umschnürungsgrad ρw (volumetrisch) [%]
ρl = 0.6%
ρl = 2%
ρl = 4%
ρl = 8%
kc = 4 (SIA 262, Gl. 29)
ρw = 8.62%
12.5
12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
0
2
4
6
8
10
12
14