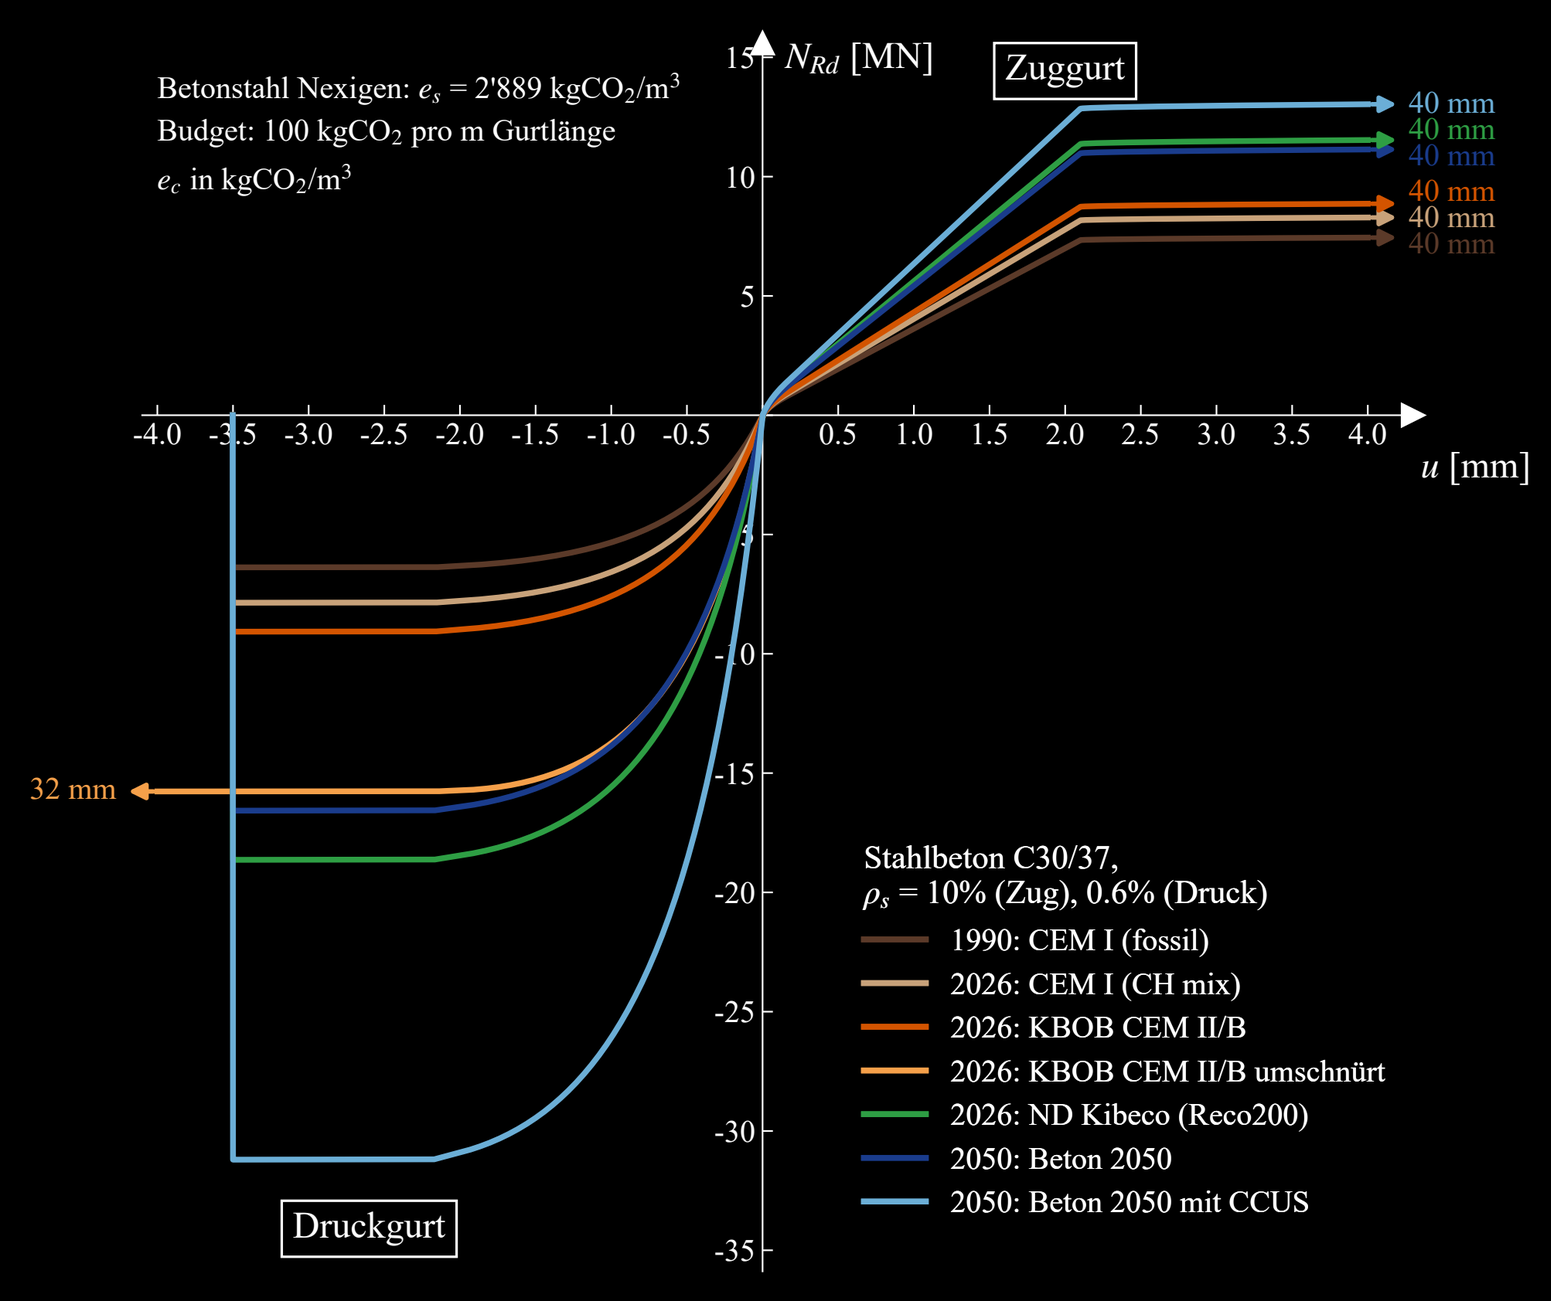


1990: CEM I (fossil), e_c = 337
Zug: A = 168'765 mm^2, g_{0k} = 5.0 kN/m
Druck: A = 283'520 mm^2, g_{0k} = 6.9 kN/m

2026: CEM I (CH mix), e_c = 270
Zug: A = 187'853 mm^2, g_{0k} = 5.5 kN/m
Druck: A = 349'394 mm^2, g_{0k} = 8.5 kN/m

2026: KBOB CEM II/B, e_c = 232
Zug: A = 200'932 mm^2, g_{0k} = 5.9 kN/m
Druck: A = 403'322 mm^2, g_{0k} = 9.8 kN/m

2026: KBOB CEM II/B umschnürt, e_c = 232, ρ_w = 8.6%
Druck: A = 200'605 mm^2, g_{0k} = 6.2 kN/m

2026: ND Kibeco (Reco200), e_c = 104
Zug: A = 261'452 mm^2, g_{0k} = 7.7 kN/m
Druck: A = 828'440 mm^2, g_{0k} = 20.2 kN/m

2050: Beton 2050, e_c = 119
Zug: A = 252'481 mm^2, g_{0k} = 7.4 kN/m
Druck: A = 736'821 mm^2, g_{0k} = 17.9 kN/m

2050: Beton 2050 mit CCUS, e_c = 55
Zug: A = 295'455 mm^2, g_{0k} = 8.7 kN/m
Druck: A = 1'387'109 mm^2, g_{0k} = 33.8 kN/m