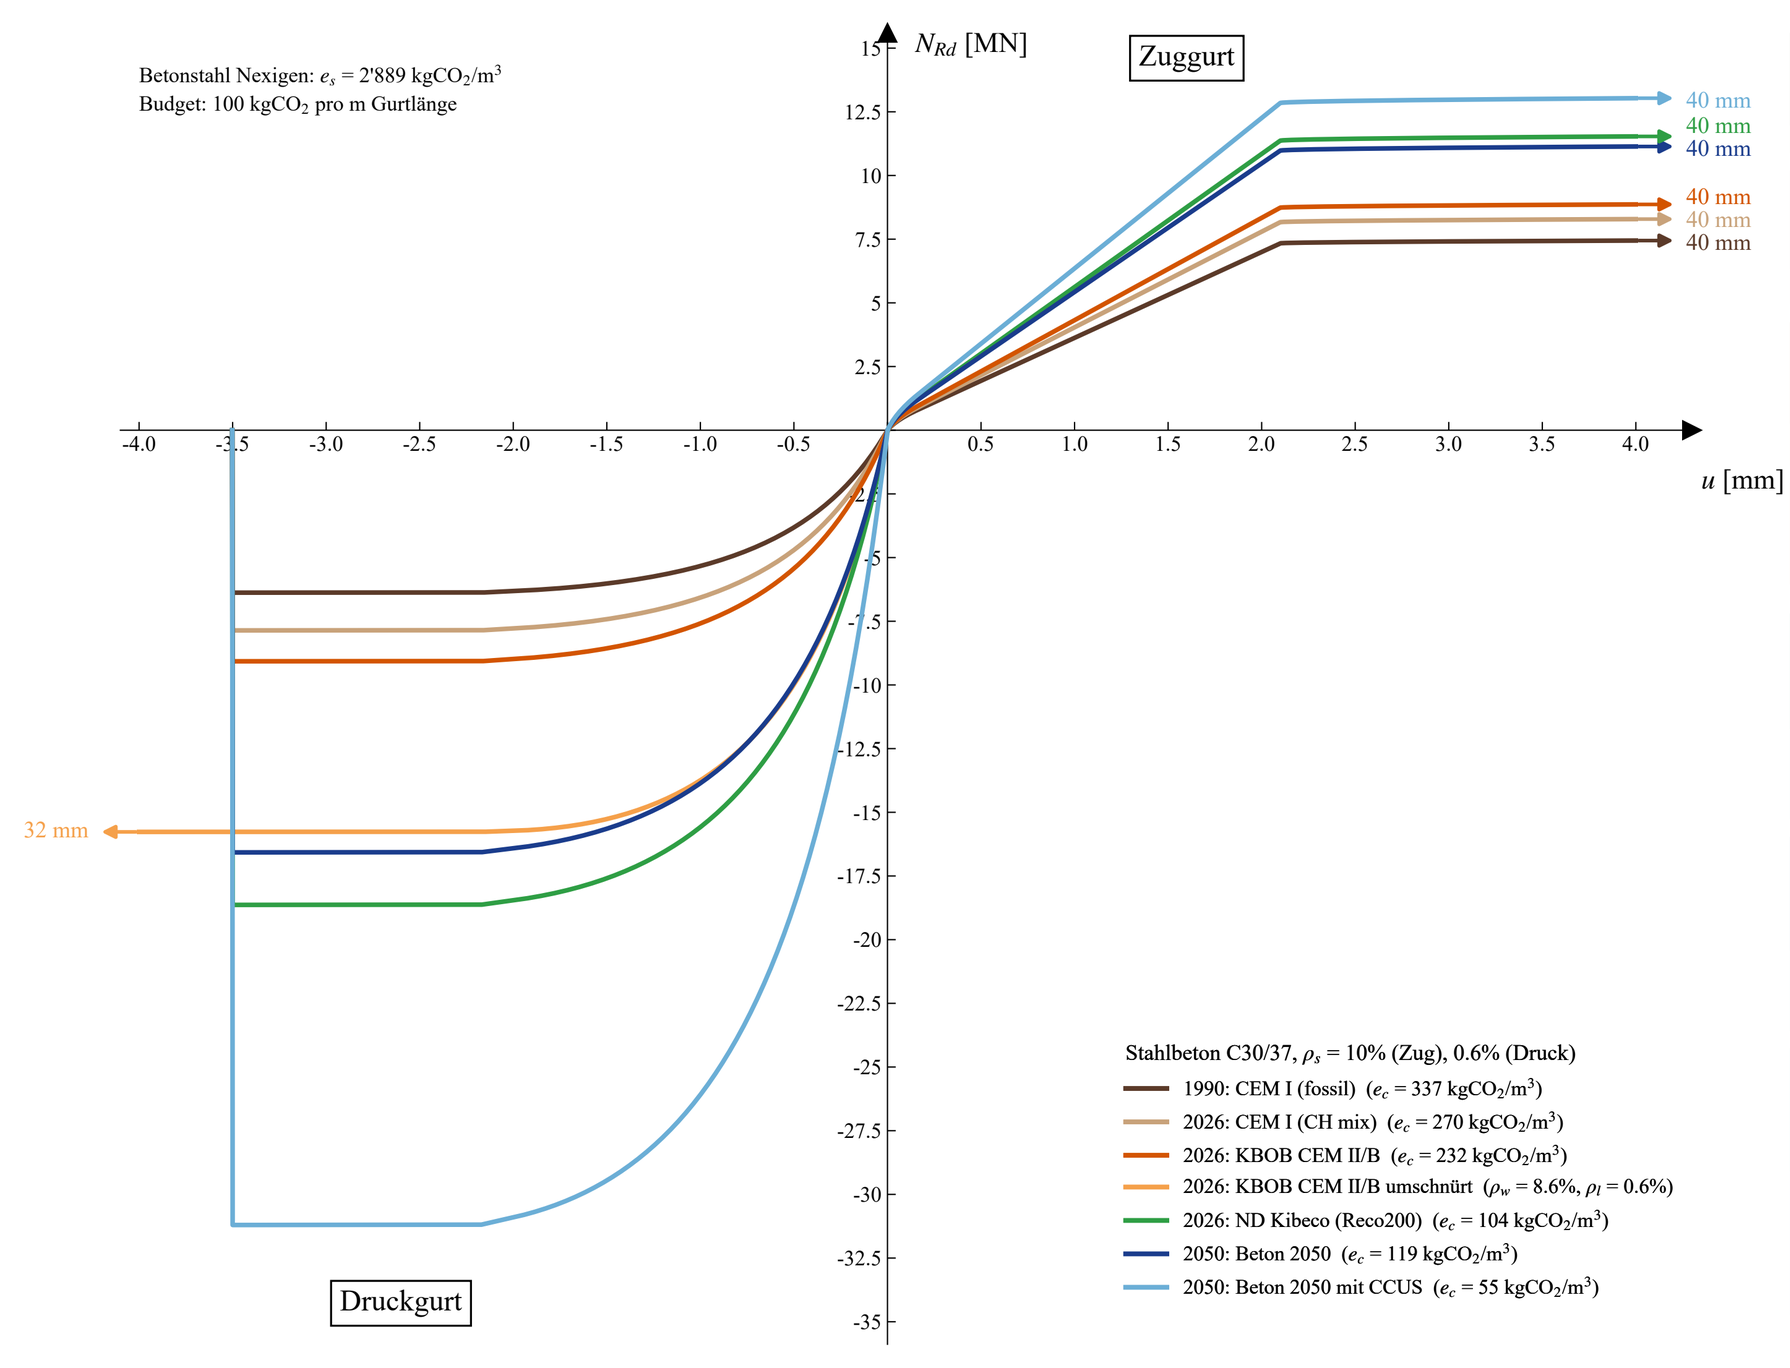


Stahlbeton C30/37, ρ_s = 10% (Zug), 0.6% (Druck)

- 1990: CEM I (fossil) (e_c = 337 kgCO$_2$/m^3)
- 2026: CEM I (CH mix) (e_c = 270 kgCO$_2$/m^3)
- 2026: KBOB CEM II/B (e_c = 232 kgCO$_2$/m^3)
- 2026: KBOB CEM II/B umschnürt (ρ_w = 8.6%, ρ_l = 0.6%)
- 2026: ND Kibeco (Reco200) (e_c = 104 kgCO$_2$/m^3)
- 2050: Beton 2050 (e_c = 119 kgCO$_2$/m^3)
- 2050: Beton 2050 mit CCUS (e_c = 55 kgCO$_2$/m^3)

1990: CEM I (fossil) (e_c = 337 kgCO$_2$/m^3)
Zug (ρ_s = 10%): A = 168'765 mm^2, g_{0k} = 5.0 kN/m
Druck (ρ_s = 0.6%): A = 283'520 mm^2, g_{0k} = 6.9 kN/m

2026: CEM I (CH mix) (e_c = 270 kgCO$_2$/m^3)
Zug (ρ_s = 10%): A = 187'853 mm^2, g_{0k} = 5.5 kN/m
Druck (ρ_s = 0.6%): A = 349'394 mm^2, g_{0k} = 8.5 kN/m

2026: KBOB CEM II/B (e_c = 232 kgCO$_2$/m^3)
Zug (ρ_s = 10%): A = 200'932 mm^2, g_{0k} = 5.9 kN/m
Druck (ρ_s = 0.6%): A = 403'322 mm^2, g_{0k} = 9.8 kN/m

2026: KBOB CEM II/B umschnürt (e_c = 232 kgCO$_2$/m^3)
Druck: ρ_w = 8.6%, ρ_l = 0.6%
A = 200'605 mm^2, g_{0k} = 6.2 kN/m

2026: ND Kibeco (Reco200) (e_c = 104 kgCO$_2$/m^3)
Zug (ρ_s = 10%): A = 261'452 mm^2, g_{0k} = 7.7 kN/m
Druck (ρ_s = 0.6%): A = 828'440 mm^2, g_{0k} = 20.2 kN/m

2050: Beton 2050 (e_c = 119 kgCO$_2$/m^3)
Zug (ρ_s = 10%): A = 252'481 mm^2, g_{0k} = 7.4 kN/m
Druck (ρ_s = 0.6%): A = 736'821 mm^2, g_{0k} = 17.9 kN/m

2050: Beton 2050 mit CCUS (e_c = 55 kgCO$_2$/m^3)
Zug (ρ_s = 10%): A = 295'455 mm^2, g_{0k} = 8.7 kN/m
Druck (ρ_s = 0.6%): A = 1'387'109 mm^2, g_{0k} = 33.8 kN/m