


a)

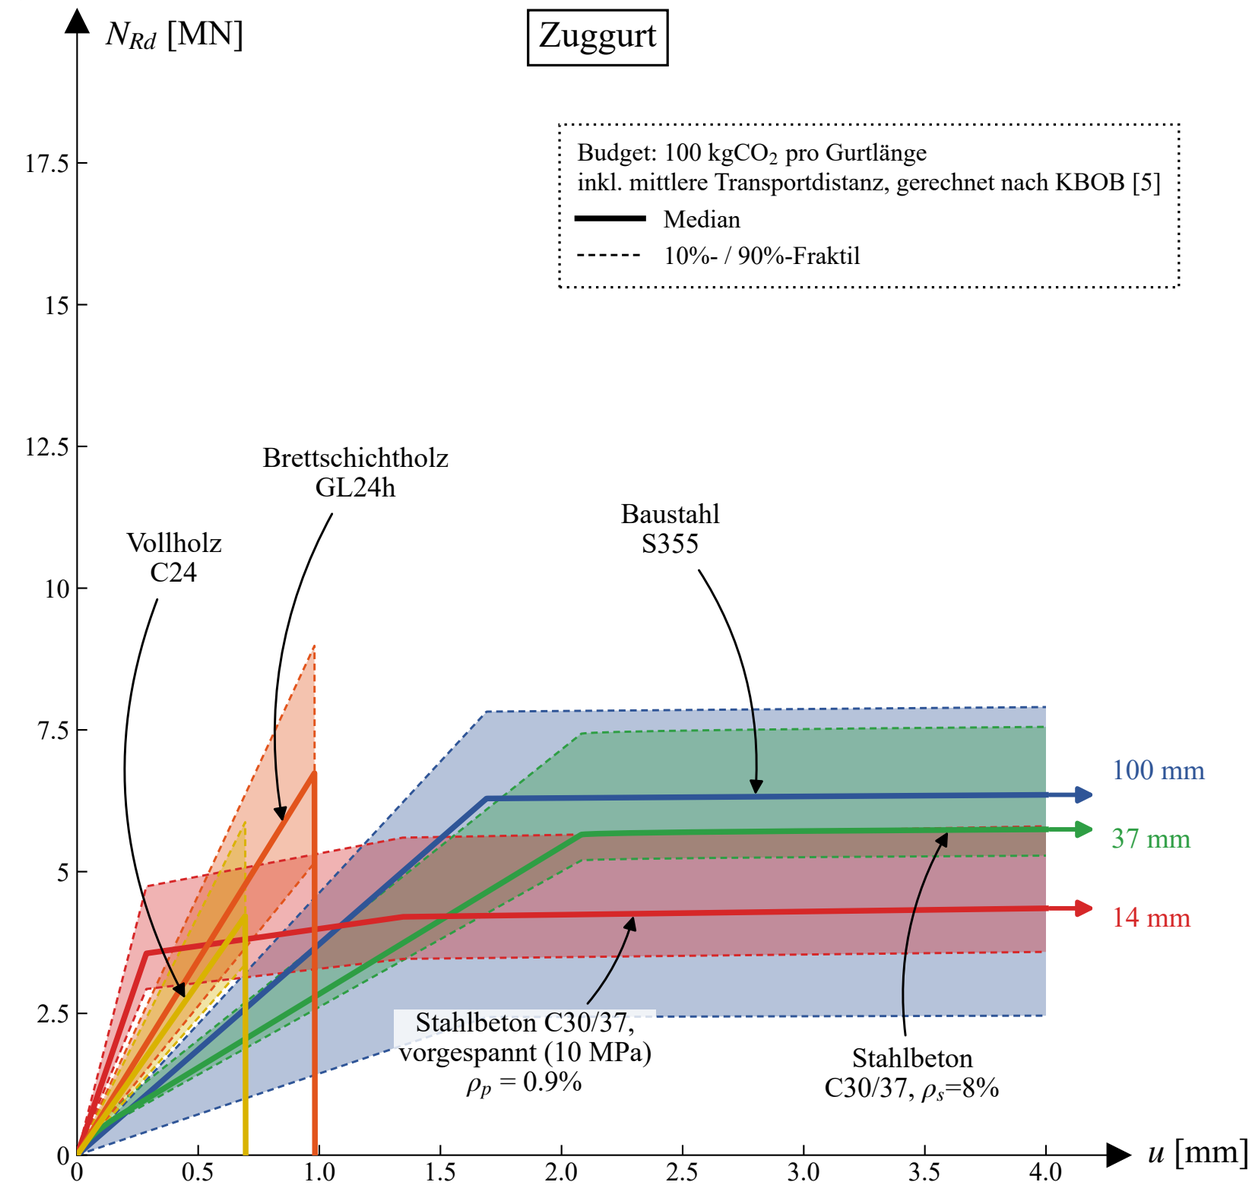


b)

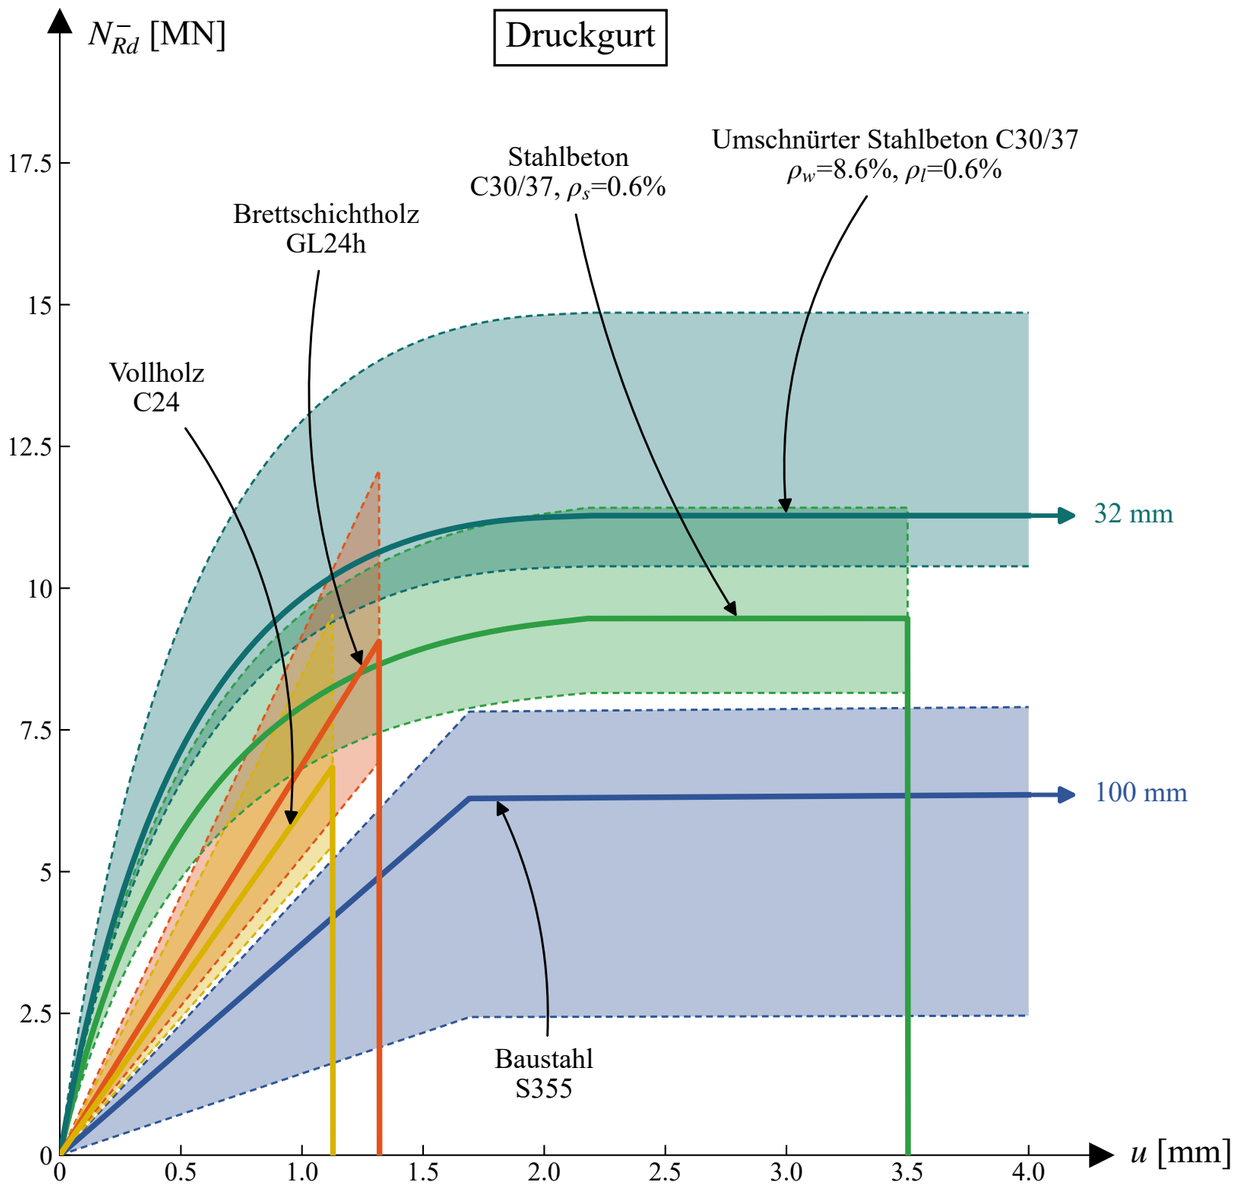


c)



**vorgespannter Stahlbeton**
$\sigma_{cp}$ = 10 MPa
$\rho_p$ = 0.9%
$A_p$ = 3'057 mm$^2$
$A_c$ = 338'330 mm$^2$
$g_{0k}$ = 8.4 kN/m



**Baustahl**
$A$ = 18'605 mm$^2$
$g_{0k}$ = 1.4 kN/m



**Stahlbeton C30/37**
Zug: $\rho_s$ = 8%
$A$ = 162'517 mm$^2$
$g_{0k}$ = 4.6 kN/m
Druck: $\rho_s$ = 0.6%
$A$ = 420'833 mm$^2$
$g_{0k}$ = 10.2 kN/m



**Umschnürter Stahlbeton C30/37**
$\rho_w$ = 8.6%, $\rho_l$ = 0.6%
$A$ = 143'484 mm$^2$
$g_{0k}$ = 4.5 kN/m



**Brettschichtholz**
GL24h
$A$ = 625'000 mm$^2$
$g_{0k}$ = 2.8 kN/m



**Vollholz**
C24
$A$ = 552'486 mm$^2$
$g_{0k}$ = 2.6 kN/m