

双 511 keV 符合标记背散射成像 —— 探测头构型：旧 vs 新（剖面按真实比例）


旧构型（M1、M2 全部 GATE 运行使用的就是这一套）

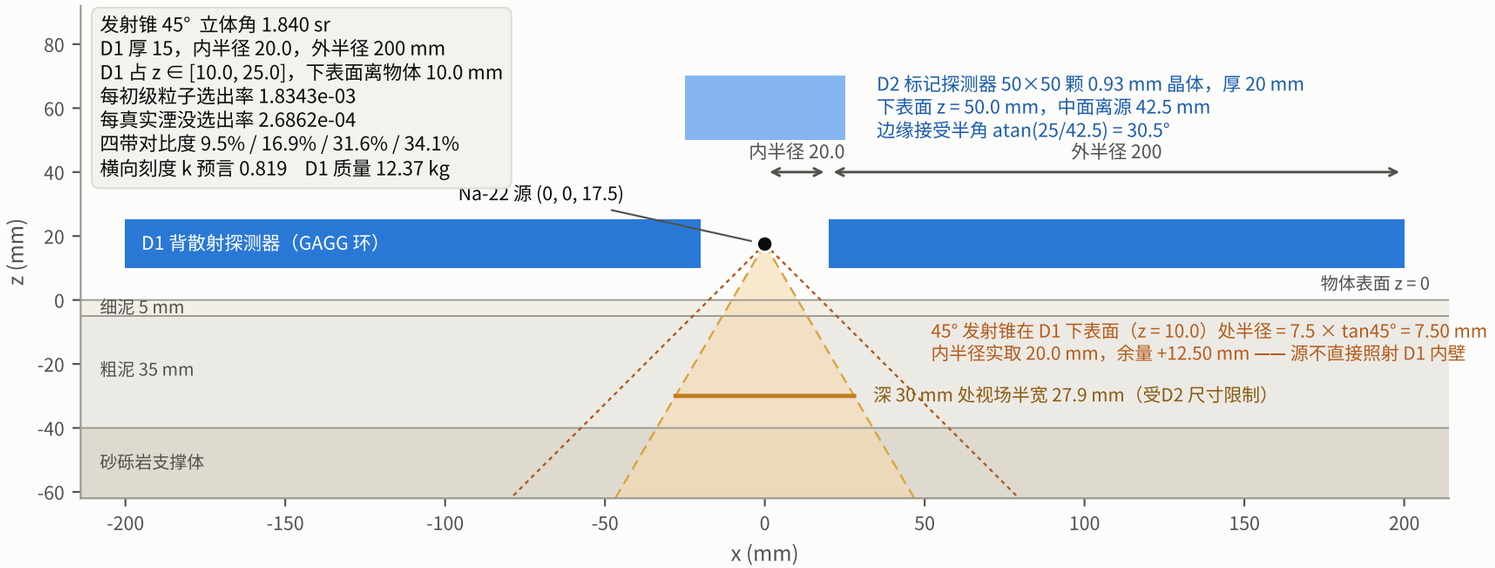

新构型（橙色为本次改动与由它导出的约束；尚未用 GATE 验证）

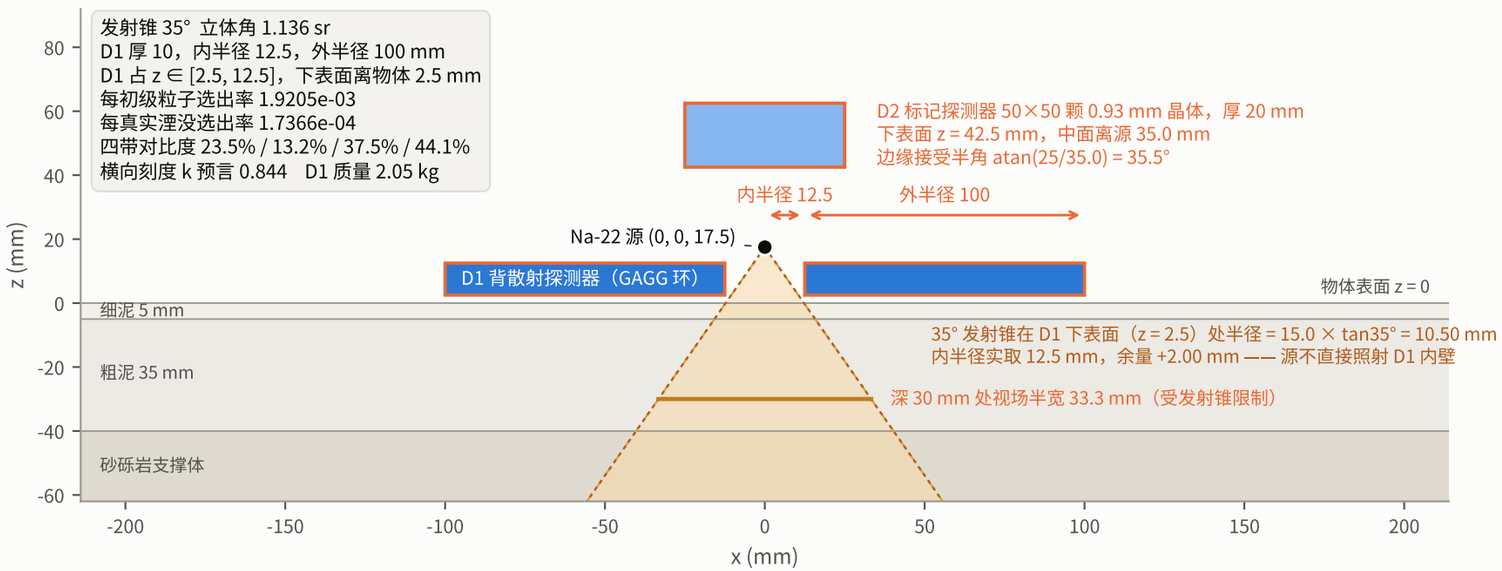

D1 俯视（沿 z 看）

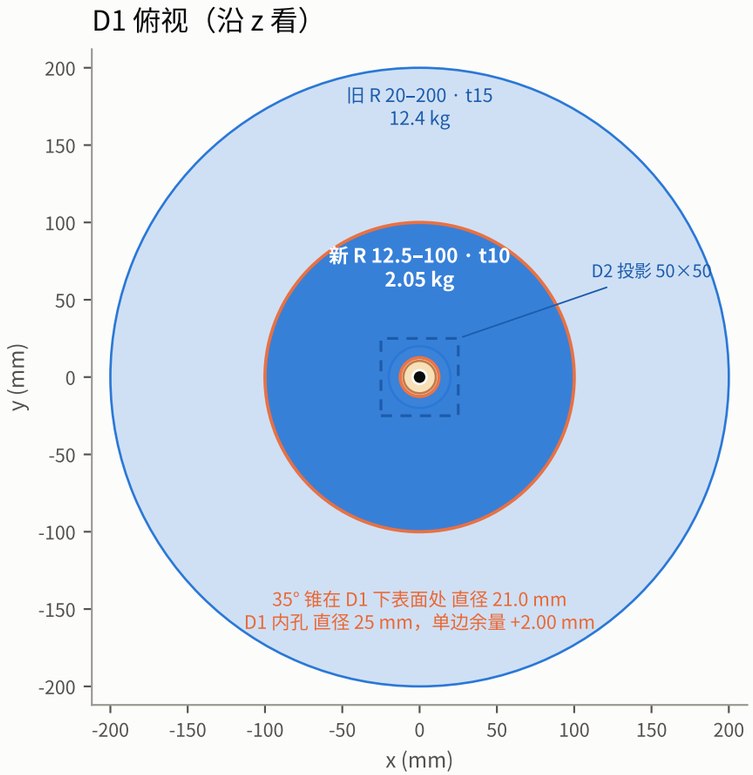

选出率、对比度、k 预言来自 design/m3v2_predict.json（事例级蒙卡，已冻结）。新/旧：每个初级粒子 1.047×（GATE 日志里直接看到的），每次真实湮没 0.646×（决定实际测量时长的）——只报前者会得出“计数率没变”的错误结论。D1 外半径 100 mm 与 D1 中心 z = 7.5 mm 是推断值，非用户指定。