

Sicherheitsunterweisung

Arion Logistics GmbH

Industriestrasse 12a

91325 Adelsdorf

Agenda

Sicherheitsunterweisung

- Rechtsgrundlage
- Betriebsanweisungen
- Regeln für sicheres Arbeiten
- Sicherheitsschuhe
- Verhalten im Brandfall
- Erste-Hilfe-Organisation
- Sitzen und Bewegen
- Psychische Belastung
- Sicheres Arbeiten
- Sicheres Fahren
- Pannen und Unfälle



1. Rechtsgrundlagen



Deutsches Arbeitsschutzrecht / Grundgesetz

Die Grundlage für den deutschen Arbeitsschutz liefert das **Grundgesetz**, in dem das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit in den Artikeln 1 und 2 festgeschrieben ist:

**„Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“**
(Artikel 1 Abs. 1)


„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“
(Artikel 2 Abs. 2)

Deutsches Arbeitsschutzrecht / Arbeitsschutzgesetz

- Auf dem Grundgesetz bauen alle weiteren Gesetze auf, mit denen die Anforderungen an den Arbeitsschutz geregelt werden.
- **Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)**
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit.
 - Arbeitsschutzpflichten des Arbeitgebers
 - Rechte und die Pflichten der Beschäftigten
 - Überwachung des Arbeitsschutzes durch die zuständigen staatlichen Behörden
- Es sind noch weitere Gesetze zu berücksichtigen wie z.B.:
 - Arbeitssicherheitsgesetz
 - SGB VII

Rechtsgrundlagen

Rechtshierarchie im Arbeitsschutz

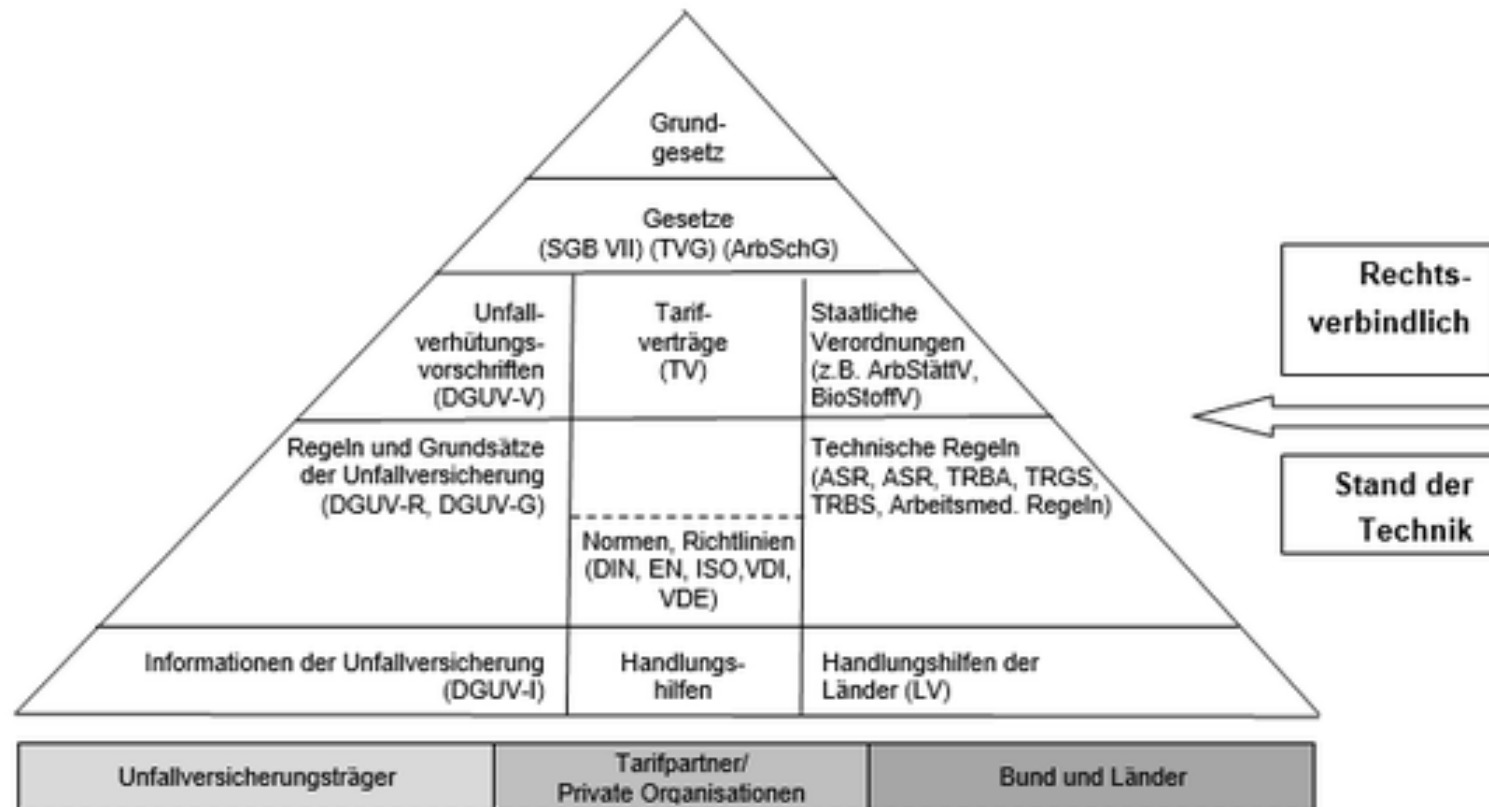

Deutsches Arbeitsschutzrecht / Verordnungen

- Die Gesetze enthalten eine **Verordnungsermächtigung**, auf deren Grundlage die Bundesregierung, einzelne Ministerien wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales oder Länderregierungen untergeordnete **Verordnungen** erlassen können.
- Diese Verordnungen sind rechtsverbindlich und sollen die gesetzlichen Pflichten konkretisieren.
 - Arbeitsstättenverordnung
 - Betriebssicherheitsverordnung
 - Biostoffverordnung
 - Gefahrstoffverordnung
 - Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge

Deutsches Arbeitsschutzrecht / Technische Regelwerke

- **Technische Regeln** dienen der Konkretisierung von Gesetzen und Verordnungen zum Arbeitsschutz.
- Sie enthalten Empfehlungen und technische Vorschläge dafür, auf welche Art und Weise die jeweiligen Forderungen umgesetzt werden können.
- Sie geben den aktuellen Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und der Arbeitshygiene sowie sonstiger gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse wieder.
- Generell sind Technische Regeln nicht rechtsverbindlich.
- Vorteil:
Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die zugrunde liegenden Forderungen der Gesetze und Verordnungen erfüllt sind (Vermutungswirkung).
- Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er beweisen, dass er mit dieser Lösung mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreicht.

Deutsches Arbeitsschutzrecht / Technische Regelwerke

- **Technische Regeln**

- Arbeitsstättenverordnung => „**ASR**“ Technische Regeln für Arbeitsstätten
- Betriebssicherheitsverordnung => „**TRBS**“ Technische Regeln für Betriebssicherheit
- Biostoffverordnung => „**TRBA**“ Technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe
- Gefahrstoffverordnung => „**TRGS**“ Technische Regeln für Gefahrstoffe
- Verordnung zur arbeitsm. Vorsorge => „**AMR**“ Arbeitsmedizinische Regeln

Recht der Unfallversicherungsträger

- Die Unfallversicherungsträger haben gemäß **Sozialgesetzbuch VII** u. a. folgende Aufgabe:
„...mit allen geeigneten Mitteln für die Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu sorgen.“
- In diesem Zusammenhang werden die Unfallversicherungsträger ermächtigt, Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen.
- Hierzu veröffentlichen die Unfallversicherungsträger:
 - **DGUV Vorschriften**
 - **DGUV Regeln**
 - **DGUV Informationen**

Recht der Unfallversicherungsträger

- **DGUV Vorschriften**

- DGUV Vorschriften sind als autonomes Recht für die Versicherten **verbindlich**!

- **DGUV Regeln**

- Als Hilfestellung bei der Umsetzung der Anforderungen aus den staatlichen und autonomen Arbeitsschutzvorschriften erstellen die Unfallversicherungsträger DGUV Regeln.
- Bei Einhaltung der dort gegebenen Empfehlungen kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass er geeignete Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren getroffen hat.
- Er hat aber auch die Möglichkeit, mit anderen Lösungen die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten zu erreichen.

Recht der Unfallversicherungsträger

- **DGUV Informationen**
 - Als DGUV Informationen geben einzelne Unfallversicherungsträger spezielle Veröffentlichungen als unverbindliche Hilfestellungen und Empfehlungen für bestimmte Branchen, Tätigkeiten und Zielgruppen heraus.

Arbeitsschutz

- Das Ziel ist, die Beschäftigten wirksam vor **Gefahren** und **gesundheitlichen Schädigungen** zu schützen.



Daher sind gesetzliche Grundlagen und rechtssichere Rahmenbedingungen für alle Unternehmen unerlässlich.

- Arbeitsschutzgesetz
- Arbeitsstättenverordnung
- Betriebssicherheitsverordnung
- Gefahrstoffverordnung
- Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
- PSA Benutzungsverordnung
- Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibration
- Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung
- Bildschirmarbeitsverordnung
- Lastenhandhabungsverordnung
- Biostoffverordnung
- Baustellenverordnung

Pflichten aller Beschäftigten im Arbeitsschutz

- Alle Beschäftigten haben im Hinblick auf den Arbeitsschutz bestimmte **Mitwirkungspflichten**.
- Die Pflichten sind in der Unfallverhütungsvorschrift „**Grundsätze der Prävention**“ geregelt und in der dazugehörigen **DGUV Regel 100-001** konkretisiert.
 - **Für Sicherheit und Gesundheit Sorge tragen.**
 - **Betriebsanweisungen müssen befolgt werden.**
 - **Erste-Hilfe leisten**
Die Beschäftigten sind verpflichtet, eine wirksame Erste Hilfe zu unterstützen.
 - **Unfälle sind zu melden!**
 - **Kein Missbrauch von Alkohol, Drogen und Medikamente**
Mitarbeiter dürfen weder sich selbst noch andere am Arbeitsplatz durch berauschende Mittel gefährden.

Pflichten aller Beschäftigten im Arbeitsschutz

- **Bestimmungsgemäße Benutzung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen**
 - Einrichtungen (z.B. Arbeitsgruben),
 - Arbeitsmittel (z.B. Maschinen wie Winden),
 - Arbeitsstoffe (z.B. Gefahrstoffe wie Dieselkraftstoff),
 - Schutzeinrichtungen (z.B. Sicherheitsgurte) oder
 - Persönliche Schutzausrüstung (z.B. Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Rettungswesten oder Gehörschutz)
- **Defekte und Mängel melden**
 - Mängel an Arbeitsmitteln oder Einrichtungen, wie z.B. defekte Kabel oder Maschinen
 - nicht einwandfrei verpackte, gekennzeichnete oder beschaffene Arbeitsstoffe
 - fehlerhafte Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe

2. Betriebsanweisungen

Nr.: 1 Datum: 05.11.2015 BETRIEBSANWEISUNG Schweißroboter ANWENDUNGSBEREICH GEFÄHREN FÜR MENSCH UND UMWELT Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit einem Schweißroboter. Gefahren für den Menschen - Gefahr durch automatisch bewegte Teile. - Gefahr von Quetschungen durch unkontrollierte Roboterbewegung. - Stoßverletzungen im Schwenkbereich des Roboters. - Gefahr durch Schweißrauch, insbesondere bei hochlegierten und/oder beverunreinigten Werkstoffen. - Funkentflug und Brandgefahr. - Gefahr durch optische Strahlung. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN Technische Schutzmaßnahmen - Vorhandene Schutzeinrichtungen dürfen weder entfernt noch manipuliert werden. - Auf ausreichende Lüftung achten. Bei hochlegierten Stählen oder beschichteten/verschmutzten Werkstoffen Einkapselung oder Luftabsauganlage vorsehen. - Verkleidungen an möglichen Einzugs- oder Quetschstellen. - Schwenkbereich des Roboterarms kennzeichnen und evtl. abschirmen. - Schweißbereich abschirmen oder gleichwertigen Schutz vor optischer Strahlung gewährleisten. Organisatorische Schutzmaßnahmen - Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Nicht den Arbeitsbereich des Roboters betreten. Vorhandene Schutzeinrichtungen vor Schichtbeginn auf Funktionalität überprüfen. - Beschichtungen und Verunreinigungen im Schweißbereich vor dem Schweißen entfernen. - Dämpfe und Rauche nicht einatmen. Rauche können giftige Schwermetalle enthalten. - Brennbare Gegenstände aus dem Arbeitsbereich entfernen oder abdecken. - Feuerlöscher in der Nähe der Arbeitsstelle bereithalten. Persönliche Schutzmaßnahmen - Erforderliche persönliche Schutzausrüstung ist vorschriftsmäßig zu tragen. - Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeitsbereich aufbewahren. - Während der Bedienung keine Nahrungs- oder Genussmittel zu sich nehmen. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN Bei besonderem ungewöhnlichen Ereignissen - Die elektrischen Leitungen und der Elektrodenhalter bzw. die Schweißpistole kontrollieren. - Teile mit beschädigter oder fehlender Isolierung müssen sofort außer Betrieb werden. - Alle Störungen, Veränderungen o.Ä. sind unverzüglich dem nächsten Vorgesetzten melden. Ersteller: _____ Datum: 05.11.2015 Nr.: 1 Seite: 1 von 2	Datum: 05.11.2015 BETRIEBSANWEISUNG NACH DGUV Regel 112-194 BENUTZUNG VON GEHÖRSCHUTZ Arbeitsbereich: Lärmbereich Arbeitsplatz Tätigkeit: Umgang mit Geräten, Maschinen GEFÄHREN FÜR MENSCH UND UMWELT Gefahren für den Menschen Lärm ist Schall. Schall entsteht durch Schwingungen gestörter (Luft, Flüssiger oder fester Körper). Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 2, H302 Lebensgefahr bei Einatmen. Lärm am Arbeitsplatz wirkt störend und leistungsmindernd, er erhöht die Fehlerhäufigkeit, Unfallrisiko, er gefährdet die Gesundheit und das Hörmögen. Lärm soll daher am Arbeitsplatz so niedrig wie möglich sein. Nach der Wirkung auf den Menschen werden folgende Bereiche unterschieden: - Schallpegel unter 85 dB(A) lösen meist nur psychische Reaktionen aus (Belästigung). - Bei Schallpegeln über 85 dB(A) kann es zusätzlich zu vegetativen Reaktionen kommen. - Dadurch kann die körperliche und geistige Belastung bei der Arbeit ansteigen. - Bei einem Dauerschallpegel von 85 dB(A) besteht nach jahrelanger Einwirkung die Gefahr einer Schädigung des Hörorgans, die zur Lärmschwerhörigkeit führen kann. - Hörschwellen können durch Lärm entsprechend höher anheben. - Hohe Frequenzen und Impulsgeräusche schädigen das Gehör besonders. Gefahren für Umwelt Lärm wirkt insgesamt störend in der und auf die Umwelt. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN Auswahlbedingung für Gehörschutz: - Gehörschutz muss so ausgewählt werden, dass die Schalldämmung ausreichend hoch ist. - Sprachverständlichkeit soll möglichst sein. - Bei Gefahr muss die Hörbarkeit von Warnsignalen garantiert werden. Lagerung: - Nichtgeräusch Gehörschutz nach Anforderungen des Herstellers bzw. an einem kühlen und gut gelüfteten Ort lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. - Nach Gebrauch der Gehörschutzschutzhülse Aufbewahrung in staub- und feuchtigkeitsschützender sowie stoßgeschützter Lagerung. - Wiederverwendbare Gehörschutzschutzhülse in staub- und feuchtigkeitsschützender Gefäße aufbewahren. Transport: - Gehörschutz bis vor Eintritt in den Lärmbereich in einem bruchstarken, dicht geschlossenen Gefäß transportieren. Persönbezogene Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln Benutzungsregeln: - Ab einem Lärmpegel von 80 dB(A) ist durch den Arbeitgeber Gehörschutz bereitzustellen. Tragen: - Ab einem Lärmpegel von 85 dB(A) ist der bereitgestellte Gehörschutz ist nach der Anleitung des Herstellers zu benutzen und zu tragen. Zum fach- und sachgerechten Tragen des Gehörschutzes und praktische Übungen durchzuführen. - Gehörschutz von allen Beschäftigten während der gesamten Lärmeinwirkung im Lärmbereich tragen. Arbeitsmedizinische Vorsorge: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung veranlassen Achtung: - Gehörschutzschutzhülse mit Verbindungsschur dürfen nicht an Maschinen (drehende oder bewegliche Teile) getragen werden, wenn sie von diesen erfasst werden können. Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln Zur Vermeidung des Nachlassens der Schutzwirkung, Entstehen von Hautreizungen oder anderen Ohrproblemen sind - wiederverwendbare Gehörschutzschutzhülse nach der Benutzung nach den Angaben des Herstellers zu reinigen. - Kapselgehörschützer insbesondere die Dichtungskissen, nach der Benutzung nach Angaben des Herstellers zu reinigen und zu pflegen. Ersteller: _____ Datum: 05.11.2015 Nr.: 1 Seite: 1 von 2	Nr.: 2 Datum: 05.11.2015 BETRIEBSANWEISUNG NACH GHS gem. § 14 GefStoffV GEFÄHRDUNGSBEZEICHNUNG CONTRAM 101 Form: flüssig Farbe: blassgelb Geruch: amariartig GEFÄHREN FÜR MENSCH UND UMWELT Gefahren für den Menschen GHS-Einstufung: Akute Toxizität, Kategorie 4, Oral, H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 2, H330 Lebensgefahr bei Einatmen. Sensibilisierung durch Hautkontakt, Kategorie 1, H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Charakterisierung: Gemisch ist ein Konservierungsmittel, ein Bakterizid für essensverträgliche Kühlmittelstoffe. Enthält: 2,2,4,4-Tetrahydro-3H-pyran-3,5-diol (1,3,5-tri-lyl) triethanol, Ethanolamin, MAK-Wert: 2 ppm. Das Gemisch enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten. Bakterizid wirkt schwach reizend an den Augen und auf der Haut nach direktem Kontakt. Nach Hautkontakt kann Körper sehr sensibel (Überempfindlichkeitsreaktionen) reagieren. Längere Einwirkung oder wiederholte Exposition kann zur Neuroschädigung führen. Wiederholte übermäßige Exposition gegenüber Alkanolenaminen kann Leber- und Nierenschäden hervorrufen. Verschlucktes Gemisch bewirkt Gesundheitsschäden. Gefahren für die Umwelt GHS-Einstufung: ... Eigenschaften: Gemisch ist flüssig, blassgelb, leicht amariartig, ist in Wasser löslich, schwerer als Wasser, nicht brennbar, schwach wassergründend, reagiert alkalisch. Bei mäßig erhöhten Temperaturen und Drücken ist das Gemisch normalerweise stabil. Zersetzungstemperatur: 70 °C. Nicht in Kontakt bringen mit Säuren und starken Oxidationsmitteln. Im Brandfall: Freisetzung von toxischen Gasen (Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Aldehyde und andere Produkte einer unvollständigen Verbrennung). Biologische Effekte: Das Gemisch ist biologisch abbaubar. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln Arbeitsbereich: Für gute Bel- und Entlüftung sorgen. Augenschutz einrichtung muss in der Nähe des Arbeitsbereichs vorhanden sein. Gefäße kennzeichnen. Feuerlöscher der Brandklasse ABC aufstellen und Standorte kennzeichnen. Gefäße nicht offen stehen lassen. Ab-Umfüllen: Entsprechend dem Verfahren geringe Füllhöhen wählen zur Vermeidung der Spritzgefahr oder Umfüllvorrichtungen benutzen oder im geschlossenen System zuführen. Nur in gekennzeichnete Gefäße umfüllen. Umfüllgeräte sind nach Benutzung sachgerecht zu reinigen. Gefäße geschlossen halten. Gemisch nur im Originalbehälter bzw. zugelassenen Behälter transportieren. ADR/RID-Einstufung: Klasse 6.1, Code -, PG II, UN-Nr.: 2810, Gefahrzeit: 6.1. Lagerung: Nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenhäusern, Gebäuden oder Stöckwerkflächen lagern oder betrieblernen. Gefäße bruchstark, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort lagern. Gemisch lagern von Oxidationsmitteln und Säuren. Organisatorische Schutzmaßnahmen Arbeitsmedizinische Vorsorge: - Keine arbeitsmedizinische Vorsorge vorgeschrieben. Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten: - Nicht mehr als den Tagesbedarf und getrennt von anderen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz aufbewahren. - TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern. Ersteller: _____ Datum: 05.11.2015 Nr.: 2 Seite: 1 von 2
---	---	--

Betriebsanweisungen

Was sind Betriebsanweisungen?

- Betriebsanweisungen sind **Anweisungen** des Arbeitgebers an seine Beschäftigten.
 - zur Bedienung von Arbeitsmitteln sowie Anlagen
 - zum Umgang mit Bio- oder Gefahrstoffen
- Betriebsanweisungen gewährleisten den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter.
- Vorlage für Unterweisungen sowie zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter.
- Dienen der Prävention von Arbeitsunfällen.
- Möglichkeit des Selbstschutzes des Arbeitgebers!
Bei Untersuchungen kann, nachgewiesen werden, dass das Verhalten eines Mitarbeiters, das einen Unfall begünstigt hat, entgegen der ausdrücklichen Anweisung erfolgt ist.
- Betriebsanweisungen beziehen sich auf den ordnungsgemäßen Umgang mit Arbeitsmitteln oder gefährlichen Bio- oder Gefahrstoffen.
Arbeitsanweisungen regeln den korrekten Ablauf eines Arbeitsprozesses

Betriebsanweisungen

Rechtliche Grundlagen Betriebsanweisungen

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
- Biostoffverordnung (BioStoffV)
- DGUV Vorschriften 1, 3 bzw. 4
- DIN VDE 0105-100

Betriebsanweisungen

Wann ist die Erstellung von Betriebsanweisungen verpflichtend?

- Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel oder elektrische Anlagen erstmalig verwenden.
- Wenn Beschäftigte, die Zugang zu besonders gefährlichen Arbeitsbereichen haben, vorab geeignete Anweisungen erhalten müssen.
- Wenn Mitarbeiter mit Bio- oder Gefahrstoffen arbeiten.
- Sobald Beschäftigte anderer Arbeitgeber beschäftigt werden und diese hinsichtlich der Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit Anweisungen erhalten müssen.
- Falls die Gefährdungsbeurteilung dies vorsieht.

- Büro- und Bildschirmarbeitsplatz
- Coronavirus
- Umgang mit Masken
- Handdesinfektion
- Hautschutz
- Fahren mit dem Transporter bis 3,5t
- Sicherheitsschuhe
- AdBlue
- Heben und Tragen
- Winterliche Straßenverhältnisse

Kippex Fröbelstr. 7 55239 Gau-Odernheim	Kippex Fröbelstr. 7 55239 Gau-Odernheim	Kippex Fröbelstr. 7 55239 Gau-Odernheim	Kippex Fröbelstr. 7 55239 Gau-Odernheim	Kippex Fröbelstr. 7 55239 Gau-Odernheim
Ersteller: Arbeitsbereich	Ersteller: Arbeitsbereich	Ersteller: Arbeitsbereich	Ersteller: Arbeitsbereich	Ersteller: Arbeitsbereich
• alle Mitarbeiter	• alle Mitarbeiter	• alle Mitarbeiter	• alle Mitarbeiter	• alle Mitarbeiter

Diese Betriebsanweisung gilt für das Tragen von Sicherheitsschuhen (persönliche Schutzausrüstung).

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Das Nichttragen von Sicherheitsschuhen kann in bestimmten Betriebsbereichen zu schweren Fußverletzungen, ggf. auch mit bleibenden Körperschäden führen. (z.B. Überrollen durch Flurförderzeuge, Herabfallen von Gegenständen, Hineintreten in spitze Gegenstände).
- Falsch ausgewählte Sicherheitsschuhe bieten unter Umständen keinen oder nur stark eingeschränkten Halt.
- Stark verschmutzte Sicherheitsschuhe, vor allem im Innenschuh, können zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen (Entzündungen, Fußpilz etc.).
- Sicherheitsschuhe können das Autofahren, durch eingeschränkte Beweglichkeit, beeinträchtigen.
- Haltungsschäden resultierend aus dem Tragen von ungeeigneten Schuhen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Zur Pflege und Lagerung der Schuhe Hinweise des Herstellers beachten.
- Sicherheitsschuhe auf erkennbare Mängel prüfen (z.B. abgelaufenes Profil).
- Keine Veränderungen an den Sicherheitsschuhen vornehmen (z.B. kann durch das Einlegen einer zusätzlichen Sohle die Resthöhe im Zehenkappenbereich nicht mehr ausreichen um eine Quetschung zu verhindern).
- Sollte man doch einen speziellen Sicherheitsschuh, auf Grund einer orthopädischen Notwendigkeit, benötigen, dann sollte man sich an einen Hersteller für „orthopädischen Fußschutz“ aus der DGUV Datenbank wenden (z.B. BATA, OrthoTech GmbH, etc.).
- Was ist bei Sicherheitsschuhen zu beachten?**
 - Fester Sitz am Fuß (geschlossener Schuh).
 - Fersenhaltung und –Dämpfung.
 - Biegsame Sohlen.
 - Niedrige Absätze mit großer Auftrittsohle.
 - Rutschhemmende Sohlen.
- Wo sind Sicherheitsschuhe zu tragen:**
 - Beim Benutzen von Leitern, Tritten oder Treppen.
 - Beim Umgang mit Rollbehältern und Handhubwagen.
 - Beim Benutzen unebener Wege, Fußböden oder schräger Rampen.

Verhalten bei Störungen / Gebrauchseinschränkungen

- Sicherheitsschuhe, die durch Unfall oder Missbrauch beschädigt sind, austauschen.
- Beschädigte oder stark verschmutzte Sicherheitsschuhe nicht benutzen, sondern umgehend ausmustern (z.B. abgelaufenes Profil, freiliegende Zehenkappen, gebrochene Sohlen etc.).
- Sicherheitsschuhe nur mit wirksamen Sicherheitsfunktionen einsetzen.

Verhalten bei Unfällen/Erste Hilfe/Notruf 112

- Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste Hilfe zu leisten, sondern auch die Unfallstelle abzusichern.
- Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort behandeln.
- Melden Sie jeden Unfall unverzüglich dem Unternehmer oder dessen Vertreter.
- Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen.

Instandhaltung/Entsorgung

- Sicherheitsschuhe sauber und trocken aufbewahren.
- Nicht mehr verwendungsfähige Sicherheitsschuhe sind in der Ausgabe gegen verwendungsfähige auszutauschen und werden dort in gekennzeichneten Behältern gesammelt und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung übergeben bzw. nach betrieblichen Entsorgungskonzept entsorgt.

Unterschrift:

Stand: 01/2023

Betriebsanweisungen

Aufbau von Betriebsanweisungen?

Beispiel: BAW „Fahren mit LKW“

- **1. Abschnitt:**
Rechtsgrundlage, Geltungsbereich, Angaben dazu, wer die Betriebsanweisung für wen und für welchen Arbeitsplatz erstellt hat.
- **2. Abschnitt :**
Gefahren für Mensch und Umwelt
- **3. Abschnitt :**
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
- **4. Abschnitt :**
Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
- **5. Abschnitt :**
Verhalten bei Unfällen und Erste-Hilfe
- **6. Abschnitt :**
Sachgerechte Entsorgung / Instandhaltung (bei Maschinen / technischen Anlagen)

Verhalten bei Unfällen/Erste Hilfe/Notruf 112	
	• Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste Hilfe zu leisten, sondern auch die Unfallstelle abzusichern. • Lassen Sie auch kleinere Verletzungen SOFORT behandeln. • Melden Sie jeden Unfall unverzüglich dem Unternehmer oder dessen Vertreter. • Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen.
	• Beim rückwärtigen Herannahen an Bodenvertiefungen (z.B. Gräben) Anfahrtschwelle auslegen. • Auf Personen im Gefahrenbereich (z.B. toter Winkel) achten.
	Bei Gefährdung „RÜCKWÄRTSFAHREN“ nur mit Einweiser! • Abschleppen nur mit Abschleppstange. • Die Ausstattung des Fahrzeugs muss vollständig sein (Warn- und Hilfsausstattung). • Beachtung der StVO. • Der Genuss von Alkohol und Drogen vor und während der Fahrt ist VERBOTEN! • Der Fahrzeugführer muss im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Fahrzeug sein. • Nach dem Verlassen ist das Fahrzeug generell abzuschließen.

3.
Regeln für
Sicheres
Arbeiten



10 Regeln für sicheres Arbeiten

- sicheres und umsichtiges Arbeiten
- Abfahrtskontrolle vor Antritt der Fahrt
- Sichern der Ladung im Fahrzeug
- Professionelles Fahren und beachten der Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Anlegen des Sicherheitsgurtes
- Fahrzeuge, Werkzeuge und Ausrüstungen in Ordnung halten
- Arbeiten nur mit geeigneten Schuhen
- Höflicher Umgang mit Kollegen und Kunden
- Einhaltung der Pausenregelung
- Toleranter und respektvoller Umgang



3. Sicherheits- schuhe



Vorschriften und Regeln

Staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Gesetze und Verordnungen):

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- PSA – Benutzungsverordnung (PSA-BV)

Vorschriften der Unfallversicherungsträger (Unfallverhütungsvorschriften):

- Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“
- DGUV Regel „Benutzung von Schutzkleidung“
- DGUV Regel 112-991 „Benutzung von Fuß- und Knieschutz“

Vorschriften und Regeln

Pflichten des Arbeitnehmers:

- *Der vom Unternehmer zur Verfügung gestellte Fuß- oder Knieschutz ist von den Versicherten nach § 15 Arbeitsschutzgesetz bestimmungsgemäß zu benutzen.*

Pflichten des Arbeitgebers:

- *Der Unternehmer hat darauf zu achten, dass die Trageverpflichtung eingehalten wird.*

Gefährdungsarten

- **Mechanische Gefahren**
 - Anstoßen an Gegenständen
 - Quetschung durch Gegenstände
 - Herabfallen von Gegenständen
 - Hineintreten in spitze Gegenstände.
- **Elektrische Gefahren**
 - spannungsführenden Betriebsmitteln
 - Funkenbildung
- **Chemische Gefahren**
 - Säuren, Laugen
 - Öle und Kraftstoffe
- **Thermische Gefahren**
 - Hitze oder Kälte

Schutzklassen und ihre Eigenschaften

Verschiedene Schutzklassen, gestaffelt von **S1** bis **S5**:

Schutzklasse: S1

- geschlossenen Fersenbereich
- Antistatisch
- Schuhsohle aus Gummi oder Polyurethan
- kraftstoffbeständige Sohle

Schutzklasse: S2

- Eigenschaften der Sicherheitsschuhe S1
- mindestens 60 Minuten wasserundurchlässig

Schutzklasse: S3

- Eigenschaften der Sicherheitsschuhe S2
- durchtrittssichere Sohle
- profilierte Laufsohle

Schutzklasse: S4

- Eigenschaften der Sicherheitsschuhe S2
- komplett aus Gummi (im Ganzen vulkanisiert)

Schutzklasse: S5

- Eigenschaften der Sicherheitsschuhe S4
- wie S3 eine durchtrittssichere Sohle



4. Verhalten im Brandfall

Feuerlöscher

Pulverlöscher



Wasserlöscher




CO₂-Löscher



Aufbau und Funktionsweise

Aufladelösch器

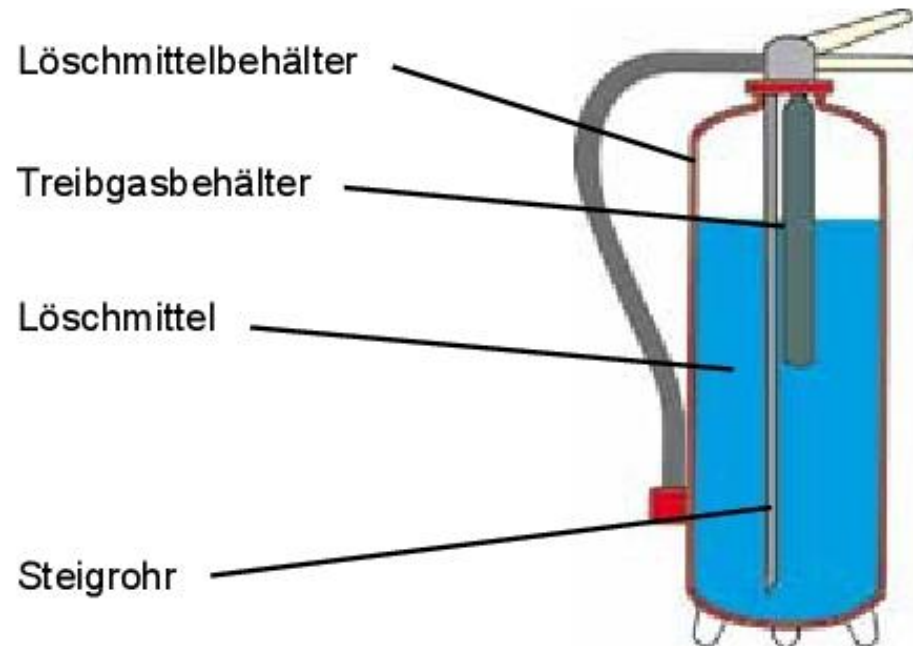


Lösch器

- Löschmittel- und Treibgasbehälter
- Treibgas
- Löschmittel
- Steigrohr

Brände richtig löschen



Feuer in Windrichtung angreifen

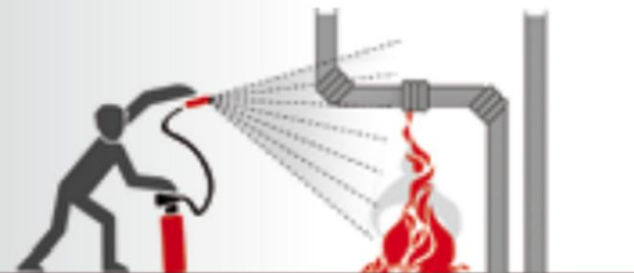

Tropf- und Fließbrände von oben nach unten löschen



Flächenbrände vorn beginnend ablöschen



Genügend Löscher auf einmal einsetzen – nicht nacheinander



Vorsicht vor Wiederentzündung



Eingesetzte Feuerlöscher nicht mehr aufhängen, sondern neu befüllen lassen

Funktionsdauer von Löschmitteln

Pulverlöscher

1 und 2 kg:	6 – 12 Sekunden
6 kg:	15 – 23 Sekunden
12 kg:	18 – 33 Sekunden

Schaum- und Wasserlöscher

2 Liter:	10 – 15 Sekunden
6 Liter:	20 – 30 Sekunden

Kohlenstoffdioxidlöscher

2 kg:	5 – 10 Sekunden
-------	-----------------

Fahrzeugbrand

häufigste Brandursachen:

- Undichtigkeiten im Bereich der Kraftstoff- und Ölversorgung
- In Brand geratene Isolierungsmaterialien an heißen Bauteilen.
- mechanische Schäden
- elektrische Defekte
- In Brand geratene Abfallbehälter.

Was tun im Brandfall:

- Wenn es brennt kommt es auf jede Sekunde an.
- Fahrzeug, wenn möglich, nicht in Tunneln oder auf Brücken abstellen.
- Wenn das Fahrzeug in einem Tunnel in Brand gerät sollte es möglichst herausgefahren werden.
- Falls es die Situation erlaubt, langsam mit Warnblinkanlage bis zu einer geeigneten Stelle weiterfahren.
- Umgehend Feuerwehr informieren.
- Eigene Löschversuche durchführen.
- Alarmierung nicht vergessen oder hinauszögern. Ggfs. Helfer hiermit beauftragen.
(genaue Standortangabe einschließlich Fahrtrichtung)
- Bei einem Motorbrand muss die Motorklappe mit angelegten Handschuhen vorsichtig geöffnet werden.
Achtung: Verletzungen durch Stichflammen durch erhöhte Sauerstoffzufuhr sowie durch ein Hochschlagen der Klappe möglich.

Alarmierung

- Wo brennt es? (Brandstelle)
(Ortsschild, Straßenschild, sonstige Hinweise)
- Was brennt und in welchem Umfang?
(Kurze Darstellung der Situation)
- Wie viele Personen sind verletzt oder in Gefahr? (ggfs. Anzahl)
- Welche Art der Verletzungen?
(Zum Beispiel: eingeklemmt, Schock, stark blutende Wunden)
- Wer meldet? (Name angeben)
- Was haben Sie geladen?
- Telefonat nicht selbst beenden!
Rückfragen der Feuerwehr / Rettungsleitstelle / Polizei abwarten.



5.
Erste-Hilfe
Organisation



Grundlagen Erste Hilfe

DGUV Information 204-007 / Handbuch zur Ersten Hilfe

- **§323c Strafgesetzbuch (StGB) »Unterlassene Hilfeleistung«**

(1) Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Verpflichtung zu helfen! (Im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten; auch Laien)

- Ersthelfer hat mit der **Kosten**abwicklung eines Unfalls im Zusammenhang mit Erste-Hilfe-Leistungen nichts zu tun. Das gilt auch dann, wenn in guter Absicht Rettungsmittel angefordert werden und sich später herausstellt, dass sie nicht benötigt werden.
- Ersthelfende – egal, ob ausgebildet und betrieblich benannt oder nicht – sind während der Erstbetreuung von Verletzten grundsätzlich gesetzlich gegen Unfälle versichert.
- Sachschäden oder Auslagen werden in der Regel durch die Versicherungen der verursachenden Unfallbeteiligten ersetzt.



Grundlagen Erste Hilfe

DGUV Information 204-007 / Handbuch zur Ersten Hilfe

- Selbst wenn in der Aufregung einmal eine Erste-Hilfe-Anwendung nicht richtig gelingt, kann ein helfender Laie dafür nicht strafrechtlich belangt werden, außer er handelt grob fahrlässig oder er fügt vorsätzlich jemandem Schaden zu.
- Wer hilft, macht grundsätzlich nichts falsch.
- Strafbar macht sich aber, wer gar nicht hilft (unterlassene Hilfeleistung) oder als „Gaffer“ an der Unfallstelle die Hilfeleistungen behindert.
- Wer eine Hilfeleistung vorsätzlich unterlässt und damit in Kauf nimmt, dass Verletzte keine rechtzeitige Hilfe erhalten, macht sich strafbar.
- Verbandkästen im Betrieb müssen vollständig befüllt sein und das Verfalldatum darf nicht überschritten sein.



Beim Leisten von Erster Hilfe gilt:


- Jeder hat die Pflicht, Erste Hilfe zu leisten!
- Schnelles Handeln ist wichtig!
- Helfen Sie nach bestem Wissen und Gewissen.
- Helfer sind für Fehler nicht haftbar.
- Helfer sind gesetzlich unfallversichert.
- Ruhe bewahren!
- eigene Sicherheit beachten
- Unfallstelle sichern



Grundlagen Erste Hilfe

DGUV Information 204-006 / DGUV Information 204-007


- Richtiges Verhalten bei Notfällen
- Bewusstlosigkeit & Wiederbelebung
- Prüfung der Atmung
- Defibrillation
(Behandlungsmethode gegen die lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen Kammerflimmern und Kammerflattern, bei der durch starke Stromstöße bzw. Kondensatorentladungen die normale Herzaktivität wiederhergestellt werden soll.)
- Starke Blutungen
- Wundversorgung Knochenbrüche
- Thermische Schädigungen (Verbrennungen / Verbrühungen)
- Vergiftungen und Verätzungen
- etc.

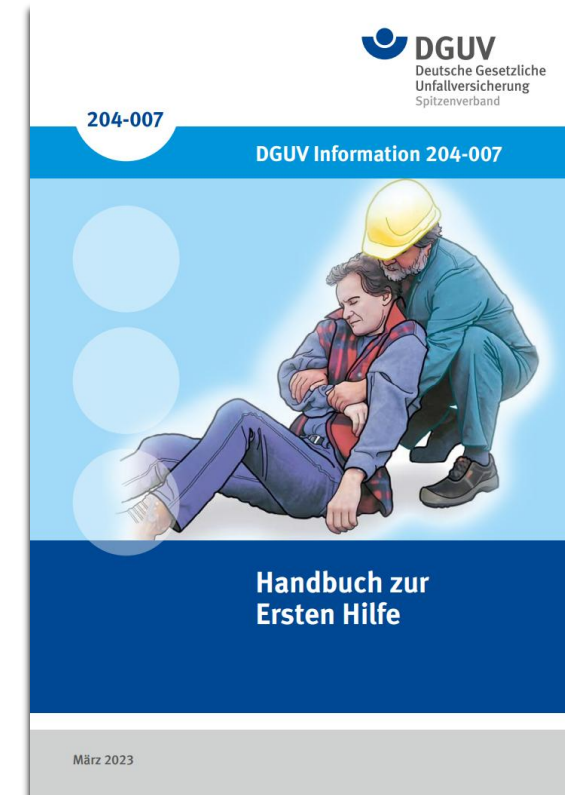

Grundlagen Erste Hilfe

Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen

- **1. Möglichkeit: Verbandbuch**
(DGUV Information 204-020 / Muster für Verbandbuch)
Arbeitsunfälle sind zu dokumentieren. In Betrieben liegen sogenannte Verbandbücher bereit, in denen Vorfälle schriftlich festgehalten werden, um im Schadensfall entsprechende Leistungen der Berufsgenossenschaft erhalten zu können.
(§ 6 Abs. 2 ArbSchG)
(§ 193 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) – Verpflichtung Arbeitgeber / Unfallanzeige)
- **2. Möglichkeit: Meldeblock für Erste-Hilfe-Leistungen**
(DGUV Information 2014-021)
Auch Erste-Hilfe-Leistungen sind zu dokumentieren. Dafür kann der sogenannte Meldeblock genutzt werden.
(§ 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1)
- **3. Möglichkeit: Digitale Dokumentation**
Eine dritte Möglichkeit ist die Dokumentation in digitaler Form.

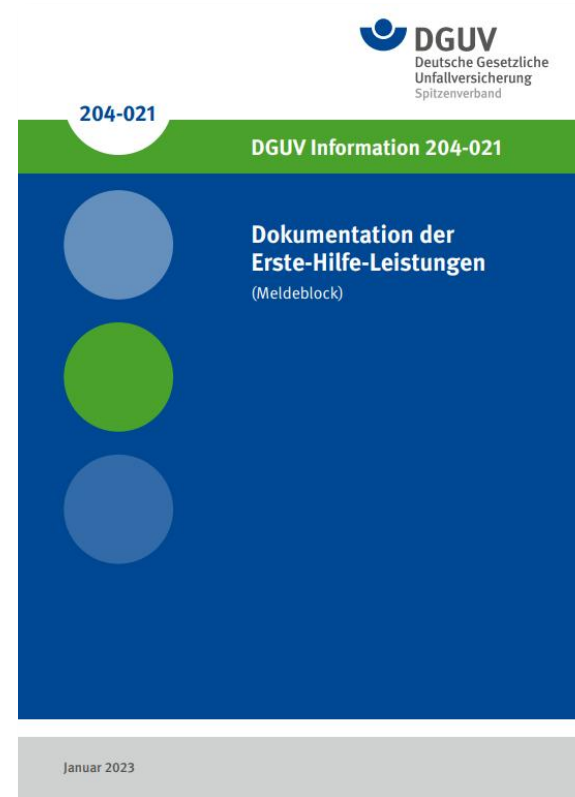


- **Unabhängig der gewählten Schriftform sind die Dokumente mindestens 5 Jahre aufzubewahren und vertraulich zu behandeln.**
- **Datenschutz beachten! (siehe DGUV Vorschrift 1, §24 Abs. 6)**

Verbandbuch



- Zeit, Ort und Hergangs des Unfalles
- Art und Umfang der Verletzung
- Namen des Versicherten
- Zeugen
- Personen, die Erste-Hilfe geleistet haben
- Alle Verletzungen wie beispielsweise Schnittwunden oder Verbrennungen sind im Verbandbuch festzuhalten.

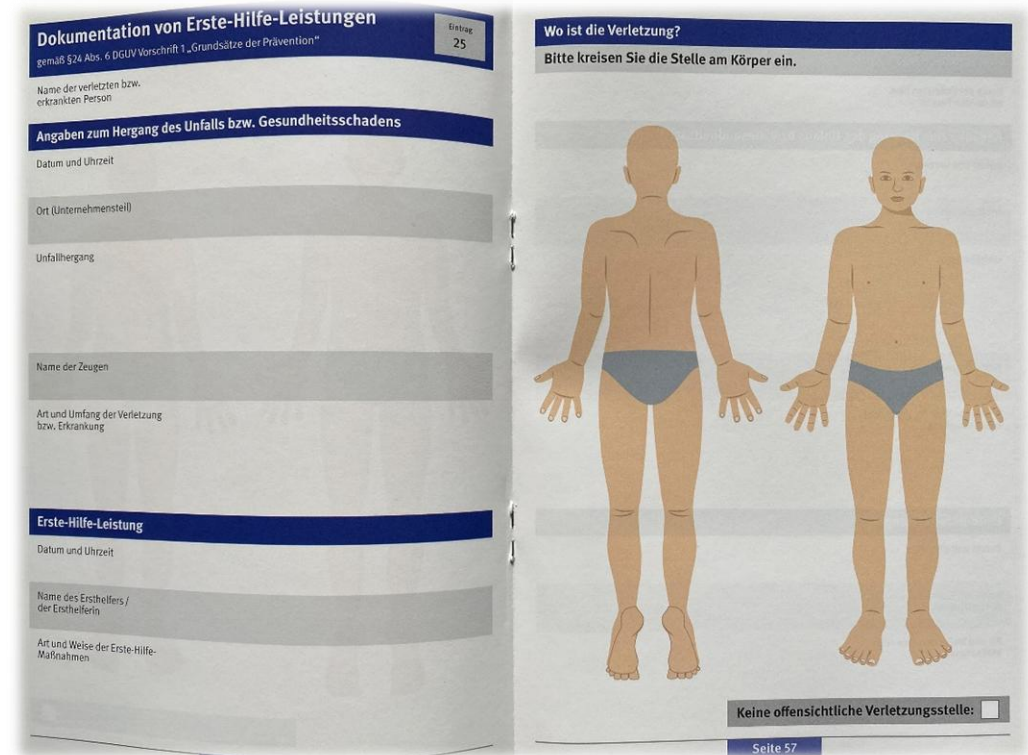

The image shows an open first aid manual. The left page is titled 'Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen' and contains sections for recording accident details, witnesses, and first aid measures. The right page is titled 'Wo ist die Verletzung?' and features two human body diagrams (back and front views) for marking injury locations. A checkbox at the bottom right indicates 'Keine offensichtliche Verletzungsstelle: ☐'. The page number 'Seite 57' is visible at the bottom.

Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen
gemäß §24 Abs. 6 DGVV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“

Eintrag 25

Name der Verletzten bzw. erkrankten Person

Angaben zum Hergang des Unfalls bzw. Gesundheitsschadens

Datum und Uhrzeit

Ort (Unternehmensteil)

Unfallhergang

Name der Zeugen

Art und Umfang der Verletzung bzw. Erkrankung

Erste-Hilfe-Leistung

Datum und Uhrzeit

Name des Ersthelfers / der Ersthelferin

Art und Weise der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Wo ist die Verletzung?
Bitte kreisen Sie die Stelle am Körper ein.

Keine offensichtliche Verletzungsstelle: ☐

Seite 57

Unfallanzeige

- Wird ein Mitarbeiter aufgrund eines Arbeitsunfalls **länger als drei Tage** krank geschrieben, muss eine Unfallanzeige erstellt werden.



The image shows a tilted 'Unfallanzeige' (Accident Report) form. The form is divided into several sections for data entry:

- 1 Name und Anschrift des Unternehmens:** A large box for the company name and address.
- 2 Unternehmensnummer des Unfallversicherungsträgers:** A box for the company's insurance carrier number.
- 3 Empfänger/-in:** A box for the recipient of the report.
- 4 Name, Vorname der versicherten Person:** A box for the insured person's name.
- 5 Geburtsdatum:** Fields for Tag (Day), Monat (Month), and Jahr (Year).
- 6 Straße, Hausnummer:** A box for the address.
- 7 Geschlecht:** Radio buttons for Männlich (Male) and Weiblich (Female).
- 8 Staatsangehörigkeit:** A box for the person's nationality.
- 9 Leiharbeiter/-in:** Radio buttons for Ja (Yes) and Nein (No).
- 10 Auszubildender/-r:** Radio buttons for Ja (Yes) and Nein (No).
- 11 Die versicherte Person ist:** Radio buttons for Unternehmer/-in, Gesellschafter/-in, Geschäftsführer/-in, mit der Unternehmer/-in verheiratet, in eingetragener Lebenspartnerschaft lebend, and verwandt.
- 12 Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht für:** A box for the duration in Wochen (Weeks).
- 13 Krankenkasse (Name, PLZ, Ort):** A box for the health insurance details.
- 14 Tödlicher Unfall?** Radio buttons for Ja (Yes) and Nein (No).
- 15 Unfallzeitpunkt:** Fields for Tag (Day), Monat (Month), Jahr (Year), Stunde (Hour), and Minute (Minute).
- 16 Unfallort (genaue Orts- und Straßenangabe mit PLZ):** A box for the accident location.
- 17 Ausführliche Schilderung des Unfallhergangs (Verlauf, Bezeichnung des Betriebs, ggf. Beteiligung von Maschinen, Anlagen, Gefahrstoffen):** A large box for a detailed description of the accident.



Unfallanzeige

Wer muss den Unfall anzeigen?

- Unternehmerinnen und Unternehmer
- bevollmächtigte Personen

Wann ist ein Unfall anzuzeigen?

- Arbeitsunfälle und Wegeunfälle sind anzuzeigen, wenn sie zu einer **Arbeitsunfähigkeit von mehr als 3 Kalendertagen** oder zum Tod der versicherten Person führen.

Wer erhält die Unfallanzeige?

- Der zuständige **Unfallversicherungsträger**
- Ein Exemplar erhält die für den Arbeitsschutz zuständige **Landesbehörde**.
(z.B. Gewerbeaufsichtsamt, Amt für Arbeitsschutz)
- Ein Exemplar bleibt zur Dokumentation im **Unternehmen**.
- Ein Exemplar erhält der **Betriebsrat**, falls vorhanden.
Die Unfallanzeige ist vom Betriebsrat mit zu unterzeichnen.

Wer ist zu informieren?

- **Versicherte Personen** sind auf Ihr Recht hinzuweisen, dass sie eine Kopie der Unfallanzeige verlangen können.
- **Fachkräfte für Arbeitssicherheit** und **Betriebsärztinnen und -ärzte**.

Unfallanzeige

Wie ist die Unfallanzeige zu erstatten?

- **Post**
- **Online**, wenn der UV-Träger dies anbietet.

Welche Frist gilt für die Unfallanzeige?

- **Innerhalb von 3 Tagen** nach Kenntnis vom Unfall.

Was ist bei schweren Unfällen, Massenunfällen und Todesfällen zu beachten?

- **Tödliche Unfälle, Massenunfälle und Unfälle mit schwerwiegenden Gesundheitsschäden** sind **sofort** per Telefon, Fax oder eMail dem zuständigen UV-Träger und ggf. der zuständigen staatlichen Behörde zu melden.
(z.B. Gewerbeaufsichtsamt, untere Bergbehörde)

Die fünf „W-Fragen“

Wenn Sie den Notruf absetzen, versuchen Sie ruhig zu bleiben und geben Sie der Leitstelle alle wichtigen Informationen.

Dazu werden in der Regel von der Leitstelle die folgenden fünf "W-Fragen" gestellt:

- Wo ist es passiert?
- Wie viele Personen sind beteiligt bzw. verletzt?
- Was ist passiert?
- Wer ruft an!
- Warten auf Rückfragen!

Sobald die Leitstelle alle notwendigen Informationen bekommen hat, beendet Sie das Gespräch.

8. Sitzen und Bewegen



Richtig Sitzen

Nicht ergonomisches oder langes Sitzen

Gefährdungen:

- Ermüdung
- Gesundheitliche Probleme (Verspannungen, Rückenschmerzen)
- Unfälle durch mangelnde Aufmerksamkeit
- Unfälle durch verzögerte Reaktionen aufgrund falscher Sitzposition
- Krankheitsbedingte Ausfälle durch Beschwerden an der Wirbelsäule, vor allem im Hals- oder Lendenwirbelbereich.

Maßnahmen:

1. *Sitz richtig einstellen*


- Sitzhöhe und Sitzlängsverstellung einstellen
- Sitzflächentiefe (= Länge der Sitzfläche) einstellen
- Neigung der Sitzfläche einstellen
- Neigung der Rückenlehne einstellen
- Lenkrad einstellen
- Lendenwirbelstütze einstellen
- Kopfstütze einstellen
- Richtiger Verlauf des Sicherheitsgurtes



Maßnahmen:

2. *Richtig sitzen*

- Rücken ganz an die Lehne
- kein krummes Sitzen
- Sitzhaltung immer wieder mal verändern („*dynamisches Sitzen*“)

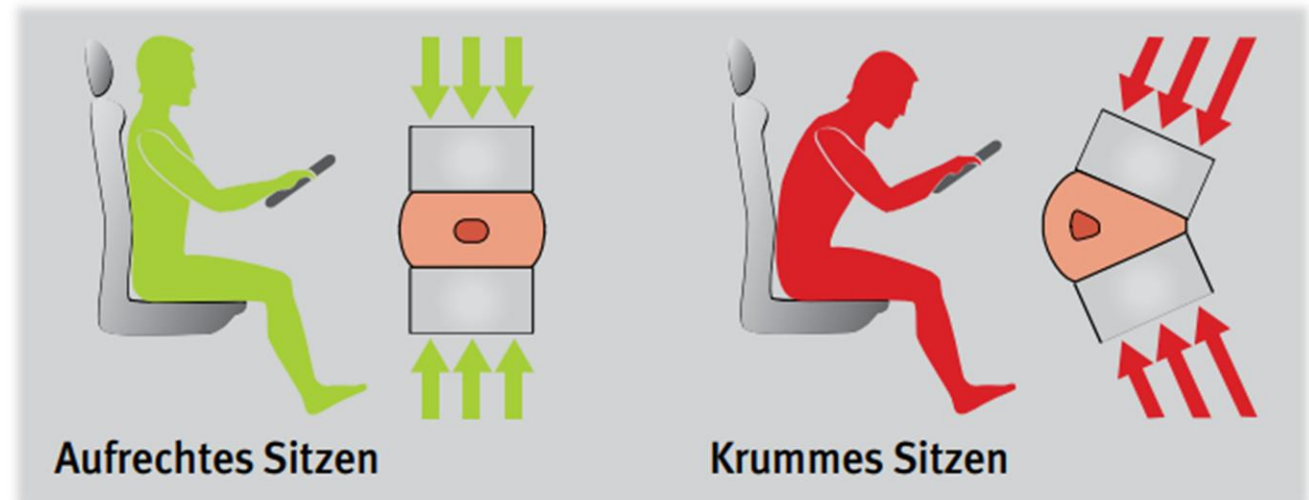

Maßnahmen:

3. *Bewegung*

- Pausen für Dehn- und Lockerungsübungen nutzen
- Ein trainierter Rücken ist weniger anfällig für Beschwerden.

Dehn- und Lockerungsübungen für den Fahrer

Übungen im Sitzen



Kräftigung: Rücken, Schulter, Oberarm

Umfassen Sie das Lenkrad mit beiden Händen und versuchen Sie es auseinander zu ziehen. Richten Sie dabei die Wirbelsäule auf und strecken Sie die Brust raus. Halten Sie die Spannung 3 bis 6 Sekunden. Danach lassen Sie die Arme locker herunterhängen. Übung 3 mal wiederholen.



Kräftigung: Oberschenkel, Brust

Stemmen Sie Ihre Knie gegen den Druck der Hände nach außen. Neigen Sie den Rücken dazu nach vorne und strecken Sie ihn in Richtung Hohlkreuz. Halten Sie den Druck 3 bis 6 Sekunden. Übung 5 mal wiederholen.



Kräftigung: Oberarm, Schulter, Rumpf

Stützen Sie sich auf der Sitzfläche mit offenen Händen beidseits der Oberschenkel ab. Die Daumen zeigen nach vorne. Nun versuchen Sie, Ihr Gewicht auf dem Sitz durch Anstemmen der Arme etwas zu verringern oder ganz aufzuheben. Bitte weiter atmen! Die Wirbelsäule sollte möglichst aufrecht bleiben! Spannung ein paar Sekunden halten. Übung 3 mal wiederholen.

Dehn- und Lockerungsübungen für den Fahrer

Übungen im Stehen



Mobilisierung der oberen Rumpfmuskulatur

Aus einer stabilen Standposition beide Hände falten und die Arme nach oben strecken (die Handflächen zeigen nach oben). Halten Sie die Spannung ca. 8 Sekunden, wiederholen Sie die Übung 3–5 mal.



Kräftigung der Hals- und Nackenmuskulatur

Nehmen Sie eine stabile Standposition ein. Legen Sie beide Hände auf den Hinterkopf und spannen Sie beide Ellenbogen nach hinten. Halten Sie die Spannung für ca. 8 Sekunden, wiederholen Sie die Übung 3–5 mal.



Dehnung der Beinmuskulatur

Stellen Sie im Stand ein Bein mit der Ferse auf eine kleine Erhöhung (30 cm – eventuell Aufstieg). Neigen Sie den geraden Oberkörper nach vorn, bis Sie ein angenehmes Ziehen im Oberschenkel des aufgestellten Beins spüren. Halten Sie die Spannung ca. 8 Sekunden, wiederholen Sie die Übung 2–3 mal je Bein.

9. Psychische Belastung



1. Ursachen psychischer Belastungen (Belastungsfaktoren)

- Termindruck
- fehlende / ungünstige Arbeitszeitregelung
- mangelnder Informationsfluss, z.B. mangelhafte Kommunikation im Betrieb
- unklare Aufgabenverteilung, z.B. Zuständigkeit beim Be- und Entladen
- Verkehrssituationen, wie Stau, Baustellen, Umleitungen, Kontrollen
- Parkplatzsuche
- Ladungsdiebstahl und Überfälle
- Fahrzeugpanne
- Konflikte mit Kollegen und Kolleginnen/Führungskräften
- schlechtes soziales Klima im Unternehmen
- traumatische Ereignisse (schwere Unfälle)




2. Auswirkungen psychischer Belastungen

- Häufung von Ausfallzeiten / Krankmeldungen / Burnout
- innere Abkehr / Distanzierung vom Arbeitgeber
- hohe Personalfluktuation / Kündigungen
- Frustration / Depression / Suizide
- Aggression / Gewaltausbrüche
- Alkohol- und/oder Drogenmissbrauch



3. Möglichkeiten zur Ermittlung psychischer Belastungen

- anonymer Mitarbeiterbefragungsbogen
- „Kummerkasten“
- regelmäßige Personalgespräche
- moderierte Gesprächsrunden

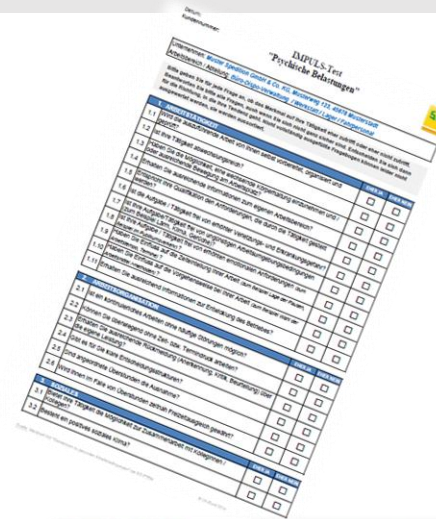

The image shows a 'DAPULS-Test' form titled 'Psychische Belastungen'. It is a questionnaire with multiple sections and checkboxes for assessing psychological stress. The form includes questions about work conditions, workload, and employee well-being. It is a standard tool used in occupational health and safety assessments.



4. Interventionsmöglichkeiten

- Arbeitsumverteilung
- Jobsharing / Jobrotation
- Teambuildingmaßnahmen
- Erarbeitung von Lösungen in Gruppenarbeiten oder Moderationen
- Einsatz psychologischer Ersthelfer im Unternehmen
- professionelle Hilfe durch Traumalotsen
- Sorgen Sie für ein positives soziales Klima im Unternehmen.
- Rückmeldung geben über die Leistung der Mitarbeiter. (Anerkennung, Lob und Kritik)
- Zeigen Sie Ihre Wertschätzung durch das Anbieten von Fortbildungen und Entwicklungsmöglichkeiten.
- klare Entscheidungsstrukturen
- Möglichkeit ohne permanenten Zeit- und Termindruck arbeiten zu können.
- realistische Tourenplanung
- Einsatzwünsche Ihres Fahrpersonals bei der Tourenplanung berücksichtigen.
- gerechte Verteilung der Arbeitsaufgaben
- Kursangebote des Unfallversicherungsträgers, der Krankenkassen, Volkshochschulen oder Sportvereinen wahrnehmen

5. Zusammenfassung

- Unterschiedlichste Ursachen psychischer Belastung durch subjektive Wahrnehmung des Betroffenen.
- Erhebliche negative Auswirkungen durch psychische Belastungen und deren Folgen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
- Einfache Möglichkeiten zur Ermittlung, mit geringem Aufwand, auch anonym möglich.
- Zahlreiche Interventionsmaßnahmen zum Teil einfach umsetzbar.

10. Sicheres Arbeiten

Spitzenreiter in der Unfallstatistik

- Unfallrisiken nicht nur im Straßenverkehr
- Gefahren auch bei Tätigkeiten rund um das Fahrzeug (Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten)
- häufigste Unfälle:

***Stolpern, Umknicken und Ausrutschen
(Aussteigen aus dem Fahrzeug)***

- Meldepflichtige Unfälle (BG Verkehr):

7,2% Verkehrsunfälle ⇔ 51,6% Stürze und Abstürze

(Beim Aufsteigen auf und Absteigen von Lkw-Führerhäusern und von Ladeflächen.)


Gefährdungen und Unfallursachen

- fahrzeugeigene Aufstiege, Laufstege, Standflächen, Absturzsicherungen, Halteeinrichtungen
 - fehlen, sind ungeeignet oder schadhaft
 - werden nicht oder falsch benutzt
- mitgeführte Leitern
 - sind ungeeignet oder schadhaft
 - werden nicht oder falsch genutzt
- Abspringen aus Führerhäusern und von hochgelegenen Arbeitsplätzen, wie z.B. der Ladefläche
- Begehen verschmutzter, vereister oder zugestellter Aufstiege, Laufstege, Standflächen oder Aufbauten
- Besteigen von nicht dafür vorgesehenen Fahrzeugteilen, Aufbauten oder Ladungen
- Tragen von ungeeignetem Schuhwerk

11. Sicheres Fahren

Abfahrtskontrolle

Vor jedem Fahrbeginn muss ein Abfahrtscheck durchgeführt werden.

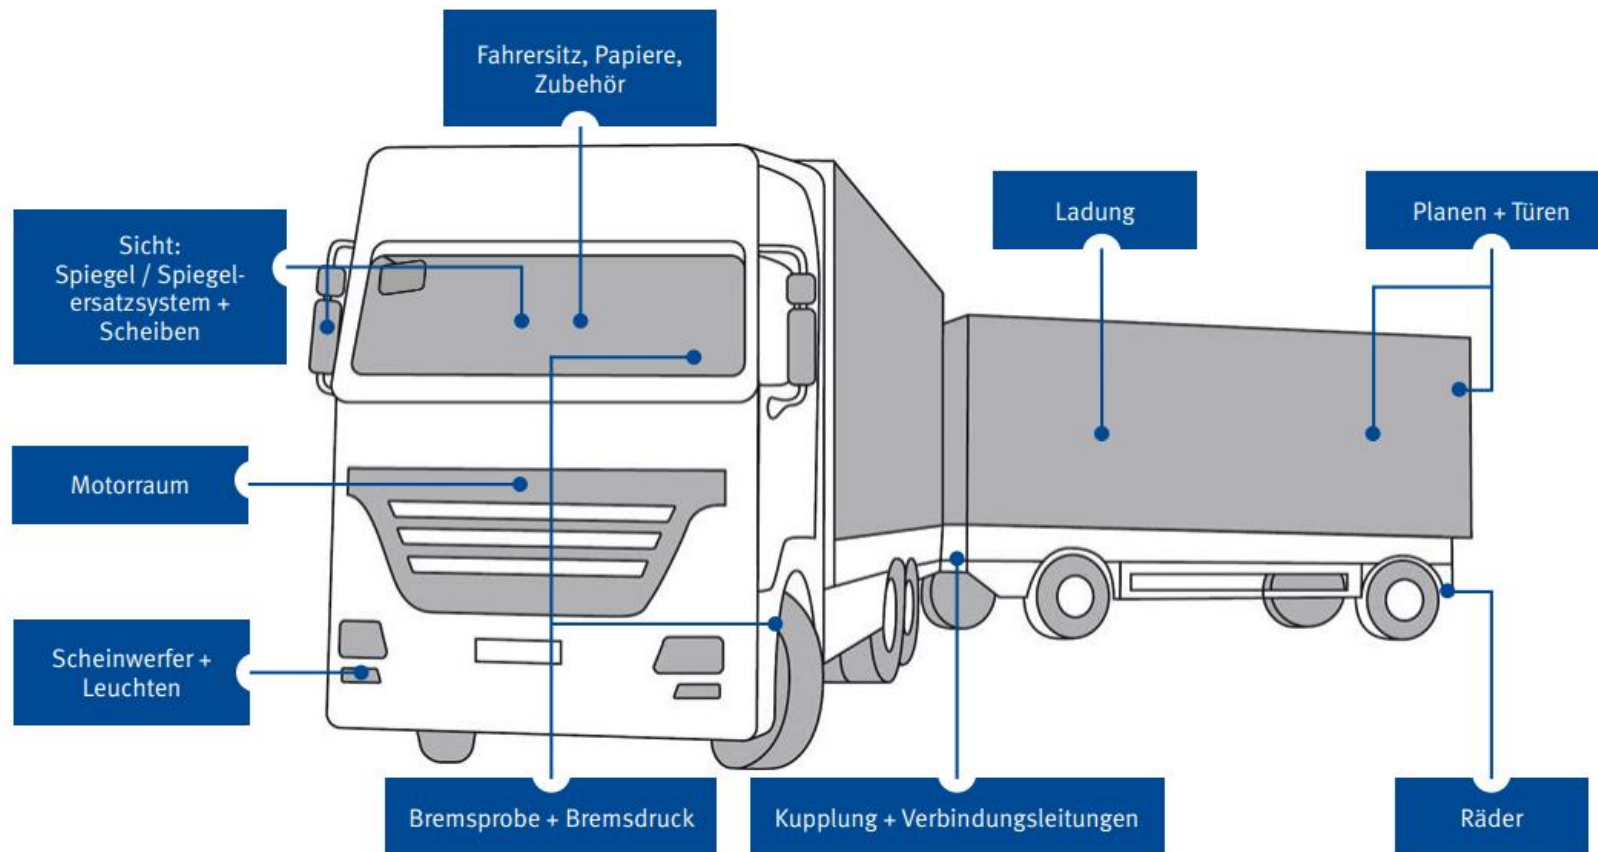

Abfahrtskontrolle

Blick aufs Fahrzeug:

- Beleuchtung vorne
- Beleuchtung hinten
- Sicht / Armaturen
- Räder
- Bremsen
- Motor / Antrieb
- Ladungssicherung
- Winterbetrieb

Abfahrtskontrolle

❖ Rund um das Fahrzeug

Blick auf das Fahrzeug

- ☐ Haben die Reifen genügend Luftdruck und Profil?
- ☐ Sind die Räder ohne Schäden, sicher befestigt und frei von Fremdkörpern?
- ☐ Ist die Bremsanlage dicht?
- ☐ Ist die Federung unbeschädigt (z. B. keine Luftgeräusche)?
- ☐ Sind die Unterlegkeile intakt und sicher verstaut?
- ☐ Ist bei Anhängerbetrieb die Kuppelung geschlossen und gesichert?
- ☐ Sind alle Leitungen zwischen Zugfahrzeug und Anhänger angeschlossen und unbeschädigt?
- ☐ Sind die Scheinwerfer und Leuchten sauber, unbeschädigt und funktionsfähig?
- ☐ Sind die Kennzeichen, Warntafeln, Warnmarkierungen etc. sauber und einsatzbereit?
- ☐ Sind Planen, Bordwände, Klappen etc. geschlossen?
- ☐ Ist der Aufbau in Fahrstellung (z. B. Kipper)?
- ☐ Sind die Aufstiege, Haltegriffe, Standflächen und Geländer unbeschädigt?

Motorraum

- ☐ Ist der Bremsflüssigkeitsstand ausreichend?
- ☐ Ist das Scheibenwaschwasser ausreichend?
- ☐ Ist der Öl- und Kühlflüssigkeitsstand des Motors ausreichend?
- ☐ Tritt keine Flüssigkeit aus?

Blick auf die Ladung

- ☐ Ist das Fahrzeug für die Ladung geeignet?
- ☐ Sind die Ladungssicherungseinrichtungen, wie z. B. Zurrpunkte und Zurrmittel, unbeschädigt?
- ☐ Sind Ladegüter ausreichend gesichert?
- ☐ Haben die Zurrmittel die richtige Spannung?
- ☐ Sind Wechselbrücken, Container etc. ordnungsgemäß befestigt?
- ☐ Ist die Ladung so verteilt, dass Achslasten nicht überschritten bzw. unterschritten werden?
- ☐ Ist die zulässige Gesamtmasse eingehalten?
- ☐ Ist der Aufbau äußerlich frei von Ladungsresten?

Abfahrtskontrolle

Fahrerarbeitsplatz und Funktionscheck:

- Sind der Sitz und das Lenkrad richtig eingestellt?
- Zeigen die Kontrolleinrichtungen keine Störungen an?
- Zeigen sich bei der Bremsprobe keine Auffälligkeiten?
- Sind die Fahrerassistenzsysteme eingeschaltet und einsatzbereit?
- Ist die Lüftungsanlage funktionsfähig?

Im Winter:

- Ist die Bereifung geeignet? (evtl. Schneeketten / Anfahrhilfen)
- Ist dem Scheibenwaschwasser / Kühlflüssigkeit ausreichend Frostschutzmittel zugefügt?
- Hilfsmittel zur Enteisung der Scheiben vorhanden? (Eiskratzer)

12. Pannen und Unfälle

Verhalten bei Panne oder Unfall

Das Wichtigste bei einer Panne oder einem Unfall ist die Sicherheit aller Beteiligten an der Pannen- bzw. Unfallstelle.

Verhalten bei Panne:

- Frühzeitig nach einem geeigneten Halteplatz Ausschau halten, wenn sich eine Panne ankündigt.
(z. B. steigende Kühlwassertemperatur)
- Warnblinkanlage schon beim Ausrollen einschalten und nach dem Halten eingeschaltet lassen.
- Wenn möglich noch zum nächsten Parkplatz fahren, ansonsten Fahrzeug an den äußersten rechten Fahrbahnrand stellen.
- Fahrzeug mit Feststellbremse sichern.
- Bei Dunkelheit oder schlechter Sicht Standlicht einschalten.
- Warnweste anziehen

Grundregel: Eigenschutz geht vor Fremdschutz / Personenschutz vor Sachschutz

Notfallplan / Verhalten bei Unfall:

1. Anhalten

- Wer mit seinem Verhalten zu einem Unfall beigetragen hat, muss anhalten.
- Sollte sonst niemand an der Unfallstelle sein (z. B. beim Touchieren eines parkenden Autos), trotzdem anhalten und angemessene Zeit warten.
(mind. 30 Minuten)
- Vor Weiterfahrt Namen und Anschrift am Unfallort hinterlassen
- Unfall unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle melden

2. Unfallstelle absichern

- Aufenthalt in nicht abgesicherter Unfallstelle ist lebensgefährlich.
 - Warnblinkanlage anschalten
 - Fahrzeug mit Feststellbremse sichern
 - bei Dunkelheit Standlicht einschalten
 - Vor dem Aussteigen Warnweste anziehen.
 - Warndreieck / Warnblinklampe aufstellen
(bei schnellem Verkehr in etwa 100 m Entfernung, auf Autobahnen 150 bis 400 m)
- Nach Möglichkeit Unfallstelle fotografieren.

Notfallplan / Verhalten bei Unfall:

3. Erste-Hilfe leisten

- Falls es Verletzte gibt, unverzüglich Erste Hilfe leisten.
(Sie können bei Fehlern nicht belangt werden, nur wenn Sie die Hilfeleistung unterlassen.)

4. Notruf absetzen

- Der Notruf 112 sollte schnell erfolgen.
- Je nach Dringlichkeit auch vor der Leistung der Ersten Hilfe.
- Beim Absetzen des Notrufes an den „W-Fragen“ orientieren.

5. Personalien austauschen

- Wichtigste Daten mit den anderen Unfallbeteiligten austauschen.
(Name, Anschrift, Kennzeichen des Fahrzeugs und die Versicherung.)
(Verpflichtung zur Preisgabe der Daten.)

6. Polizei rufen

- Bei Personen- und hohen Sachschäden oder wenn eine Beteiligte oder ein Beteiligter erkennbar unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht, empfiehlt es sich, die Polizei zu rufen.

Notfallplan / Verhalten bei Unfall:

7. Beweissicherung

- Fotos von der Unfallstelle und den Beschädigungen machen.
- Mögliche Zeuginnen bzw. Zeugen um ihre Kontaktdaten bitten.

8. Verlassen der Unfallstelle

- Arbeitgeber informieren und weiteres Vorgehen gemeinsam absprechen.
- Vor Weiterfahrt Ihr Fahrzeug auf Fahrtüchtigkeit prüfen.
- Ggfs. Unfallstelle absichern und Abschleppdienst beauftragen.
- ggfs. Unfallstelle sichern
- Warndreieck wieder einpacken